

2026.05

ENDURA 力易得®



工具铸就专业

01 Company Profile

企业简介——力易得



力易得Endura工具品牌自1998年创立以来,致力于工业级手工具研发、生产与销售。力易得ENDURA为用户提供综合组套、绝缘工具、管道工具、钳类工具、防爆工具、汽保专用工具等21大类超过3500种规格产品的配套解决方案,被广泛用于工矿企业、汽车维修、工程机械、物业家居、工厂售后安装等众多行业。

力易得ENDURA拥有专业研发中心实验室和独立生产基地,严苛的产品管控体系是公司可持续发展的基础,公司通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001等体系认证,良好的售后服务是立足市场的根本,力易得ENDURA坚持服务创新,不断推陈出新,严格监控服务质量,提高客户满意度。20载砥砺前行,力易得销售网络已遍布全国32个省市及澳大利亚、菲律宾、英国、南非等10个国家和地区,形成了集研发、生产到销售的一体化全产业链,有效降低了生产运营成本,实现生产资源的高效配置,提升产品和服务价值。

工具铸就专业,作为中国工矿企业配套和维修工具市场的专业品牌,力易得ENDURA致力于成为国内专业级手工具行业更具技术性、信赖性的供应商,用更优质的产品和更全面的服务为用户提供更专业、更广泛的解决方案。



工具铸就专业

根据售后服务条款，正常使用过程中损坏，皆可免费修理，直至更换同型号产品。

更好的服务

同等质量更好的价格定位;特价畅销产品可以有效替换竞争品牌产品;可为用户提供更好的降本增效的解决方案。

更高性价比

围绕市场推广提供更多的市场支持;支持客户良好的展示形象和店内形象;支持旗舰店建设并提供返利支持。

更多的市场支持

更安全的选择

作为领先品牌，是客户降本增效的最安全的替换品牌。

02 Development History

发展历程——力易得

力易得ENDURA
品牌创立

1998

开始在工业领域推广

2005

建立工具箱生产工厂

2007

2004

力易得ENDURA
公司成立

2006

搬迁新址，建螺丝批生产
工厂，成功申请ISO9000

2008

成为VOLVO工程机械
配套供应商，
成为工具十佳品牌



跨越式增长

2009

力易得公司正式加入世界500强
美国德事隆Textron集团旗下

2011

2010

赢得军工大单
服务军工领域

2012

成为SANY优秀供应商, 奠定
在工程机械行业的品牌地位

拓展海外市场,
建立北京路新一五金旗舰店, 成为
赛斯纳飞机指定工具供应商,
进军航空领域赢得多项大奖

2013

2014

专利防滑套筒获得"20佳"维修
工具, 推出全新专利产品--可调
式扭力扳手/专利防滑套筒



力易得ENDURA
加入巨星

2018



03 Group Profile

集团简介——巨星集团

巨星控股集团有限公司成立于1993年，是一家以机械制造为主，多个产业集团公司组成的综合性企业集团，是杭州市最大的制造企业集团之一。集团下辖两家上市公司及多家国内外细分行业龙头公司，产业涵盖机械工具、轮胎、叉车装备、柴油发动机、智能机器人、激光雷达、激光测量、投资、地产等。

2024年巨星集团

营业收入 **860** 亿元

全球拥有 **4.5** 万余员工



ENDURA®

== 工具铸就专业 ==



大
业
务
板
块

巨星科技

股票代码:002444

亚洲手工具龙头
全球排名前三
手工具企业

杭叉集团

股票代码:603298

中国制造企业
500强

中策橡胶

股票代码:603049

全球排名前十
轮胎企业

国自机器人

(拟上市)

国内领先
移动机器人
制造商

新柴股份

股票代码:301032

中国非道路发动
机企业销售量
名列前茅

6

个

产业研究院

3

个

博士后工作站

1

个

国家实验室

8

个

省级重点实验室

5

个

高新技术企业

2

个

中国驰名商标

04 Company Profile

企业简介——巨星科技



巨星全球化生产基地



美国生产基地



欧洲生产基地



东南亚生产基地





杭州巨星科技股份有限公司是专业从事手动工具、智能产品、激光测量、激光雷达、机器人等研发、生产和销售的智能装备企业，是全球领先的工具企业。于2010年在深交所上市，股票代码：002444。

公司具备强大的新产品研发能力，是国家知识产权示范企业、国家工业设计中心、省级企业技术中心、省级企业研究院。巨星自主研发的激光雷达，打破国际壁垒，填补国内空白。激光雷达相当于人的双眼，可以实时了解三维空间位置，可广泛应用于移动机器人、无人驾驶汽车等智能产品和装备。

未来，公司将继续把握国内外形势，以市场为导向，充分发挥创新、渠道等优势，打造一个稳健经营、持续增长、健康发展的高科技智能化国际企业。

巨星自有品牌展示

ENDURA 力易得®

SHEFFIELD 钢盾®

WORKPRO®

JORGENSEN®

shop.vac®

FRONTIER

PONY®

LISTA

miMagic®

EverBrite®

DuraTech

PREXISO®

SWISS+TECH®

ARROW®

Goldblatt
SINCE 1885

中国生产基地



杭州下沙



深圳



嘉兴海宁



苏州

智能仓储



实验室



新品上市

NEW ARRIVAL



详见P83-84
锂电工具

综合组套

48件五斗铁箱综合维修组套



P5

剪切工具

30°角黑刃美工刀刀片9mm



P54

照明工具

充电式可调焦手电筒



P72

照明工具

便携双照明充电式手电筒



P72

照明工具

可调焦强光充电式手电筒



P73

绝缘工具

70件新能源汽车维修工具组套



P86

防爆工具

17件防爆套筒组套



P97

防爆工具

14件防爆套筒组套



P97

防爆工具

防爆羊角锤



P101

存储工具

拉杆防水仪器箱



P108

定制化产品

CUSTOMIZED PRODUCTS



灵活
定制




专业
系统



力易得®
ENDURA



工具铸就专业



EVA
定制



目录

INDEX

1		综合组套	1-7
2		套筒及配件	8-19
3		扳手	20-26
4		扭力工具	27-34
5		内六角	35-38
6		螺丝批及旋具头	39-45
7		钳类工具	46-50
8		管道工具	51-53
9		剪切工具	54-59
10		刃具	60-64
11		敲击工具	65-67
12		测量工具	68-71
13		照明	72-74
14		电子工具	75-82
15		锂电工具	83-84
16		绝缘工具	85-95
17		防爆工具	96-101
18		焊接工具	102-103
19		工具存储与收纳	104-120
20		汽保专用工具	121-137
21		其它工具	138-152



T综合组套

TOOL SETS

机修组套
电讯组套
家用组套
便携组套
工具托组套

52 件机修工具组套



- 5 - 公制凸筋两用扳手 8,10,12,13,14mm
- 6 - 6.3mm 系列 6 角套筒 5,6,7,8,9,10mm
- 9 - 10mm 系列 6 角套筒 10,11,12,13,14,15,17,19mm、火花塞套筒 21mm
- 3 - 10mm 系列专业棘轮扳手、接杆 6"、接头 10mmx6.3mm、
- 8 - 公制加长平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8mm
- 1 - 尖嘴钳 6"
- 2 - 彩条柄螺丝批 一字 6x100mm、十字 PH2x100mm
- 2 - 微型塑柄螺丝批 一字 1.4x40mm、十字 PH00x40mm
- 1 - 7 件多用棘轮柄螺丝批手柄、一字 4,5,5.6,5、十字 PH1,PH2,PH3
- 13 - 6.3mm 系列 25mm 长旋具头 一字 4,5,5.6,5mm、十字 PH1,PH2,PH3、6 角 4,5,6mm、花形 T10,T15,T20,T25
- 1 - BITS 磁性接杆
- 1 - 锌合金实用刀

- 外径尺寸：380x260x80mm
- 机修工具组，适用于工矿、物业、设备安装维修作业

编号	规格	△△	
E1314	52PCS	2.9kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

70 件机修工具组套



- 5 - 公制凸筋两用扳手 8,10,12,13,14mm
- 1 - 重型欧式活动扳手 8"
- 9 - 6.3mm 系列 6 角套筒 4,5,6,7,8,9,10,11,12mm
- 9 - 10mm 系列 6 角公制套筒 10,11,13,14,15,16,17,19mm、火花塞套筒 16mm
- 3 - 10mm 系列棘轮扳手、系列接杆 3"、系列接头 10mmx6.3mm
- 8 - 8 件套圈型公制内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6mm
- 2 - 钢丝钳 7"，水泵钳 10"
- 8 - 彩条柄螺丝批 一字 3x100,5x100,6x38,6x150mm 十字 PH0x100,PH1x100,PH2x38,PH2x150mm
- 15 - 6.3mm 系列 25mm 长旋具头 一字 4,5,5.6,5mm，十字 PH1,PH2,PH3，6 角 2,2.5,3,4,5,6mm，花形 T10,T15,T20
- 2 - 6.3mm 系列旋柄、旋具头接头
- 1 - 塑柄美工刀 18mm
- 4 - 测电笔 190mm、木柄钳工锤 300g、卷尺 5mx19mm、绝缘胶带
- 2 - 中扁锉 8"，圆锉 8"
- 1 - 9 件塞尺 0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.10,0.15,0.20,0.30mm
- 外径尺寸：420x315x80mm
- 机修工具组，适用于工矿、物业、设备安装维修

编号	规格	△△	
E1315	70PCS	5.1kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

75 件机修工具组套



- 7 - 公制凸筋两用扳手 11,12,13,14,15,17,19mm
- 1 - 重型欧式活动扳手 8"
- 12 - 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 10 - 12.5mm 系列 6 角公制套筒 10,12,13,14,15,16,17,19,22mm，火花塞套筒 16mm
- 3 - 6.3mm 系列专业棘轮扳手、12.5mm 系列专业棘轮扳手，接杆 5"
- 8 - 公制圈型内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,5.5,6mm
- 4 - 尖嘴钳 6"，钢丝钳 7"，直口大力钳 10"，水泵钳 10"，
- 2 - 6.3mm 系列旋柄、旋具头接头
- 4 - 彩条柄螺丝批 一字 6x38,6x100mm、十字 PH2x38,PH2x100mm
- 18 - 6.3mm 系列 25mm 长旋具头 一字 4,5,5.6,5mm，十字 PH1,PH2,PH3，6 角 2,2.5,3,4,5,6mm，花形 T10,T15,T20,T25,T27,T30
- 5 - 迷你锯弓 6"，美工刀 18mm，木柄圆头锤 12oz，卷尺 3mx16mm，木柄钢丝刷
- 1 - 9 件塞尺 0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.10,0.15,0.20,0.30mm

- 外径尺寸：420x315x80mm
- 机修工具组，适用于工矿、物业、设备安装维修

编号	规格	△△	
E1313	75PCS	6.7kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

127 件机修综合工具组套



- 7 - 公制凸筋两用扳手 11,12,13,14,15,17,19mm
- 1 - 沾塑柄活动扳手 8"
- 12 - 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 4 - 6.3mm 系列 6 角长套筒 8,9,10,12mm
- 1 - 6.3mm 系列专业棘轮扳手
- 17 - 12.5mm 系列 6 角公制套筒 10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm，火花塞套筒 16mm
- 5 - 12.5mm 系列公制长套筒 13,14,15,17,19mm
- 3 - 12.5mm 系列快速棘轮扳手，接杆 5"，接头 12.5x10mm
- 9 - 公制加长球头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
- 3 - 尖嘴钳 6"，钢丝钳 8"，曲口带刃大力钳 10"
- 1 - 美式重型管子钳 12"
- 2 - 橡塑穿心螺丝批 一字 6x150mm，十字 PH2x150mm
- 4 - 橡塑螺丝批 一字 3x125,6x100mm，十字 PH0x125,PH2x100mm
- 2 - 6.3mm 系列旋柄、旋具头接头
- 18 - 6.3mm 系列 25mm 长旋具头 一字 4,5,5.6,5mm，十字 PH1,PH2,PH3，6 角 2,2.5,3,4,5,6mm，花形 T10,T15,T20,T25,T27,T30
- 2 - 8mm 系列冲击手柄、冲击旋具头接头
- 12 - 8mm 系列 30mm 长冲击旋具头 一字 5.5,6,5.8,10,12mm，十字 PH1,PH2,PH3，6 角 5,6,8,10mm
- 3 - 锌合金美工刀 18mm，木柄钳工锤 300g，木柄钢丝刷
- 2 - 卷尺 5mx19mm，不锈钢直尺 300mmx25mm
- 2 - 铝合金手电筒 2AA，数显测电笔
- 10 - 什锦锉 4x160mm 平头扁锉，尖头半圆锉，尖头方锉，尖头等边三角锉，尖头圆锉，尖头双边扁锉，尖头刀型锉，尖头单面三角锉，尖头扁圆锉，尖头椭圆锉
- 2 - 中扁锉 8"，双色塑柄双纹三角锉 8"
- 4 - 铝合金方管锯弓 12"，双金属柔性锯条 18 齿,24 齿,32 齿
- 1 - 20 件塞尺 0.05,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.45,0.5,0.55,0.60,0.65,0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,0.95,1.00mm

- 外径尺寸：420x315x80mm
- 机修工具组，适用于工矿、物业、设备安装维修

编号	规格	△△	
E1316	127PCS	13.5kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

68 件机修电工工具组套



- 4-迷你多用螺丝批
- 4-6.3mm 系列旋具头接头, 旋柄, 剥线钳, 数显测电笔
- 18-6.3mm 系列 25mm 一字旋具头 4,5,6, 十字 PH1,PH2,PH3, 6 角 2,2.5,3,4,5,6mm, 花形 T10,T15,T20,T25,T27,T30
- 3-电工刀 80mm, 迷你锯弓 6", 钢柄羊角锤 8oz
- 9-标长平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
- 3-数显式万用表, 铝合金手电筒 1AA, 电烙铁 30W
- 3-不锈钢镊子尖头, 电工胶带黑色 18mmx9m, 迷你锯弓
- 3-筒装焊锡丝 17g, 重型欧式活扳手 8", 烙铁架
- 12-10mm 系列 6 角套筒 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm
- 1-10mm 系列专业棘轮扳手
- 3-铬钒钢日式尖嘴钳 6", 斜嘴钳 6", 钢丝钳 8"
- 3-水泵钳 10", 锌合金美工刀 18x100mm, 卷尺 5m x 19mm
- 2-双色橡塑电嘴螺丝批 3.0x200mm, PH0x200mm
- 2-双色橡塑柄螺丝批 6x100mm, PH2x100mm

- 外径尺寸: 420x315x80mm
- 电讯维修专用工具组, 适用于工矿、物业、家居日常电器维修作业

编号	规格	△△	
E1321	68PCS	7.5kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

49 件电讯工具组套



- 1-重型欧式活扳手 6"
- 5-加长平头内六角 2,3,4,5,6mm
- 3-尖嘴钳 6", 斜嘴钳 6", 钢丝钳 6"
- 4-橡塑柄螺丝批一字 6x38,5x100mm, 十字 PH6x38,PH1x100mm
- 1-橡塑柄 Bits 接杆
- 18-6.3mm 系列 25mm 长旋具头一字 4,5,5,6,5mm, 十字 PH1,PH2,PH3, 6 角 2,2.5,3,4,5,6mm, 花形 T10,T15,T20,T25,T27,T30
- 6-微型塑柄螺丝批一字 2.0x75,3.0x100,4.0x150mm, 十字 PH00x75,PH0x100,PH1x150mm
- 2-钢柄羊角锤 8oz、卷尺 3m x 16mm
- 2-迷你尼龙柄锯弓 6", 电工刀
- 3-数显式万用表, 数显测电笔, 迷你手电筒
- 2-外热式长寿电烙铁 30W, 全塑手动吸锡器
- 2-尖头不锈钢镊子, 电工胶带

- 外径尺寸: 420x315x80mm
- 电讯维修专用工具组, 适用于工矿、物业、家居日常电器维修作业

编号	规格	△△	
E1421	49PCS	3.9kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

52 件电讯工具组套



优选

- 1-重型欧式活扳手 6"
- 12-6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 2-6.3mm 系列旋柄, 旋具头接头
- 4-彩条柄螺丝批一字 6x38,6x100mm, 十字 PH2x38, PH2x100mm
- 6-微型塑柄螺丝批一字 2.0x75,3.0x100,4.0x150mm, 十字 PH00x75,PH0x100,PH1x150mm
- 13-6.3mm 系列 25mm 长旋具头一字 4,4.5,6,5mm, 十字 PH1,PH2,PH3, 6 角 3,4,5,6mm, 花形 T10,T15,T20
- 3-尖嘴钳 6", 斜嘴钳 6", 水泵钳 10"
- 3-塑柄美工刀 18mm, 迷你尼龙柄锯弓 6", 迷你锯条 6"
- 2-钢柄羊角锤 8oz, 卷尺 3m x 16mm
- 3-外热式长寿电烙铁 30W, 筒装焊锡丝 17g, 电工绝缘胶带
- 3-数显式万用表, 数显测电笔, 尖头不锈钢镊子

- 外径尺寸: 420x315x80mm
- 电讯维修专用工具组, 适用于工矿、物业、家居日常电器维修作业

编号	规格	△△	
E1413	52PCS	3.9kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

24 件电讯工具组套



优选

- 1-重型欧式活扳手 6"
- 8-6.3mm 系列 6 角公制套筒 6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 1-6.3mm 系列旋柄
- 2-尖嘴钳 6", 斜嘴钳 6"
- 4-彩条柄螺丝批一字 5x100,6x150mm, 十字 PH1x100,PH2x150mm
- 2-钢柄羊角锤 8oz, 卷尺 3m x 16mm
- 1-金属柄美工刀 9mm
- 3-数显式万用表, 数显测电笔, 铝合金手电筒 2AA
- 2-外热式长寿电烙铁 30W, 全塑手动吸锡器

- 外径尺寸: 380x260x80mm
- 电讯维修专用工具组, 适用于工矿、物业、家居日常电器维修作业

编号	规格	△△	
E1419	24PCS	2.4kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

51 件电讯工具组套



优选

- 1-重型欧式活扳手 8"
- 7-公制标长平头内六角 1.5,2,3,4,5,6,8mm
- 3-钢丝钳 6", 水泵钳 8", 万用剥线钳
- 4-彩条柄螺丝批一字 3x200,6x100mm, 十字 PH0x200, PH2x100mm
- 2-6.3mm 系列旋柄, 旋具头接头
- 18-6.3mm 系列 25mm 长旋具头一字 4,4.5,6,5mm, 十字 PH1,PH2,PH3, 6 角 2,2.5,3,4,5,6mm, 花形 T10,T15,T20,T25,T27,T30
- 4-迷你多用螺丝批手柄, 刀杆 2.0mm-PH00,2.5mm-PH0, T6-T8
- 2-钢柄羊角锤 8oz、卷尺 3m x 16mm
- 3-数显式万用表, 数显测电笔, 铝合金手电筒 1AA
- 3-直刃木柄电工刀 80mm、迷你尼龙柄锯弓 6", 迷你锯条 6"
- 4-电烙铁 30W, 筒装焊锡丝 17g, 尖头镊子, 绝缘胶带

- 外径尺寸: 420x315x80mm
- 电讯维修专用工具组, 适用于工矿、物业、家居日常电器维修作业

编号	规格	△△	
E1414	51PCS	4.0kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

58 件电讯工具组套



优选

- 1-重型欧式活扳手 8"
- 12-6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 1-6.3mm 系列专业棘轮扳手
- 5-公制标长平头内六角 2,3,4,5,6mm
- 3-尖嘴钳 6", 钢丝钳 6", 万用剥线钳
- 6-彩条柄螺丝批一字 3x200,6x38,6x100mm, 十字 PH0x200,PH2x38,PH2x100mm
- 6-微型塑柄螺丝批一字 2.0x75,3.0x100,4.0x150mm, 十字 PH00x75,PH0x100,PH1x150mm
- 1-彩条柄旋具接杆
- 13-6.3mm 系列 25mm 长旋具头一字 4,4.5,6,5mm, 十字 PH1,PH2,PH3, 6 角 3,4,5,6mm, 花形 T10,T15,T20
- 3-直刃木柄电工刀 80mm, 迷你尼龙柄锯 6", 塑柄美工刀 18mm
- 2-卷尺 3m x 16mm, 电工绝缘胶带
- 5-数显万用表, 外热式长寿电烙铁 30W, 筒装焊锡丝 17g, 铝合金手电筒 2AA, 数显测电笔

- 外径尺寸: 420x315x80mm
- 电讯维修专用工具组, 适用于工矿、物业、家居日常电器维修作业

编号	规格	△△	
E1412	58PCS	3.9kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款





13 件家用工具组套

1 - 重型欧式活扳手 8",
1 - 尖嘴钳 6"
2 - 彩条柄螺丝批 一字 6x100mm, 十字 PH2x100mm
2 - 微型塑柄螺丝批 一字 2.0x75mm, 十字 PH00x75mm
2 - 钢柄羊角锤 8oz, 卷尺 3mx16mm
2 - 金属柄美工刀 9mm, 不锈钢剪刀 7"
3 - 普通型测电笔 140mm, 铝合金手电筒 1AA, 电工绝缘胶带

• 外径尺寸: 280x205x52mm
• 工矿、物业、家居维修工具组

编号	规格	△△△	
E1107	13PCS	2.0kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

15 件家用工具组套

1 - 重型欧式活扳手 8"
1 - 尖嘴钳 6"
4 - 4 件迷你螺丝批 手柄, 刀杆 2.0mm-PH00, 2.5mm-PH0, T6-T8
2 - 橡塑柄螺丝批 一字 6x100mm, 十字 PH2x100mm
2 - 羊角锤 8oz, 卷尺 3mx16mm
2 - 数显测电笔, 电工绝缘胶带
3 - 不锈钢剪刀, 美工刀, 迷你锯弓 6"

• 外径尺寸: 380x260x80mm
• 工矿、物业、家居维修工具组

编号	规格	△△△	
E1001	15PCS	1.7kg	1

吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

26 件通用维修组套

1 - 重型欧式活扳手 8"
9 - 制制加长球头内六角 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
1 - 铬钒钢德式螺丝钳 8"
1 - 铬钒钢德式尖嘴钳 6"
1 - 两用螺丝批 PH2-6.0x125mm
1 - 迷你两用螺丝批 PH2-6.0x65mm
4 - 一字精密螺丝批 1.4x50, 2.0x50, 2.4x50, 3.0x50mm
3 - 十字精密螺丝批 PH0x50, PH00x50, PH000x50mm
1 - 木柄羊角锤 8oz
1 - 丰业系列卷尺 5mx19mm
1 - 9mm 三连发锌合金美工刀
1 - 数显测电笔
1 - 铝合金手电筒 1AA

• 工具包尺寸: 320x200x260mm

编号	规格	△△△	
E1130	26PCS	3.1kg	1

▲ 工具包不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

18 件家用工具组套

1 - 重型欧式活扳手 6"
2 - 尖嘴钳 6", 钢丝钳 6"
1 - 4 件迷你螺丝批 手柄, 刀杆 2.0mm-PH00, 2.5mm-PH0, T6-T8
4 - 彩条柄螺丝批 一字 6x38, 6x150mm, 十字 PH2x38, PH2x150mm
2 - 钢柄羊角锤 8oz, 卷尺 3mx16mm
2 - 迷你锯弓 6", 迷你锯条 6"
2 - 塑柄美工刀 18mm, 不锈钢剪刀 7"
3 - 普通型测电笔 140mm, 铝合金手电筒 1AA, 电工绝缘胶带
1 - 多用零件盒

• 外径尺寸: 380x260x80mm
• 工矿、物业、家居维修工具组

编号	规格	△△△	
E1104	18PCS	2.6kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

20 件家用工具组套

1 - 重型欧式活扳手 8"
1 - 8 件圆型公制内六角 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6mm
2 - 尖嘴钳 6", 钢丝钳 6"
4 - 塑柄螺丝批 一字 5x100, 6x150mm, 十字 PH1x100, PH2x150mm
2 - 微型螺丝批 一字 3.0x100mm, 十字 PH0x100mm
2 - 钢柄羊角锤 16oz, 卷尺 3mx16mm
2 - 美工刀 18mm, 不锈钢剪刀 7"
2 - 外热式长寿电烙铁 30W, 简装焊锡丝 17g
3 - 普通型测电笔 190mm, 铝合金手电筒 1AA, 电工绝缘胶带
1 - 多用零件盒

• 外径尺寸: 380x260x80mm
• 工矿、物业、家居维修工具组

编号	规格	△△△	
E1105	20PCS	3.1kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

29 件电子电工组套



- 1- 重型欧式活扳手 8"
- 9- 公制加长平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
- 1- 双色柄美式尖嘴钳 6"
- 1- 双色柄美式斜嘴钳 6"
- 1- 双色柄美式钢丝钳 8"
- 1- 两用伸缩螺丝批 PH2-6.0x140mm
- 6- 精密伸缩螺丝批 PH000-1.8、PH00-1.5、PH0-1.2、Y2.0xT4、T5-T6、★ 0.8- ★ 1.2
- 1- 木柄羊角锤 8oz
- 1- 丰业系列卷尺 5mx19mm
- 1- 不锈钢直尺 150x18mm
- 1- 9mm 三连发钎合金美工刀
- 1- 双色不锈钢剪刀 8"
- 1- 数显测电笔
- 1- 便携数字万用表
- 1- 电工胶带黑色 18mmx9m
- 1- 笔形手电筒 2AA

- 工具包尺寸：400x220x260mm

编号	规格	△△△	
E1131	29PCS	3.6kg	1

▲ 工具包不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参考力易得各单品保用条款

8 件便携工具包组套



- 1- 沾塑柄活扳手 8"
- 2- 鲤鱼钳 6", 尖嘴钳 6"
- 1- 一字彩条柄螺丝批 6x150mm
- 1- 十字彩条柄螺丝批 PH2x150mm
- 1- 普通型测电笔 140mm
- 2- 钢柄羊角锤 8oz, 卷尺 3mx16mm

- 外径尺寸：290x190x55mm
- 基本配备，适用于工厂、随车、家居、物业日常修理

编号	规格	△△△	
E1122	8PCS	1.5kg	1

▲ 工具包不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参考力易得各单品保用条款

9 件便携工具包组套



- 2- 沾塑柄活扳手 8", 钢丝钳 7"
- 2- 一字塑柄螺丝批 5x100mm, 6x150mm
- 2- 十字塑柄螺丝批 PH1x100mm, PH2x150mm
- 1- 普通型测电笔 140mm
- 2- 塑柄美工刀 18mm, 卷尺 3mx16mm

- 外径尺寸：290x190x55mm
- 基本配备，适用于工厂、随车、装潢、家居、物业日常修理

编号	规格	△△△	
E1123	9PCS	1.3kg	1

▲ 工具包不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参考力易得各单品保用条款

12 件便携工具包组套



优选
PREMIUM
SELECTION

- 1- 沾塑柄活扳手 8"
- 1- 尖嘴钳 6"
- 1- 一字彩条柄螺丝批 6x100mm
- 1- 十字彩条柄螺丝批 PH2x100mm
- 1- 普通型测电笔 140mm
- 1- 一字塑柄螺丝批 2.0x75mm
- 1- 十字塑柄螺丝批 PH00x75mm
- 1- 金属柄美工刀 9mm
- 1- 不锈钢剪刀 7"
- 1- 钢柄羊角锤 8oz
- 1- 卷尺 3mx16mm
- 1- 电工绝缘胶带

- 外径尺寸：290x190x55mm
- 适用于工矿企业、随车、家居、物业日常维修维护作业

编号	规格	△△△	
E1125	12PCS	1.5kg	1

▲ 工具包不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参考力易得各单品保用条款

15 件便携工具包组套



优选
PREMIUM
SELECTION

- 2- 迷你尖嘴钳 4.5", 迷你斜嘴钳 4.5"
- 2- 彩条柄螺丝批 6x100mm, PH2x100mm
- 1- 普通型测电笔 140mm
- 2- 微型塑柄螺丝批 2.0x75mm, PH00x75mm
- 1- 外热式长寿电烙铁 30W
- 1- 不锈钢剪刀 7"
- 1- 铝合金手电筒 1AA
- 1- 尖头不锈钢镊子
- 1- 电工绝缘胶带
- 1- 金属柄美工刀 9mm
- 1- 卷尺 3mx16mm
- 1- 筒装焊锡丝 17g

- 外径尺寸：290x190x55mm
- 电子维修工具组，适用于工矿、家居、物业、电器日常维修作业

编号	规格	△△△	
E1126	15PCS	1.1kg	1

▲ 工具包不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参考力易得各单品保用条款

19 件便携工具包组套



优选
PREMIUM
SELECTION

- 3- 沾塑柄活扳手 6", 迷你尖嘴钳 4.5", 迷你斜嘴钳 4.5"
- 2- 一字彩条柄螺丝批 5x75, 6x100mm
- 2- 十字彩条柄螺丝批 PH1x75, PH2x100mm
- 1- 一字微型塑柄螺丝批 2.0x75mm
- 1- 十字微型塑柄螺丝批 PH00x75mm
- 2- 金属柄美工刀 9mm, 卷尺 3mx16mm
- 1- 不锈钢剪刀 7"
- 1- 铝合金手电筒 1AA
- 1- 外热式长寿电烙铁 30W
- 2- 全塑手动吸锡器, 筒装焊锡丝 17g
- 3- 电工绝缘胶带, 数显测电笔, 尖头不锈钢镊子

- 外径尺寸：290x190x55mm
- 电子维修工具组，适用于工矿、家居、物业、电器日常维修作业

编号	规格	△△△	
E1127	19PCS	1.3kg	1

▲ 工具包不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参考力易得各单品保用条款



48 件五斗铁箱综合维修组套

新品



- 17 - 12.5mm 系列 6 角套筒 8,9,10,11,12,13,14,17,19,20, 21,22,23,24,27,30,32mm
- 3 - 12.5mm 系列 6 角长套筒 17,19,21mm
- 1 - 12.5mm 系列棘轮扳手
- 2 - 12.5mm 接杆 5",10"
- 1 - 12.5mm 系列万向接头
- 1 - 12.5mm 系列 L 形扳手 250mm
- 11 - 全抛光铬钒钢两用扳手 8,9,10,11,12,13,14,17,19,21, 24mm
- 1 - 重型欧式活扳手 12"
- 1 - 8 件公制折叠平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8mm
- 4 - 橡塑柄螺丝批 一字 5x75mm,6x150mm; 十字 PH1x75mm,PH2x150mm
- 3 - 铬钒钢德式钳 尖嘴钳 6",斜嘴钳 6", 钢丝钳 7"
- 1 - 木柄圆头锤 24oz
- 1 - 23 件公英制塞尺 0.02-1mm
- 1 - 翻斗式手提工具箱三层五斗 18"

• 工具铁箱尺寸: 450x200x220mm

编号	规格	△△	📦
E1132	48PCS	12.8kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

59 件 6.3mm 套筒工具托组套



- 13 - 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 11 - 6.3mm 系列 6 角公制长套筒 4,5,5.5,6,7,8,9,10,11, 12,13mm
- 1 - 6.3mm 系列专业棘轮扳手
- 2 - 6.3mm 系列接杆 2",4"
- 1 - 6.3mm 系列滑杆
- 1 - 6.3mm 系列万向接头
- 1 - 6.3mm 系列旋具头接头
- 1 - 6.3mm 系列旋柄
- 3 - 6.3mm 系列一字旋具套筒 4,0,5,5,6,5mm
- 2 - 6.3mm 系列十字旋具套筒 PH1,PH2
- 4 - 6.3mm 系列 6 角旋具套筒 3,4,5,6mm
- 7 - 6.3mm 系列花形旋具套筒 T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40
- 3 - 6.3mm 系列 25mm 一字旋具头 4,5,5,6,5mm
- 3 - 6.3mm 系列 25mm 十字旋具头 PH1,PH2,PH3
- 3 - 6.3mm 系列 25mm 6 角旋具头 4,5,6mm
- 3 - 6.3mm 系列 25mm 花形旋具头 T10,T15,T20

- 电子维修工具组, 适用于工矿、家居、物业、电器日常维修作业
- 外径尺寸 :440x190x30mm

编号	规格	△△	📦
E1911	59PCS	1.5kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

33 件 10mm 系列套筒工具托组套



- 18 - 10mm 系列 6 角套筒 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22,24mm
- 9 - 10mm 系列 6 角长套筒 8,10,11,12,13,14,15,17,19mm
- 1 - 10mm 系列专业棘轮扳手
- 2 - 10mm 系列杆 3",10"
- 1 - 10mm 系列万向接头
- 1 - 10mm 系列火花塞套筒 16,21mm
- 1 - 10mm 系列三用接头

- 外径尺寸 : 440x190x30mm

编号	规格	△△	📦
E1925	33PCS	2.8kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

41 件 10mm 套筒工具托组套



- 16 - 10mm 系列 6 角套筒 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,24mm
- 8 - 10mm 系列 6 角公制长套筒 10,11,12,13,14,15,17,19mm
- 8 - 10mm 系列花形套筒 E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20
- 1 - 10mm 系列专业棘轮扳手
- 4 - 10mm 系列接杆 3",6", 万向接头, 三用接头
- 2 - 10mm 系列火花塞套筒 16,21mm
- 2 - 10mm 系列接头 10mmx6.3mm,10mmx12.5mm

- 外径尺寸 :440x190x30mm

编号	规格	△△	📦
E1912	41PCS	3kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

20 件 12.5mm 系列套筒工具托组套



- 12 - 12.5mm 系列 6 角套筒 10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,22,24mm
- 3 - 12.5mm 系列 6 角长套筒 13,17,19mm
- 1 - 12.5mm 系列专业棘轮扳手
- 1 - 12.5mm 系列杆 10"
- 1 - 12.5mm 系列万向接头
- 1 - 12.5mm 系列火花塞套筒 16mm
- 1 - 12.5mm 系列三用接头

- 外径尺寸 : 440x190x30mm

编号	规格	△△	📦
E1926	20PCS	2.6kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

24 件 12.5mm 系列套筒工具托组套



- 18 - 12.5mm 系列 6 角套筒 10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
- 1 - 12.5mm 系列专业棘轮扳手
- 2 - 12.5mm 系列杆 5",10"
- 1 - 12.5mm 系列万向接头
- 1 - 12.5mm 系列 F 形手柄 10"
- 1 - 10mm 系列三用接头

- 外径尺寸 : 440x190x30mm

编号	规格	△△	📦
E1927	24PCS	3.8kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款



A diagram showing a syringe with a plunger and a beaker. The syringe is tilted, and the plunger is at the 10 mL mark. The beaker is partially filled with liquid.




 1000V
 IEC 60600
 DIN EN 60600



编号	规格		
E1923	19PCS	2.1kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

26 件铬钒钢开口扳手及内六角工具托组套



编号	规格		
F1915	26PCS	2.6kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

4 件铬钒钢钳子工具托组套



4 - 尖嘴钳 6", 斜嘴钳 6", 水口钳 6", 钢丝钳 8"
• 外径尺寸: 440x190x30mm

编号	规格	△△	📦
E1918	4PCS	1kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

4 件卡簧钳工具托组套



4 - 卡簧钳轴用直口, 轴用曲口, 穴用直口, 穴用曲口 7"
• 外径尺寸: 440x190x30mm

编号	规格	△△	📦
E1917	4PCS	0.8kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

8 件锉刀工具托组套



3 - 什锦锉平锉, 半圆锉, 圆锉 4x160mm
5 - 双色塑柄中扁锉, 半圆锉, 圆锉, 双纹三角锉, 方锉 8"
• 外径尺寸: 440x190x30mm

编号	规格	△△	📦
E1921	8PCS	1kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

13 件螺丝批工具托组套



6 - 迷你螺丝批一字 1.4x40, 2.0x40, 2.4x40, 3.0x40mm, 十字 PH00x40, PH0x40
3 - 一字橡塑柄螺丝批 3x75, 5x75, 6x100mm
3 - 十字橡塑柄螺丝批 PH3x75, PH5x75, PH6x100mm
1 - 十字 6 角杆穿芯螺丝批 PH3x150mm
• 外径尺寸: 440x190x30mm

编号	规格	△△	📦
E1919	13PCS	0.9kg	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

250 件工具托组套 (不含工具车)



E1911 工具托组套 -59 件 6.3mm 系列套筒组套
E1912 工具托组套 -41 件 10mm 系列套筒组套
E1913 工具托组套 -29 件 12.5mm 系列套筒组套
E1914 工具托组套 -14 件全抛光两用扳手组套
E1915 工具托组套 -26 件 Cr-V 双开口扳手及内六角组套
E1916 工具托组套 -4 件活扳手及大力钳组套
E1917 工具托组套 -4 件卡簧钳组套
E1918 工具托组套 -4 件钳子组套
E1919 工具托组套 -13 件螺丝批组套
E1920A 工具托组套 -12 件 Cr-V 双梅花扳手组套
E1921 工具托组套 -8 件锉刀组套
E1922 工具托组套 -36 件公制 10mm + 12.5mm 风动套筒组套

编号	规格	📦
E1816	250PCS	1

▲ 塑衬不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

E19 系列工具托组套适配工具箱 / 车:

工具箱详见 P110
工具车详见 P107-109

E8107A



E8175



E8176



E8177



E8178



适配内抽尺 (WxD) 为 573x445mm 的工具车
工具车: ENDURA 鑫峰系列工具车全系
每层可并排放置 3 组该系列工具托组套
工具铁盒: E8107A

套筒及配件

套筒组套
套筒及配件
旋具套筒
Y 形套筒
T 形套筒
风动套筒及配件

S
SOCKETS
& ACCESSORIES

33 件 6.3mm 系列套筒组套

1/4" CR-V



- 1 - 6.3mm 系列快速棘轮扳手
- 1 - 6.3mm 系列旋具头接头
- 12 - 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 3 - 6.3mm 系列 25mm 一字旋具头 4,5.5,6.5mm
- 3 - 6.3mm 系列 25mm 十字旋具头 PH1,PH2,PH3
- 6 - 6.3mm 系列 25mm 6 角旋具头 2,2.5,3,4,5,6mm
- 6 - 6.3mm 系列 25mm 花形旋具 T10,T15,T20,T25,T27,T30
- 1 - 彩条柄套筒接杆
- 外径尺寸: 250x185x52mm

编号	规格	△△	📦
E1214	33PCS	0.77kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

38 件 6.3mm 系列套筒组套

1/4" CR-V



- 13 - 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 3 - 6.3mm 系列一字旋具套筒 4,5.5,6.5mm
- 4 - 6.3mm 系列十字旋具套筒 PH1,PH2,PH2,PH2
- 4 - 6.3mm 系列 6 角旋具套筒 3,4,5,6mm
- 7 - 6.3mm 系列花形旋具套筒 T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40
- 1 - 6.3mm 系列专业棘轮扳手
- 2 - 6.3mm 系列接杆 2",4"
- 1 - 6.3mm 系列滑杆
- 1 - 6.3mm 系列万向接头
- 1 - 6.3mm 系列旋具头接头
- 1 - 6.3mm 系列旋柄
- 外径尺寸: 250x185x52mm

编号	规格	△△	📦
E1232	38PCS	1.3kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

58 件 10mm 系列套筒组套

3/8" CR-V



- 18 - 10mm 系列 6 角制套筒 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24mm
- 9 - 10mm 系列 6 角制长套筒 8,10,11,12,13,14,15,17,19mm
- 2 - 10mm 系列火花塞套筒 16,21mm
- 2 - 10mm 系列转向接杆 3",10"
- 1 - 10mm 系列专业快速脱落棘轮扳手
- 1 - 10mm 系列万向接头
- 1 - 10mm 系列三用接头 (10mm 方头 x12.5mm 孔)
- 9 - 10mm 系列花形旋具套筒 T10,T15,T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55
- 7 - 10mm 系列 6 角旋具套筒 3,4,5,6,7,8,10mm
- 2 - 10mm 系列十字旋具套筒 PH1,PH2
- 3 - 10mm 系列十字旋具套筒 PH1,PH2,PH3
- 3 - 10mm 系列一字旋具套筒 5.5,6.5,8.0mm
- 外径尺寸: 380x260x80mm

编号	规格	△△	📦
E1228	58PCS	6.0kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

6.3mm+12.5mm 系列 86 件套筒组套

1/4" 1/2" CR-V



- 13 - 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 8 - 6.3mm 系列 6 角制长套筒 6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 1 - 6.3mm 系列专业快速脱落棘轮扳手
- 2 - 6.3mm 系列接杆 2",4"
- 1 - 6.3mm 系列滑杆
- 1 - 6.3mm 系列旋柄 (黑方柄)
- 1 - 6.3mm 系列万向接头
- 1 - 12.5 旋具头接头 1/2" & 5/16"
- 14 - 12.5mm 系列 6 角套筒 10,13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
- 4 - 12.5mm 系列 6 角制长套筒 14,15,17,19mm
- 1 - 12.5mm 系列专业快速脱落棘轮扳手
- 2 - 12.5mm 接杆 5",10"
- 1 - 12.5mm 万向接头
- 2 - 12.5mm 火花塞套筒 16,21mm
- 7 - 6.3mm 系列花形旋具套筒 T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40
- 4 - 6.3mm 系列旋具套筒六角 3mm,4mm,5mm,6mm
- 4 - 6.3mm 系列旋具套筒十字 PH1,PH2
- 3 - 6.3mm 系列旋具头套筒一字 4.0,5.5,6.5mm
- 3 - 8mm 系列旋具头一字 8,10,12mm
- 2 - 8mm 系列十字旋具头 PH3
- 2 - 8mm 系列十字旋具头 PH4
- 4 - 8mm 系列花形旋具头 T40,T45,T50,T55
- 4 - 8mm 系列旋具头 6 角 8,10,12,14mm
- 1 - 10mm 系列三用接头
- 外径尺寸: 420x315x80mm

编号	规格	△△	📦
E1227	86PCS	6.5kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款





6.3mm+10mm40 件套筒组套

1/4" 3/8" CR-V



- 1 - 6.3mm 旋柄
- 1 - 6.3mm 系列旋具头接头
- 3 - 公制标长平头内六角 1.5,2,2.5mm
- 8 - 6.3mm 系列 6 角公制套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9mm
- 3 - 6.3mm 系列 25mm 一字旋具头 4,5,5.6,5mm
- 3 - 6.3mm 系列 25mm 十字旋具头 PH1,PH2,PH3
- 6 - 6.3mm 系列 25mm 6 角旋具头 2,2.5,3,4,5,6mm
- 5 - 10mm 系列 6 角套筒 10,11,12,13,14mm
- 5 - 10mm 系列 6 角套筒 15,16,17,18,19mm
- 1 - 10mm 系列火花塞套筒 16mm
- 1 - 6.3mm 系列接头
- 1 - 10mm 系列快速棘轮扳手
- 1 - 10mm 系列万向接头
- 1 - 10mm 系列接杆 6"

• 外径尺寸 :380x260x80mm

编号	规格	△△	
E1215	40PCS	1.8kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

25 件 6.3mm 系列套筒组套

1/4" CR-V



- 13 - 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 5 - 6.3mm 系列 6 角公制长套筒 8,10,11,12,13mm
- 1 - 6.3mm 系列专业棘轮扳手
- 2 - 6.3mm 系列接杆 2",4"
- 1 - 6.3mm 系列滑杆
- 1 - 6.3mm 系列万向接头
- 1 - 6.3mm 系列旋具头接头
- 1 - 6.3mm 系列旋柄

• 外径尺寸 : 280x185x52mm

编号	规格	△△	
E1231	25PCS	1.35kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

15 件 12.5mm 系列套筒组套

1/2" CR-V



- 1 - 12.5mm 接杆 5"
- 1 - 12.5mm 火花塞套筒 16mm
- 1 - 12.5mm 系列快速棘轮扳手
- 12 - 12.5mm 系列 6 角套筒 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24mm

• 外径尺寸 :250x185x52mm

编号	规格	△△	
E1212	15PCS	2.2kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

58 件 12.5mm 系列套筒组套

1/2" CR-V



- 17 - 12.5mm 系列 6 角套筒 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm
- 8 - 12.5mm 系列 6 角公制长套筒 10,11,12,13,14,15,17,19mm
- 5 - 8mm 系列 30mm 一字旋具头 5.5,6.5,8,10,12mm
- 4 - 8mm 系列 30mm 十字旋具头 PH1,PH2,PH3,PH4
- 4 - 8mm 系列 30mm 十字旋具头 PH1,PH2,PH3,PH4
- 4 - 8mm 系列 30mm 6 角旋具头 5,6,8,10mm
- 7 - 8mm 系列 30mm 长花形旋具头 T40,T20,T25,T30,T45,T50,T55
- 1 - 12.5mm 系列专业棘轮扳手
- 2 - 12.5mm 接杆 5",10"
- 1 - 12.5mm 系列滑杆
- 1 - 12.5mm 系列接头
- 1 - 12.5mm 系列接头 5/16"
- 2 - 12.5mm 火花塞套筒 16,21mm
- 1 - 12.5mm 万向接头

• 外径尺寸 : 380x260x80mm

编号	规格	△△	
E1233	58PCS	5.4kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

27 件 12.5mm 系列套筒组套

1/2" CR-V



- 1 - 12.5mm 系列快速棘轮扳手
- 2 - 12.5mm 接杆 5",10"
- 1 - 12.5mm 系列三用接头
- 2 - 12.5mm 系列火花塞套筒 16,21mm
- 1 - 12.5mm 系列万向接头
- 10 - 12.5mm 系列 6 角公制 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17mm
- 10 - 12.5mm 系列 6 角公制套筒 18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm

• 外径尺寸 : 380x260x80mm

编号	规格	△△	
E1213	27PCS	4.3kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

48 件 12.5mm 系列套筒组套

1/2" CR-V



- 20 - 12.5mm 系列 6 角套筒 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
- 8 - 12.5mm 系列 6 角公制长套筒 10,11,12,13,14,15,17,19mm
- 3 - 10mm 系列一字旋具套筒 5.5,6.5,8mm
- 3 - 10mm 系列十字旋具套筒 PH1,PH2,PH3
- 3 - 10mm 系列 6 角旋具套筒 4,5,6mm
- 3 - 10mm 系列花形旋具套筒 T10,T20,T30
- 1 - 12.5mm 系列接头
- 1 - 12.5mm 系列专业棘轮扳手
- 1 - 12.5mm 万向接头
- 2 - 12.5mm 火花塞套筒 16,21mm
- 1 - 12.5mm 接杆 5"
- 1 - 12.5mm 接杆 10"
- 1 - 12.5mm 系列转向手柄 15"

• 外径尺寸 : 380x260x80mm

编号	规格	△△	
E1218	48PCS	6.1kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

21 件 12.5mm 系列套筒组套

1/2" CR-V



- 13 - 12.5mm 系列 6 角公制套筒 10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,21,22,24mm
3 - 12.5mm 系列 6 角公制长套筒 13,17,19mm
1 - 12.5mm 系列快速棘轮扳手
1 - 12.5mm 系列接杆 10"
1 - 12.5mm 系列三用接头
1 - 12.5mm 系列火花塞套筒 16mm
1 - 12.5mm 系列万向接头
- 外径尺寸: 280x205x62mm

编号	规格	△△	📦
E1216	21PCS	2.9kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

32 件 12.5mm 系列套筒组套

1/2" CR-V



- 20 - 12.5mm 系列 6 角套 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
5 - 12.5mm 系列 6 角风动套筒 14, 17, 19, 21, 24mm
1 - 12.5mm 系列专业棘轮扳手
2 - 12.5mm 接杆 5",10"
1 - 3/8" 系列三用接头
1 - 12.5mm 系列快速弓形摇杆
1 - 12.5mm 系列 L 形扳手 250mm
1 - 12.5mm 万向接头
- 外径尺寸: 420x315x80mm

编号	规格	△△	📦
E1217A	32PCS	3.0kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

19mm 系列套筒组套

3/4" CR-V



- E1225
10 - 19mm 系列 12 角公制套筒 30,32,34,36,38,41,46, 50,55,60mm
1 - 19mm 系列专业棘轮扳手
4 - 19mm 系列接杆 4",8", 滑杆 450mm, 万向接头
E1246
16 - 19mm 系列 12 角公制套筒 19,21,22,23,24,26,27,30, 32,34,36,38,41,46,48,50mm
1 - 19mm 系列专业棘轮扳手
4 - 19mm 系列接杆 4",8", 滑杆 450mm, 万向接头
E1247
21 - 19mm 系列 12 角公制套筒 19,21,22,23,24,26,27,28, 29, 30,31,32,34,36,38,41,46,50,55,60,65mm
1 - 19mm 系列专业棘轮扳手
4 - 19mm 系列接杆 4",8", 滑杆 450mm, 万向接头
- 外径尺寸: 540x180x80mm

编号	规格	△△	📦
E1225	15PCS	14kg	1
E1246	21PCS	14kg	1
E1247	26PCS	17kg	1

▲ 铁盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

32 件 12.5mm 系列套筒组套

1/2" CR-V



- 19 - 12.5mm 系列 6 角套筒 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,24,27,30,32mm
6 - 12.5mm 系列 12 角套筒 10,12,14,15,17,19mm
1 - 12.5mm 系列快速棘轮扳手
2 - 12.5mm 系列接杆 5",10"
1 - 12.5mm 系列三用接头
2 - 12.5mm 系列火花塞套 16mm,21mm
1 - 12.5mm 系列万向接头
- 外径尺寸: 380x260x80mm

编号	规格	△△	📦
E1217	32PCS	3.1kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

24 件 12.5mm 系列套筒组套

1/2" CR-V



- 20 - 12.5mm 系列 6 角套筒 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm
1 - 12.5mm 系列专业棘轮扳手
1 - 12.5mm 接杆 10"
1 - 3/8" 系列三用接头
1 - 12.5mm 万向接头
- 外径尺寸: 380x260x80mm

编号	规格	△△	📦
E1219	24PCS	3.6kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

25mm 系列套筒组套

1" CR-V



- E1248
9 - 25mm 系列 12 角套筒 46,48,50,55,60,65,70,75,80mm
1 - 25mm 系列棘轮扳手
4 - 25mm 系列接杆 8",16" 滑杆 520mm, L 形手柄
E1249
16 - 25mm 系列 12 角套筒 30,31,32,34,36,38,41,46,48, 50,55,60,65,70,75,80mm
1 - 25mm 系列棘轮扳手
4 - 25mm 系列接杆 8",16" 滑杆 520mm, L 形手柄
- 外径尺寸: 683x248x100mm

编号	规格	△△	📦
E1248	14PCS	30kg	1
E1249	21PCS	33kg	1

▲ 铁盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款



1/4"

CR-V



编号	规格	△△	
E1229	24PCS	1.8kg	1

1/2"

CR-V



编号	规格		
E1234	20PCS	3.95kg	1

1/4"



编号	规格	$\Delta\Delta$	
E1238	13PCS	1.3kg	1

1/4"

CR-V



编号	规格		
E1230	38PCS	1.68kg	1

1/2"

CR-V



编号	规格		
E1235	24PCS	4.97kg	1

3/8"



编号	规格		
E1239	14PCS	1.0kg	1

3/8"

CR-V



编号	规格		
E1224	34PCS	3.9kg	1

1/2"

CR-V



编号	规格		
E1236	32PCS	6.18kg	1

1/2"



编号	规格		
E1240	13PCS	1.0kg	1

11

6.3mm 系列 6 角套筒

1/4" CR-V



• 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3102	4	24.5	12
E3103	4.5	24.5	12
E3104	5	24.5	12
E3105	5.5	24.5	12
E3106	6	24.5	12
E3107	7	24.5	12
E3108	8	24.5	12
E3109	9	24.5	12
E3110	10	24.5	12
E3111	11	24.5	12
E3112	12	24.5	12
E3113	13	24.5	12
E3114	14	24.5	12

6.3mm 系列旋具头接头

1/4" CR-V



• 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动		
E3209	1/4"	1/4"	12

6.3mm 系列专业棘轮扳手

1/4" CR-V



• 带有快速脱落功能，单手转向设计、方便操作，铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	长度 (mm)	
E3202	1/4"	125	6

6.3mm 系列 6 角长套筒

1/4" CR-V



• 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3133	4	49	12
E3134	5	49	12
E3135	5.5	49	12
E3136	6	49	12
E3137	7	49	12
E3138	8	49	12
E3139	9	49	12
E3140	10	49	12
E3141	11	49	12
E3142	12	49	12
E3143	13	49	12

6.3mm 系列万向接头

1/4" CR-V



• 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	
E3208	1/4"	12

6.3mm 系列棘轮扳手

1/4"




• 带有快速脱落功能，铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	长度 (mm)	
E3201	1/4"	125	6

6.3mm 系列接杆

1/4" CR-V



• 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	规格	长度 (mm)	
E3204	2"	50	12
E3205	4"	100	12
E3203	6"	150	12

6.3mm 系列柔性接杆

1/4" CR-V



• 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3211	6.3	150	12

6.3mm 系列旋柄

1/4" CR-V



适配 1/4" 驱动

• 铬钒钢材质，表面镀铬处理，后尾部带四方孔，方便接插棘轮扳手

编号	驱动	
E3210	1/4"	12





6.3mm 系列滑行杆

1/4" CR-V



• 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	长度 (mm)	
E3206	1/4"	100	12

6.3mm 系列转向手柄

1/4" CR-V



• 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	规格	
E3207	1/4"	6"	12

10mm 系列 6 角长套筒

3/8" CR-V



• 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3338	8	63.5	12
E3339	9	63.5	12
E3340	10	63.5	12
E3341	11	63.5	12
E3342	12	63.5	12
E3343	13	63.5	12
E3344	14	63.5	12
E3345	15	63.5	12
E3346	16	63.5	12
E3347	17	63.5	12
E3348	18	63.5	12
E3349	19	63.5	12
E3350	20	63.5	12
E3351	21	63.5	12
E3352	22	63.5	12

10mm 系列接杆

3/8" CR-V



• 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	规格	长度 (mm)	
E3404	3"	75	12
E3405	6"	150	12
E3415	10"	250	12

10mm 系列万向接头

3/8" CR-V



• 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	
E3407	3/8"	12

10mm 系列三用接头

3/8" CR-V



• 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	方头	
E3412	3/8"	1/2"	12

10mm 系列接头

3/8" CR-V



• 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	方头	
E3408	3/8"	1/4"	12
E3409	3/8"	1/2"	12

10mm 系列专业棘轮扳手

3/8" CR-V



- 带有快速脱落功能，单手转向设计、方便操作，铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	长度 (mm)	
E3402	3/8"	200	6

10mm 系列棘轮扳手

3/8" CR-V



- 带有快速脱落功能，铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	长度 (mm)	
E3401	3/8"	200	6

10mm 系列滑行杆

3/8" CR-V



- 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	长度 (mm)	
E3406	3/8"	200	12

10mm 系列转向手柄

3/8" CR-V



- 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	长度 (mm)	
E3403	3/8"	10"	6

12.5mm 系列 6 角套筒

1/2" CR-V



- 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3508	8	37.8	12
E3509	9	37.8	12
E3510	10	37.8	12
E3511	11	37.8	12
E3512	12	37.8	12
E3513	13	37.8	12
E3514	14	37.8	12
E3515	15	37.8	12
E3516	16	37.8	12
E3517	17	37.8	12
E3518	18	37.8	12
E3519	19	37.8	12
E3520	20	37.8	12
E3521	21	37.8	12
E3522	22	40	12
E3523	23	40	12
E3524	24	40	12
E3527	27	43	12
E3530	30	43	12
E3532	32	43	12
E3534	34	43	12

12.5mm 系列 12 角套筒

1/2" CR-V



- 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	规格	长度 (mm)	
E3610	10	37.8	12
E3612	12	37.8	12
E3614	14	37.8	12
E3615	15	37.8	12
E3617	17	37.8	12
E3619	19	37.8	12

12.5mm 系列接杆

1/2" CR-V



- 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	规格	长度 (mm)	
E4532	3"	75	12
E4533	5"	125	12
E4535	10"	250	12

12.5mm 系列 6 角长套筒

1/2" CR-V



- 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3710	10	72	12
E3711	11	72	12
E3712	12	72	12
E3713	13	72	12
E3714	14	72	12
E3715	15	72	12
E3716	16	72	12
E3717	17	72	12
E3718	18	72	12
E3719	19	72	12
E3720	20	72	12
E3721	21	72	12
E3722	22	72	12
E3724	24	72	12
E3727	27	72	12

12.5mm 系列转接头

1/2" CR-V



- 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	方头	
E4537	1/2"	3/8"	12

12.5mm 系列旋具头接头

1/2" CR-V



- 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	长度 (mm)	
E4538	1/2"	8mm	12





12.5mm 系列万向接头

1/2"

CR-V

- 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	
E4551	1/2"	12

12.5mm 系列专业棘轮扳手

1/2"

CR-V

- 带有快速脱落功能，单手转向设计、方便操作，铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	长度 (mm)	
E4513	1/2"	250	6

12.5mm 系列棘轮扳手

1/2"

CR-V

- 带有快速脱落功能，铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	长度 (mm)	
E4512	1/2"	250	6

12.5mm 系列滑行杆

1/2"

CR-V

- 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	长度 (mm)	
E4536	1/2"	260	12

12.5mm 系列转向手柄

1/2"

CR-V

- 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	规格	长度 (mm)	
E4549	10"	250	6
E4550	15"	359	6

12.5mm 系列快速摇杆

1/2"

CR-V

- 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	
E4547	1/2"	6

12.5mm 系列 L 形扳手

1/2"

CR-V

- 铬钒钢材质，表面镀铬处理

编号	驱动	长度 (mm)	
E4546	1/2"	250	6

19mm 系列 12 角公制套筒

3/4"

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4601	19	50	2
E4602	21	50	2
E4603	22	50	2
E4604	23	51	2
E4605	24	51	2
E4607	26	52	2
E4608	27	52	2
E4609	28	54	2
E4610	29	54	2
E4611	30	56	1
E4623	31	56	1
E4612	32	56	1
E4614	34	56	1
E4616	36	58	1
E4617	38	60	1
E4618	41	64	1
E4619	46	68	1
E4624	48	70	1
E4620	50	72	1
E4621	55	76	1
E4622	60	78	1
E4625	65	80	1

接杆

3/4"

1"

编号	驱动	长度 (mm)	
E4642	3/4"	100	6
E4643	3/4"	200	4
E4644	3/4"	400	2
E4682	1"	200	4
E4683	1"	400	2

19mm 系列万向接头

3/4"

编号	驱动	
E4647	3/4"	6

专业棘轮扳手

3/4" 1"



- 带有快速脱落功能，单手转向设计、方便操作

编号	驱动	长度 (mm)	
E4641	3/4"	510	1
E4681	1"	680	1

25mm 系列 12 角公制套筒

1"



- 采用优质合金钢

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4659	30	60	1
E4660	31	60	1
E4661	32	60	1
E4662	34	60	1
E4663	36	65	1
E4664	38	65	1
E4665	41	70	1
E4666	46	75	1
E4667	48	75	1
E4668	50	75	1
E4669	55	83	1
E4670	60	87	1
E4671	65	90	1
E4672	70	93	1
E4673	75	97	1
E4674	80	103	1

6.3mm 系列 6 角旋具套筒

1/4" S2



- Bits 采用 S2 合金钢材料制造，整体淬火，韧性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4132	3	37	12
E4133	4	37	12
E4134	5	37	12
E4135	6	37	12

滑行杆

3/4" 1"



编号	驱动	长度 (mm)	
E4645	3/4"	450	3
E4684	1"	500	2

6.3mm 系列一字旋具套筒

1/4" S2



- Bits 采用 S2 合金钢材料制造，整体淬火，韧性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4112	4	37	12
E4113	5.5	37	12
E4114	6.5	37	12

6.3mm 系列花形旋具套筒

1/4" S2



- Bits 采用 S2 合金钢材料制造，整体淬火，韧性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4141	T8	37	12
E4142	T10	37	12
E4143	T15	37	12
E4144	T20	37	12
E4145	T25	37	12
E4147	T30	37	12
E4148	T40	37	12

L 形扳手

3/4" 1"



编号	驱动	长度 (mm)	
E4648	3/4"	380	3
E4685	1"	430	4

6.3mm 系列十字旋具套筒

1/4" S2



- Bits 采用 S2 合金钢材料制造，整体淬火，韧性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4122	PH1	37	12
E4123	PH2	37	12

10mm 系列一字旋具套筒

3/8" S2



- Bits 采用 S2 合金钢材料制造，整体淬火，韧性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4212	5.5	50	12
E4213	6.5	50	12
E4214	8	50	12





10mm 系列十字旋具套筒

3/8" S2



- Bits 采用 S2 合金钢材料制造, 整体淬火, 韧性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4222	PH1	50	12
E4223	PH2	50	12
E4224	PH3	50	12

10mm 系列 6 角旋具套筒

3/8" S2



- Bits 采用 S2 合金钢材料制造, 整体淬火, 韧性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4232	3	50	12
E4233	4	50	12
E4234	5	50	12
E4235	6	50	12
E4236	7	50	12
E4237	8	50	12
E4238	10	50	12

10mm 系列花形旋具套筒

3/8" S2



- Bits 采用 S2 合金钢材料制造, 整体淬火, 韧性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4242	T10	50	12
E4243	T15	50	12
E4244	T20	50	12
E4245	T25	50	12
E4246	T27	50	12
E4247	T30	50	12
E4248	T40	50	12
E4249	T45	50	12
E4250	T50	50	12
E4251	T55	50	12

12.5mm 系列花形旋具套筒

1/2" S2



- Bits 采用 S2 合金钢材料制造, 整体淬火, 韧性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4314	T30	50	6
E4315	T40	50	6
E4316	T45	50	6
E4317	T50	50	6
E4343	T27	100	6
E4344	T30	100	6
E4345	T40	100	6
E4346	T45	100	6
E4347	T50	100	6
E4348	T55	100	6

12.5mm 系列 6 角旋具套筒

1/2" S2



- Bits 采用 S2 合金钢材料制造, 整体淬火, 韧性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4322	5	50	12
E4323	6	50	12
E4324	7	50	12
E4325	8	50	12
E4326	10	50	12
E4327	12	50	12
E4328	14	50	12
E4329	17	50	12
E4352	5	100	12
E4353	6	100	12
E4354	7	100	12
E4355	8	100	12
E4356	10	100	12
E4357	12	100	12
E4358	14	100	12

12.5mm 系列 6 角旋具套筒

1/2" S2



- Bits 采用 S2 合金钢材料制造, 整体流淬火, 韧性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4372	5	180	12
E4375	6	140	12
E4373	6	250	12
E4376	10	140	12

12.5mm 系列 12 角旋具套筒

1/2" S2



- Bits 采用 S2 合金钢材料制造, 整体淬火, 韧性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4362	M-6	100	12
E4363	M-8	100	12
E4364	M-10	100	12
E4365	M-12	100	12

12.5mm 系列 12 角旋具套筒

1/2" S2



- Bits 采用 S2 合金钢材料制造, 整体流淬火, 韧性扭力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4368	M-10	120	12
E4369	M-12	140	12

公制 Y 形套筒

CR-V



- 铬钒钢制造
- 增加 6 角加力功能

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	重量 (g)
E4576	10-12-14	6	6
E4577	12-14-17	6	6

10mm 系列 6 角风动套筒

3/8"



- 采用合金钢，材料整体冷锻工艺制造

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	重量 (g)
E4731	7	25	12
E4732	8	25	12
E4733	9	25	12
E4734	10	25	12
E4735	11	25	12
E4736	12	25	12
E4737	13	25	12
E4738	14	25	12
E4739	15	25	12
E4740	16	25	12
E4741	17	25	12
E4742	18	25	12
E4743	19	28	12

10mm 系列 6 角风动长套筒

3/8"



- 采用合金钢，材料整体冷锻工艺制造

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	重量 (g)
E4753	8	63	12
E4754	9	63	12
E4755	10	63	12
E4756	11	63	12
E4757	12	63	12
E4758	13	63	12
E4759	14	63	12
E4760	15	63	12
E4761	16	63	12
E4762	17	63	12
E4763	18	63	12
E4764	19	63	12

公制 T 形套筒

CR-V



- 铬钒钢制造

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	重量 (g)
E4591	6	310	12
E4581	8	310	6
E4582	9	310	6
E4583	10	310	6
E4584	11	310	6
E4585	12	310	6
E4586	13	310	6
E4587	14	310	6
E4592	15	310	6
E4590	16	310	6
E4588	17	310	6
E4589	19	310	6

10mm 系列风动接杆

3/8"



- 采用合金钢，材料整体冷锻工艺制造

编号	驱动	长度 (mm)	重量 (g)
E4771	3/8"	75	12
E4772	3/8"	150	12

10mm 系列风动接头

3/8"



- 采用合金钢，材料整体冷锻工艺制造

编号	驱动	方头	重量 (g)
E4773	3/8"	1/4"	12
E4774	3/8"	1/2"	12

12.5mm 系列 6 角风动套筒

1/2"



- 采用合金钢，材料整体冷锻工艺制造

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	重量 (g)
E4811	10	38	12
E4812	11	38	12
E4813	12	38	12
E4814	13	38	12
E4815	14	38	12
E4816	15	38	12
E4817	16	38	12
E4818	17	38	12
E4819	18	38	12
E4820	19	38	12
E4821	21	38	12
E4822	22	40	12
E4823	24	40	12
E4824	27	43	12
E4825	30	43	12
E4826	32	43	12

12.5mm 系列 6 角风动长套筒

1/2"



- 采用合金钢，材料整体冷锻工艺制造

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	重量 (g)
E4833	10	80	12
E4834	11	80	12
E4835	12	80	12
E4836	13	80	12
E4837	14	80	12
E4838	15	80	12
E4839	16	80	12
E4840	17	80	12
E4841	18	80	12
E4842	19	80	12
E4843	20	80	12
E4844	21	80	12
E4845	22	80	12
E4847	24	80	12
E4850	27	80	12
E4853	30	80	12
E4855	32	80	12





12.5mm 系列风动接头

1/2"



• 采用合金钢，材料整体冷锻工艺制造

编号	驱动	方头	
E4873	1/2"	3/4"	12
E4874	1/2"	3/8"	12

19mm 系列风动转接头

3/4"



• 采用合金钢，材料整体冷锻工艺制造

编号	驱动	方头	
E4888	3/4"	1/2"	6

19mm 系列 6 角风动套筒

3/4"



• 采用合金钢，材料整体冷锻工艺制造

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4903	19	51	4
E4904	20	51	4
E4905	21	51	4
E4906	22	51	4
E4908	24	51	4
E4911	27	53	4
E4914	30	53	4
E4916	32	57	4
E4918	34	57	4
E4920	36	57	4
E4922	38	57	4
E4925	41	58	4
E4926	42	58	3
E4930	46	62	3
E4934	50	62	3
E4937	55	71	3
E4942	60	73	3
E4944	65	73	3

12.5mm 系列风动万向接头

1/2"



• 采用合金钢，材料整体冷锻工艺制造

编号	驱动	
E4875	1/2"	12

19mm 系列风动万向接头

3/4"



• 采用合金钢，材料整体冷锻工艺制造

编号	驱动	长度 (mm)	
E4890	3/4"	111	6

19mm 系列 6 角风动长套筒

3/4"



• 采用合金钢，材料整体冷锻工艺制造

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4953	19	90	4
E4955	21	90	4
E4956	22	90	4
E4958	24	90	4
E4961	27	90	4
E4964	30	90	4
E4966	32	90	4
E4968	34	90	4
E4970	36	90	4
E4974	41	90	4
E4979	46	90	3
E4983	50	90	3
E4984	55	100	3

12.5mm 系列风动接杆

1/2"



• 采用合金钢，材料整体冷锻工艺制造

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4871	1/2"	150	12
E4872	1/2"	250	12

19mm 系列风动接杆

3/4"



• 采用合金钢，材料整体冷锻工艺制造

编号	驱动	长度 (mm)	
E4882	3/4"	100	6
E4883	3/4"	150	6
E4885	3/4"	200	4
E4886	3/4"	250	4

WRENCH TOOLS

扳手

棘轮快扳
活扳手
两用扳手
其它扳手
勾型扳手
尖尾棘轮扳手
英制凸筋两用
双开口扳手
油管扳手
双梅花扳手
单头扳手
敲击扳手

棘轮两用扳手套筒转接头

CR-MO



- 配合快速棘轮扳手使用，转接各种套筒
- 特有快速脱落功能

编号	规格 (mm)	驱动	长度 (mm)	
E2591	10	1/4"	17.5	12
E2592	13	3/8"	22.5	12
E2593	19	1/2"	29.5	12

棘轮扳手套筒转接头



E2594 E2595 E2596 E2597

- E2594 和快速棘轮扳手配合，转接 1/4"BITS 系列批头
- E2595,E2596,E2597 配合快速棘轮扳手使用，转接各种套筒
- 特有快速脱落功能

编号	规格	长度 (mm)	
E2594	1/4"x3/8"	19.5	12
E2595	1/4"x3/8"	21.5	12
E2596	3/8"x1/2"	26.5	12
E2597	1/2"x3/4"	29.5	12

5 件公制迷你棘轮

CR-V



- 铬钒钢锻造，72 齿棘轮设计
- 专业设计只需 5 度动作转动螺母
- 手指棘轮可搭配三个转接头，快速驱动套筒或旋具头

编号	规格	△△	
E2505	5PCS	0.17kg	6

全抛光棘轮两用扳手

CR-V




- 铬钒钢锻造，坚固耐用
- 表面镀铬，镜抛处理
- 适合狭窄的空间使用和长螺杆的快速拆卸

编号	规格 (mm)	长度 (mm)		扳手套组		
				E2503	E2504	E2598
E2509	6	136	6			
E2510	7	136	6			
E2511	8	136	6	●	●	●
E2512	9	143	6			●
E2513	10	160	6	●	●	●
E2514	11	168	6			●
E2515	12	174	6	●	●	●
E2516	13	180	6	●	●	●
E2517	14	193	6	●	●	●
E2518	15	200	6	●	●	●
E2519	16	216	6			●
E2520	17	233	6		●	●
E2521	18	239	6	●		●
E2522	19	250	6		●	●
E2523	21	285	6			●
E2524	22	285	6			
E2525	24	325	6			
E2527	27	359	6			
E2528	30	425	6			
E2529	32	425	4			

12 件棘轮两用扳手

CR-V

优选



- 8- 棘轮两用扳手 8,10,12,13,14,15,17,19mm
- 1-Bits 转接头 1/4"x10mm
- 3- 套筒转接头 1/4"x10mm,3/8"x13mm,1/2"x19mm

编号	规格	△△	
E2504	12PCS	1.5kg	1

- ▲ 吹塑盒不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

7 件棘轮两用扳手

CR-V

优选



- 7- 棘轮两用扳手 8,10,12,13,14,15,18mm
- 铬钒钢锻造，坚固耐用

编号	规格	△△	
E2503	7PCS	0.96kg	1

- ▲ 塑架不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

12 件棘轮两用扳手

CR-V

优选



- 12- 棘轮两用扳手 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm
- 铬钒钢锻造，坚固耐用

编号	规格	△△	
E2598	12PCS	1.65kg	1

- ▲ 塑架不属于力易得终身保范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款



CR-V



- 铬钒钢锻造，坚固耐用
- 表面镀铬，镜抛处理
- 棘轮头可 180°弯曲，可连续使用
- 适合狭窄的空间使用和长螺杆的快速拆卸

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2578	8	136	6
E2579	10	160	6
E2580	12	174	6
E2581	13	180	6
E2582	14	193	6
E2583	16	216	6
E2584	17	233	6
E2586	19	250	6
E2587	22	285	6
E2588	24	325	6



- 铬钒钢锻造，坚固耐用
- 表面镀铬，镜抛处理
- 棘轮头可 180°弯曲，可连续使用
- 适合狭窄的空间使用和长螺杆的快速拆卸

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2571	8x10	125	6
E2572	12x13	146	6
E2573	14x15	163	6
E2574	16x18	182	6
E2575	17x19	185	6

CR-V



- 采用铬钒钢锻造
- 重型设计，加厚手柄，更牢固
- 头部和柄部全抛光，电镀防锈处理，手感更好
- 带刻度，操作方便

编号	规格	最大开口 (mm)	长度 (mm)	
E2031	6"	20	153	6
E2032	8"	25	204	6
E2033	10"	30	257	6
E2034	12"	35	305	4

CR-V



- 铬钒钢锻造，坚固耐用
- 表面镀铬，镜抛处理
- 适合狭窄的空间使用和长螺杆的快速拆卸

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2561	8x10	128	6
E2562	10x11	150	6
E2563	12x13	170	6
E2564	14x15	190	6
E2565	16x18	230	6
E2566	17x19	230	6
E2567	22x24	290	6



- 铬钒钢锻造，坚固耐用
- 表面镀铬，镜抛处理
- 适合狭窄的空间使用和长螺杆的快速拆卸

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2531	8	135	6
E2533	10	158	6
E2534	12	173	6
E2536	13	179	6
E2537	14	189	6
E2539	16	215	6
E2540	17	232	6
E2542	19	247	6
E2544	22	285	6
E2546	24	325	6

- 重型设计，加厚手柄，更牢固
- 头部和柄部全抛光，电镀防锈处理，手感更好
- 带刻度，操作方便

编号	规格	最大开口 (mm)	长度 (mm)	
E2020	4"	16	99	6
E2021	6"	20	153	6
E2022	8"	25	204	6
E2023	10"	30	257	6
E2024	12"	35	305	4
E2026	15"	45	380	4
E2027	18"	55	453	2
E2028	24"	65	602	1

- 沾塑手柄，防滑处理
- 带刻度，操作方便

编号	规格	最大开口 (mm)	长度 (mm)	
E2011	6"	20	153	6
E2012	8"	25	204	6
E2013	10"	30	257	6
E2014	12"	35	305	4

全抛光铬钒钢两用扳手

CR-V



• 铬钒钢整体锻造，全抛光处理，防锈功能更佳

编号	规格 (mm)	长度 (mm)		扳手组套				
				E1524	E1527	E1528	E1529	E1530
E2605	5.5	124	12					●
E2606	6	124	12					●
E2607	7	129	12					●
E2608	8	136	12	●	●	●	●	●
E2609	9	149	12			●	●	●
E2610	10	161	12	●	●	●	●	●
E2611	11	168	12			●	●	●
E2612	12	174	12	●	●	●	●	●
E2613	13	180	12	●	●	●	●	●
E2614	14	190	12	●	●	●	●	●
E2615	15	200	12	●	●	●	●	●
E2616	16	207	12	●		●	●	●
E2617	17	227	12		●	●	●	●
E2618	18	235	12	●			●	●
E2619	19	250	12	●	●	●	●	●
E2620	20	260	12					●
E2621	21	271	6					●
E2622	22	290	6			●	●	●
E2623	23	295	6					●
E2624	24	317	6				●	●
E2625	25	335	6					●
E2627	27	356	4					●
E2630	30	385	4					●
E2632	32	420	4					●

10 件全抛光两用扳手

CR-V

新品



10- 全抛光两用扳手 8、10、12、13、14、15、16、17、18、19mm

• 铬钒钢整体锻造，全抛光处理
• 符合 ANSI 标准

编号	规格	
E1524	10PCS	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款

14 件全抛光两用扳手

CR-V



14 - 全抛光两用扳手 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24mm

• 铬钒钢整体锻造，全抛光处理

编号	规格	
E1529	14PCS	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款

23 件全抛光两用扳手

CR-V



23 - 全抛光两用扳手 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,30,32mm

• 铬钒钢整体锻造，全抛光处理

编号	规格	
E1530	23PCS	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款

9 件全抛光两用扳手

CR-V



9 - 全抛光两用扳手 8,10,11,12,13,14,15,17,19mm

• 铬钒钢整体锻造，全抛光处理

编号	规格	
E1527	9PCS	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款

11 件全抛光两用扳手

CR-V



11 - 全抛光两用扳手 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,22mm

• 铬钒钢整体锻造，全抛光处理

编号	规格	
E1528	11PCS	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款

勾形扳手

CR-V



• 铬钒钢锻造，特殊调节设计，使用方便
• 镀铬处理防锈能力强

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2982	22-50	145	1
E2983	32-75	178	1
E2984	50-120	247	1

2 件万能扳手



1 - 万用扳手 9-14mm,15-22mm
1 - 万用扳手 23-32mm

• 产品整体锻造，使用方便，坚固耐用
• 无需调节即可轻松使用在 9-22mm,15-32mm 的管径上

编号	规格	重量	
E1519	2PCS	0.53kg	6





碳钢两用扳手



- 整体热处理，坚固耐用
- 凸筋式样，表面镀铬处理

编号	规格 (mm)	长度 (mm)		扳手组套			
				E1511	E1512	E1513	E1521
E2206	6	93	12			●	●
E2207	7	98	12			●	●
E2208	8	103	12	●	●	●	●
E2209	9	116	12		●	●	●
E2210	10	123	12	●	●	●	●
E2211	11	131	12		●	●	●
E2212	12	143	12	●	●	●	●
E2213	13	147	12	●	●	●	●
E2214	14	168	12	●	●	●	●
E2215	15	189	12		●	●	●
E2216	16	196	12		●	●	●
E2217	17	207	12	●	●	●	●
E2218	18	220	12		●	●	●
E2219	19	230	12	●	●	●	●
E2220	20	230	12			●	●
E2221	21	242	6			●	●
E2222	22	260	6		●	●	●
E2224	24	309	6			●	●
E2227	27	358	4			●	●
E2230	30	380	4			●	●
E2232	32	418	4			●	●

7 件碳钢两用扳手



- 7 - 两用扳手 8,10,12,13,14,17,19mm
- 碳钢整体锻造，凸筋式样

编号	规格	△△	
E1511	7PCS	0.73kg	1
▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款			

10 件碳钢两用扳手



- 10 - 两用扳手 6,8,10,11,12,13,14,15,16,17mm
- 凸筋式样，表面镀铬处理

编号	规格	△△	
E1521	10PCS	0.83kg	1
▲ 塑架不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款			

加长碳钢两用扳手



- 碳钢整体锻造，表面镀铬处理

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2234	34	433	5
E2236	36	467	5
E2241	41	505	5
E2246	46	540	5
E2250	50	608	3
E2252	55	613	3
E2254	60	665	3
E2256	65	678	2

21 件碳钢两用扳手



- 21 - 两用扳手 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm
- 碳钢整体锻造，凸筋式样

编号	规格	△△	
E1513	21PCS	4.63kg	1
▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款			

13 件碳钢两用扳手



- 13 - 两用扳手 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22mm
- 碳钢整体锻造，表面镀铬处理

编号	规格	△△	
E1512	13PCS	1.58kg	1
▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款			

全抛光双开口扳手

CR-V



- 铬钒钢整体锻造，全抛光处理，防锈功能更佳

编号	规格 (mm)	长度 (mm)		扳手组套				
				E1538	E1539	E1540	E1541	E1542
E2370	5.5x7	125	12			●	●	
E2371	6x7	125	12		●			●
E2372	8x10	135	12	●	●	●	●	●
E2373	9x11	146	12				●	
E2374	10x12	146	12			●	●	●
E2375	11x13	170	12	●	●			●
E2376	12x14	170	12	●	●	●	●	●
E2377	13x15	178	12					
E2378	13x16	185	12					
E2379	13x17	185	12					
E2380	14x17	185	12			●	●	●
E2381	16x18	195	12					
E2382	17x19	225	12	●	●	●	●	●
E2383	19x21	240	12					●
E2384	19x22	240	12			●	●	
E2385	21x23	255	6		●			●
E2386	22x24	270	6			●		●
E2387	23x26	280	6					●
E2388	24x27	280	6				●	●
E2389	27x30	305	6					
E2390	30x32	360	6				●	●

全抛光铬钒钢油管扳手

CR-V



- 铬钒钢整体锻造，全抛光处理

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2471	8x10	145	6
E2472	9x11	145	6
E2473	10x12	155	6
E2474	13x14	175	6
E2475	12x14	175	6
E2476	14x17	198	6

4 件双开口扳手

CR-V



- 4 - 全抛光双开口扳手 8x10,11x13,12x14,17x19mm
- 铬钒钢整体锻造，全抛光处理
 - 采用牛津布袋包装，方便携带

编号	规格	△△	
E1538	4PCS	0.5kg	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款

6 件双开口扳手

CR-V



- 6 - 全抛光双开口扳手 6x7,8x10,11x13,12x14,17x19,21x23mm
- 铬钒钢整体锻造，全抛光处理
 - 采用牛津布袋包装，方便携带

编号	规格	△△	
E1539	6PCS	0.8kg	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款

13 件双开口扳手

CR-V



- 13 - 全抛光双开口扳手 6x7,8x10,10x12,11x13,12x14,14x17,17x19,19x21,21x23,22x24,23x26,24x27,30x32mm
- 铬钒钢整体锻造，全抛光处理
 - 采用牛津布袋包装，方便携带

编号	规格	△△	
E1542	13PCS	3kg	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款

8 件双开口扳手

CR-V



- 8 - 全抛光双开口扳手 5.5x7,8x10,10x12,12x14,14x17,17x19,19x22,22x24mm
- 铬钒钢整体锻造，全抛光处理
 - 采用牛津布袋包装，方便携带

编号	规格	△△	
E1540	8PCS	1.1kg	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款

10 件双开口扳手

CR-V



- 10 - 全抛光双开口扳手 5.5x7,8x10,9x11,10x12,12x14,14x17,17x19,19x22,24x27,30x32mm
- 铬钒钢整体锻造，全抛光处理
 - 采用牛津布袋包装，方便携带

编号	规格	△△	
E1541	10PCS	1.9kg	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款

尖尾棘轮扳手



- 表面磷化发黑处理
- 正反调节，灵活使用

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2711	10x12	250	4
E2713	12x14	250	4
E2714	14x17	250	4
E2715	17x19	290	4
E2717	19x21	290	4
E2718	19x22	290	4
E2719	19x24	290	4
E2721	22x24	290	4
E2722	24x27	370	4
E2723	24x30	370	4
E2724	30x32	370	4
E2725	32x36	416	4
E2726	36x41	416	4



▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款

- | | | | | 板手组套 | | | | |
|-------|---------|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 编号 | 规格 (mm) | 长度 (mm) |  | E1532 | E1545 | E1546 | E1547 | E1548 |
| E2430 | 5.5x7 | 172 | 12 | ● | | ● | ● | |
| E2431 | 6x7 | 176 | 12 | ● | | | | |
| E2433 | 8x10 | 188 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● |
| E2434 | 9x11 | 188 | 12 | | | ● | ● | |
| E2435 | 10x12 | 199 | 12 | ● | | | ● | ● |
| E2436 | 11x13 | 224 | 12 | ● | ● | | | ● |
| E2438 | 12x14 | 224 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● |
| E2439 | 13x15 | 224 | 12 | | | | | |
| E2440 | 13x16 | 224 | 12 | | | | | |
| E2441 | 14x17 | 240 | 12 | ● | | ● | ● | ● |
| E2437 | 16x18 | 256 | 6 | | | | | |
| E2442 | 17x19 | 256 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● |
| E2444 | 19x21 | 276 | 6 | ● | | | | ● |
| E2445 | 19x22 | 276 | 6 | | | ● | ● | |
| E2446 | 21x23 | 326 | 6 | | ● | | | ● |
| E2447 | 22x24 | 326 | 6 | ● | ● | | | ● |
| E2449 | 23x26 | 367 | 6 | | | | | ● |
| E2450 | 24x27 | 367 | 6 | ● | | ● | ● | ● |
| E2451 | 30x32 | 415 | 6 | | | | ● | |

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款

编号	规格		
E1532	11PCS	2.45kg	1

▲ 工具布袋不属力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款

碳钢双开口扳手



- 整体热处理，坚固耐用
- 凸筋式样，表面镀铬处理

编号	规格 (mm)	长度 (mm)		扳手组套	
				E1525	E1549
E2330	5.5x7	102	12	●	●
E2331	6x7	102	12	●	●
E2332	8x9	110	12	●	●
E2358	8x10	110	12	●	●
E2363	9x11	126	12	●	●
E2333	10x11	126	12	●	●
E2343	10x12	126	12	●	●
E2344	11x13	135	12	●	●
E2334	12x13	152	12	●	●
E2345	12x14	152	12	●	●
E2335	14x15	157	12	●	●
E2357	13x15	157	12	●	●
E2342	13x16	157	12	●	●
E2346	14x17	157	12	●	●
E2336	16x17	180	12	●	●
E2351	16x18	180	12	●	●
E2347	17x19	190	12	●	●
E2337	18x19	190	12	●	●
E2359	18x21	212	12	●	●
E2348	19x21	212	12	●	●
E2360	19x22	212	12	●	●
E2338	20x22	212	12	●	●
E2339	21x23	212	12	●	●
E2340	22x24	212	6	●	●
E2349	23x26	258	6	●	●
E2341	24x27	258	6	●	●
E2362	27x30	340	6	●	●
E2350	30x32	340	6	●	●

10 件碳钢双开口扳手



优选

10 - 双开口扳手 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x27mm

- 优质碳钢整体锻造，凸筋式样

编号	规格	△△	
E1525	10PCS	1.38kg	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款

13 件碳钢双开口扳手



13 - 双开口扳手 6x7,8x10,10x12,11x13,12x14,14x17,17x19,19x21,21x23,22x24,23x26,24x27,30x32mm

- 碳钢整体锻造，凸筋式样

编号	规格	△△	
E1549	13PCS	1.38kg	1

▲ 工具布袋不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品的保用条款

大规格双梅扳手



- 整体抛光处理，防锈功能更强
- 45°弯角设计

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2453	32x36	480	5
E2454	36x41	456	5
E2455	41x46	491	5
E2456	34x36	435	5
E2457	46x50	555	3
E2458	50x55	575	3

加长碳钢双开口扳手



- 整体热处理，坚固耐用

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2352	32x36	315	5
E2353	36x41	340	5
E2354	41x46	380	5
E2356	46x50	423	3
E2364	50x55	455	3

单头扳手

CR-V



- 采用铬钒钢整体锻造

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2941	21	193	5
E2942	24	217	5
E2943	27	239	5
E2944	30	263	5
E2945	32	275	5
E2946	34	290	2
E2947	36	305	2
E2948	41	344	2
E2949	46	380	2
E2950	50	413	2
E2951	55	459	2
E2952	60	494	2
E2953	65	528	2
E2954	70	572	2

开口敲击扳手



- 采用合金钢整体锻造

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2905	36	205	1
E2906	41	230	1
E2907	46	240	1
E2908	50	255	1
E2909	55	270	1
E2910	60	280	1
E2911	65	300	1
E2912	70	300	1
E2913	75	330	1
E2914	80	360	1
E2915	85	360	1
E2916	90	390	1
E2917	95	390	1
E2918	100	420	1
E2919	105	420	1

梅花敲击扳手



- 合金钢锻造
- 喷砂防锈处理

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2802	27	180	1
E2803	30	190	1
E2804	32	190	1
E2805	36	205	1
E2806	41	230	1
E2807	46	240	1
E2808	50	255	1
E2809	55	270	1
E2810	60	280	1
E2811	65	300	1
E2812	70	300	1
E2813	75	330	1
E2814	80	360	1
E2815	85	360	1
E2816	90	390	1
E2817	95	390	1
E2818	100	420	1
E2819	105	420	1
E2820	110	450	1
E2821	115	450	1
E2822	120	480	1

双色柄迷你数显扭力扳手

1/4" 3/8"



- 双色 PP+TPR 材质手柄，握感舒适
- 双向棘轮头，可正反转使用，正向精度 $\pm 2\%$ ，反向精度 $\pm 2\%$
- 有峰值保持 (P) 和实时显示 (T) 两种模式，达到预设扭力值时，灯光、蜂鸣双信号警示
- 可四种单位切换：N.m, ln.lb, Ft.lb, kg.cm
- 3 分钟无操作会自动关机，以节约电量
- 使用两节五号 (AA) 干电池

编号	规格 (N.m)	驱动方	长度 (mm)	
E0050	0.3-6	1/4"	235	1
E0051	0.6-12	1/4"	235	1
E0052	1-20	1/4"	235	1
E0053	1.5-30	1/4"	235	1
E0054	3-60	3/8"	295	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具，不属于力易得终身保用范围。力易得提供 6 个月产品保用。

双色柄数显扭力扳手

3/8" 1/2" 3/4" 1"



- 双色 PP+TPR 材质手柄，握感舒适
- 双向棘轮头，可正反转使用，正向精度 $\pm 1.5\%$ ，反向精度 $\pm 2\%$
- 有峰值保持 (P) 和实时显示 (T) 两种模式，达到预设扭力值时，灯光、蜂鸣双信号警示
- 可四种单位切换：N.m, ln.lb, Ft.lb, kg.cm
- 3 分钟无操作会自动关机，以节约电量
- 使用两节五号 (AA) 干电池

编号	规格 (N.m)	驱动方	长度 (mm)	
E0058	6.8-135	3/8"	409	1
E0061	10-200	1/2"	532	1
E0063	17-340	1/2"	652	1
E0064	25-500	3/4"	942	1
E0066	42.5-850	3/4"	1232	1
E0068	75-1500	1"	1778	1
E0069	100-2000	1"	1778	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具，不属于力易得终身保用范围。力易得提供 6 个月产品保用。





数显扭力计 40-200N.m



可旋转显示屏：
此数显扭力计的显示屏可做 240° 的旋转，以方便使用者读取 LCD 显示屏上的信息。

注意事项：在旋转显示屏时请注意不要过分使力，以超过可使用范围。否则将会对数显扭力计造成损坏。

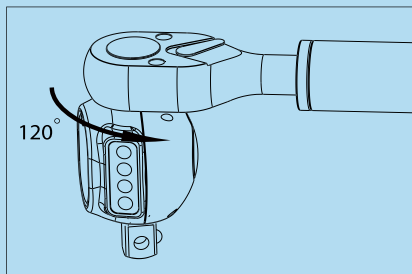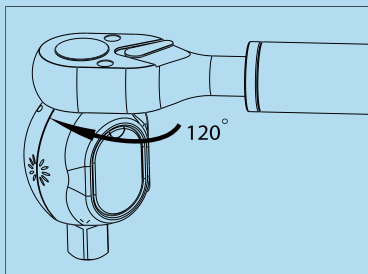

数显扭力计

1/2"



- 数显扭力值输出
- 可正反转操作 (LCD 显示屏上可显示)
- 有峰值保持与实时显示二种模式可选。达到预设扭力值时，蜂鸣器与 LED 指示灯会同时报警
- 显值单位可在 kg-cm、kg-m、ft-lb、in-lb、N-m 之间切换
- LCD 屏的显示值方向可根据需求正反切换。显示屏可在 240° 范围内旋转，便于使用者观察
- 在使用过程中可显示预设扭力值的百分比。在未使用 3 分钟后，数量扭力计将进入睡眠模式，以节省电池。
- 精度误差 $\pm 2\%$ ，分度精度 0.1N.m
- 配送转接头 2 个：1/2" 孔—1/4" 头，1/2" 孔—3/8" 头

编号	规格 (N.m)	驱动方	
T0970	40-200	1/2"	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具，不属于力易得终身保用范围。力易得提供 6 个月产品保用。

公英制指针表盘式扭力扳手

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"



- 指针表盘扭矩扳手读数直观，操作简便
- 尼龙头罩保护，使方棒轴径更可靠
- 防炫目显示盘，便于读取数据
- 拨动表盘 180°，可选取公制或英制刻度
- 顺时针单向操作，带记忆针有最大值保持功能
- ±3% 的误差精度，400N.m 及以上为 ±4% 的误差精度

编号	规格 (N.m)	分度值	驱动方	长度 (mm)	
T0913	0-2	0.05	1/4"	310	1
T0914	0-3	0.05	1/4"	310	1
T0915	0-6	0.1	1/4"	310	1
T0916	0-8	0.2	1/4"	310	1
T0920	0-12	0.2	3/8"	310	1
T0924	0-17.5	0.25	3/8"	310	1
T0925	0-20	0.5	3/8"	310	1
T0926	0-25	0.5	3/8"	310	1
T0927	0-30	0.5	3/8"	310	1
T0928	0-35	0.5	3/8"	400	1
T0929	0-40	1	3/8"	400	1
T0930	0-50	1	3/8"	400	1
T0931	0-60	1	3/8"	400	1
T0934	0-100	2	1/2"	480	1
T0935	0-120	2	1/2"	480	1
T0936	0-140	2	1/2"	480	1
T0937	0-200	5	1/2"	550	1
T0938	0-250	5	1/2"	550	1
T0939	0-275	5	1/2"	550	1
T0940	0-350	5	1/2"	550	1
T0980	0-400	10	3/4"	818	1
T0985	0-500	10	3/4"	818	1
T0989	0-600	10	3/4"	1192	1
T0994	0-800	20	3/4"	1192	1
T0995	0-1000	20	3/4"	1192	1
T0996	0-1400	20	1"	1620	1
T0997	0-2000	50	1"	1620	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具，不属于力易得终身保用范围。
力易得提供 6 个月产品保用。

扭力角度规



- 用于测量扭力的屈负度

编号	规格	
E0753	1/2"	1

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

可换向棘轮头定值扭力扳手

1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"



- 在扭力值范围内可按要求定制
- 正向 ±3% 的误差精度，400N.m 及以上为正向 ±4% 的误差精度
- 专用扭力值扳手，可有效提高使用效率

编号	规格 (N.m)	驱动方	长度 (mm)	
TA0910	2.5-12	1/4"	184	1
TA0911	4-20	1/4"	184	1
TA0912	6-30	3/8"	214	1
TA0913	10-60	3/8"	255	1
TA0914	25-125	3/8"	366	1
TA0915	40-200	1/2"	457	1
TA0916	65-340	1/2"	691	1
TA0917	100-500	3/4"	915	1
TA0918	150-650	3/4"	915	1
TA0919	160-800	3/4"	1030	1
TA0920	200-1000	3/4"	1260	1
TA0921	200-1000	1"	1260	1
TA0922	300-1500	1"	1610	1
TA0923	400-2000	1"	1910	1
TA0924	600-3000	1"	2010	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具，不属于力易得终身保用范围。
力易得提供 6 个月产品保用。

方孔可换头定值扭力扳手

9x12 14x18 24x32 27x36



- 可配相应规格棘轮、开口、梅花插件
- 在扭力值范围内可按要求定制
- 正向 ±3% 的误差精度，400N.m 及以上为正向 ±4% 的误差精度。
- 专用扭力值扳手，可有效提高使用效率

编号	规格 (N.m)	驱动方 (mm)	长度 (mm)	
TA0930	1-5	9x12	145	1
TA0931	2-10	9x12	155	1
TA0932	3-15	9x12	165	1
TA0933	4-20	9x12	155	1
TA0934	5-25	9x12	178	1
TA0935	5-50	9x12	240	1
TA0936	10-60	9x12	240	1
TA0937	15-85	9x12	310	1
TA0938	25-120	9x12	385	1
TA0939	40-200	14x18	424	1
TA0940	50-300	14x18	688	1
TA0941	60-340	14x18	688	1
TA0942	100-500	24x32	910	1
TA0943	150-650	24x32	1030	1
TA0944	160-800	24x32	1030	1
TA0945	200-1000	24x32	1260	1
TA0946	300-1500	27x36	1610	1
TA0947	400-2000	27x36	1910	1
TA0948	600-3000	27x36	2010	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具，不属于力易得终身保用范围。
力易得提供 6 个月产品保用。

扭力角度规 (附磁)



- 用于对扭力屈负度的角度测量
- 360 度分度盘，每二度进位
- 带快速归 0 设置，便于使用
- 配合 1/2" 驱动方的工具使用
- 含蛇形金属软接杆，头部配大吸力磁铁，便于固定


编号	规格	
E0754	1/2"	1

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围



方头棘轮接头

CR-MO



- 采用铬钼钢材质制造
- 产品精密加工而成经久耐用
- 换头方便，特别适用狭小空间中使用

编号	规格	接口尺寸 mm	A mm	D mm	H mm	
T0801	1/4"	9x12	17.5	21	38	1
T0802	3/8"	9x12	17.5	21	38	1
T0804	1/2"	9x12	17.5	21	38	1
T0906 ^{NEW}	3/8"	14x18	25	21	40	1
T0803	1/2"	14x18	25	21	40	1
T0904	3/4"	14x18	25	21	40	1
T0805*	3/4"	24x32	35	32	60	1
T0909 ^{NEW}	1"	24x32	35	32	60	1
T0806*	1"	27x36	50	42	72	1

方头活扳手插销

CR-V



- 采用铬钒钢材质制造，表面精抛镀铬
- 产品精密加工而成，经久耐用
- 换头方便，适用性广

编号	规格	开口尺寸 (mm)	长度 (mm)	
T0697	8"	5-27	9x12	1
T0698	10"	5-30	9x12	1
T0699	10"	5-30	14x18	1
T0700	12"	10-41	14x18	1

转接头

CR-MO




- 采用铬钼钢材质制造
- 产品精密加工而成，经久耐用
- 换头方便，特别适合狭小空间中使用

编号	驱动 (mm)	方孔 (mm)	长度 (mm)	
T0600	9x12	14x18	41.5	1
T0601	14x18	9x12	27	1
T0602	14x18	24x32	64.5	1
T0603	24x32	14x18	41.5	1
T0604	24x32	27x36	64	1
T0605	27x36	24x32	64.5	1

方头开口接头

CR-MO

定制



- 采用铬钼钢材质制造
- 产品精密加工而成经久耐用
- 换头方便，特别适用狭小空间中使用


编号	开口规格 mm	配方孔 mm	A mm	H mm	D mm	重量 g	最大扭矩值 N.m	
T0811	7	9x12	17.5	5.5	22	38	9	1
T0812	8	9x12	17.5	5.5	22	37	13	1
T0813	9	9x12	17.5	6	25	44	18	1
T0814	10	9x12	17.5	6	25	43	24	1
T0815	11	9x12	17.5	6	25	42	32	1
T0816	12	9x12	17.5	7	29	48	41	1
T0817	13	9x12	17.5	7	29	47	51	1
T0818	14	9x12	17.5	8	33	58	63	1
T0819	15	9x12	17.5	8	33	57	77	1
T0820	16	9x12	17.5	8	38	56	92	1
T0821	17	9x12	17.5	8	38	54	109	1
T0822	18	9x12	25	8	42.5	80	125	1
T0823	19	9x12	25	8	42.5	75	145	1
T0824	20	9x12	25	8	48	90	160	1
T0826	21	9x12	25	8	48	100	160	1
T0825	22	9x12	25	8	48	95	160	1
T0702	23	9x12	25	8	52	100	160	1
T0703	24	9x12	25	8	52	110	160	1
T0704	25	9x12	30	8	57	110	160	1
T0867	26	9x12	30	8	57	110	160	1
T0705	27	9x12	30	8	57	140	160	1
T0706	28	9x12	30	8	57	142	160	1
T0809	30	9x12	35	8	66	145	160	1
T0827	32	9x12	35	8	66	145	160	1
T0808	34	9x12	40	8	68	145	160	1
T0999	35	9x12	40	8	68	145	160	1
T0693	36	9x12	40	8	68	145	160	1
T0810	37	9x12	40	8	68	145	160	1
T0742	38	9x12	40	8	68	145	160	1
T0901	39	9x12	50	8	83.5	145	160	1
T0998	41	9x12	50	8	83.5	145	160	1
T0743	42	9x12	50	8	90	160	160	1
T0744	45	9x12	50	8	90	165	160	1
T0745	46	9x12	50	8	90	165	160	1
T0746	49	9x12	55	8	100	175	160	1
T0747	50	9x12	55	8	100	175	160	1
T0748	52	9x12	55	8	100	175	160	1
T0749	55	9x12	55	8	100	175	160	1
T0750	60	9x12	60	8	110	215	160	1
T0761	65	9x12	65	8	117	225	160	1
T0762	67	9x12	65	8	117	225	160	1
T0710	8	14x18	25	7	30	120	13	1
T0763	9	14x18	25	7	30	118	18	1
T0828	10	14x18	25	7	30	116	24	1
T0990	11	14x18	25	7	30	114	32	1
T0830	12	14x18	25	7	30	112	41	1
T0831	13	14x18	25	8	32	110	51	1
T0832	14	14x18	25	8	32	116	63	1
T0833	15	14x18	25	8	32	115	77	1
T0834	16	14x18	25	9	38	128	92	1
T0835	17	14x18	25	9	38	127	109	1
T0836	18	14x18	25	10	42	138	125	1
T0837	19	14x18	25	10	42	137	145	1
T0893	20	14x18	25	12	48	145	160	1
T0838	21	14x18	25	12	48	158	190	1

编号	开口规格 mm	配方孔 mm	A mm	H mm	D mm	重量 g	最大扭矩值 N.m	
T0839	22	14x18	25	12	48	155	220	1
T0692	23	14x18	25	13	52	156	250	1
T0840	24	14x18	25	13	52	159	280	1
T0841	25	14x18	25	13	52	163	320	1
T0894	26	14x18	30	14	57	163	360	1
T0842	27	14x18	30	14	57	230	360	1
T0895	28	14x18	30	14	57	255	360	1
T0709	29	14x18	30	14	57	255	360	1
T0843	30	14x18	35	14	65	255	360	1
T0764	31	14x18	35	14	65	255	360	1
T0844	32	14x18	40	14	65	255	360	1
T0897	33	14x18	40	14	68	360	360	1
T0845	34	14x18	40	14	68	360	360	1
T0694	35	14x18	40	14	68	365	360	1
T0846	36	14x18	40	14	68	365	360	1
T0898	37	14x18	40	14	68	440	360	1
T0869	38	14x18	50	14	68	440	360	1
T0765	39	14x18	50	14	84	435	360	1
T0766	40	14x18	50	14	84	430	360	1
T0847	41	14x18	50	14	84	430	360	1
T0767	42	14x18	50	14	84	430	360	1
T0768	44	14x18	50	14	90	550	360	1
T0769	45	14x18	50	14	90	600	360	1
T0848	46	14x18	55	14	90	595	360	1
T0770	47	14x18	55	14	100	595	360	1
T0780	49	14x18	55	14	100	610	360	1
T0849	50	14x18	55	14	100	610	360	1
T0781	51	14x18	55	14	100	600	360	1
T0782	52	14x18	55	14	100	600	360	1
T0850	55	14x18	60	14	100	585	360	1
T0783	57	14x18	60	14	110	650	360	1
T0784	60	14x18	60	14	110	650	360	1
T0785	61	14x18	60	14	110	640	360	1
T0786	62	14x18	70	14	110	650	360	1
T0787	65	14x18	70	14	129	680	360	1
T0788	66	14x18	70	14	129	680	360	1
T0789	68	14x18	70	14	129	690	360	1
T0899	70	14x18	70	14	129	700	360	1
T0790	72	14x18	70	14	129	690	360	1
T0791	75	14x18	80	14	129	720	360	1
T0792	78	14x18	80	14	150	730	360	1
T0793	80	14x18	80	14	156	750	360	1
T0794	90	14x18	35	14	156	750	360	1
T0795	17	24x32	35	25	50	650	1200	1
T0796	19	24x32	35	25	50	650	1200	1
T0797	20	24x32	35	25	61	680	1200	1
T0798	22	24x32	35	25	61	700	1200	1
T0711	24	24x32	35	25	61	680	1200	1
T0712	27	24x32	35	25	66.5	718	1200	1
T0799	28	24x32	35	25	66.5	719	1200	1
T0713	30	24x32	35	25	68.5	720	1200	1
T0714	32	24x32	40	25	68.5	725	1200	1
T0715	34	24x32	40	25	73.5	730	1200	1
T0716	36	24x32	40	25	73.5	735	1200	1
T0800	38	24x32	50	25	73.5	809	1200	1
T0717	41	24x32	50	25	86	925	1200	1
T0807	45	24x32	50	25	92	1000	1200	1
T0718	46	24x32	55	25	92	1000	1200	1
T0719	50	24x32	55	25	104	1150	1200	1
T0720	55	24x32	60	25	104	1300	1200	1
T0721	60	24x32	70	25	114	1330	1200	1
T0900	65	24x32	70	25	134	1337	1200	1
T0903	67	24x32	70	25	134	1415	1200	1
T0905	70	24x32	50	25	134	1620	1200	1
T0728	27	27x36	50	28	78.5	1250	3000	1
T0729	30	27x36	50	28	85	1295	3000	1
T0730	32	27x36	50	28	85	1300	3000	1
T0731	34	27x36	50	28	88	1330	3000	1
T0732	36	27x36	50	28	88	1335	3000	1
T0907	38	27x36	50	28	90	1338	3000	1
T0733	41	27x36	50	28	92	1440	3000	1
T0734	46	27x36	55	28	98	1440	3000	1
T0735	50	27x36	55	28	118	1450	3000	1
T0736	55	27x36	60	25	118	1455	3000	1
T0737	60	27x36	65	28	130	1460	3000	1
T0740	61	27x36	65	28	131	1462	3000	1
T0738	65	27x36	70	28	135	1462	3000	1
T0739	70	27x36	75	28	142	1465	3000	1
T0663	75	27x36	80	28	148	1780	3000	1
T0664	80	27x36	90	28	158	2600	3000	1
T0665	90	27x36	95	28	176	2900	3000	1
T0650	92	27x36	95	28	176	2900	3000	1
T0666	95	27x36	95	28	180	3000	3000	1

方头梅花接头

CR-MO

定制



- 采用铬钼钢材制造，表面镀铬，雾面与亮面随机发货
- 产品精密加工而成，经久耐用
- 换头方便，特别适合狭小空间中使用

编号	梅花规格	配方孔	A	H	D	重量	最大扭矩值
	mm	mm	mm	mm	mm	g	N.m
T0667	6	9x12	17.5	8	12	43	18 1
T0851	7	9x12	17.5	8	22	43	25 1
T0852	8	9x12	17.5	8	22	42	34 1
T0668	9	9x12	17.5	9	22	45	45 1
T0853	10	9x12	17.5	9	22	48	58 1
T0854	11	9x12	17.5	9	22	47	72 1
T0855	12	9x12	17.5	12	22	54	89 1
T0856	13	9x12	17.5	12	22	53	105 1
T0857	14	9x12	17.5	12	23	52	125 1
T0858	15	9x12	17.5	12	25	54	145 1
T0859	16	9x12	17.5	13	27.5	56	160 1
T0860	17	9x12	17.5	13	27.5	55	160 1
T0861	18	9x12	17.5	13	29	58	160 1
T0862	19	9x12	17.5	13	31	57	160 1
T0865	20	9x12	17.5	13	33	68	160 1
T0863	21	9x12	17.5	13	33.5	68	160 1
T0864	22	9x12	17.5	13	35	73	160 1
T0669	24	9x12	25	13	37	80	160 1
T0670	25	9x12	25	13	40	80	160 1
T0671	27	9x12	25	13	42	80	160 1
T0672	30	9x12	25	13	46	85	160 1
T0673	36	9x12	30	13	50	90	160 1
T0674	41	9x12	35	13	58	90	160 1
T0868	10	14x18	25	11	16	95	58 1
T0675	11	14x18	25	11	32	115	75 1
T0870	12	14x18	25	11	32	125	89 1
T0871	13	14x18	25	11	32	125	105 1
T0872	14	14x18	25	11	32	124	125 1
T0873	15	14x18	25	11	32	123	150 1
T0874	16	14x18	25	12	32	128	175 1
T0875	17	14x18	25	12	32	127	200 1
T0876	18	14x18	25	12	32	133	230 1
T0877	19	14x18	25	12	32	138	260 1
T0884	20	14x18	25	15	33	148	290 1
T0878	21	14x18	25	15	33	148	330 1
T0879	22	14x18	25	15	35	154	360 1
T0880	24	14x18	25	15	38	160	360 1
T0885	25	14x18	25	15	39	160	360 1
T0896	26	14x18	25	17.5	41	160	360 1
T0881	27	14x18	30	17.5	41.5	160	360 1
T0886	28	14x18	30	17.5	44	165	360 1
T0882	30	14x18	30	17.5	45	165	360 1

编号	梅花规格	配方孔	A	H	D	重量	最大扭矩值
	mm	mm	mm	mm	mm	g	N.m
T0883	32	14x18	30	17.5	47.5	168	360 1
T0676	33	14x18	30	19	50	190	360 1
T0887	34	14x18	30	19	51	190	360 1
T0677	35	14x18	30	19	52	190	360 1
T0888	36	14x18	30	19	53	196	360 1
T0908	38	14x18	35	19	61	210	360 1
T0889	41	14x18	35	19	59.5	215	360 1
T0678	42	14x18	35	19	61	215	360 1
T0890	46	14x18	40	19	66	225	360 1
T0891	50	14x18	40	19	70	230	360 1
T0892	55	14x18	45	19	76	250	360 1
T0679	60	14x18	45	19	84	255	360 1
T0680	65	14x18	50	19	90	265	360 1
T0681	70	14x18	55	19	96	270	360 1
T0682	75	14x18	60	19	100	285	360 1
T0751	24	24x32	35	25	48	880	1200 1
T0752	27	24x32	35	25	50	910	1200 1
T0753	30	24x32	35	25	55	945	1200 1
T0754	32	24x32	35	25	57	961	1200 1
T0755	34	24x32	35	25	61	977	1200 1
T0756	36	24x32	40	25	62	1075	1200 1
T0683	38	24x32	40	25	65	1053	1200 1
T0757	41	24x32	45	25	73	1059	1200 1
T0758	46	24x32	45	25	82	1074	1200 1
T0759	50	24x32	50	25	95	1315	1200 1
T0760	55	24x32	55	25	102	1533	1200 1
T0684	60	24x32	60	25	110	1642	1200 1
T0685	65	24x32	65	25	116	1900	1200 1
T0686	70	24x32	65	25	120	1915	1200 1
T0687	30	27x36	50	28	70	1190	3000 1
T0688	32	27x36	50	28	70	1213	3000 1
T0771	34	27x36	50	28	75	1235	3000 1
T0772	36	27x36	50	28	75	1225	3000 1
T0689	38	27x36	50	28	75	1263	3000 1
T0773	41	27x36	50	28	76	1265	3000 1
T0774	46	27x36	50	28	82	1270	3000 1
T0775	50	27x36	50	28	92	1603	3000 1
T0776	55	27x36	55	28	104	1771	3000 1
T0777	60	27x36	60	28	110	1874	3000 1
T0778	65	27x36	60	28	118	2050	3000 1
T0779	70	27x36	65	28	128	2322	3000 1
T0690	75	27x36	75	28	138	2600	3000 1
T0691	80	27x36	80	28	148	2900	3000 1

8.8 级螺栓扭力对照表

 $\mu = 0.10$ (摩擦系数)

ISO 272	ISO mm	mm	ISO 898-1	ISO 898-1
Ømm	ISO mm	mm	Cs(N.m)	Fo(N)
1.6	0.35	3.2	0.128	555
2	0.4	4	0.27	921
2.5	0.45	5	0.556	1533
3	0.5	5.5	0.95	2298
4	0.7	7	2.2	3985
5	0.8	8	4.34	6514
6	1	10	7.5	9195
8	1.25	13	18.2	16863
10	1.5	16	36	26838
12	1.75	18	62	39119
14	2	21	99	53707
16	2	24	153	73808
18	2.5	27	220	92440
20	2.5	30	311	119003
22	2.5	34	424	148374
24	3	36	534	171437
27	3	41	784	225110
30	3.5	46	1067	274030
33	3.5	50	1442	341347
36	4	55	1855	400571
39	4	60	2399	481158
42	4.5	65	2965	550683
45	4.5	70	3698	644534
48	5	75	4470	724359
52	5	80	5737	869013
56	5.5	85	7161	1003549
60	5.5	90	8871	1172365
64	6	95	10683	1326146

 $\mu = 0.15$ (摩擦系数)


ISO 272	ISO mm	mm	ISO 898-1	ISO 898-1
Ømm	ISO mm	mm	Cs(N.m)	Fo(N)
1.6	0.35	3.2	0.16	499
2	0.4	4	0.339	829
2.5	0.45	5	0.705	1382
3	0.5	5.5	1.21	2075
4	0.7	7	2.78	3594
5	0.8	8	5.5	5886
6	1	10	9.5	8302
8	1.25	13	23	15242
10	1.5	16	46	24275
12	1.75	18	79	35401
14	2	21	127	48618
16	2	24	198	66955
18	2.5	27	283	83746
20	2.5	30	402	107941
22	2.5	34	552	134806
24	3	36	691	155489
27	3	41	1022	204577
30	3.5	46	1387	248811
33	3.5	50	1884	310343
36	4	55	2418	363974
39	4	60	3139	437669
42	4.5	65	3872	500694
45	4.5	70	4847	586548
48	5	75	5849	658966
52	5	80	7335	791306
56	5.5	85	9394	913378
60	5.5	90	11673	1067916
64	6	95	14041	1207731



扭力倍增器



E0992-E0998

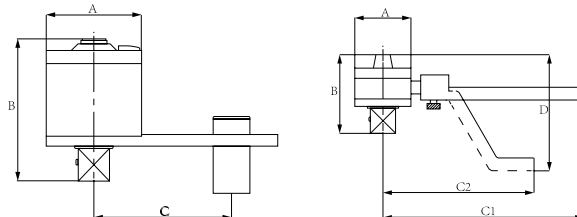

- 倍率传递准确率 $\pm 5\%$
- 多种连接方式
- 采用特殊工艺制作，确保输出稳定
- 以下标 * 的为定制产品

1/2"Dr



3/4"Dr



E0991

编号	驱动	输出	规格 (N.m)	倍比	反力臂重 (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	$\Delta\%$	
E0991	1/2"	3/4"	1000	1:3.3	0.77+0.63	71	85	245/175	130	2.75	1

编号	驱动	输出	规格 (N.m)	倍比	反力臂重 (kg)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	$\Delta\%$	
E0993	1/2"	3/4"	1000	1:5	1.2	118	98	82-196	8.2	1
E0994	1/2"	1"	1500	1:5	1.2	118	115	82-196	8.7	1
E0992*	1/2"	1"	2500	1:25	1.2	118	150	82-196	10.1	1
E0995*	1/2"	1-1/2"	3500	1:25	1.2	118	164	82-196	10.3	1
E0996*	1/2"	1-1/2"	4000	1:25	1.2	118	176	82-196	11.2	1
E0997*	1/2"	1-1/2"	6000	1:25	3	140	214	105-254	21.3	1
E0998*	1/2"	1-1/2"	8000	1:25	3	182	228	125-294	31	1

▲ 扭力扳手为精密测量工具，不属于力易得终身保用范围，力易得提供 6 个月产品保用。

便携式扭矩测试仪



1/4" 3/8" 1/2" 3/4"



螺栓孔位



Micro-USB



- 三种测试模式可选：第一峰值模式、峰值模式和跟踪模式
- 在第一峰值和峰值模式下，由最高值保持功能
- 达到设定的扭矩值时，有三色灯光和蜂鸣器报警
- 精度 $\pm 1\%$ (满载的 10%-100% 内)
- 四种单位可切换：N.m、Lb.ft、Lb.in、Kg.cm
- 带有数据存储功能，可根据需要存储数据 1500 组，每组包括时间、单位和数值
- 显示屏带有背光，方便在光线较暗条件下操作
- 带有 Micro-USB 接口，可用于上传数据或充电
- 底部有四个螺栓孔位，可将仪表固定在工作台上或其他底板上
- 内置可充电锂电池，接通电源适配器即可充电
- 待机 10 分钟自动关机

编号	规格 (N.m)	驱动方	精度	长度 (mm)	宽度 (mm)	高度 (mm)	$\Delta\%$	
T0551	1.2-12	1/4"	$\pm 1\%$	135	152	87	2.2kg	1
T0552	2.5-25	3/8"	$\pm 1\%$	135	152	87	2.4kg	1
T0553	4.0-40	3/8"	$\pm 1\%$	135	152	87	2.6kg	1
T0554	7.5-75	3/8"	$\pm 1\%$	135	152	87	2.8kg	1
T0555	15-150	1/2"	$\pm 1\%$	135	152	87	2.9kg	1
T0556	25-250	1/2"	$\pm 1\%$	135	152	87	3.1kg	1
T0557	40-400	1/2"	$\pm 1\%$	135	152	87	3.2kg	1
T0558	65-650	3/4"	$\pm 1\%$	135	152	87	3.2kg	1
T0559	110-1100	3/4"	$\pm 1\%$	135	152	87	3.4kg	1

▲ 扭力测试仪为精密仪器，不属于力易得终身保用范围，力易得提供 6 个月产品保用。

扭矩测试仪

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"




嵌入式支脚

- 精度 $\pm 0.5\%$ (满载的 10%-100% 内)
- 7 英寸彩色触摸屏, 菜单简洁, 易操作
- 中、英文两种语言可切换
- 八种扭矩单位可切换: N.m, cN.m, kgm, ckgm, gm, Lb.ft, Lb.in, Oz.in
- 三种测试模式可选: 第一峰值, 峰值和跟踪模式
- 三种界面可选: 常规、预设、波形
- 扳手测试过程中, 15 个测试数据会被自动记录
- 可存储 5000 个数据 可预设 100 组参数
- 连续测试时, 会自动清零
- 超载有报警提示
- 可通过 USB 接口实现数据上传功能
- 背面有嵌入式支脚, 可支撑倾斜的屏幕视角

编号	规格 (N.m)	驱动方	外径 (mm)	高度 (mm)	ΔT	可匹配测试架
T0571	1.2-12	1/4"	102	77	2.1kg	1
T0572	2.5-25	3/8"	102	77	2.3kg	1
T0573	4.0-40	3/8"	102	77	2.33kg	1
T0574	7.5-75	3/8"	102	77	2.37kg	1
T0575	15-150	1/2"	102	77	2.44kg	1
T0576	25-250	1/2"	102	77	2.52kg	1
T0577	40-400	1/2"	102	77	2.44kg	1
T0578	65-650	3/4"	120	116	2.54kg	1
T0579	125-1250	3/4"	120	128	2.73kg	1

▲ 扭力测试仪为精密仪器, 不属于力易得终身保用范围, 力易得提供 6 个月产品保用。

扭矩测试架

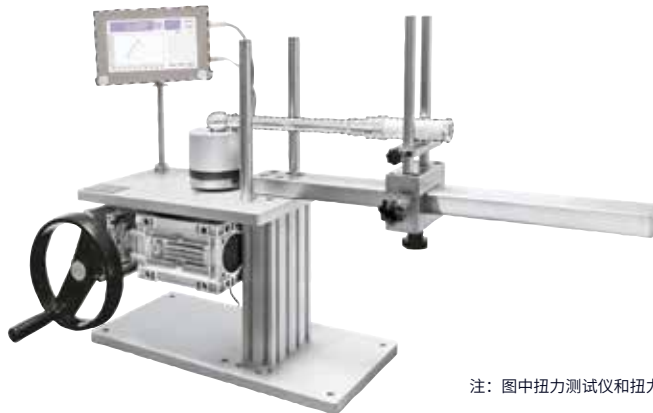

注: 图中扭力测试仪和扭力扳手需另行购买

- 转动手摇盘, 即可对扭矩扳手进行测试, 施力速度均匀
- 减速器装置, 测试更省力
- 传感器转轴上通过配置合适的过渡板, 即可装上不同的传感器
- 仪表架托盘可以升降, 使仪表读数有好的视觉效果
- 可根据扭矩扳手的不同长度, 移动滑块, 并调节支撑板使扳手保持水平

编号	规格 (N.m)	有效力臂长度		尺寸 LxWxH(mm)	ΔT	
		Min(mm)	Max(mm)			
T0541	350	197	686	860x290x590	32.5kg	1
T0542	1100	380	1350	1760x350x590	76kg	1
T0543	2000	420	1690	2090x290x590	80kg	1

▲ 扭力测试架不属于力易得终身保用范围, 力易得提供 6 个月产品保用。



9 件英制特长平头内六角



9 - 英制特长平头内六角 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

- S2 钢制造, 整体热处理, 尾端倒角方便插入螺帽

编号	规格	△△	
E1571	9PCS	0.47kg	6

12 件公制加长平头内六角



12 - 公制加长平头内六角 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14mm

- 铬钒钢制造, 整体热处理, 尾端倒角方便插入螺帽

编号	规格	△△	
E1573	12PCS	1.48kg	1
▲ 铁盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参考力易得各单品保用条款			

8 件公制折叠平头内六角



8 - 公制平头内六角 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm

- 铬钒钢制造, 整体热处理, 尾端倒角方便插入螺帽

编号	规格	△△	
EA1574	8PCS	0.25kg	10

9 件英制特长球头内六角



9 - 英制特长球头内六角 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"

- S2 钢制造, 整体热处理, 尾端倒角方便插入螺帽
- 球型头方便在各种狭小空间角度使用

编号	规格	△△	
E1572	9PCS	0.47kg	6

12 件公制加长球头内六角



12 - 公制加长球头内六角 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14mm

- 铬钒钢制造, 整体热处理, 尾端倒角方便插入螺帽
- 球型头方便在各种狭小空间使用

编号	规格	△△	
E1581	12PCS	1.38kg	1
▲ 铁盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参考力易得各单品保用条款			

9 件英制折叠内六角



9 - 英制平头内六角 1/4", 7/32", 3/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"

编号	规格	△△	
EA1575	9PCS	0.25kg	10

9 件 L 形中空花形扳手



9 - L 花形扳手 TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, TT45, TT50

- S2 钢制造

编号	规格	△△	
E1578	9PCS	0.35kg	6

10 件公制加长平头内六角



10 - 加长平头内六角 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10, 12, 14, 17mm

- 铬钒钢制造, 整体热处理, 尾端倒角方便插入螺帽

编号	规格	△△	
E1582	10PCS	2.06kg	1
▲ 铁盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参考力易得各单品保用条款			

8 件折叠花形内六角



8 - 花形内六角 TT9, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40

- 铬钒钢制造, 整体热处理, 尾端倒角方便插入螺帽

编号	规格	△△	
EA1576	8PCS	0.25kg	10

8 件 L 形花形扳手



8 - L 花形内六角扳手 T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25

- 铬钒钢制造

编号	规格	△△	
E1560	8PCS	0.15kg	12

10 件公制加长球头内六角



10 - 加长球头内六角 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10, 12, 14, 17mm

- 铬钒钢制造, 整体热处理, 尾端倒角方便插入螺帽
- 球型头方便在各种狭小空间使用

编号	规格	△△	
E1583	10PCS	2.06kg	1
▲ 铁盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参考力易得各单品保用条款			

圈形平头内六角




E1558-8 件 - 公制平头内六角 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6mm
E1559-10 件 - 公制平头内六角 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10mm


- 铬钒钢制造, 整体热处理

编号	规格	△△	
E1558	8PCS	0.09kg	12
E1559	10PCS	0.25kg	12







- | 编号 | 规格 (mm) | 长度 (mm) | |
|-------|---------|---------|----|
| E7511 | 1.5 | 45 | 36 |
| E7512 | 2 | 50 | 36 |
| E7513 | 2.5 | 56 | 36 |
| E7514 | 3 | 63 | 36 |
| E7515 | 4 | 70 | 36 |
| E7516 | 5 | 80 | 36 |
| E7517 | 6 | 90 | 36 |
| E7518 | 7 | 95 | 36 |
| E7519 | 8 | 100 | 36 |
| E7520 | 10 | 112 | 24 |



- | 编号 | 规格 (mm) | 长度 (mm) |  |
|-------|---------|---------|---|
| E7551 | 1.5 | 77 | 36 |
| E7552 | 2 | 82 | 36 |
| E7553 | 2.5 | 88.5 | 36 |
| E7554 | 3 | 98.5 | 36 |
| E7555 | 4 | 104 | 36 |
| E7556 | 5 | 124 | 36 |
| E7550 | 5.5 | 132.7 | 36 |
| E7557 | 6 | 138 | 36 |
| E7558 | 7 | 147 | 36 |
| E7559 | 8 | 157 | 36 |
| E7560 | 10 | 167 | 24 |
| E7561 | 12 | 209 | 24 |
| E7562 | 14 | 233 | 6 |
| E7563 | 16 | 240 | 6 |
| E7564 | 17 | 246 | 6 |
| E7565 | 18 | 261 | 6 |
| E7566 | 19 | 276 | 6 |
| E7567 | 22 | 330 | 4 |
| E7568 | 24 | 370 | 4 |
| E7569 | 27 | 410 | 4 |
| E7588 | 30 | 430 | 2 |
| E7589 | 32 | 450 | 2 |
| E7590 | 36 | 470 | 2 |




- | 编号 | 规格 (mm) | 长度 (mm) |  |
|-------|---------|---------|---|
| E7571 | 1.5 | 77 | 36 |
| E7572 | 2 | 82 | 36 |
| E7573 | 2.5 | 88.5 | 36 |
| E7574 | 3 | 98.5 | 36 |
| E7575 | 4 | 104 | 36 |
| E7576 | 5 | 124 | 36 |
| E7577 | 5.5 | 138 | 36 |
| E7578 | 6 | 147 | 36 |
| E7579 | 7 | 157 | 36 |
| E7580 | 8 | 167 | 36 |
| E7581 | 10 | 180 | 24 |
| E7582 | 12 | 209 | 24 |
| E7583 | 14 | 233 | 6 |
| E7585 | 17 | 246 | 6 |
| E7587 | 19 | 276 | 6 |




- | 编号 | 规格 (mm) | 长度 (mm) |  |
|-------|---------|---------|---|
| E7591 | 1.5 | 90 | 36 |
| E7592 | 2 | 100 | 36 |
| E7593 | 2.5 | 112 | 36 |
| E7594 | 3 | 126 | 36 |
| E7595 | 4 | 140 | 36 |
| E7596 | 5 | 160 | 36 |
| E7597 | 6 | 180 | 36 |
| E7598 | 7 | 190 | 36 |
| E7599 | 8 | 200 | 36 |
| E7600 | 10 | 224 | 24 |

S2



- | 编号 | 规格 (mm) | 长度 (mm) |  |
|-------|---------|---------|---|
| E7611 | 1.5 | 90 | 36 |
| E7612 | 2 | 100 | 36 |
| E7613 | 2.5 | 112 | 36 |
| E7614 | 3 | 126 | 36 |
| E7615 | 4 | 140 | 36 |
| E7616 | 5 | 160 | 36 |
| E7617 | 6 | 180 | 36 |
| E7618 | 7 | 190 | 36 |
| E7619 | 8 | 200 | 36 |
| E7620 | 10 | 224 | 24 |



- | 编号 | 规格 (mm) | 长度 (mm) |  |
|-------|---------|---------|---|
| E7161 | TT6 | 70 | 72 |
| E7162 | TT7 | 74 | 72 |
| E7163 | TT8 | 78 | 72 |
| E7164 | TT9 | 82 | 72 |
| E7165 | TT10 | 86 | 72 |
| E7166 | TT15 | 90 | 72 |
| E7167 | TT20 | 95 | 72 |
| E7168 | TT25 | 104 | 72 |
| E7169 | TT27 | 105 | 72 |
| E7170 | TT30 | 115 | 36 |
| E7171 | TT40 | 130 | 36 |
| E7172 | TT45 | 133 | 36 |
| E7173 | TT50 | 152 | 36 |

双头 T 柄平头内六角



- 手柄采用 PP 材质
- 铬钒合金钢制造，超强扭力

编号	规格 (mm)	L1(mm)	L2(mm)	
E7832	2.5	90	133	12
E7833	3	90	133	12
E7834	4	130	173	12
E7835	5	130	183	12
E7836	6	175	228	12
E7838	8	175	240	12
E7839	10	175	240	12


双头 T 柄球头内六角



- 手柄采用 PP 材质
- 球形头方便狭窄空间使用
- 铬钒合金钢制造，超强扭力

编号	规格 (mm)	L1(mm)	L2(mm)	
E7844	4	130	173	12
E7845	5	130	183	12
E7846	6	175	228	12
E7848	8	175	240	12
E7849	10	175	240	12


双头 T 柄花形扳手



- 手柄采用 PP 材质
- 铬钒合金钢制造，超强扭力

编号	规格 (mm)	L1(mm)	L2(mm)	
E7411	T6	91	133	12
E7412	T7	91	133	12
E7413	T8	91	133	12
E7414	T9	91	133	12
E7415	T10	91	133	12
E7416	T15	91	133	12
E7417	T20	130	173	12
E7418	T25	130	183	12
E7419	T27	130	183	12
E7420	T30	174	228	12
E7421	T40	175	240	12
E7422	T45	175	240	12
E7423	T50	178	240	12


内六角

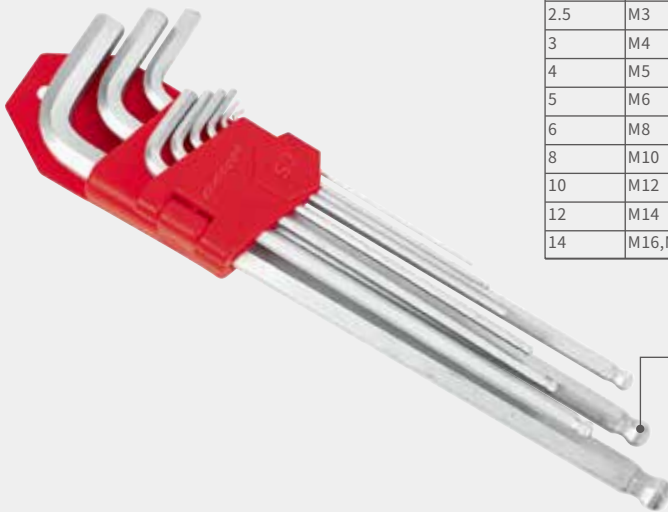

• 公制内六角配套螺丝尺寸对照表

规格 (mm)	螺丝规格				
	内六角圆柱头螺钉 (杯)	内六角沉头螺钉 (杯)	内六角半圆头螺钉 (圆)	内六角紧定螺钉 (机米)	圆柱头轴肩螺钉 (塞)
1.5	M1.6, M2			M3	
2	M2.5	M3	M3	M4	
2.5	M3	M4	M5	M5	
3	M4	M5	M5	M6	M5
4	M5	M6	M6	M8	M6
5	M6	M8	M8	M10	M8
6	M8	M10	M10	M12, M14	M10
8	M10	M12	M12	M16	M12
10	M12	M14, M16	M14, M16	M18, M20	M16
12	M14	M14, M16	M18, M20	M22, M24	M20
14	M16, M18	M22, M24	M22, M24		

- 在狭窄空间，内六角螺丝和扳手无法保持在通一条直线。只要在夹角范围以内，球形内六角扳手就能实现以倾斜的角度拧螺丝



注意：
力易得内六角扳手符合国家标准，不合理的使用可以导致内六角扳手变形或断裂。
使用小规格内六角扳手时，很容易超过极限扭力现象，请大家合理使用工具。

请勿用接杆、钳子、扳手等，增加扭力扳手扭矩；
请勿用锤子、棒类工具，敲击内六角扳手；





S
CREWDRIVERS
& BITS

螺丝批 & 旋具头

橡塑柄螺丝批
红星系列螺丝批
彩条柄螺丝批
穿心螺丝批
多用螺丝批
迷你螺丝批
冲击螺丝批组套
旋具头组套
6.3mm 系列旋具头
8mm 系列旋具头

10 件橡塑柄螺丝批



- 5 - 十字 橡塑柄螺丝批 5x75, 3x100, 5x100, 6x150, 8x150mm
- 5 - 一字 橡塑柄螺丝批 PH1x75, PH0x100, PH1x100, PH2x150, PH3x150mm
- 刀杆采用合金钢制造, 超强扭力和韧性
- 外径尺寸: 380x260x80mm

编号	规格	重量	包装
E1173	10PCS	0.9kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参考力易得各单品保用条款

8 件橡塑柄螺丝批



- 4 - 十字 橡塑柄螺丝批 3x75, 5x75, 6x38, 6x150mm
- 4 - 一字 橡塑柄螺丝批 PH0x75, PH1x100, PH2x38, PH2x150mm
- 刀杆采用合金钢制造, 超强扭力和韧性

编号	规格	重量	包装
E1172	8PCS	0.58kg	1

▲ 塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参考力易得各单品保用条款

一字橡塑柄螺丝批



- 刀杆采用合金钢制作, 整体热处理
- 双色 TPR 橡塑手柄, 耐油, 握感舒适耐用

编号	规格 (mm)	杆径 (mm)	长度 (mm)	包装
E6541	3.0x50	3	140	12
E6542	3.0x75	3	165	12
E6543	3.0x100	3	190	12
E6544	3.0x125	3	215	12
E6545	3.0x150	3	240	12
E6552	5.0x75	5	165	12
E6553	5.0x100	5	190	12
E6554	5.0x125	5	215	12
E6555	5.0x150	5	240	12
E6556	5.0x200	5	290	12
E6557	5.0x250	5	340	12
E6558	5.0x300	5	390	12
E6559	6.0x38	6	93	12
E6560	6.0x100	6	215	12
E6561	6.0x125	6	240	12
E6562	6.0x150	6	265	12
E6563	6.0x200	6	315	12
E6564	6.0x250	6	368	12
E6565	6.0x300	6	390	12
E6567	8.0x150	8	265	12
E6568	8.0x200	8	315	12
E6569	8.0x250	8	365	12
E6570	8.0x300	8	415	12

一字双色橡塑电讯螺丝批



- 超长刀杆采用合金钢制作, 整体热处理
- 双色橡塑手柄, 耐油, 握感舒适
- 超长刀杆, 适合电讯维修等

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	包装
E6351	2.0x150	240	12
E6352	2.5x150	240	12
E6354	3.0x200	290	12
E6356	4.0x250	340	12
E6357	4.0x300	390	12
E6359	5.0x250	340	12
E6360	5.0x300	390	12
E6362	6.0x250	365	12
E6363	6.0x300	415	12
E6364	6.0x350	465	12
E6365	6.0x400	515	12

十字橡塑柄螺丝批



- 刀杆采用合金钢制作, 整体热处理
- 双色 TPR 橡塑手柄, 耐油, 握感舒适耐用

编号	规格 (mm)	杆径 (mm)	长度 (mm)	包装
E6571	PH0x50	3	140	12
E6572	PH0x75	3	165	12
E6573	PH0x100	3	190	12
E6574	PH0x125	3	215	12
E6575	PH0x150	3	240	12
E6582	PH1x75	5	165	12
E6583	PH1x100	5	190	12
E6584	PH1x125	5	215	12
E6585	PH1x150	5	240	12
E6586	PH1x200	5	290	12
E6587	PH1x250	5	340	12
E6588	PH1x300	5	390	12
E6589	PH2x38	6	93	12
E6590	PH2x100	6	215	12
E6591	PH2x125	6	240	12
E6592	PH2x150	6	265	12
E6593	PH2x200	6	315	12
E6594	PH2x250	6	368	12
E6595	PH2x300	6	390	12
E6597	PH3x150	8	265	12
E6598	PH3x200	8	315	12
E6599	PH3x250	8	365	12
E6600	PH3x300	8	415	12

十字双色橡塑电讯螺丝批



- 超长刀杆采用合金钢制作, 整体热处理
- 双色橡塑手柄, 耐油, 握感舒适
- 超长刀杆, 适合电讯维修等

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	包装
E6371	PH000x150	240	12
E6374	PH00x150	240	12
E6376	PH0x200	290	12
E6377	PH0x250	340	12
E6378	PH0x300	390	12
E6379	PH1x250	340	12
E6380	PH1x300	390	12
E6382	PH2x250	365	12
E6383	PH2x300	415	12
E6384	PH2x350	465	12
E6385	PH2x400	515	12

花形橡塑柄螺丝批



- 刀杆采用合金钢，整体热处理
- 双色 TPR 手柄，舒适耐用

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6451	T8x100	179	12
E6452	T10x100	179	12
E6453	T15x100	179	12
E6454	T20x100	179	12
E6455	T25x100	200	12
E6456	T27x100	200	12
E6457	T30x100	209	12
E6458	T40x100	209	12

加长型螺帽螺丝批



- 双色 TPR 手柄，舒适耐用

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6431	3.2x125	225	12
E6432	4x125	225	12
E6433	5x125	225	12
E6434	5.5x125	225	12
E6435	6x125	235	12
E6436	7x125	235	12
E6437	8x125	235	12
E6438	9x125	235	12
E6439	10x125	245	12
E6440	11x125	245	12
E6441	12x125	245	12
E6442	13x125	245	12
E6443	14x125	245	12

橡塑柄接杆



- 铬钒钢刀杆制造

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6703	8x75	210	12
E6713	7x95	235	12

8 件花形橡塑柄螺丝批



- 8 件花形橡塑柄螺丝批 T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40

编号	规格	△△	
E1167	8PCS	0.58kg	1


8 件红星系列螺丝批



- 4 - 红星系列螺丝批 3x75,5x100,6x38,6x150mm
- 4 - 红星系列螺丝批 PH0x75,PH1x100,PH2x38,PH2x150mm
- 刀杆采用铬钒钢材质，刀头发黑处理

编号	规格	△△	
E6030	8PCS	0.45kg	1


红星系列一字螺丝批



- 铬钒钢刀杆
- 批头发黑处理

编号	规格 (mm)	L1(mm)	L2(mm)	D(mm)	
E6031	3x75	75	150	23.6	12
E6032	3x100	100	175	23.6	12
E6033	3x150	150	225	23.6	12
E6034	3x200	200	275	23.6	12
E6035	5x75	75	169	23.6	12
E6036	5x100	100	194	23.6	12
E6037	5x150	150	244	23.6	12
E6038	5x200	200	294	23.6	12
E6039	5x250	250	344	23.6	12
E6041	6x38	38	146	33.9	12
E6042	6x100	100	208	33.9	12
E6043	6x150	150	258	33.9	12
E6044	6x200	200	308	33.9	12
E6045	6x250	250	358	33.9	12
E6046	6x300	300	408	33.9	12
E6047	8x150	150	264	36.9	12
E6048	8x200	200	314	36.9	12
E6049	8x250	250	364	36.9	12
E6050	8x300	300	414	36.9	12


红星系列中孔花形螺丝批



- 铬钒钢刀杆
- 批头发黑处理

编号	规格 (mm)	L1(mm)	L2(mm)	D(mm)	
E6081	TT8x100	100	175	23.6	12
E6082	TT10x100	100	194	23.6	12
E6083	TT15x100	100	194	23.6	12
E6084	TT20x100	100	194	23.6	12
E6085	TT25x100	100	208	33.9	12
E6086	TT27x100	100	208	33.9	12
E6087	TT30x100	100	208	33.9	12
E6088	TT40x100	100	214	36.9	12

红星系列十字螺丝批



- 铬钒钢刀杆
- 批头发黑处理

编号	规格 (mm)	L1(mm)	L2(mm)	D(mm)	
E6061	PH0x75	75	150	23.6	12
E6062	PH0x100	100	175	23.6	12
E6063	PH0x150	150	225	23.6	12
E6064	PH0x200	200	275	23.6	12
E6065	PH1x75	75	169	23.6	12
E6066	PH1x100	100	194	23.6	12
E6067	PH1x150	150	244	23.6	12
E6068	PH1x200	200	294	23.6	12
E6069	PH1x250	250	344	23.6	12
E6071	PH2x38	38	146	33.9	12
E6072	PH2x100	100	208	33.9	12
E6073	PH2x150	150	258	33.9	12
E6074	PH2x200	200	308	33.9	12
E6075	PH2x250	250	358	33.9	12
E6076	PH2x300	300	408	33.9	12
E6077	PH3x150	150	264	36.9	12
E6078	PH3x200	200	314	36.9	12
E6079	PH3x250	250	364	36.9	12
E6080	PH3x300	300	414	36.9	12



编号	规格		
E1164	8PCS	0.68kg	1

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6711	1/4"x75mm	220	12


 

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6201	3x75	155	12
E6202	3x100	180	12
E6203	3x150	230	12
E6204	3x200	280	12
E6207	5x75	155	12
E6208	5x100	180	12
E6209	5x150	230	12
E6210	5x200	280	12
E6211	5x250	330	12
E6212	6x38	128	12
E6213	6x100	190	12
E6214	6x150	240	12
E6215	6x200	290	12
E6216	6x250	340	12
E6217	8x150	240	12
E6218	8x200	290	12

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6221	PH0x75	155	12
E6222	PH0x100	180	12
E6223	PH0x150	230	12
E6224	PH0x200	280	12
E6227	PH1x75	155	12
E6228	PH1x100	180	12
E6229	PH1x150	230	12
E6230	PH1x200	280	12
E6231	PH1x250	330	12
E6232	PH2x38	128	12
E6233	PH2x100	190	12
E6234	PH2x150	240	12
E6235	PH2x200	290	12
E6236	PH2x250	340	12
E6237	PH3x150	240	12
E6238	PH3x200	290	12

E6746
E6747

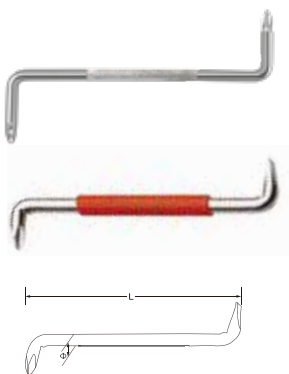

编号	规格	杆径 Φ (mm)	长度(mm)	
E6746	5.5mmxPH2	6	145	12
E6747	PH1xPH2	6	144	12
E6748	PH2xPH3	6	105	12



编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6402	5x100	208	12
E6401	5x150	258	12
E6403	6x100	216	12
E6405	6x150	266	12
E6406	8x150	278	12
E6407	8x200	328	12
E6408	8x250	378	12



编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6412	PH1x100	208	12
E6411	PH1x150	258	12
E6423	PH2x100	216	12
E6425	PH2x150	266	12
E6426	PH3x150	278	12
E6427	PH3x200	328	12
E6428	PH3x250	378	12

两用伸缩螺丝批

S2



- 刀杆与手柄连接紧密牢固，内部卡珠设计，不易脱扣
- 刀杆采用 S2 材质，表面镀铬处理
- 刀柄带有棘轮装置，采用高抗冲改良聚丙烯 PP 材质，专利手柄外形

编号	规格	刀杆长度 (mm)	
E6092	PH2-6.0x140mm	140	12
E6093	PH2-6.0x140mm	140	12

两用螺丝批

S2



- 刀杆采用 S2 材质，表面镀铬处理
- 手柄符合人体工学，握感舒适

编号	规格	刀杆长度 (mm)	
E6090	PH2-6.0x125mm	125	12
E6091	PH2-6.0x65mm	65	12

9 件多用螺丝批组套



- 1 - 可换螺丝批手柄
3 - 螺丝批头 PH0,PH1,PH2
3 - 螺丝批头 3.2,5,6mm
2 - 特殊螺丝批钩头，尖头
• 合金钢刀杆，扭力、硬度佳

编号	规格	△△	
E1161	9PCS	0.3kg	6

精密伸缩螺丝批组套

CR-V



- 1 - PH000-1.8x110mm
1 - PH00-1.5x110mm
1 - PH0-1.2x110mm
1 - Y2.0xT4x110mm
1 - T5-T6x110mm
1 - ★ 0.8-★ 1.2x110mm

编号	规格	△△	
E1160	6PCS	0.21kg	6

7 件精密螺丝批组套 (十字 & 一字 & 花型)

CR-V



- 3 - 精密螺丝批 1.4x50、1.8x50、2.4x50mm
2 - 精密螺丝批 PH0x50、PH00x50mm
2 - 精密螺丝批 T6x50、T8x50mm

编号	规格	△△	
E1165	7PCS	0.27kg	6

6 件微型螺丝批 (一字 & 十字)

CR-V



- 4 - 迷你螺丝批 1.4x40mm,2.0x40mm, 2.4x40mm,3.0x40mm
2 - 迷你螺丝批 PH00x40mm,PH0x40mm
• 铬钒钢合金钢刀杆，扭力、硬度佳

编号	规格	△△	
E1114	6PCS	0.58kg	6

6 件微型螺丝批 (一字 & 十字 & 花形)

CR-V



- 2 - 微型塑柄螺丝批 2.0x40mm,2.4x40mm
2 - 微型塑柄螺丝批 PH00x40mm,PH0x40mm
2 - 微型塑柄螺丝批 T6x40mm,T8x40mm
• 铬钒钢合金钢刀杆，扭力、硬度佳

编号	规格	△△	
E1117	6PCS	0.15kg	6

7 件棘轮多用螺丝批

S2



- 1 - 橡胶柄螺丝批手柄
6 - 6.3mm 系列 25mm 旋具头 4,5,5,6.5,+PH1,PH2, PH3
• 带棘轮装置，双向使用，轻松自如
• BITS 采用 S2 合金制造，硬度扭力极佳
• 表面电镀处理，防锈能力强

编号	规格	△△	
E6735	7PCS	0.17kg	6



编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6781	T4x40	131	12
E6782	T5x40	131	12
E6783	T6x40	131	12
E6784	T7x40	131	12
E6785	T8x40	131	12
E6786	T9x40	131	12
E6787	T10x40	131	12
E6788	T15x40	131	12

5 - 8mm 系列 30mm 旋具头 5,5,6,5,8,10,12mm
 4 - 8mm 系列 30mm 旋具头 PH1,PH2,PH3,PH4
 4 - 8mm 系列 30mm 旋具头 5,6,8,10mm
 4 - 8mm 系列 70mm 旋具头 8,10mm, PH2,PH3
 1 - 冲击手柄
 1 - 8mm 系列冲击旋具头接头

- 冲击手柄采用优质工具钢，经精密机械加工及专业热处理，坚固耐用
- 配置 BITS 采用 S2 合金钢制造，电镀处理，防锈能力强

编号	规格	△△	
E1139	19PCS	1.17kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请

• 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6851	3	50	60
E6852	4	50	60
E6853	5	50	60
E6854	5.5	50	60
E6855	6	50	60
E6856	6.5	50	60

▲ 本品为易耗品，不属于易得终身保用范围。

6.3mm 系列 25mm 长十字旋具头



- 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	
E6821	PH0	25	60
E6822	PH1	25	60
E6823	PH2	25	60
E6824	PH3	25	60

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围。

6.3mm 系列 110mm 长双头旋具头



- 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	
E6999	PH2-PH2	110	60

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围。

6.3mm 系列 25mm 长花形旋具头



- 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	
E6841	T8	25	60
E6842	T10	25	60
E6843	T15	25	60
E6844	T20	25	60
E6845	T25	25	60
E6846	T27	25	60
E6847	T30	25	60
E6848	T40	25	60

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围。

6.3mm 系列 50mm 长十字旋具头



- 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	
E6861	PH0	50	60
E6862	PH1	50	60
E6863	PH2	50	60

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围。

6.3mm 系列 25mm 公制 6 角旋具头



- 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6831	2	25	60
E6832	2.5	25	60
E6833	3	25	60
E6834	4	25	60
E6835	5	25	60
E6836	6	25	60

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围。

6.3mm 系列 50mm 长花形旋具头



- 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	
E6882	T10	50	60
E6883	T15	50	60
E6884	T20	50	60

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围。

6.3mm 系列 65mm 长双头旋具头



- 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	
E6994	PH1-PH1	65	60
E6995	PH2-PH2	65	60
E6996	PH3-PH3	65	60
E6997	5.5mm-PH2	65	60
E6998	PH1-PH2	65	60

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围。

6.3mm 系列 50mm 长公制 6 角旋具头



- 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6873	3	50	60
E6874	4	50	60
E6875	5	50	60
E6876	6	50	60

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围。

6.3mm 系列接杆



- 铬钒钢刀杆制造，带珠

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6892	25(带珠接杆)	25	60
E6893	50(带珠接杆)	50	60
E6890	60(磁性接杆)	60	60

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围。





8mm 系列 30mm 长一字旋具头



- 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6901	5.5	30	60
E6902	6.5	30	60
E6903	8	30	60
E6904	10	30	60
E6905	12	30	60

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围。

8mm 系列 70mm 长一字旋具头



- 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6953	5.5	70	60
E6954	6.5	70	60
E6951	8	70	60
E6952	10	70	60

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围。

8mm 系列 30mm 长十字旋具头



- 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	
E6911	PH1	30	60
E6912	PH2	30	60
E6913	PH3	30	60
E6914	PH4	30	60

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围。

8mm 系列 70mm 长十字旋具头



- 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	
E6960	PH1	70	60
E6961	PH2	70	60
E6962	PH3	70	60

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围。

8mm 系列 30mm 长公制 6 角旋具头



- 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6921	5	30	60
E6922	6	30	60
E6923	8	30	60
E6924	10	30	60
E6925	12	30	60
E6926	14	30	60

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围。

8mm 系列 70mm 长公制 6 角旋具头



- 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E6982	4	70	60
E6984	6	70	60
E6985	7	70	60
E6986	8	70	60
E6987	10	70	60
E6989	12	70	60

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围。

8mm 系列 70mm 长花形旋具头



- 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	
E6973	T20	70	60
E6975	T30	70	60
E6976	T40	70	60
E6977	T45	70	60
E6978	T50	70	60
E6979	T55	70	60

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围。

8mm 系列 30mm 长花形旋具头



- 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	
E6931	T10	30	60
E6932	T15	30	60
E6933	T20	30	60
E6934	T25	30	60
E6935	T27	30	60
E6936	T30	30	60
E6937	T40	30	60
E6938	T45	30	60
E6939	T50	30	60
E6940	T55	30	60
E6941	T60	30	60

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围。

8mm 系列 30mm 长 12 角旋具头



- 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	
E6945	M5	30	60
E6946	M6	30	60
E6947	M8	30	60
E6948	M10	30	60
E6949	M12	30	60

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围。

8mm 系列 70mm 长 12 角旋具头



- 采用 S2 合金钢，硬度扭力极佳

编号	规格	长度 (mm)	
E6965	M5	70	60
E6966	M6	70	60
E6967	M8	70	60
E6968	M10	70	60
E6969	M12	70	60

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围。

钳类工具

P
PLIERS

双色柄美式钳
铬钒钢德式钳
铬钒钢钳
专业德式钳
省力型铬钒钢钳
迷你钳
卡簧钳
水口钳
水泵钳
鲤鱼钳
大力钳

省力型钢丝钳

- 可剪切直径 1.6-2.3mm 中硬度钢丝
- 双色 TPR 弹性材料手柄，握感舒适
- 铆钉中心偏移至刃口剪切点，省力高效
- 钳体采用铬钒钢锻压而成，刃口高频热处理

E5301 E5302 E5303
规格参数详见 P48

双色柄美式尖嘴钳



- 钳体经锻造热处理，坚固耐用
- 电镀防锈，钳头镀 Ni-铁合金
- 双色 TPR 弹性材料手柄，握感舒适，持久耐用

编号	规格	长度 (mm)	6
E5121B	6"	165	6
E5123B	8"	205	6

铬钒钢德式尖嘴钳

CR-V



- 本系列为 E5141、E5143 升级款
- 钳体采用铬钒钢锻造而成
 - 钳体表面镀铬合金处理，美观防锈

编号	规格	长度 (mm)	6
E5131	6"	150	6
E5133	8"	200	6

双色柄美式斜嘴钳



- 钳体经锻造热处理，坚固耐用
- 电镀防锈，钳头镀 Ni-铁合金
- 双色 TPR 弹性材料手柄，握感舒适，持久耐用

编号	规格	长度 (mm)	6
E5221B	5"	135	6
E5222B	6"	163	6
E5223B	7"	195	6

铬钒钢德式斜嘴钳

CR-V



- 本系列为 E5242、E5243 升级款
- 钳体采用铬钒钢锻造而成
 - 钳体表面镀铬合金处理，美观防锈

编号	规格	长度 (mm)	6
E5232	6"	150	6
E5233	7"	175	6

铬钒钢斜嘴钳

CR-V

即将
退市



- 德式，钳体采用铬钒钢锻造而成

编号	规格	长度 (mm)	6
E5243	7"	175	6

双色柄美式钢丝钳



- 钳体经锻造热处理，坚固耐用
- 电镀防锈，钳头镀 Ni-铁合金
- 双色 TPR 弹性材料手柄，握感舒适，持久耐用

编号	规格	长度 (mm)	6
E5321B	6"	165	6
E5322B	7"	180	6
E5323B	8"	210	6

铬钒钢德式钢丝钳

CR-V



- 本系列为 E5351、E5352、E5353 升级款
- 德式，钳体采用铬钒钢锻造而成
 - 钳体表面镀铬合金处理，美观防锈

编号	规格	长度 (mm)	6
E5331	6"	152	6
E5332	7"	176	6
E5333	8"	203	6





专业德式尖嘴钳

CR-V



- 钳体采用铬钒钢锻造而成
- 钳体表面镀铬合金处理，美观防锈

编号	规格	长度 (mm)	
E5111	6"	150	6
E5113	8"	200	6

省力型铬钒钢尖嘴钳

CR-V



- 铬钒钢材质锻压而成，刃口热处理
- 可剪切直径 1.6-2.3mm 中硬度钢丝
- 铆钉中心偏移至刃口剪切点，省力高效
- 双色 TPR 弹性材料手柄，握感舒适

编号	规格	长度 (mm)	
E5101	6"	150	6
E5103	8"	200	6

迷你尖嘴钳

CR-V



- 铬钒钢制造，双簧片设计

编号	规格	长度 (mm)	
E5731	4.5"	125	6

专业德式斜嘴钳

CR-V



- 钳体采用铬钒钢锻造而成
- 钳体表面镀铬合金处理，美观防锈

编号	规格	长度 (mm)	
E5212	6"	150	6
E5213	7"	175	6

省力型铬钒钢斜嘴钳

CR-V



- 铬钒钢材质锻压而成，刃口热处理
- 可剪切直径 1.6-2.3mm 中硬度钢丝
- 铆钉中心偏移至刃口剪切点，省力高效
- 双色 TPR 弹性材料手柄，握感舒适

编号	规格	长度 (mm)	
E5202	6"	150	6
E5203	7"	175	6

迷你斜嘴钳

CR-V



- 铬钒钢制造，双簧片设计

编号	规格	长度 (mm)	
E5732	4.5"	110	6

专业德式钢丝钳

CR-V



- 钳体采用铬钒钢锻造而成
- 钳体表面镀铬合金处理，美观防锈

编号	规格	长度 (mm)	
E5311	6"	150	6
E5312	7"	175	6
E5313	8"	200	6

省力型铬钒钢钢丝钳

CR-V



- 铬钒钢材质锻压而成，刃口热处理
- 可剪切直径 1.6-2.3mm 中硬度钢丝
- 铆钉中心偏移至刃口剪切点，省力高效
- 双色 TPR 弹性材料手柄，握感舒适

编号	规格	长度 (mm)	
E5301	6"	150	6
E5302	7"	175	6
E5303	8"	203	6

迷你钢丝钳

CR-V



- 铬钒钢制造，双簧片设计

编号	规格	长度 (mm)	
E5733	4.5"	120	6



轴用直口卡簧钳

CR-V



- 日式卡簧钳，铬钒钢制造
- 钳体精抛光，表面防锈发黑处理

编号	规格	长度 (mm)	
E5531	7"	175	6

穴用直口卡簧钳

CR-V



- 日式卡簧钳，铬钒钢制造
- 钳体精抛光，表面防锈发黑处理

编号	规格	长度 (mm)	
E5533	7"	175	6

轴用曲口卡簧钳

CR-V



- 日式卡簧钳，铬钒钢制造
- 钳体精抛光，表面防锈发黑处理

编号	规格	长度 (mm)	
E5532	7"	175	6

穴用曲口卡簧钳


CR-V



- 日式卡簧钳，铬钒钢制造
- 钳体精抛光，表面防锈发黑处理

编号	规格	长度 (mm)	
E5534	7"	175	6

5 件套卡簧钳



- 1- 钳体
- 2- 直口钳嘴头 (1.5;1.5)
- 2- 曲口钳嘴头 (45°;90°)

编码	规格	
E5530	5PCS	12

日式水口钳

CR-V



- 铬钒钢材料制作，细小手柄设计，易握省力
- 仅用于塑料浇口或软性的电线
- 不可剪切铁线，钢线等硬性钢质材料

编号	规格	长度 (mm)	
E5256	5"	125	6
E5257	6"	150	6
E5258	7"	175	6

鲤鱼钳



- 麻面沾塑手柄，手感更舒适
- 钳体采用全抛光，坚固耐用，刃口锋利

编号	规格	长度 (mm)	
E5421	6"	150	6
E5422	8"	200	6
E5423	10"	250	6

D 型平铆钉鲤鱼钳

CR-V



- 采用铬钒钢锻造
- 平铆钉设计，不易脱落，使用寿命长
- 适合在狭小空间使用

编号	规格	长度 (mm)	
E5426	8"	200	6

水泵钳



- 钳体电镀处理，防锈能力佳，麻面沾塑手柄，手感舒适

编号	规格	长度 (mm)	
E5511	8"	200	6
E5512	10"	250	6
E5513	12"	300	6

D4 型水泵钳

CR-V



- 采用铬钒钢锻造
- D4 型设计可用于夹持扁形和圆柱形的金属件
- 适用于家庭自来水管的安装、钳口 7 档调节，适用于不同尺寸

编号	规格	长度 (mm)	
E5496	10"	250	6

大力钳

- 采用合金钢锻造，韧性佳，表面镀铬合金处理，防锈能力佳



- 尾部微调螺杆，容易调整开口尺寸

长尖嘴大力钳



- 强力合金钢冲压成型，夹持物件不变形
- 螺杆微调钮，容易调整最佳夹持尺寸
- 钳口特殊热处理，韧性扭力佳

编号	规格	长度 (mm)	重量 (kg)
E5623	6.5"	165	6

C 型大力钳



- 强力合金钢冲压成型，夹持物件不变形
- 螺杆微调钮，容易调整最佳夹持尺寸
- 钳口特殊热处理，韧性扭力佳

编号	规格	长度 (mm)	重量 (kg)
E5627	11"	279	6

直口带刃大力钳



- 强力合金钢冲压成型，夹持物件不变形
- 螺杆微调钮，容易调整最佳夹持尺寸
- 钳口特殊热处理，韧性扭力佳

编号	规格	长度 (mm)	重量 (kg)
E5609	5"	144	6
E5610	7"	186	6
E5611	10"	222	6

W 型焊接大力钳



- 强力合金钢冲压成型，夹持物件不变形
- 螺杆微调钮，容易调整最佳夹持尺寸
- 钳口特殊热处理，韧性扭力佳

编号	规格	长度 (mm)	重量 (kg)
E5625	10"	254	6

C 型大力钳



- 强力合金钢冲压成型，夹持物件不变形
- 螺杆微调钮，容易调整最佳夹持尺寸
- 钳口特殊热处理，韧性扭力佳

编号	规格	长度 (mm)	重量 (kg)
E5628	18"	450	6

曲口带刃大力钳



- 强力合金钢冲压成型，夹持物件不变形
- 螺杆微调钮，容易调整最佳夹持尺寸
- 钳口特殊热处理，韧性扭力佳

编号	规格	长度 (mm)	重量 (kg)
E5619	5"	144	6
E5620	7"	186	6
E5621	10"	222	6

铁皮大力钳



- 强力合金钢冲压成型，夹持物件不变形
- 螺杆微调钮，容易调整最佳夹持尺寸
- 钳口特殊热处理，韧性扭力佳

编号	规格	长度 (mm)	重量 (kg)
E5626	8"	195	6





P PIPE

管道工具

链条扳手
管子钳
其他防护工具
切管器
管子割刀
PVC 管子割刀
弯管器

生料带



- 采用 100% 聚四氟乙烯按国际标准精工制作
- 具有良好的密封性，且耐腐蚀，抗老化
- 可在 -190 度和 370 度中使用，还能在强氟化剂及化学腐蚀介质（强酸，强碱）中长期使用

编号	总长 (m)	宽度 (mm)	厚度 (mm)	📦
E9768	20	12	0.1	50
E9770	20	18	0.1	50
E9771	20	24	0.1	50

▲ 本品不属于力易得终身保用范围

美式重型管子钳



- 特有上下咬合齿口，确保强劲的夹持效果
- 钳头铬钒钢合金材料锻造而成，手柄为球墨铸铁制造

编号	规格	长度 (mm)	📦
E5641	8"	200	4
E5642	10"	250	4
E5643	12"	300	4
E5644	14"	350	2
E5645	18"	450	2
E5646	24"	600	1
E5647	36"	900	1
E5648	48"	1200	1

链条扳手



- 链条长度 500mm

编号	规格	📦
E5636	9"	6

伸缩加力管子钳

CR-V



- 特有上下咬合齿口，确保强劲的加持效果
- 钳头和柄体都为铬钒钢合金材料锻造而成，确保超强夹持力
- 特有加力加长柄设计，可加力使用
- 广泛用于管道施工，油田作业和钻井作业

编号	规格	长度 (mm)	📦
E5696	18"	450	2
E5697	24"	600	1
E5698	36"	900	1
E5699	48"	1200	1

铝合金管子钳



- 特有上下咬合齿口，确保强劲的夹持效果
- 钳头铬钒钢锻造而成，手柄为铝合金制造

编号	规格	长度 (mm)	📦
E5662	10"	200	4
E5663	12"	300	4
E5664	14"	350	4
E5665	18"	450	2
E5666	24"	600	1
E5667	36"	900	1
E5668	48"	1200	1

链条扳手



- 合金钢锻造

编号	规格	链条 (节)	长度 (mm)	📦
E5631	12"	28	55-105	6
E5632	15"	34	60-135	6

▲ 本品不属于力易得终身保用范围

伸缩加力链条管子钳



- 特有上下咬合齿口，确保强劲的加持效果
- 钳头采用铬钒钢合金材料制造
- 特有加力加长柄设计，可配合加力使用
- 双面齿口，方便更换使用
- 广泛用于管道施工，油田作业和钻井作业

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	📦
E5639	100-200	900-1200	1

▲ 本品不属于力易得终身保用范围



-



A diagram showing a syringe with a needle attached. The needle is inserted into the syringe barrel, and the plunger is shown at the bottom of the barrel.



- 52

— 52

— 52

— 52



— 52

- 52

— 52

— 52

— 52



— 52

- 52

— 52

— 52



管子割刀 36mm




- 主体采用铝合金制造，配合 3Cr13 不锈钢刀片
- 可用于切割软管、PVC、PPR 管

编号	规格 (mm)	
EA7086	0-36	6

▲ 刀片为易耗品，不属于力易得终身保用范围

小型弯管器



- 适合弯曲退火黄铜管，退火铝管，含锰软态钢（20 # 钢），无缝焊接黄铜管等
- 轮盘采用铝合金一次压铸成型工艺，精密的机加工轨道确保金属管弯曲表面光滑

编号	规格 (mm)	
E5672	6/8	1
E5673	10	1
E5674	12	1

管子割刀 42mm



- 主体采用铝合金制造，配合 3Cr13 不锈钢刀片
- 可用于切割软管、PVC、PPR 管

编号	规格 (mm)	
EA7087	0-42	6

▲ 刀片为易耗品，不属于力易得终身保用范围

两用弯管器



- 适合弯曲退火黄铜管，退火铝管，含锰软态钢（20 # 钢），无缝焊接黄铜管等
- 轮盘采用铝合金一次压铸成型工艺，精密的机加工轨道确保金属管弯曲表面光滑
- 两用型，可任意弯曲 16mm/22mm 及 19mm/25mm 之间的软铜管，铝管等

编号	规格 (mm)	
E5681	16/22	1
E5682	19/25	1

管子割刀 63mm



- 主体采用铝合金制造，硬度 53-57°
- 可用于切割软管、PVC、PPR 管
- 配合 3Cr13 不锈钢刀片

编号	规格 (mm)	
EA7088	0-63	5

▲ 刀片为易耗品，不属于力易得终身保用范围

多用弯管器



- 适合弯曲退火黄铜管，退火铝管，含锰软态钢（20 # 钢），无缝焊接黄铜管等
- 轮盘采用铝合金一次压铸成型工艺，精密的机加工轨道确保金属管弯曲表面光滑
- 多用设计，能够任意弯曲三种不同尺寸 1/4"，5/16"及 3/8"的软铜管，铝管等

编号	可弯角度	规格 (mm)	
E5686	0-90°	1/4"-3/8"	1
E5687	0-180°	1/4"-3/8"	1

▲本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

- | 编号 | 规格 | 长度 (mm) | |
|-------|-----|---------|---|
| E7053 | 12" | 395 | 10 |



- | 编号 | 规格 | 长度 (mm) | |
|-------|------------|---------|---|
| E7050 | 8"-10"-12" | 460 | 8 |

- | 编号 | 规格 (mm) |  |
|-------|---------|---|
| E9042 | 3x140 | 12 |
| E9044 | 4x160 | 12 |
| E9046 | 5x180 | 12 |



- | 编号 | 规格 | 长度 (mm) | |
|-------|-----|---------|---|
| E7054 | 12" | 393 | 6 |



- | 编号 | 规格 | 长度 (mm) | |
|-------|----|---------|---|
| E7052 | 6" | 260 | 6 |



- | 编号 | 规格 (mm) | | |
|-------|---------|---|---|
| E9031 | 4x160 | 0.1kg | 12 |

A hand saw with a red handle and a black frame. The blade is silver and has a small black adjustment knob at the end.

- | 编号 | 规格 | 长度 (mm) | |
|-------|-----|---------|---|
| E7055 | 12" | 430 | 6 |

- | 编号 | 规格 | 长度 (mm) | |
|-------|----|---------|---|
| E9741 | 6" | 152.4 | 12 |

▶ www.pearsoned.com

▶ www.pearsoned.com

▶ www.pearsoned.com

- | 编号 | 规格 | 长度 |  |
|------------------|------|-----|---|
| E7068 <i>NEW</i> | 18 齿 | 12" | 10 |
| E7069 <i>NEW</i> | 24 齿 | 12" | 10 |
| E7070 <i>NEW</i> | 32 齿 | 12" | 10 |
| E7071 | 18 齿 | 12" | 100 |
| E7072 | 24 齿 | 12" | 100 |
| E7073 | 32 齿 | 12" | 100 |



- | 编号 | 规格 (mm) | 名称 | |
|-------|---------|------|---|
| F9051 | 3x140 | 平头扁锉 | 12 |

E9052	3x140	尖头半圆锉	12
E9053	3x140	尖头圆锉	12
E9061	4x160	平头扁锉	12
E9062	4x160	尖头半圆锉	12
E9063	4x160	尖头圆锉	12
E9071	5x180	平头扁锉	12
E9072	5x180	尖头半圆锉	12
E9073	5x180	尖头圆锉	12

- | 编号 | 规格 (mm) | 名称 |  |
|-------|---------|--------|---|
| E9001 | 3x140 | 什锦锉平锉 | 12 |
| E9002 | 3x140 | 什锦锉尖锉 | 12 |
| E9003 | 3x140 | 什锦锉半圆锉 | 12 |
| E9004 | 3x140 | 什锦锉圆锉 | 12 |
| E9005 | 3x140 | 什锦锉三角锉 | 12 |
| E9006 | 3x140 | 什锦锉方锉 | 12 |
| E9007 | 4x160 | 什锦锉平锉 | 12 |
| E9008 | 4x160 | 什锦锉尖锉 | 12 |
| E9009 | 4x160 | 什锦锉半圆锉 | 12 |
| E9010 | 4x160 | 什锦锉圆锉 | 12 |
| E9011 | 4x160 | 什锦锉三角锉 | 12 |
| E9012 | 4x160 | 什锦锉方锉 | 12 |
| E9013 | 5x180 | 什锦锉平锉 | 12 |
| E9014 | 5x180 | 什锦锉尖锉 | 12 |
| E9015 | 5x180 | 什锦锉半圆锉 | 12 |
| E9016 | 5x180 | 什锦锉圆锉 | 12 |
| E9017 | 5x180 | 什锦锉三角锉 | 12 |
| E9018 | 5x180 | 什锦锉方锉 | 12 |

56

笔式修边器



- 用于去除钢，铜和塑料零件上面的毛刺
- 手柄通用，可有效干净清理棱边及内孔的毛刺
- 内配有 E7063 HSS 修边器刀片一支

编号	规格 (mm)	
E7061	115	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

10 件修边器刀片



- 采用 HSS 材质，整体精加工处理
- 适用于铜、塑料零件工件

编号	规格 (mm)	
E7063	48	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

电缆钳

CR-V



- 铬钒钢锻压

编号	规格	长度 (mm)	切割范围 (mm)	
E5281	6"	150	1-10	6
E5282	8"	200	1-11	6
E5283	10"	250	1-13	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

棒式修边器



- 用于去除钢，铜和塑料零件上面的毛刺
- 手柄通用，可有效干净清理棱边及内孔的毛刺
- 内配有 E7063 HSS 修边器刀片一支

编号	规格 (mm)	
E7062	125	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

断线钳



- 钳口采用合金钢制造

编号	规格	长度 (mm)	
E9450	8"	200	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

手动电缆剪

CR-MO



- 铬钼钢制造，刃口硬度达 HRC58-60，切割锋利
- 锯齿状刃口，剪切快速平整
- 铝合金钳身轻便耐用
- 可切割多股铜、铝芯电缆及铜管材料，不适合剪铁丝、钢芯电缆等

编号	剪切范围 (mm ²)	长度 (mm)	△△	
E5286	250	600	1.54kg	6
E5287	500	800	2.93kg	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

断线钳

CR-V



- 钳口采用铬钒钢合金钢制造

编号	规格	最大剪切能力	长度 (mm)	
E9452	12"	低碳钢 Ø5(3/16"), 中碳钢 Ø4(5/12")	300	6
E9453	14"	低碳钢 Ø7(1/4"), 中碳钢 Ø5(3/16")	350	6
E9454	18"	低碳钢 Ø8(5/16"), 中碳钢 Ø6(1/4")	450	6
E9455	24"	低碳钢 Ø10(3/8"), 中碳钢 Ø8(5/16")	600	2
E9456	30"	低碳钢 Ø13(1/2"), 中碳钢 Ø10(3/8")	750	2
E9457	36"	低碳钢 Ø16(5/8"), 中碳钢 Ø12(7/16")	900	2

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

断线钳可调换钳头



- 配合 E9452-E9457 使用
- 钳口采用铬钒钢合金钢制造

编号	规格	配置	
E9462	12"	E9452	6
E9463	14"	E9453	6
E9464	18"	E9454	6
E9465	24"	E9455	4
E9466	30"	E9456	4
E9467	36"	E9457	4

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围



CR-MO



新品

- 铬钼钢材料锻造，刃口加硬处理
- 两级棘轮传动，方便省力
- 用于剪切铜铝电缆，单股和双股线
- 不可用于剪切含钢芯及铠装电缆

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

- 最大可剪切 1.25mm 的冷轧铁板和 0.7mm 的不锈钢板

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

- 最大可剪切 1.25mm 的冷轧铁板和 0.7mm 的不锈钢板

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围



- 铬钒钢锻造

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

- 最大可剪切 1.25mm 的冷轧铁板和 0.7mm 的不锈钢板

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

CR-V



- 铬钒钢材料锻造，有弹簧装置，使用方便
- 最大可剪切 1.25mm 的冷轧铁板和 0.7mm 的不锈钢板

▲本品为易耗品，不属力易得终身保用范围



- 铬钒钢锻压
- 适合剪切 1.0-4.5mm 范围的钢丝绳

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

- 最大可剪切 1.25mm 的冷轧铁板和 0.7mm 的不锈钢板

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

丝锥 & 麻花钻
丝锥
板牙
含钴麻花钻
镀钛麻花钻
断丝取出器

A black plastic carrying case for a set of metal drill bits. The case is open, showing a row of approximately 12 drill bits of varying sizes. The bits are made of metal and have a double-flute design. They are stored in a custom-molded tray inside the case. The case has a latch on the front.

- 3- 公制丝锥 M3 头锥，二锥，尾锥
- 3- 公制丝锥 M4 头锥，二锥，尾锥
- 3- 公制丝锥 M5 头锥，二锥，尾锥
- 3- 公制丝锥 M6 头锥，二锥，尾锥
- 3- 公制丝锥 M8 头锥，二锥，尾锥
- 3- 公制丝锥 M10 头锥，二锥，尾锥
- 3- 公制丝锥 M12 头锥，二锥，尾锥
- 3- 高速钢镀钛直柄麻花钻 2.5,3,2.4,2mm
- 4- 高速钢镀钛直柄麻花钻 5.0,6.8,8.5,10,2mm
- HSS 高速钢制造，攻丝速度快，螺纹准确，寿命长
- 双后角处理，定位精确，镀钛处理，增加耐磨性

编号	规格		
E0207	28PCS	0.75kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

- 5- 制丝锥 M6x1,M7x1,M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 5- 制丝圆板牙 M6x1,M7x1,M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 1- 丝锥绞手 1/2"
- 1- 板牙绞手 1"
- HSS 高速钢制造丝锥板牙, 攻丝速度快, 螺纹准确, 寿命长

编号	规格		
E0203	12PCS	0.82kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

- 4 - 公制丝锥 二锥 M3x0.5,M4x0.7,M9x1.25,M5x0.8
5 - 公制丝锥 二锥 M6x1,M7x1,M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
4 - 公制圆板牙 M3x0.5,M4x0.7,M9x1.25,M5x0.8
5 - 公制圆板牙 M6x1,M7x1,M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
1 - 丝锥绞手 1/2"
1 - 板牙绞手 1"
● HSS 高速钢制造丝锥板牙, 攻丝速度快, 螺纹准确, 寿命长

编号	规格		
E0204	20PCS	0.93kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

A grey plastic storage case with a red handle is open, revealing a collection of metal drill bits. The bits are organized in a white plastic tray with multiple compartments, some of which are labeled with numbers. The bits vary in size and length, and are arranged in a neat, organized manner.

- 4 - 公制丝锥 头锥 M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1
- 3 - 公制丝锥 头锥 M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75
- 4 - 公制丝锥 二锥 M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1
- 3 - 公制丝锥 二锥 M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75
- 4 - 公制丝锥 尾锥 M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1
- 3 - 公制丝锥 尾锥 M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75
- HSS 高速钢制造, 攻丝速度快, 螺纹准确, 寿命长

编号	规格		
E0201	21PCS	0.64kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

- 4- 公制丝锥 二锥 M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M9x1.25
- 5- 公制丝锥 二锥 M6x1,M7x1,M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 4- 公制圆板牙 M3x0.5,M4x0.7,M5x0.8,M9x1.25
- 5- 公制圆板牙 M6x1,M7x1,M8x1.25,M10x1.5,M12x1.75
- 1- 丝锥纹身 1/2"
- 1- 板牙纹身 1"
- 1-24PCS 螺丝 0.25-6.0mm
- 外径尺寸: 380x140x52mm
- HSS 高速钢制造丝锥板牙, 攻丝速度快, 螺纹准确, 寿命长

编号	规格		
E0209	21PCS	1.25kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围





32 件高速钢全磨制用手丝锥



- 4 - 公制丝锥 头锥 M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1
- 3 - 公制丝锥 二锥 M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75
- 4 - 公制丝锥 尾锥 M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1
- 3 - 公制丝锥 尾锥 M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75
- 4 - 公制圆板牙 M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1
- 3 - 公制圆板牙 M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75
- 1 - 丝锥纹手 1/2"
- 1 - 板牙纹手 1"
- 1 - 牙规
- 1 - 一字螺丝批 3x75mm
- HSS 高速钢制造丝锥板牙, 攻丝速度快, 螺纹准确, 寿命长

编号	规格	△△△	
E0202	32PCS	1.33kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

3 件公制丝锥



- HSS 高速钢制造, 攻丝速度快, 螺纹准确, 寿命长

编号	规格	螺距 (mm)	
E0211	M3	0.5	12
E0212	M4	0.7	12
E0213	M5	0.8	12
E0214	M6	1	12
E0215	M7	1	12
E0216	M8	1.25	12
E0217	M10	1.5	12
E0218	M12	1.75	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围

丝锥纹手



- 与丝锥配合使用
- 夹块采用优质材料制造
- 手柄采用钢材制造, 更耐用

编号	规格	
E0233	M3-M12	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围

40 件高速钢全磨制用手丝锥



- 4 - 公制丝锥 一锥 M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x0.75
- 4 - 公制丝锥 一锥 M7x0.75, M8x1, M10x1.25, M12x1.5
- 4 - 公制丝锥 一锥 M3x0.6, M4x0.75, M5x0.9, M6x1
- 4 - 公制丝锥 一锥 M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75
- 4 - 公制圆板牙 M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x0.75
- 4 - 公制圆板牙 M7x0.75, M8x1, M10x1.25, M12x1.5
- 4 - 公制圆板牙 M3x0.6, M4x0.75, M5x0.9, M6x1
- 4 - 公制圆板牙 M7x1, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75
- 1 - NPT 丝锥 1/8-27
- 1 - NPT 板牙 1/8-27
- 1 - 丝锥纹手 1/2" (M3-M12)
- 2 - T 型丝锥纹手 1/4" (M6 以下适用)
- 1 - 板牙纹手 1" (M25)
- 1 - 牙规
- 1 - 螺丝批 3x75mm
- HSS 高速钢制造丝锥板牙, 攻丝速度快, 螺纹准确, 寿命长

编号	规格	△△△	
E0205	40PCS	1.32kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

公制圆板牙



- HSS 高速钢制造, 攻丝速度快, 螺纹准确, 寿命长

编号	规格	螺距 (mm)	
E0221	M3	0.5	12
E0222	M4	0.7	12
E0223	M5	0.8	12
E0224	M6	1	12
E0225	M7	1	12
E0226	M8	1.25	12
E0227	M10	1.5	12
E0228	M12	1.75	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围

板牙纹手



- 与板牙配合使用
- 锌合金材料制造, 更耐用

编号	规格	
E0235	1"	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围

T 形丝锥纹手



- 与丝锥配合使用
- T 形设计, 可单手操作
- 方便快捷完成攻丝

编号	规格	
E0234	M3-M6	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围



-



-



- 




 1000V
 IEC 60600
 CEN EN 60600



- 

62



- 采用高速钢 HSS 制造, 双后角处理
- 定位精确, 镀钛处理, 增加耐磨性

▲ 本品不属力易得终身保用范围

- 采用高速钢 HSS 制造, 双后角处理
- 定位精确, 镀钛处理, 增加耐磨性

▲ 本品不属力易得终身保用范围

- 采用高速钢 HSS 制造，双后角处理
- 定位精确，镀钛处理，增加耐磨性

▲ 本品不属力易得终身保用范围

- 采用高速钢 HSS 制造, 双后角处理
- 定位精确, 镀钛处理, 增加耐磨性

▲ 本品不属力易得终身保用范围

- 采用高速钢 HSS 制造, 双后角处理
- 定位精确, 镀钛处理, 增加耐磨性

▲ 本品不属力易得终身保用范围

13 件直柄镀钛高速钢麻花钻



- 13 - 直柄镀钛高速钢麻花钻 1.5,2.0,2.5,3.0,3.2,3.5, 4.0,4.5,4.8,5.0,5.5,6.0,6.5mm
- 采用高速钢 HSS 制造, 双后角处理
 - 定位精确, 镀钛处理, 增加耐磨性

编号	规格	
E0301	13PCS	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

19 件直柄镀钛高速钢麻花钻



- 19 - 直柄镀钛高速钢麻花钻 1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5, 4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5, 10mm
- 采用高速钢 HSS 制造, 双后角处理
 - 定位精确, 镀钛处理, 增加耐磨性

编号	规格	
E0302	19PCS	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

25 件直柄镀钛高速钢麻花钻



- 25 - 直柄镀钛高速钢麻花钻 1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5, 4.0, 4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10,10.5, 11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm
- 采用高速钢 HSS 制造, 双后角处理
 - 定位精确, 镀钛处理, 增加耐磨性

编号	规格	
E0303	25PCS	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

5 件断丝取出器



- 5 - 断丝取出器 规格 1#,2#,3#,4#,5#
范围 4-6,6-8,8-11,11-14,14-18mm
- 用于取出断螺栓, 断螺杆等
 - 采用合金钢材质, 整体热处理, 铣制成型

编号	规格	
E0208	5PCS	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围



▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

双色塑柄八角钢扁凿

CR-V



- 铬钒钢制造

编号	工作端直径 (mm)	杆径 (mm)	长度 (mm)	
E9444	22x250	17x11	250	6
E9445	22x300	17x11	300	6
E9446	22x350	17x11	350	6
E9447	26x350	20x12	350	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

开箱撬棒



- 特别适合开箱使用

编号	规格	
E7218	18"	10

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

纤维柄钳工锤



即将
退市

- TPR 橡塑纤维手柄，握感舒适，强力耐冲击
- 锤头采用高碳钢锻造而成

编号	规格	长度 (mm)	
E7241	200g(7oz)	275	6
E7242	300g(11oz)	312	6
E7243	400g(14oz)	315	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

木柄钳工锤



- 锤头采用高碳钢制作，强力冲击
- 锤头精抛光，干性防锈油处理
- 特殊嵌入工艺处理，锤头不易脱落

编号	规格	长度 (mm)	
E7121	200g(7oz)	270	6
E7122	300g(11oz)	307	6
E7123	400g(14oz)	310	6
E7124	500g(17oz)	340	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

两用撬棒

CR-V



- 适用于多种行业中的拆除和剥离等作业
- Cr-V 合金钢加工，整理热处理，坚固耐用
- 表面喷塑，耐腐蚀

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E9448	20X750	750	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

木柄圆头锤



- 锤头采用高碳钢制作，强力冲击
- 锤头精抛光，并涂干性防锈油
- 特殊嵌入工艺处理，锤头不易脱落

编号	规格	长度 (mm)	
E7101	227g(8oz)	290	6
E7102	340(12oz)	315	6
E7103	453g(16oz)	330	6
E7104	680g(24oz)	353	6
E7105	907g(32oz)	370	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

短柄羊角锤



编号	规格	长度 (mm)	
E7220	391g(10oz)	165	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

斜角圆头撬棒

CR-V



- 斜角设计能提供更大的作用力，操作更省力
- Cr-V 合金钢加工，整理热处理，坚固耐用
- 表面喷塑，耐腐蚀

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E9405	16x400	400	12
E9449	22x800	800	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

镜面橡塑纤维柄圆头锤



- TPR 橡塑纤维手柄，握感舒适，强力耐冲击
- 锤头采用高碳钢锻造而成，镜面抛光处理

编号	规格	长度 (mm)	
E7231	8oz	290	6
E7233	16oz	315	6
E7234	24oz	340	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

镜面纤维柄羊角锤



- TPR 橡塑纤维手柄，握感舒适，强力耐冲击
- 锤头采用高碳钢锻造而成，镜面抛光处理

编号	规格	长度 (mm)	
E7221	227g(8oz)	290	6
E7222	340g(12oz)	305	6
E7223	453g(16oz)	330	6
E7224	680g(20oz)	340	4

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围



▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

P

PRECISION TOOLS

测量工具

钢卷尺
长卷尺
测距轮
游标卡尺
角尺 & 直尺
水平尺
百分表
千分尺 & 千分尺座
磁力表座
螺纹规 & 半径规
塞尺
划线针

丰业系列卷尺



双面尺带



- 双面双公制尺带，刻度清晰，不易生锈
- 采用 ABS 外壳，握感舒适，抗衰耐磨

编号	规格	长度 (m)	
E8011	3mx16mm	3	12
E8013	5mx19mm	5	12
E8015	5mx25mm	5	12
E8018	7.5mx25mm	7.5	6
E8019	10mx25mm	10	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围

长卷尺 (纤维)



可 3 倍速收缩尺带

- 高强度抗冲击包胶尺壳
- TPR 双色包胶，耐摔，使用寿命更长
- 单面双公制尺带，采用优质 PVC 玻璃纤维制作
- 高精刻度，测量精准

编号	规格 (m)	齿盘直径 (mm)	△△	
E8045	20	163	0.37kg	1
E8046	30	195	0.52kg	1
E8047	50	244	0.87kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

纤维长卷尺



可 4 倍速收缩尺带

- 尺带采用高级玻璃纤维制作，高精度公制双面印刷
- ABS 尺壳，强度高，耐冲击
- 手柄 TPR 设计，握感舒适
- 底部尖头设计，使用方便
- 快速回收设计，操作省时

编号	规格 (m)	
E8048	50	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

长卷尺 (钢带)



可 3 倍速收缩尺带

- 高强度抗冲击包胶尺壳
- TPR 双色包胶，耐摔，使用寿命更长
- 尺带出口不锈钢设计，避免尺带、尺壳的磨损
- 齿轮式一比三设计，尺带回收迅速，更加省力便捷

编号	规格 (m)	齿盘直径 (mm)	△△	
E8042A	20	113	0.40kg	1
E8043A	30	113	0.52kg	1
E8044A	50	133	0.82kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

丰产系列卷尺



- 单面双公制尺带，刻度清晰，不易生锈
- 采用 ABS 外壳，握感舒适，抗衰耐磨

编号	规格	长度 (m)	
E8003A	2mx13mm	2	12
E8005A	3mx16mm	3	12
E8006A	5mx19mm	5	12
E8007A	5mx25mm	5	12
E8008A	7.5mx25mm	7.5	6
E8009A	10mx25mm	10	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围

丰彩系列卷尺



- 采用 ABS 内层，更加实用耐磨
- 双制动按钮设计，使用更舒适、方便锁定
- 炫彩外套，双层保护
- 四款颜色随机发货

编号	规格	长度 (m)	
E8000	5.5mx25mm	5.5	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围





测距轮



- 按键防水防尘设计，更加安全可靠
- 液晶蓝光数字显示，读数方便，夜间也可正常工作
- 轮体采用 ABS 工程塑料制造，外包耐磨橡胶，结实耐用
- 铝合金可伸缩拉杆，便于携带，侧置撑脚，稳定可靠
- 可公英制换算，带有记忆功能

编号	规格 (km)	长度 (mm)	
E8003	10	820	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

不锈钢数显游标卡尺



- 尺身不锈钢材质，磨光处理
- LCD 超大数字显示
- 4 种测量功能：内径、外径、深度或台阶的功能
- mm/inch 公英制换算，任意点置零
- 滚轮微调，适合单手操作

编号	规格 (mm)	分度值 (mm)	精度 (mm)	
EA0541	0-150	0.01	±0.03	1
EA0542	0-200	0.01	±0.03	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

不锈钢游标卡尺



- 一体游标，使用过程更稳定
- 产品采用不锈钢材质制造，激光刻线，线纹清晰，耐磨
- 4 种测量功能：内径、外径、深度和台阶测量
- 分辨率 0.02mm

编号	规格 (mm)	精度 (mm)	
EA0511 <i>NEW</i>	0-150	±0.03	1
EA0512	0-200	±0.03	1
EA0513 <i>NEW</i>	0-300	±0.04	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

大规格游标卡尺



- 卡尺具有测量内径、外径的功能
- 采用碳钢材料制造，刻线面亚光镀铬
- 尺身刻线面无光泽镀硬铬，采用先进的激光刻线工艺，线纹清晰，耐磨

编号	规格 (mm)	
T0514	0-500	1
T0515	0-600	1
T0516	0-1000	1
T0517	0-1500	1
T0518	0-2000	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

不锈钢角尺



- 不锈钢材料制造

编号	规格 (mm)	
E8073	250	12
E8074	300	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围

不锈钢直尺



- 不锈钢材料制造

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E8062	150x18	150	10
E8064	300x25	300	10
E8065	500x25	500	10
E8066	1000x30	1000	10

▲ 本品不属力易得终身保用范围

千分表



- 用于精加工，机床加工，测量轴跳动，误差等
- 55mm 表盘，分度值 0.001mm
- 齿轮，齿杆采用高级合金钢制造，测量杆采用不锈钢材质
- 铝合金外壳，轻巧美观，便于携带

编号	测量范围 (mm)	读数 (mm)	
E0586	0-1	0-100	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围

千分尺



- 用于测量各种工件的外尺寸，精度高于游标卡尺
- 分辨率：0.01mm 精铸喷漆尺架，不锈钢活动测杆及固定测杆
- 采用激光划线工艺，刻度部分亚光镀铬，线纹清晰，耐磨
- 硬质合金测量面，耐磨，寿命长

编号	规格 (mm)	
E0561	0-25	6
E0562	25-50	6
E0563	50-75	4

▲ 本品不属力易得终身保用范围

千分尺座



- 三点式支撑，稳定防滑
- 夹持口配橡胶垫保护仪器，夹持口开度 0-18mm
- 双螺栓紧固，多角度调节，灵活便捷
- 表面喷塑处理，防腐能强

编号	夹持开口 (mm)	
E0591	0-18	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

数显千分尺



- 用于测量各种工件的外尺寸及板厚
- 精铸喷漆尺架，不锈钢活动测杆及固定测杆
- 采用激光划线工艺，刻度部分亚光镀铬，线纹清晰
- 硬质合金测量面，耐磨，寿命长
- 液晶 LCD 显示屏，大数字显示，更方便读数

编号	规格 (mm)	
E0571	0-25	6
E0572	25-50	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围

万向磁力表座



- 铝制万向臂，万向臂特殊锁紧机构
- 强磁底座，吸附牢固
- 带燕尾槽和微调，适用于百分表、杠杆表、数显表

编号	磁力 (kg)	夹持孔径 (mm)	
E0598 NEW	30	φ8	1
E0597	80	φ8	1
E0592	100	φ8	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

百分表



- 用于精加工，机床加工，测量轴跳动，误差等
- 58mm 表盘，分度值 0.01mm
- 齿轮，齿杆采用高级合金钢制造，测量杆采用不锈钢材质
- 铝合金外壳，轻巧美观，便于携带

编号	测量范围 (mm)	读数 (mm)	
E0581	0-3	0-100	6
E0582	0-5	0-100	6
E0583	0-10	0-100	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围

磁力台灯



- 强磁底座，带磁力开关
- 可配合 60W 螺纹口灯泡适用
- 软管长度 280mm
- 注：本品不含灯泡

编号	磁力	高 (mm)	△△	
E0599	80kg	320	1.32kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

磁力表座



- 用于夹持百分表和千分表

编号	磁力 (kg)	△△	
E0596	60	1.3kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围



- | 编号 | 件数 | 规格 (mm) |  |
|-------|-------|---------|---|
| E0534 | 15PCS | 15.5-25 | 12 |
| E0535 | 16PCS | 7.5-15 | 12 |
| E0536 | 17PCS | 1.0-7.0 | 12 |

螺纹规



- | 编号 | 件数 | 规格 (mm) |  |
|-------|-------|----------------|---|
| E0537 | 24PCS | 0.25-6.0 | 12 |
| E0538 | 28PCS | 4-62TPI | 12 |
| E0539 | 52PCS | 4-62TPI/0.25~6 | 12 |

9 件塞尺



- | 编号 | 件数 | |
|-------|------|---|
| E9731 | 9PCS | 12 |

- | 编号 | 件数 | |
|-------|-------|---|
| E9734 | 23PCS | 12 |

32 件塞尺



- | 编号 | 件数 | |
|-------|-------|---|
| E9733 | 32PCS | 12 |

32 件长塞尺



- | 编号 | 件数 | 规格 (mm) |  |
|-------|-------|----------|---|
| E9730 | 32PCS | 0.02-1.0 | 12 |

- | 编号 | 长度 (mm) |  |
|-------|---------|---|
| E0526 | 150 | 12 |
| E0527 | 200 | 12 |
| E0528 | 250 | 12 |
| E0529 | 300 | 12 |

笔式划线针



- | 编号 | 规格 | 长度 (mm) | |
|-------|----|---------|---|
| E0517 | 笔式 | 150 | 6 |

机工划线针



- | 编号 | 规格 | 长度 (mm) | |
|-------|----|---------|---|
| E0518 | 单头 | 180 | 6 |

双头划线针



- | 编号 | 规格 | 长度 (mm) |  |
|-------|----|---------|---|
| E0519 | 双头 | 250 | 6 |

71

照明工具

手电筒
头灯
工作灯

LIGHTING

铝合金手电筒



- 外壳采用优质铝合金，小巧轻便
- 电池规格：1 节 AA (5#) 电池
- 规格尺寸：95x20mm
- 重量（不含电池）：30g

编号	亮度	工作时长	
E9304	5LM	4H	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

便携双照明充电式多用途灯



- 赠送笔夹及头灯带，可做笔式手电筒及头灯使用

LED 功率：5W
灯珠：一颗 OSRAM P8+ 一颗 COB
电池规格：1 节 16340 锂电池（700mAh）
充电方式：USB 直充（含电池，Type-C 充电线，不含插头）
充电时间：2H
功能模式：P8 高档 / P8 低档 / COB 高档 / COB 低档 / 红光 / 红光 SOS
模式亮度：400/80/230/55/15/-
续航时间：2H/3.5H/3.5H/6H/-/-
照射距离：100m
焦距调节：不可调焦
防水等级：IPX4
抗摔高度：1m
材质：铝合金
规格尺寸：91x27.5x22mm
重量：75g（含电池）

编号	P8 高档 / P8 低档 / COB 高档 / COB 低档 / 红光	工作时长	
EA9312	400/80/230/55/15/-	2H/3.5H/3.5H/6H/-/-	1

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

充电式可调焦手电筒



LED 功率：10W
灯珠：SMD LED
电池规格：锂电池 1 节 18650 锂电池（2000mAh）
干电池 4 节 AAA 干电池
充电方式：锂电池 USB 直充（Type-C）
充电时间：锂电池 3H
功能模式：中亮 / 高亮 / 低亮 / 爆闪 / sos
模式亮度：锂电池 400lm/1000lm/10lm/200lm/200lm
干电池 400lm/800lm/10lm/50lm/50lm
续航时间：锂电池 3.5h/2h/50h/3.5h/2h
干电池 1.5h/0.5h/50h/2h/1.5h
照射距离：120m
焦距调节：可调焦
防水等级：IPX4
抗摔高度：1m
材质：铝合金
规格尺寸：175.3x38.4x27.8mm
重量：150g（不含电池）

配件：干电池电池仓、充电线
注意：充电时请勿点亮手电筒

编号	中亮 / 高亮 / 低亮 / 爆闪 / sos	工作时长	
EA9310	锂电池 400lm/1000lm/10lm/200lm/200lm 干电池 400lm/800lm/10lm/50lm/50lm	锂电池 3.5h/2h/50h/3.5h/2h 干电池 1.5h/0.5h/50h/2h/1.5h	1

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

笔形手电筒 2AAA



- 1 个 OSRAM LED 灯珠
- LED 功率：2W
- 电池规格：2 节 7 号
- 功能模式：高亮 / 关 / 低亮 / 关 / 爆闪 / 关
- 模式亮度：100LM / 关 / 30LM / 关 / - / 关
- 续航时间：1.5H / 3H / -
- 防水等级：IPX4
- 规格尺寸：15.5 x 13.5 x 140mm
- 重量：30g（不含电池）

编号	亮度	工作时长	
EA9308	100LM	1.5H	1

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

笔形手电筒 2AA



- 1 个 OSRAM LED 灯珠
- LED 功率：3W
- 电池规格：2 节 5 号
- 功能模式：高亮 / 关 / 低亮 / 关 / 爆闪 / 关
- 模式亮度：150LM / 关 / 45LM / 关 / - / 关
- 续航时间：1.5H / 3H / -
- 防水等级：IPX4
- 规格尺寸：24 x 19 x 151mm
- 重量：64g（不含电池）

编号	亮度	工作时长	
EA9309	150LM	1.5H	1

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

调焦笔形手电筒



LED 功率：3W
LED 灯珠：三星
电池规格：两节 7 号电池
最高亮度：140LM
续航时间：2.5H
照射距离：42m
焦距调节：可调焦
防水等级：IP64
抗摔高度：1m
材质：铝合金
规格尺寸：35.3 x 17.4 x 14.5mm
重量：39g（不含电池）

编号	亮度	工作时长	
EA9301	140LM	2.5H	1

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围



- ▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

A black and white photograph of a flashlight, showing its handle and head. The flashlight is oriented horizontally, with the handle on the left and the head on the right. The handle has a textured grip and a small, circular red button or indicator near the head. The head of the flashlight is cylindrical and appears to have a lens or reflector at the front. The overall design is sleek and functional.

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

- ▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

- ▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

充电式音响工作灯

IP54



底部带磁铁，可吸附金属表面



底部可悬挂

LED 灯珠：20 个冷光 SMD+20 个暖光 SMD+4 个红光 SMD
 电池规格：2 节 18650 锂电池 (3.7V,4400mAh)
 充电方式：USB 直充 (含电池、USB 线、插头)
 充电时间：4.5H
 充电器规格：5V 2A
 功能模式：暖光 / 冷光 / 红光 / 红光闪
 模式亮度：300LM/300LM/20LM/-
 续航时间：3H/3H/8H/15H
 照射距离：23m/23m/-/-
 防水等级：IP54
 蓝牙信号距离：10m
 通信系统：4.0 (可连接两个设备)
 兼容配置：A2DP, AVRCP, HFP
 支持的编解码器：SBC, AAC
 工作温度：-20°C 到 40°C
 扬声器阻抗：4Ω (在 20°C, 1.2KHz, 1V 环境下)
 频率响应：193Hz-20KHz
 扬声器额定功率：5W
 声压：84dB
 规格尺寸：89.5 x 85 x 83.5mm
 重量：329g (含内置电池)

- 灯点亮时，长按开关调节亮度 (100%-10% 或者 10%-100%)
- 当亮度处于最大或最小状态时，灯珠会闪两次
- 6 秒钟无任何操作，按下开关后会关机
- 设备名称是“E9390”，当电子设备打开蓝牙寻找到设备后即可连接
- 按下 WIFI 按钮指示灯会闪烁，即可与电子设备连接
- 成功后，指示灯会常亮；断开连接后，指示灯会继续闪烁
- 10 分钟内无任何操作，设备会断开并且自动关闭

编号	暖光 / 冷光 / 红光 / 红光闪	工作时长	
E9390	300/300/20LM/-	3/3/8/15H	1

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

双照明锂电工作灯

IPX4

新品



防水等级：IPX4
 灯珠：一颗 COB+ 一颗 SMD
 充电方式：USB 直冲 (含电池及 USB 线)
 功能模式：低亮 / 高亮 / 顶部 SMD 亮

本系列工作灯将陆续升级为 Type-C 充电口，新旧款随机发货，具体以收到实物为准

- 底部带有磁性，可吸附在金属表面
- 背面挂钩设计，可 360 度旋转
- 全包胶设计，耐摔抗跌落

编号	亮度 (LM)	照距 (m)	电池	工作时长 (H)	尺寸 (mm)	重量 (g)	数量
E9380	30/110/45	6/13/24	3.7V 1000mAh	8/2.5/4.5	48x30x116	111g	1
E9381	70/240/45	10/20/24	3.7V 2200mAh	10/3/13	52x32x163	200g	1
E9382	120/420/45	14/25/24	3.7V 4400mAh	10/3/25	60x32x190	300g	1

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

泛光锂电工作灯

IPX4



LED 功率 10W COB
 电池规格：2 节 18650 锂电池 (3.7V,4400mAh)
 充电方式：USB 直充 (含电池、USB 线、插头)
 充电时间：6H
 充电器规格：5V 1A
 功能模式：低亮 / 高亮
 模式亮度：400LM/1100LM
 续航时间：6H/3H
 规格尺寸：185 x 165 x 46mm
 重量：785g (含内置电池)

- 双层铝外壳，外部包裹硅胶，握持舒适
- 紧急情况下，电池组可为手机充电
- 具有电量显示功能：智能检测充电状态及剩余电量
- 旋转支架可 180 度翻转 (带磁铁)，增加了照明面积

编号	低亮 / 高亮	工作时长	
E9378	400/1100LM	6/3H	1

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围



电烙铁及配件
焊台 & 烙铁头
热胶枪 & 胶棒
电工钳 & 电工剪
剥线钳
压接钳
电笔
镊子
万用表
钳形表
测温仪
吸锡器
电工刀
电子辅助工具

- | 编号 | 规格 | 发热芯 | 焊咀 | |
|-------|-----|-------|-------|---|
| E9601 | 30W | E9611 | E9621 | 6 |
| E9602 | 40W | E9612 | E9622 | 6 |
| E9603 | 50W | E9613 | E9623 | 6 |
| E9604 | 60W | E9614 | E9623 | 6 |

编号	规格	配置	
E9611	30W 发热芯	E9601	6
E9612	40W 发热芯	E9602	6
E9613	50W 发热芯	E9603	6
E9614	60W 发热芯	E9604	6
E9621	30W/4mm 合金咀	E9601	10
E9622	40W/5mm 合金咀	E9602	10
E9623	50W/60W/6mm 合金咀	E9603/E9604	10


- 耐热手柄，握感舒适
- 采用配合不同焊嘴，适用于大面积及导线电缆等焊接作业
- 热容量大，传热迅速，效率高
- 简易更换发热芯装置，操作方便

编号	规格 (W)	
E9605	80	6
E9606	100	6
E9607	150	6
E9608	200	6
E9609	300	6

编号	规格	配置	
T9605	80W 烙铁头	E9605	6
T9606	100W 烙铁头	E9606	6
T9607	150W 烙铁头	E9607	6
T9608	200W 烙铁头	E9608	6
T9609	300W 烙铁头	E9609	6
T9616	100W 发热芯	E9606	6
T9617	150W 发热芯	E9607	6
T9618	200W 发热芯	E9608	6
T9619	300W 发热芯	E9609	6

- 发热体使用低压交流源供电，防静电、无漏电、无干扰
- 带有温度锁定装置，更利于管控
- 采用 MCU 电脑恒温定温 PID 控温回路，控温更稳定
- 焊台主机采用 PA6+30% GF 尼龙工程塑料，经久耐用抗老化性强
- 手柄采用 PA6+30%GF 尼龙工程塑料，耐高温抗老化性强，轻巧，长时间使用无疲劳感
- 摆放容易，自动待机，自动休眠
- 整机功率：65W
- 输入电压：220VAC 50Hz
- 输出电压：26VAC
- 温度范围：200-480℃（392-896 ℉）
- 显示：刻度型
- 设置方式：旋钮调节
- 发热芯：陶瓷发热芯 A1321
- 外形尺寸：156x115.5x84mm

编号	规格	温度范围	
E0603	65W	200-480℃	1



配合 E0603 工业级温控焊台使用

编号	规格	
T0620	I(尖头形)	10
T0621	K(刀形)	10
T0623	3C(马蹄形)	10
T0624	2.4D(一字形)	10
T0625	1.6D(一字形)	10

筒装焊锡丝



- 高纯度铅锡合金制造，含铅 63%，助焊剂含量 2%
- 焊接时残余物少，焊气清洁、饱满、光度、腐蚀性小
- 焊接时烟雾和刺激味小，熔融迅速

编号	规格 (g)	直径 (mm)	
E9742	17	1.0	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

热胶枪



适配 E9670 胶棒

- 预热时间：3-5 分钟
- 胶流量：8-12g 每分钟
- 通过 CE 认证
- ⚠ 不可在使用时或使用后拔出多余胶棒
胶枪在 20 分钟内不使用，应拔掉电源

编号	规格 (W)	工作电压 (V)	胶棒 (mm)	
E9663	40	230	11	6
E9664	60	230	11	6

多功能剥线钳



剥线范围：12,14,16,18AWG
公制线芯直径：2.6,2.0,1.6,1.3,1.0,0.8,0.6mm
公制线芯截面积：5.50,3.50,2.00,1.25,0.80,0.50,0.32mm²
剪切范围：线芯裸线直径 ≤ 2.6mm 线芯截面积 ≤ 6mm²
压线范围：0.5-1.0,1.0-1.5,1.5-2.0mm²

- 钳体采用优质不锈钢，整体热处理工艺，硬度最高 可达 HRC55
- 钳体中段精密的剥线孔和剪切刃设计，专业成型刀具 铣制，孔径精准，刃口锋利，剥线剪切方便快捷
- 钳体末端高精口模设计，压接准确，不损伤线头端子， 一步到位

编号	规格	长度 (mm)	
E5807	7"	175	10

胶棒



编号	规格 (mm)	件数	
E9670	11x200	6PCS	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

热胶枪



适配 E9670 胶棒

- 预热时间：5 分钟左右
- 滴胶均匀，出胶顺畅
- 枪身带有防倾倒支架，更安全

编号	规格 (W)	工作电压 (V)	胶棒 (mm)	
E9666	80	230	11	1
E9667	120	230	11	1

多功能电工剪



剥线范围：10,12,14,16,18,20,22AWG
公制线芯直径：2.6, 2.0, 1.6, 1.3, 1.0, 0.8, 0.6mm
公制线芯截面积：5.50,3.50,2.00,1.25,0.80,0.50,0.32mm²
剪切范围：线芯裸线直径 ≤ 2.6mm 线芯截面积 ≤ 6mm²
压线范围：0.5-1.0, 1.0-1.5, 1.5-2.0mm²

- 剪体采用不锈钢，整体热处理工艺，硬度最高 可达 HRC55
- 剪体设计精密，刃口带有锯齿，可有效防止剪切时材料滑动或偏移，剪切更顺畅
- 剪体末端高精口模设计，压接准确，不损伤线浪费头 端子，一步到位

编号	规格	长度 (mm)	
E7020	8"	210	10



电话网线接头压接钳



- 2 合 1 电话线接头和网络线接头压接工具
- 内含切线、剥线刀片，可轻松剥线

编号	规格	
E5825	8"	12

强力冷端子压接钳



- 高精度端子压接孔，适度压紧端子于电线上不损坏端子
- 适用于压接扁平嵌入式端子
- 范围：0.5-1.5,1.5-2.5,4-6mm²

编号	规格	
E5831	9"	6

强力冷端子压接钳



- 高精度端子压接孔，适度压紧端子于电线上不损坏端子
- 适用于压接绝缘端子
- 范围：1,2,5mm²

编号	规格	
E5834	9"	6

欧式端子压接钳（四角）



- 体积小巧，操作简单，手柄设计符合人体工学，握感舒适，更方便操作
- 产品带有棘轮装置，操作轻松省力，压接效果明显
- 可应用于一般导线，搭配圆形端子，压接成为四边形状柱状
- 具有压力调节钮和棘轮强制释放开关，提高产品使用寿命与效能

编号	规格	长度 (mm)	
E5804	0.25-6mm ²	205	12

强力冷端子压接钳



- 高精度端子压接孔，适度压紧端子于电线上不损坏端子
- 适用于压接组合式端子
- 范围：0.5,1,1.5,2.5,4,6mm²

编号	规格	
E5832	9"	6

强力冷端子压接钳



- 高精度端子压接孔，适度压紧端子于电线上不损坏端子
- 适用于压接圆形端子
- 范围：0.5-1.5,2.5,4,6mm²

编号	规格	
E5835	9"	6

欧式端子压接钳（六角）



- 体积小巧，操作简单，手柄设计符合人体工学，握感舒适，更方便操作
- 产品带有棘轮装置，操作轻松省力，压接效果明显
- 可应用于一般导线，搭配圆形端子，压接成为六边形柱状
- 具有压力调节钮和棘轮强制释放开关，提高产品使用寿命与效能

编号	规格	长度 (mm)	
E5805	0.25-6mm ²	205	12

强力冷端子压接钳



- 高精度端子压接孔，适度压紧端子于电线上不损坏端子
- 适用于压接组合式端子
- 范围：0.5,1,1.5,2.5,4,6mm²

编号	规格	
E5833	9"	6



- | 编号 | 规格 (V) | 长度 (mm) | |
|-------|---------|---------|---|
| E6750 | 12-1000 | 162 | 1 |

- | 编号 | 规格 (V) | 长度 (mm) | |
|-------|--------|---------|---|
| E6755 | 12-220 | 135 | 12 |

- | 编号 | 规格 | 长度 (mm) |  |
|--------|-----------|---------|---|
| EA9712 | 镊子 (尖头) | 135 | 20 |
| EA9713 | 镊子 (特尖头长) | 140 | 20 |
| EA9714 | 镊子 (特尖头短) | 125 | 20 |
| EA9715 | 镊子 (宽头) | 120 | 20 |
| EA9717 | 镊子 (弯头) | 120 | 20 |

- | 编号 | 规格 (V) | 长度 (mm) | |
|-------|--------|---------|----|
| E6759 | 12-250 | 135 | 12 |

- | 编号 | 规格 (V) | 长度 (mm) |  |
|-------|---------|---------|---|
| E6757 | 100-500 | 140 | 12 |
| E6758 | 100-500 | 190 | 12 |

- | 编号 | 规格 (V) | 长度 (mm) |  |
|-------|--------|---------|---|
| E6754 | 12-250 | 140 | 12 |

- | 编号 | 规格 (V) | 长度 (mm) |  |
|-------|---------|---------|---|
| E6753 | 100-250 | 144 | 12 |

Three types of dental pliers are shown: straight, cross, and curved. Each pair has a handle with the brand name 'DENTAL' and a model number. The straight pliers have a model number of 1000, the cross pliers have 1001, and the curved pliers have 1002.

EA0717

- | 编号 | 规格 |  |
|--------|----------|---|
| EA9710 | 尖头、宽头、弯头 | 20 |

品名	数显万用表	便携数字万用表	手持式汽车多用表	数显万用表
				
编号	E9233	E9230	E0712	E9241A
产品特点	专业 NCV 检测功能 真有效值电压电流检测; (电压最高 1000V, 电流最大 20A) 100mF 大电容快速充电测量; hFE 三极管测量功能, 可对三极管的电流放大倍数进行检测 LED 测试 设有手电筒及屏幕自动背光, 方便用户在阴暗的环境下作业	产品精致、小巧 600V 直流 / 交流 电压 测试 400mA 直流 / 交流 电流 测试 电阻 / 电容 / 通断 / 二极管 测试功能 频率 / 占空比测量 CE(EMC,LVD, ROHS), cETLus 安规等级 CAT III 600V	数字式手动量程汽车多用表集汽车的转速和闭合角测量、万用表测量于一体化的全功能万用表 具有特大屏幕、输入连接提示、全量程过载保护独特的外观设计、 使之成为性能更优越使用更安全的电工仪表。本仪表可用于汽车制造和汽车维修检验的测量	具备高可靠性、高安全性、自动量程、手持式万用表等特点 具有超大屏幕数字和高解析度模拟指针的同步显示功能, 全量程过载保护和独特的外观设计, 使之成为性能更为卓越的新一代实用电工测量仪表
最大读数	6000	3999	1999	3999
量程 (自动 / 手动)	手动	自动	手动	自动
直流电压	600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.5%+2)	400mV/4V/40V/400V/600V ±(0.5%+5)	200mV/2V/20V/1000V ±(0.5%+2)	400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.5%+1)
交流电压	6V/60V/600V/1000V ±(0.8%+5)	4V/40V/400V/600V ±(2.0%+10)	200V/750V±(0.8%+5) -	400mV/4V/40V/400V/750V ±(1%+3)
直流电流	60μA/6mA/60mA/600mA/20A ±(0.8%+8)	400μA/4000μA/40mA/400mA ±(1.8%+5)	200mA/10A±(0.8%+5)	400μA/4000μA/40mA/400mA /4A/10A±(1%+2)
交流电流	60mA/600mA/20A ±(1.0%+12)	400μA/4000μA/40mA/400mA ±(2%+8)	-	400μA/4000μA/40mA/400mA/4A ±(1.2%+5)
电阻	600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ /60MΩ±(0.8%+3)	400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ /40MΩ±(1.0%+5)	200Ω/2Ω/20Ω/200Ω/20MΩ ±(0.8%+5)	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ /40MΩ±(1%+2)
电容	nF/60nF/600nF/6μF/60μF/600μF /6mF/60mF/100mF±(2.5%+20)	50nF/500nF/5uF/50uF/100uF ±(4%+10) ±(0.1%+5)	-	40nF/400nF/4μF/40μF/400μF 4000μF±(3%+5)
摄氏温度 (°C)	-	-	-40°C-1000°C±(2%+8)	-
频率	10Hz-10MHz±(0.1%+4)	10~60KHz	2kHz±(2%+5)	10Hz-10MHz±(0.1%+4)
二极管测试	√	√	√	√
三极管测试	√	-	-	-
NCV(非接触电压检测)	√	√	-	-
LED 测试	√	-	-	-
电池测试	-	-	12V±(3%+5)	-
占空比	5%~95%	-	1%-90%	√
EF 探测	-	-	-	√
闭合角	-	-	4CYL/6CYL/8CYL±(3%+5)	-
转速	-	-	√	-
背光	√	√	NA	√
数据保持	√	√	√	√
自动关机	√	√	NA	-
电池	4x1.5V AAA 电池	2x1.5V AAA 电池	6F22 9V	6F22 9V
尺寸	189x89x53mm	112x58x35mm	179x88x39mm	180x87x47mm
重量 (裸机)	345g	180g	351g	370g
	1	1	1	1

▲ 除保险丝、电池、表笔外, 其余部件保用一年





品名	数显式万用表	迷你型数显钳形表	交直流数显钳形表
			
编号	E9231	E9251	E9255
产品特点	非接触式交流电压检测 外壳防摔保护 工作灯	100A 迷你数显钳形表 具有 NCV 功能 真有效值	可用于测量交直流电流、交直流电压、电阻、电容、二极管、线路通断、温度、NCV 非接触交流电压探测 具备数据保持、环境温度测量、自动关机、背光源、手电筒、全量程过载保护及电池欠压指标等
最大读数	1999	1999	5999
量程 (自动 / 手动)	手动	自动	自动
直流电压	200mV/2V/200V/600V	2V/20V/200V/600V	600mV/6V/60V/600V
交流电压	200V/600V	2V/20V/200V/600V	6V/60V/600V
直流电流	2mA/20mA/200mA/10A	2A/± (2.5%+6) 20A/100A	6A±(2.5%+10)/60A/600A
交流电流	-	2A/± (2.5%+6) 20A/100A	6A±(2.5%+10)/60A/600A
电阻	200Ω/2kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
电容	-	200nF/2μF/20μF/200μF/2000μF	600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF
温度	-	-20°C~1000°C -4 °F~1832 °F	-20°C ~1000°C -4 °F ~1832 °F
二极管测试	✓	✓	✓
三极管测试	✓	-	-
NCV (非接触电压检测)	✓	✓	✓
背光	✓	✓	✓
数据保持	✓	✓	-
自动关机	✓	✓	✓
钳口开口度	-	22mm	35mm
手电筒	✓	-	✓
通道蜂鸣	✓	✓	✓
电池	3×1.5V AAA	2×1.5V AAA	2×1.5V AAA
尺寸	148x72x46mm	166x61x31mm	205x75x37mm
重量 (裸机)	196g	123g	215g
	1	1	1
▲ 除保险丝、电池、表笔外，其余部件保用一年			

PLCC 起拔器



- 轻轻挤压起拔器把手即可安全可靠地将 PLCC 元件从插座上分离
- 弹簧辅助起拔结构，单手操作，不需向上拔起，只要挤压把手即可使元件脱离
- 可起拔 PLCC 的尺寸：20 个脚至 84 个脚
- 适用于任何广角的 PLCC 元件

编号	长度 (mm)	
E9751	100	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

IC 夹



- 适用于双列直插元件，可快速将元件从线路板上分离
- 可起拔集成块的尺寸：8 个脚至 24 个脚
- 材料经热处理，确保弹性及不变形
- 不锈钢材质外覆 PVC 手感舒适

编号	长度 (mm)	
E9752	105	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

电工绝缘胶带



- 具有良好的绝缘性，耐电压
- 耐寒，粘性佳
- 有弹性

编号	规格	颜色	直径 (mm)	
E9721	18mmx9m	黑色	58	50
E9722	18mmx9m	红色	58	50
E9723	18mmx9m	黄色	58	50
E9724	18mmx9m	绿色	58	50

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

直刃木柄电工刀



- 采用锰钢制造，韧性切割能力强
- 刃部硬度 >HRC56 耐用

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E7021	80	121	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

弯刃木柄电工刀



- 采用锰钢制造，韧性切割能力强
- 刃部硬度 >HRC56 耐用

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E7022	80	121	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

防静电酒精瓶



编号	规格 (ml)	
E9747	200	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

全铝手动吸锡器




- 强劲吸力，能快速有效地去除遗留的焊锡
- PTFE 吸嘴，耐高温，耐溶剂性能优良

编号	规格 (mm)	
E9672	202	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

六件助焊工具



- 1- 焊接前清洁被焊接部位的粉末和残留物 (刷子)
- 1- 固定或调整贴装 IC、PLCC 等元器件的引脚 (叉子)
- 1- 清洁或扩大焊盘的孔 (锥子)
- 1- 去除残留的焊锡和助焊剂，清除焊盘或金手指上的氧化层 (刮刀)
- 1- 可以钩出元器件的引脚和导线 (钩子)
- 1- 推杆

编号	规格	
E9753	6PCS	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

可调式防静电手腕带



- 防静电，可调
- 腕带阻抗系数 1mΩ
- 导线阻抗系数 < 10⁷
- 导线原材料全长 2M

编号		
E9745		12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

吹尘球



- 单向进气阀门无污染
- 乳胶材质，抗老化不脱胶

编号	长度 (mm)	
E9746	130	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围





LITHIUM BATTERY

锂电工具

锂电钻
锂电冲击扳手
锂电角磨机

16V 双速无刷锂电钻（两电 2.0Ah 一充）

新品



- 20+1 档位：精细调控扭矩，适应不同工作要求
- 扭矩达 50N.M：动力强劲，钻孔拧螺丝轻松应对
- 高品质无刷电机：耐用、低噪、高效切寿命长
- 锂电供电：无电线束缚，使用便捷
- 小巧机身设计：方便在狭小空间操作与携带
- 两电一充配置，续航长久

产品编码	E0470
电池编号	E0495
充电器编号	E0496
电池 (AH)	2.0
电压 (V)	16
最大夹持直径 (mm)	10
空载转速 (RPM)	0-500 低速 /0-1800 高速
扭力调节	20+1
钻孔能力 (mm)	钢材 10/ 木材 22
最大扭矩 (N.m)	50
充电时间 (min)	85
裸机重量 (kg)	0.8
LED 照明	有
	1

▲ 本品不属于力易得终身保用范围

20V 双速无刷锂电钻（两电 2.0Ah 一充）

新品



- 高低两档 + 电子调速，20+1 档位，精细调控扭矩，适应不同工作要求
- 扭矩达 60N.M：动力强劲，钻孔拧螺丝轻松应对
- 高品质无刷电机：耐用、低噪、高效且寿命长
- 锂电供电：无电线束缚，使用便捷
- LED 灯光亮度调节
- 两电一充配置，续航长久

产品编码	E0471
电池编号	E0497
充电器编号	E0494
电池 (AH)	2.0
电压 (V)	20
最大夹持直径 (mm)	13
空载转速 (RPM)	0-500 低速 /0-2000 高速
扭力调节	20+1
钻孔能力 (mm)	钢材 13 / 木材 35
最大扭矩 (N.m)	60
充电时间 (min)	60
裸机重量 (kg)	0.97
LED 照明	有
	1

▲ 本品不属于力易得终身保用范围

20V 双速无刷锂电冲击钻 (两电 4.0Ah 一充)

新品
NEW PRODUCT



- 高低两档 + 电子调速, 21+2 档位, 精细调控扭矩, 适应不同工作需求
- 扭矩达 100N.M: 一机多用, 可工作于木材、钢材、混凝土等材料上
- 高频率冲击, 工作效率更高
- 高品质无刷电机: 耐用、低噪、高效且寿命长
- 锂电供电: 无电线束缚, 使用便捷
- LED 灯光亮度调节
- 两电一充配置, 续航长久

货号	E0472
电池编号	E0498
充电器编号	E0494
电池 (AH)	4.0
电压 (V)	20
最大夹持直径 (mm)	13
空载转速 (RPM)	0-500 低速 / 0-2100 高速
冲击频率 (BPM/min)	32000
扭力调节	21+2
钻孔能力 (mm)	钢材 13 / 木材 38 / 混凝土 12
最大扭矩 (N.m)	100
充电时间 (min)	120
裸机重量 (kg)	1.371
LED 照明	有
	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

20V 双速无刷锂电冲击扳手 (两电 4.0Ah 一充)

新品
NEW PRODUCT



- 高扭矩 (350N.m), 高低两档 + 电子调速, 适用于螺栓 (M10-M24) 的拧紧作业
- 高频率冲击, 工作效率更高
- 高品质无刷电机: 耐用、低噪、高效且寿命长
- 锂电供电: 无电线束缚, 使用便捷
- LED 灯光照明
- 两电一充配置, 续航长久

货号	E0473
电池编号	E0498
充电器编号	E0494
电池 (AH)	4.0
电压 (V)	20
夹头类型	1/2" 方头
空载转速 (RPM)	0-1800 低速 / 0-2300 高速
冲击频率 (BPM/min)	0-2500/0-3100
扭力调节	-
钻孔能力 (mm)	-
最大扭矩 (N.m)	正转 350(拧紧) / 反转 400(拆卸)
充电时间 (min)	120
裸机重量 (kg)	1.15
LED 照明	有
	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围

20V 无刷锂电角磨机 100mm (两电 4.0Ah 一充)

新品
NEW PRODUCT



- 纤细机身, 小巧贴合手掌
- 安全轴锁, 快速更换切割片
- 多场景使用, 切割、打磨一机实现
- 高品质无刷电机: 高转速、寿命长
- 锂电供电: 无电线束缚, 使用便捷
- 两电一充配置, 续航长久

货号	E0475
电池编号	E0498
充电器编号	E0494
电池 (AH)	4.0
电压 (V)	20
主轴尺寸	M10
切割片直径 (mm)	100
空载转速 (RPM)	8500
充电时间 (min)	120min
裸机重量 (kg)	1.2
	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围



INSULATED

绝缘工具组套
绝缘套筒及配件
绝缘螺丝批
绝缘扳手
绝缘钳
绝缘剪切
绝缘镊子
绝缘电工刀
其它绝缘工具

E1967 绝缘螺帽螺丝批



E1969 绝缘钳+螺丝批




E1971 绝缘梅花扳手



E1973 绝缘扳手



E1975 绝缘套筒



- 通过欧洲 VDE 及 GS 双重认证，符合 EN60900 标准，耐压 1000V
- 红黄双色注塑工艺，美观、耐磨、醒目
- 双色高密度 EVA 仿形衬垫，便于保存管理，达到 5S 要求
- 适用于电动汽车、油电混合型汽车、插电式汽车、电气化铁路的维修保养

- 13 - VDE 双色绝缘开口扳手 8,10,12,13,14,15,16,17,18,
19,21,22,24mm
1 - 直刃式绝缘电工刀
1 - VDE 双色绝缘电缆剪 150mm
1 - VDE 双色绝缘剥线钳 6"
6 - VDE 绝缘内六角扳手 3,4,5,6,8,10

- 1-VDE 双色活扳手 8"
- 1-VDE 双色绝缘尖嘴钳 8"
- 1-VDE 双色绝缘斜嘴钳 6"
- 1-VDE 双色绝缘钢丝钳 8"
- 9-10mm 系列绝缘 6 角套筒 8,10,12,13,14,16,17,19,22mm
- 4-10mm 系列绝缘旋具套筒 4,5,6,8mm
- 2-绝缘延长杆 10x125,10x250mm
- 1-绝缘 T 形扳手 10x200mm
- 1-绝缘双向棘轮扳手 10mm

- 3-十字双色绝缘螺丝批 PH0x60,PH1x80,PH2x100
4-一字双色绝缘螺丝批 2.5x75,4.0x100,5.5x125,
6.5x150mm
9-VDE 绝缘花型螺丝批 T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,
T40,T45
1-VDE 测电笔
1-拾拾器

- 尺寸: 570x445x50mm
- 适配 ENDURA 鑫峰系列工具车
- 注: 本品不含工具车

编号	规格		
E1190	61PCS	7.7kg	1




- ▲ 本品不属力易得终身保用范围

编号	规格	ΔT	
E1967	12PCS	2.08kg	1
E1969	16PCS	2.32kg	1
E1971	20PCS	4.48kg	1
E1973	23PCS	3.06kg	1
E1975	42PCS	4.45kg	1

- ▲ 本品不属力易得终身保用范围

66 件新能源车绝缘维修工具组套

升级



- 全系列 VDE 绝缘工具，通过欧洲 VDE 及 GS 双重认证，符合 EN60900 标准，耐压 1000V
- 红黄双色注塑工艺，美观、耐磨、醒目
- 双色高密度 EVA 仿形衬垫，便于保存管理，达到 5S 要求
- 适用于电动汽车：油电混合型汽车、插电式汽车、电气化铁路的维修保养

- 10-1/2" 系列绝缘 6 角套筒 10、11、12、13、14、16、17、19、22、24mm
7-3/8" 系列绝缘 6 角套筒 10、12、13、14、16、17、18mm
2- 绝缘双向棘轮扳手 3/8", 1/2"
2-3/8" 系列绝缘延长杆 10x125mm、10x250mm
2-1/2" 系列绝缘延长杆 12.5x125mm、12.5x250mm
1-1/2" 系列绝缘 T 形扳手 12.5x200mm
3- 绝缘螺丝批十字 PH0x60、PH1x80、PH2x100mm
3- 绝缘螺丝批一字 2.5x75、4.0x100、5.5x125mm

- 13- 绝缘开口扳手 8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24mm
5- 绝缘内六角扳手 4、5、6、8、10mm
1- 护套型绝缘电工刀
1-VDE 双色绝缘活扳手 8"

- 13- 绝缘梅花扳手 8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24mm
1- 绝缘尖嘴钳 8"
1- 绝缘钢丝钳 8"
1- 绝缘斜嘴钳 6"

- EVA 尺寸：535x400x50mm
- 注：本组套适配力易得鑫新系列 5 抽工具车 E8171 使用。本品不含工具车。





编号	规格	△△	△
E1198	66PCS	10.4kg	1

▲ 本品不属于力易得终身保用范围

70 件新能源汽车维修工具组套

新品



- 全系列 VDE 绝缘工具，通过欧洲 VDE 及 GS 双重认证，符合 EN60900 标准，耐压 1000V
- 红黄双色注塑工艺，美观、耐磨、醒目
- 双色高密度 EVA 仿形衬垫，便于保存管理，达到 5S 要求
- 适用于电动汽车：油电混合型汽车、插电式汽车、电气化铁路的维修保养

- 7-10mm 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 10,12,13,14,16,17,18mm
10-12.5mm 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 10,11,12,13,14,16,17,19,22,24mm
5-12.5mm 系列 VDE 绝缘旋具套筒 4,5,6,8,10mm
4-VDE 绝缘延长杆 10x125mm,10x250mm,12.5x125mm,12.5x250mm
1-VDE 绝缘 T 形扳手 12.5x200mm
2-VDE 绝缘双向棘轮扳手 10mm,12.5mm
13-VDE 绝缘开口扳手 8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24mm
13-VDE 绝缘梅花扳手 8,10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24mm
6-VDE 绝缘螺丝批 一字 2.5x75,4x100,5.5x125mm,十字 PH0x60,PH1x80,PH2x100mm
1-VDE 绝缘活扳手 8"
4-VDE 绝缘钳 钢丝钳 8", 尖嘴钳 8", 斜嘴钳 7", 剥线钳 6"
1-VDE 绝缘电工刀 护套型
1-VDE 绝缘拾拾器 310mm
1-VDE 测电笔
1-VDE 胶带

编号	规格	△△	△
E1200	70PCS	14.8kg	1

▲ 本品不属于力易得终身保用范围

39 件新能源车维修组套



- 1- 绝缘双向棘轮扳手 10mm
7-VDE 双色绝缘开口扳手 7,8,10,12,13,14,17mm
8-10mm 系列绝缘 6 角套筒 8,10,11,12,13,14,17,19mm
1- 绝缘延长杆 10x125mm
1- 绝缘 T 形扳手 10x200mm
4-10mm 系列绝缘旋具套筒 4,5,6,8mm
3-VDE 双色绝缘钳子 钢丝钳 8", 尖嘴钳 6", 斜嘴钳 6"
1-VDE 测电笔
3- 一字双色绝缘螺丝批 2.5x75,4.0x100,5.5x125mm
3- 十字双色绝缘螺丝批 PH0x60,PH1x80,PH2x100mm
7-VDE 绝缘花型扳手 T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40
• 铬钒钢制造，整体热处理
• 通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格	△△	△
E1189	39PCS	5.1kg	1

▲ 本品不属于力易得终身保用范围

21 件 VDE 绝缘工具组套



- 2- 绝缘钢丝钳 8"、绝缘斜嘴钳 6"
5- 绝缘螺丝批 一字 3.5x100mm、4.0x100mm、5.5x125mm 十字 PH1x80mm、PH2x100mm
3- 绝缘螺母螺丝批 6,7,8mm
7- 12.5mm 系列绝缘套筒 10,11,12,13,14,17,19mm
1- 12.5mm 系列绝缘棘轮扳手
1- 12.5mm 系列绝缘延长杆 125mm
1- 直刀式绝缘电工刀
1- VDE 测电笔
• 铬钒钢制造，整体热处理
• 通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格	△△	△
E1181	21PCS	4.12kg	1

▲ 本品不属于力易得终身保用范围



A red and yellow Snap-on tool kit, open, showing various tools including screwdrivers, pliers, and wrenches. The tools are neatly organized in their respective slots within the black-lined interior of the red plastic case. The Snap-on logo is visible on the inside of the lid.

- | 编号 | 规格 |  |  |
|-------|-------|---|---|
| E1182 | 25PCS | 4.0kg | 1 |

19 件 VDE 绝缘工具组套



- | 编号 | 规格 | $\Delta\Delta$ | |
|-------|-------|----------------|---|
| E1180 | 19PCS | 4.26kg | 1 |

- | 编号 | 规格 | | |
|-------|-------|---|---|
| E1179 | 16PCS | 3.10kg | 1 |

A black and red plastic tool kit case, open, showing various tools including screwdrivers, pliers, and a wrench. The case is designed with a handle on top and a latch on the side. The interior is lined with a black foam or plastic insert that holds the tools in place. The tools have red and yellow handles, and the heads are made of metal. The case is shown against a white background.

- | 编号 | 规格 | | |
|-------|-------|---|---|
| E1170 | 10PCS | 1.7kg | 1 |

- | 编号 | 规格 |  |  |
|-------|-------|---|---|
| E1178 | 11PCS | 3.59kg | 1 |

1/2"



- | 编号 | 规格 | | |
|-------|-------|---|---|
| E1177 | 20PCS | 4.67kg | 1 |

3/8"

- | 编号 | 规格 | | |
|-------|-------|---|---|
| E1184 | 20PCS | 3.33kg | 1 |

- | 编号 | 规格 |  |  |
|-------|-------|---|---|
| E1176 | 16PCS | 2.69kg | 1 |

绝缘扭矩扳手



- 90 齿棘轮头设计，可作小角度作业
- 创新型结构设计，耐久精度高。5000 次使用后，精度误差仍可保持 4%
- 报警清晰，双色绝缘注塑，标 * 规格产品通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V
- ±4% 的误差精度

编号	规格 (N.m)	驱动	长度 (mm)	
*E0081	1-5	1/4"	260	1
*E0086	2-10	3/8"	260	1
*E0082	5-25	1/4"	260	1
*E0084	10-50	3/8"	290	1
*E0085	20-100	3/8"	390	1
*E0087	5-25	1/2"	284	1
*E0088	10-50	1/2"	290	1
*E0089	20-100	1/2"	390	1
E0090	40-200	1/2"	565	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

绝缘延长杆

1/4" 3/8" 1/2"



本系列产品将陆续升级为双色绝缘层，新旧款随机发货，具体以收到实物为准



- 铬钒钢制造，整体热处理
- 绝缘材料整体注塑，通过 VDE 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3422	6.3x75	90	6
E3423	6.3x150	170	6
E3419	10x125	140	6
E3420	10x250	265	6
E4539	12.5x125	140	6
E4540	12.5x250	265	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

6.3mm 系列绝缘旋具柄

1/4"



- 用于配合 1/4" 套筒使用
- 双色注塑绝缘手柄，美观舒适
- 刀杆特有绝缘保护更安全
- 刀杆采用优质 CR-V 材质
- 依据 EN/IEC 60900 标准制造。每支产品均单独通过 10000V 高压测试，确保 1000V 安全使用

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4544	6.3	75	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

绝缘双向棘轮扳手



- 铬钒钢制造，整体热处理
- 72 齿棘轮机构，可做 5 度角转动
- 一键式左右换向，便于操作
- 双色绝缘材料整体注塑，通过 VDE 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3226	6.3	145	4
E2548	10	200	4
E2549	12.5	250	4

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

绝缘 T 形扳手

1/2" 3/8"



- 铬钒钢制造，整体热处理
- 绝缘材料整体注塑，通过 VDE 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3421	10	200	4
E4543	12.5	200	4

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

VDE 绝缘 4 用套筒

即将
退市



- 铬钒钢锻造，整体热处理
- 手柄绝缘注塑
- 符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格 (mm)	
E4597	13x14x17x19	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）





6.3mm 系列绝缘 6 角套筒

1/4"



本系列产品将陆续升级为双色绝缘层，新旧款随机发货，具体以收到实物为准



- 铬钒钢冷挤压制造，整体热处理
- 表面镀铬，美观防锈
- 绝缘材料整体注塑，通过 VDE 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3214	4	42	6
E3215	5	42	6
E3216	5.5	42	6
E3217	6	42	6
E3218	7	42	6
E3219	8	42	6
E3220	9	42	6
E3221	10	42	6
E3222	11	42	6
E3223	12	42	6
E3224	13	42	6
E3225	14	42	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

6.3mm 系列绝缘 6 角旋具套筒

1/4"



- 铬钒钢冷挤压制造，整体热处理
- 绝缘材料整体注塑，通过 VDE 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
EA3210	3	65	6
EA3211	4	65	6
EA3212	5	65	6
EA3213	6	65	6
EA3214	8	65	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

10mm 系列绝缘 6 角套筒

3/8"



本系列产品将陆续升级为双色绝缘层，新旧款随机发货，具体以收到实物为准



- 铬钒钢冷挤压制造，整体热处理
- 表面镀铬，美观防锈
- 绝缘材料整体注塑，通过 VDE 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3376	6	45	12
E3377	7	45	12
E3378	8	45	12
E3379	9	45	12
E3380	10	45	12
E3381	11	45	12
E3382	12	45	12
E3383	13	45	12
E3384	14	45	12
E3385	15	45	12
E3386	16	45	12
E3387	17	45	12
E3388	18	45	12
E3389	19	47	12
E3390	20	47	12
E3391	21	47	12
E3392	22	47	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

10mm 系列绝缘 12 角加长套筒

3/8"



- 铬钒钢制造，整体热处理
- 表面镀铬，美观防锈
- 通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3908	8	80	12
E3910	10	80	12
E3912	12	80	12
E3914	14	80	12
E3915	15	80	12
E3917	17	80	8
E3919	19	80	8
E3922	22	80	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

10mm 系列绝缘 6 角旋具套筒

3/8"



- 铬钒钢冷挤压制造，整体热处理
- 绝缘材料整体注塑，通过 VDE 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4264	4	75	12
E4265	5	75	12
E4266	6	75	12
E4268	8	75	12
E4270	10	75	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

12.5mm 系列绝缘 6 角套筒

1/2"



本系列产品将陆续升级为双色绝缘层，新旧款随机发货，具体以收到实物为准



- 铬钒钢冷挤压制造，整体热处理
- 表面镀铬，美观防锈
- 绝缘材料整体注塑，通过 VDE 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E3810	10	55	12
E3811	11	55	6
E3812	12	55	12
E3813	13	55	6
E3814	14	55	6
E3816	16	55	12
E3817	17	55	12
E3818	18	55	12
E3819	19	55	12
E3821	21	55	6
E3822	22	55	6
E3824	24	60	6
E3827	27	60	4
E3830	30	60	4
E3832	32	60	4

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

12.5mm 系列绝缘 6 角旋具套筒

1/2"



- 铬钒钢冷挤压制造，整体热处理
- 绝缘材料整体注塑，通过 VDE 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E4334	4	120	12
E4335	5	120	12
E4336	6	120	12
E4338	8	120	12
E4340	10	120	12

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

本系列套筒将陆续升级为双绝缘层，新旧款随机发货，具体以收到实物为准

VDE 双色绝缘活扳手



- 铬钒钢锻造，整体热处理
- 表面镀铬，美观防锈
- 头部激光蚀刻刻度，便于使用
- 双色绝缘注塑手柄，符合人体工程学设计，握持舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格	长度 (mm)	
E2050	6"	160	6
E2051	8"	200	6
E2052	10"	250	6
E2053	12"	300	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

VDE 双色绝缘开口扳手



- 铬钒钢锻造，整体热处理
- 表面镀铬，美观防锈
- 双色绝缘注塑手柄，符合人体工程学设计，握持舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2920	6	90	6
E2921	7	90	6
E2922	8	100	6
E2923	9	100	6
E2924	10	110	6
E2925	11	120	6
E2926	12	130	6
E2927	13	140	6
E2928	14	150	6
E2929	15	160	6
E2930	16	165	6
E2931	17	165	6
E2932	18	175	6
E2933	19	180	6
E2934	21	195	6
E2935	22	205	6
E2936	24	230	6
E2937	27	250	4
E2938	30	285	4
E2939	32	308	4

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

VDE 双色绝缘梅花扳手



- 铬钒钢锻造，整体热处理
- 表面镀铬，美观防锈
- 双色绝缘注塑手柄，符合人体工程学设计，握持舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2960	6	130	6
E2961	7	140	6
E2962	8	150	6
E2963	9	160	6
E2964	10	170	6
E2965	11	180	6
E2966	12	190	6
E2967	13	200	6
E2968	14	210	6
E2969	15	215	6
E2970	16	215	6
E2971	17	220	6
E2972	18	230	6
E2973	19	240	6
E2974	21	250	6
E2975	22	260	6
E2976	24	280	6
E2977	27	290	4
E2978	30	310	4
E2979	32	320	4

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

VDE 绝缘内六角扳手



- S2 制造，整体热处理
- 表面镀铬，美观防锈
- 双色注塑手柄，符合人体工程学设计，握持舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E7501	3	130	6
E7502	4	140	6
E7503	5	160	6
E7504	6	180	6
E7505	8	200	6
E7506	10	235	6
E7507	12	260	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

VDE 绝缘花形扳手



- S2 制造，整体热处理
- 表面镀铬，美观防锈
- 双色注塑手柄，符合人体工程学设计，握持舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E7480	T10	130	12
E7481	T15	140	12
E7482	T20	140	12
E7483	T25	160	12
E7484	T27	160	12
E7485	T30	180	10
E7486	T40	200	10
E7487	T45	200	10
E7488	T50	200	10
E7489	T55	235	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

VDE 双色绝缘梅花棘轮扳手



- 铬钒钢锻造，整体热处理
- 表面镀铬，美观防锈
- 双色注塑手柄，符合人体工程学设计，握持舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E2757	7	120	6
E2758	8	120	6
E2759	9	124	6
E2760	10	135	8
E2761	11	140	8
E2762	12	145	8
E2763	13	150	8
E2764	14	160	6
E2765	15	165	6
E2766	16	170	6
E2767	17	180	6
E2768	18	190	6
E2769	19	200	6
E2772	22	230	6
E2774	24	260	5

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）



50 件双色可换批杆绝缘螺丝批组套



- 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5mm
- PH0x100, PH1x100, PH2x100
- PZ0, PZ1, PZ2
- T6, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- H2.5, H3.0, H4.0, H5.0, H6.0
- R1, R2
- TRI1, TRI2, TRI3, TRI4
- TORO4, TORO6, TORO8, TORO10
- M4, M5, M6
- 4, 6, 8, 10
- 6, 3, 8, 1

- 测电笔: 1pc
- 手柄: 1pc
- 批杆由 S2 优质合金钢制造, 整体热处理。硬度、扭矩佳
- 手柄中有特制组构卡扣, 方便批杆插拔
- 双色绝缘材料整体注塑, 通过 VDE 认证, 符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V

编号	规格	△△	
E1175	50PCS	1.34kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

12 件双色可换批杆绝缘螺丝批组套



- 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5, 6.5mm
- PH0x100, PH1x100, PH2x100

- 测电笔: 1pc
- 手柄: 1pc
- 批杆由 S2 优质合金钢制造, 整体热处理。硬度、扭矩佳
- 手柄中有特制组构卡扣, 方便批杆插拔
- 双色绝缘材料整体注塑, 通过 VDE 认证, 符合 IEC60900 标准, 耐压 1000V

编号	规格	△△	
E1174	12PCS	0.41kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

3 件 VDE 绝缘耐压钳组套




- 1- 绝缘钢丝钳 8"
- 1- 绝缘尖嘴钳 6"
- 1- 绝缘斜嘴钳 6"

编号	规格	△△	
E1188	3PCS	0.7kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

VDE 双色绝缘尖嘴钳

CR-V




• 铬钒钢制造

编号	规格	L1(mm)	W1(mm)	W2(mm)	T1(mm)	T2(mm)	L(mm)	
E5371	6"	53	19	3.2	10	2.5	160	6
E5372	8"	80	22	5.0	12	4	200	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

VDE 双色绝缘斜嘴钳

CR-V




• 铬钒钢制造

编号	规格	L1(mm)	W1(mm)	T1(mm)	L(mm)	
E5381	6"	22	28	12	160	6
E5383	7"	25	32	14	180	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

VDE 双色绝缘钢丝钳

CR-V



• 铬钒钢制造

编号	规格	L1(mm)	W1(mm)	W2(mm)	T1(mm)	L(mm)	
E5361	6"	32	25	6.3	11.2	160	6
E5362	7"	36	28	7.1	12.5	180	6
E5363	8"	40	32	8.0	14.0	200	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)



▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

VDE 双色绝缘电缆剪

CR-V



- 铬钒钢锻造，整体热处理
- 两大面抛光，剪切刀高频淬火，硬度高
- 弧形剪切刀，在剪切时可产生抱合力，线芯不会松散
- 双色注塑手柄，采用人体工学设计，操作舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格	长度 (mm)	
E5401	6"	150	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

VDE 双色绝缘电缆剪

CR-V



- 铬钒钢锻造，整体热处理
- 两大面抛光，剪切刀高频淬火，硬度高
- 弧形剪切刀，在剪切时可产生抱合力，线芯不会松散
- 双色注塑手柄，采用人体工学设计，操作舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格	长度 (mm)	
E5402	10"	250	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

VDE 绝缘电工剪刀

CR-V



- 不锈钢刀体，锋利耐磨
- 双色注塑手柄，操作舒适
- 通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格	长度 (mm)	
E7036	6"	160	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

绝缘镊子 (尖头无齿)



- 不锈钢制造
- 红黄双色绝缘材料注塑
- 产品通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格	长度 (mm)	
E9718	尖头无齿	135	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

绝缘镊子 (尖头有齿)



- 不锈钢制造
- 红黄双色绝缘材料注塑
- 产品通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格	长度 (mm)	
E9719	尖头有齿	160	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

绝缘镊子 (弯头有齿)



- 不锈钢制造
- 红黄双色绝缘材料注塑
- 产品通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格	长度 (mm)	
E9720	弯头有齿	155	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

绝缘镊子 (宽头横齿)



- 不锈钢制造
- 红黄双色绝缘材料注塑
- 产品通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格	长度 (mm)	
E9727	宽头横齿	145	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

VDE 绝缘塑料圆头线夹



- 红色绝缘 PP 材料注塑
- 配有一体式弹簧，用于将带电体固定就位
- 产品通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格	长度 (mm)	
E9738	圆头	150	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

VDE 绝缘塑料尖头线夹



- 红色绝缘 PP 材料注塑
- 用于将带电体固定就位
- 产品通过欧洲 VDE、GS 认证，符合 IEC60900 标准，耐压 1000V

编号	规格	长度 (mm)	
E9739	尖头	200	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

绝缘自动夹紧滑套



- 塑料材质
- 用以保护带电的裸漏电缆头
- 符合 VDE 0680-1 标准，耐压 1000V

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E5451	10	81	5
E5452	20	102	5
E5453	30	108	5
E5454	40	120	6
E5455	45	120	6
E5456	50	130	8
E5457	60	130	8

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

绝缘检测镜



- E0733 镜片可 3 倍放大

编号	镜面直径 (mm)	长度 (mm)	
E0733	20	200	8
E0735	30	200	8

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)



▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

防爆工具

防爆工具组套
防爆套筒及配件
防爆扭力扳手
防爆扳手
防爆螺丝批
防爆管子钳
防爆内六角
防爆锤
防爆钳
防爆圆形扁铲

S
SAFETY

26 件防爆工具组套



- 6- 防爆双头梅花扳手 14x17,17x19,19x22,22x24,24x27,27x30mm
- 6- 防爆双头两用扳手 14x17,17x19,19x22,22x24,24x27,27x30mm
- 4- 防爆活扳手 6",8",12",15"
- 2- 防爆管钳 10",18"
- 1- 防爆圆头锤 910g
- 2- 防爆钳 钢丝钳 8",尖嘴钳 8"
- 1- 防爆 F 扳手
- 4- 防爆螺丝批 一字 200,400mm 十字 200,400mm
- 采用铍青铜制造, 安全可靠

编号	规格	数量
T4453	26PCS	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

35 件防爆工具组套



- 7- 防爆双梅花扳手 8x10,10x12,14x17,17x19,22x24,24x27,27x30mm
- 7- 防爆双开口扳手 8x10,10x12,14x17,17x19,22x24,24x27,27x30mm
- 4- 防爆撬棍梅花扳手 17,19,22,24mm
- 4- 防爆敲击梅花扳手 27,30,32,36mm
- 2- 防爆活动扳手 8",10"
- 1- 防爆圆头锤 910g
- 1- 防爆管钳 10"
- 1- 防爆 F 扳手
- 2- 防爆钳 钢丝钳 7",鲤鱼钳 8"
- 1- 防爆撬棍 16x300mm
- 1- 防爆铜刷
- 4- 防爆螺丝批 一字 100,200mm 十字 100,200mm
- 采用铍青铜制造, 安全可靠

编号	规格	数量
T4457	35PCS	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

17 件防爆工具组套



- 6- 防爆两用扳手 14,17,19,22,24,27mm
- 2- 防爆活动扳手 8",12"
- 1- 防爆圆头锤 910g
- 1- 防爆管钳 350mm
- 1- 防爆钎子 18x160mm
- 1- 防爆扁铲 18x160mm
- 3- 防爆钳 钢丝钳 8",尖嘴钳 8",鲤鱼钳 8"
- 2- 防爆螺丝批 一字 6x150mm, 十字 PH2x150mm
- 采用铍青铜制造, 安全可靠

编号	规格	数量
T4450	17PCS	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

28 件防爆工具组套



- 11- 防爆两用扳手 8,10,12,14,17,19,22,24,27,30,32mm
- 2- 防爆活扳手 8",12"
- 3- 防爆锤 八角锤 1800g, 圆头锤 910g, 羊角锤 450g
- 2- 防爆管钳 12",18"
- 3- 防爆钳 钢丝钳 8",尖嘴钳 8",鲤鱼钳 8"
- 1- 防爆撬棍 25x300mm
- 1- 防爆扁铲 25x300mm
- 4- 防爆螺丝批 一字 100,200mm 十字 100,200mm
- 1- 防爆 F 扳手
- 采用铍青铜制造, 安全可靠

编号	规格	数量
T4455	28PCS	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)





17 件 12.5mm 系列防爆套筒组套

新品



11-12.5mm 系列防爆套筒 10,11,12,14,17,19,22,24, 27,30,32mm
1-12.5mm 系列防爆棘轮柄 1/2"x245mm
1-12.5mm 系列防爆棘轮盘 1/2"x44mm
1-12.5mm 系列防爆滑杆 225mm
1-12.5mm 系列防爆快速手柄 390mm
2-12.5mm 系列防爆套筒接杆 125mm, 250mm

• 采用铍青铜制造，安全可靠

编号	规格	
T4477	17PCS	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

12.5mm 防爆系列花形套筒



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠
- 冲压工艺，在易燃易爆场所，用于位置特殊、空间狭窄、深凹、活扳手和呆扳手均不能使用的空间紧固或拆卸六角螺栓

编号	规格 (mm)	高度 (mm)	
T4129	6	40	1
T4130	7	40	1
T4131	8	40	1
T4132	9	40	1
T4133	10	40	1
T4134	11	40	1
T4135	12	40	1
T4136	13	40	1
T4137	14	40	1
T4138	15	40	1
T4139	16	40	1
T4140	17	40	1
T4141	18	42	1
T4142	19	42	1
T4143	20	42	1
T4144	21	43	1
T4145	22	43	1
T4146	23	43	1
T4147	24	43	1
T4148	25	43	1
T4149	26	43	1
T4150	27	46	1
T4151	28	46	1
T4152	29	46	1
T4153	30	46	1
T4154	32	46	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

25mm 防爆系列花形套筒



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠
- 冲压工艺，在易燃易爆场所，用于位置特殊、空间狭窄、深凹、活扳手和呆扳手均不能使用的空间紧固或拆卸六角螺栓

编号	规格 (mm)	高度 (mm)	
T4174	22	55	1
T4175	24	55	1
T4176	25	55	1
T4177	26	55	1
T4178	27	55	1
T4179	28	55	1
T4180	29	55	1
T4181	30	60	1
T4182	31	60	1
T4183	32	60	1
T4184	34	60	1
T4185	36	65	1
T4186	38	65	1
T4187	41	70	1
T4188	46	75	1
T4189	50	75	1
T4190	55	80	1
T4191	60	85	1
T4192	65	90	1
T4193	70	90	1
T4194	75	95	1
T4195	80	95	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

14 件 19mm 系列防爆套筒组套

新品



11-19mm 系列防爆套筒 22,24,27,30,32,34,35,36,38, 41,46mm
1-19mm 系列防爆棘轮柄 3/4"x320mm
1-12.5mm 系列防爆滑杆 400mm
1-12.5mm 系列防爆套筒接杆 200mm

• 采用铍青铜制造，安全可靠

编号	规格	
T4478	14PCS	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

19mm 防爆系列花形套筒



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠
- 冲压工艺，在易燃易爆场所，用于位置特殊、空间狭窄、深凹、活扳手和呆扳手均不能使用的空间紧固或拆卸六角螺栓

编号	规格 (mm)	高度 (mm)	
T4155	17	50	1
T4156	19	50	1
T4157	21	55	1
T4158	22	55	1
T4159	23	55	1
T4160	24	55	1
T4161	26	55	1
T4162	27	55	1
T4163	28	55	1
T4164	29	55	1
T4165	30	60	1
T4166	31	60	1
T4167	32	60	1
T4168	34	60	1
T4169	36	60	1
T4170	38	60	1
T4171	41	65	1
T4172	46	65	1
T4173	50	70	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆预制式扭力扳手

新品



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠
- 模锻工艺，预制力矩锁紧螺栓，更加安全稳定

编号	规格 (N.m)	驱动	长度 (mm)	△△	
T4630	2-15	1/4"	305	0.55	1
T4631	5-25	1/4"	230	0.38	1
T4632	10-50	1/2"	415	0.99	1
T4633	20-100	1/2"	415	0.99	1
T4634	40-200	1/2"	635	2.165	1
T4635	60-300	1/2"	635	2.165	1
T4636	100-500	3/4"	685	2.25	1
T4637	150-800	3/4"	1075	4.9	1
T4638	200-1000	1"	1175	5.4	1
T4639	300-1500	1"	1350	9	1
T4640	400-2000	1"	1350	9	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆可换向棘轮扳手



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠
- 模锻工艺，棘轮头采用薄壁设计，适用于狭窄空间操作，单手即可操作更方便

编号	规格	长度 (mm)	高度 (mm)	
T4125	3/8"	200	30	1
T4126	1/2"	245	43	1
T4127	3/4"	320	57	1
T4128	1"	550	67	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆接杆



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠
- 冲压工艺

编号	规格	高度 (mm)	
T4196	3/8"	75	1
T4197	3/8"	150	1
T4198	1/2"	100	1
T4199	1/2"	125	1
T4200	1/2"	200	1
T4201	1/2"	250	1
T4202	3/4"	200	1
T4203	1"	200	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

9 件防爆两用扳手



9 - 两用扳手 8,10,12,14,17,19,22,24,27mm

- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠

编号	规格	△△	
T4035	9PCS	1.82kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

11 件防爆两用扳手



11 - 两用扳手 8,10,12,14,17,19,22,24,27,30,32mm

- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠

编号	规格	△△	
T4036	11PCS	3.24kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

13 件防爆两用扳手



13 - 两用扳手 8,10,12,13,14,16,17,19,22,24,27,30,32mm

- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠

编号	规格	△△	
T4037	13PCS	3.49kg	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆活扳手



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠
- 重型设计，加厚手柄，更加耐用

编号	规格	最大开口 (mm)	长度 (mm)	
T4279	4"	13	100	1
T4280	6"	18	150	1
T4284	8"	24	200	1
T4285	10"	30	250	1
T4286	12"	36	300	1
T4281	15"	46	375	1
T4282	18"	55	450	1
T4283	24"	65	600	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆两用扳手



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠
- 模锻工艺，15°弯角设计，更利于操作

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
T4000	6	105	1
T4001	7	120	1
T4002	8	120	1
T4003	9	135	1
T4004	10	135	1
T4005	11	150	1
T4006	12	150	1
T4007	13	175	1
T4008	14	175	1
T4009	15	195	1
T4010	16	195	1
T4011	17	195	1
T4012	18	215	1
T4013	19	215	1
T4014	20	230	1
T4015	21	230	1
T4016	22	245	1
T4017	23	265	1
T4018	24	265	1
T4019	25	265	1
T4020	26	290	1
T4021	27	290	1
T4022	30	320	1
T4023	32	340	1
T4024	34	360	1
T4025	35	360	1
T4026	36	360	1
T4027	38	395	1
T4028	41	430	1
T4029	46	480	1
T4030	50	520	1
T4031	55	560	1
T4032	60	595	1
T4033	65	595	1
T4034	70	630	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)





防爆双梅花扳手



• 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
T4311	5.5x7	110	1
T4312	6x7	120	1
T4313	7x9	125	1
T4314	8x10	130	1
T4315	9x11	150	1
T4316	10x12	160	1
T4317	10x13	165	1
T4318	10x14	180	1
T4319	12x13	175	1
T4320	12x14	180	1
T4321	13x15	200	1
T4322	14x17	220	1
T4323	16x18	240	1
T4324	17x19	240	1
T4325	18x19	265	1
T4326	19x22	270	1
T4327	20x22	290	1
T4328	21x23	295	1
T4329	22x24	300	1
T4330	24x27	350	1
T4331	25x28	360	1
T4332	27x30	360	1
T4333	30x32	390	1
T4334	32x34	399	1
T4335	34x36	415	1
T4336	36x38	395	1
T4337	36x41	395	1
T4338	41x46	410	1
T4339	46x50	440	1
T4340	50x55	460	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆双开扳手



• 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
T4350	5.5x7	90	1
T4351	6x7	90	1
T4352	6x8	90	1
T4353	7x9	100	1
T4354	8x9	100	1
T4355	8x10	100	1
T4356	9x10	110	1
T4357	9x11	110	1
T4358	10x11	110	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
T4359	10x12	120	1
T4360	10x14	120	1
T4361	11x13	120	1
T4362	12x13	120	1
T4363	12x14	130	1
T4364	13x14	130	1
T4365	14x15	140	1
T4366	13x17	150	1
T4367	14x17	150	1
T4368	16x17	160	1
T4369	16x18	160	1
T4370	17x19	170	1
T4371	17x22	180	1
T4372	18x19	175	1
T4373	19x24	210	1
T4374	20x22	196	1
T4375	21x23	210	1
T4376	22x24	210	1
T4377	22x27	220	1
T4378	23x26	230	1
T4379	24x26	230	1
T4380	24x27	230	1
T4381	24x30	230	1
T4382	25x28	230	1
T4383	27x30	250	1
T4384	27x32	250	1
T4385	30x32	250	1
T4386	30x36	270	1
T4387	32x34	284	1
T4388	32x36	290	1
T4389	34x36	298	1
T4390	36x38	312	1
T4391	36x41	315	1
T4392	38x41	340	1
T4393	41x46	365	1
T4394	46x50	400	1
T4395	50x55	435	1
T4396	50x60	475	1
T4397	55x60	475	1
T4398	60x65	525	1
T4399	65x70	575	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)



防爆敲击开口扳手



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
T4038	17	125	1
T4039	18	125	1
T4040	19	125	1
T4041	22	135	1
T4042	24	150	1
T4043	26	175	1
T4044	27	175	1
T4045	28	175	1
T4046	29	175	1
T4047	30	190	1
T4048	32	190	1
T4049	36	210	1
T4050	38	210	1
T4051	41	230	1
T4052	42	230	1
T4053	45	250	1
T4054	46	250	1
T4055	50	275	1
T4056	52	275	1
T4057	55	305	1
T4058	56	305	1
T4059	60	315	1
T4060	63	315	1
T4061	65	335	1
T4062	70	370	1
T4063	75	375	1
T4064	76	375	1
T4065	80	400	1
T4066	85	400	1
T4067	90	445	1
T4068	95	445	1
T4069	100	485	1
T4070	110	513	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆敲击梅花扳手



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠
- 模锻工艺，可敲击、拆卸及紧固大尺寸六角螺栓和螺母

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
T4071	17	145	1
T4072	19	145	1
T4073	22	155	1
T4074	24	165	1
T4075	27	175	1
T4076	30	185	1
T4077	32	185	1
T4078	34	200	1
T4079	36	205	1
T4080	38	215	1
T4081	41	225	1
T4082	46	235	1
T4083	50	250	1
T4084	55	265	1
T4085	60	274	1
T4086	65	298	1
T4087	70	320	1
T4088	75	326	1
T4089	80	350	1
T4090	85	355	1
T4091	90	380	1
T4092	95	390	1
T4093	100	410	1
T4094	105	420	1
T4095	110	445	1
T4096	120	480	1
T4097	130	520	1
T4098	140	520	1
T4099	150	565	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆一字螺丝批



- 刀杆采用铍青铜 Be-Cu 制造
- 双色橡塑手柄，握感舒适

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
T4206	3x50	134	1
T4207	3x75	159	1
T4208	4x75	159	1
T4209	5x75	180	1
T4210	4x100	184	1
T4211	5x100	205	1
T4219	6x100	215	1
T4212	6x125	240	1
T4220	6x150	265	1
T4213	7x150	265	1
T4221	8x200	327	1
T4222	8x250	340	1
T4214	9x250	377	1
T4215	10x300	427	1
T4216	11x350	477	1
T4217	12x400	550	1
T4218	13x450	600	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆十字螺丝批



- 刀杆采用铍青铜 Be-Cu 制造
- 双色橡塑手柄，握感舒适

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
T4224	PH0x50	134	1
T4225	PH1x75	159	1
T4226	PH1x100	205	1
T4232	PH2x100	205	1
T4227	PH2x125	240	1
T4233	PH2x150	265	1
T4234	PH3x200	327	1
T4235	PH3x250	377	1
T4228	PH4x300	427	1
T4229	PH4x350	477	1
T4230	PH4x400	550	1
T4231	PH4x450	600	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆方头 F 扳手



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠
- 精铸工艺，F 形爪，适用范围更广

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	高度 (mm)	
T4109	30	200	44	1
T4110	35	250	49	1
T4111	40	300	50	1
T4112	45	350	61	1
T4113	48	375	62	1
T4114	50	400	67	1
T4115	55	450	73	1
T4116	60	500	79	1
T4117	65	550	80	1
T4100	70	600	80	1
T4101	75	650	85	1
T4102	80	700	91	1
T4103	85	750	97	1
T4104	90	800	103	1
T4105	93	850	107	1
T4106	96	900	110	1
T4107	100	1000	114	1
T4108	103	1200	120	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆双头油桶扳手



- 采用铍青铜 Be-Cu 材料制造，更耐用，更安全

编号	规格	长度 (mm)	
E8982	双头	350	6

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆 K 型阀门扳手



- 锤头采用铍青铜 Be-Cu 材料，耐冲击，更安全可靠
- TPR 橡塑纤维手柄，握感舒适，强度韧性俱佳

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E8986	40x50	300	6
E8987	55x74	450	6
E8988	70x80	600	4
E8989	90x100	800	4

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

防爆管子钳



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更耐用，更安全
- 特有上下咬合齿口，确保强劲的加持效果

编号	规格	最大开口 (mm)	长度 (mm)	
T4287	8"	25	200	1
T4292	10"	30	250	1
T4288	12"	40	300	1
T4293	14"	50	350	1
T4294	18"	60	450	1
T4289	24"	75	600	1
T4290	36"	85	900	1
T4291	48"	110	1200	1

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)



- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，更安全可靠
- 冷拔工艺，可用于紧固或拆卸内六角螺钉

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，耐冲击，更安全
- 刃口经特殊热处理，剪切力更强

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，耐冲击，更安全
- 刃口经特殊热处理，剪切力更强

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

- 采用铍青铜 Be-Cu 制造，耐冲击，更安全
- 刃口经特殊热处理，剪切力更强

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

- 锤头采用铍青铜 Be-Cu 制造，耐冲击，更安全可靠

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

- 锤头采用铍青铜 Be-Cu 制造，耐冲击，更安全可靠

▲ 本品不属力易得终身保用范围（特种工具）

- 锤头采用铍青铜 Be-Cu 制造，耐冲击，更安全可靠

▲ 本品不属力易得终身保用范围(特种工具)

- 采用铍青铜 Be-Cu 材料,耐冲击,更安全

▲ 本品不属力易得终身保用范围 (特种工具)

焊接工具

W
WELDING

电焊钳
焊接面罩
焊接手套
减压器
割炬 & 焊炬
割嘴 & 焊嘴
辅助工具

加强型电焊钳



- 纯铜钳头，电阻小，不易发热
- 菱形夹口设计，咬合强度高，焊条不易脱落



- 尼龙 + 玻纤手柄，耐高温不易发烫，防滑设计

日式免拆电焊钳



- 纯铜加大导体，导电性能更强
- 免拆手柄，接线方便快捷
- 复合材质握把，高阻燃性，耐高温，耐冲击

编号	规格	长度 (mm)	
E0811A	300 型	205	12
E0812A	500 型	245	12
E0813A	800 型	285	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

头戴式焊接面罩



- 采用 PP 材质，防震，抗摔，重量轻
- 耐高温，阻燃，不粘焊渣，且防紫外线、红外线
- 头戴式，使用更方便，焊接时可自由操作，尺寸可以任意调节

编号	
E0845	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

焊接面罩备用镜片



- 有效地防止焊接弧光的伤害
- 快速变光率，并能有效防紫外线、红外线
- 请配合透明（遮光）镜片使用
- EA0851、EA0852 为 20 片 / 盒装

编号	规格	
E0851	透明	12
EA0851 NEW	透明	1
EA0852 NEW	遮光 (9# 镜片)	1

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

加强型电焊钳



EA0822-1

- 纯铜加大导体，导电性能更强
- 复合材质握把，高阻燃性，耐高温，耐冲击

编号	规格	重量	
EA0822	500 型	600g	12
EA0822-1(导体保护套)	1 对	50g	1

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

手持式焊接面罩



- 采用 PP 材质，防震，抗摔，重量轻
- 耐高温，阻燃，不粘焊渣，且防紫外线、红外线

编号	
E0841	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

全牛皮带衬里焊接手套



- 全牛皮材质，全棉绒布衬里，手感舒适
- 适合各种焊接及防护工作

编号	规格	
E0835	14"	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围



- | 编号 | 规格 | |
|-------|--------|---|
| E0871 | 氧气 YQY | 1 |

- | 编号 | 规格 |  |
|-------|-------|---|
| E0862 | 30 型 | 1 |
| E0863 | 100 型 | 1 |
| E0864 | 300 型 | 1 |

- | 编号 | 规格 |  |
|-------|----------|---|
| T0611 | 30 型 1# | 12 |
| T0612 | 30 型 2# | 12 |
| T0613 | 30 型 3# | 12 |
| T0614 | 100 型 1# | 12 |
| T0615 | 100 型 2# | 12 |
| T0616 | 100 型 3# | 12 |
| T0617 | 300 型 1# | 12 |
| T0618 | 300 型 2# | 12 |
| T0619 | 300 型 3# | 12 |



- | 编号 | 规格 | |
|-------|--------|---|
| E0872 | 乙炔 YQE | 1 |



- | 编号 | 规格 |  |
|-------|------|---|
| E0866 | 6 型 | 1 |
| E0867 | 12 型 | 1 |



- | 编号 | 规格 |  |
|-------|----------|---|
| T0631 | 30 型 1# | 12 |
| T0632 | 30 型 2# | 12 |
| T0633 | 30 型 3# | 12 |
| T0634 | 100 型 1# | 12 |
| T0635 | 100 型 2# | 12 |
| T0636 | 100 型 3# | 12 |
| T0637 | 300 型 1# | 12 |
| T0638 | 300 型 2# | 12 |
| T0639 | 300 型 3# | 12 |

- | 编号 | 规格 | |
|-------|--------|---|
| E0873 | 丙烷 YQW | 1 |



- | 编号 | 规格 (mm) |  |
|-------|---------|---|
| E7215 | 300 | 6 |

- | 编号 | 规格 |  |
|-------|---------|---|
| T0651 | 6 型 1# | 10 |
| T0652 | 6 型 2# | 10 |
| T0653 | 6 型 3# | 10 |
| T0654 | 6 型 4# | 10 |
| T0655 | 6 型 5# | 10 |
| T0656 | 6 型 6# | 10 |
| T0657 | 12 型 1# | 10 |
| T0658 | 12 型 2# | 10 |
| T0659 | 12 型 3# | 10 |
| T0660 | 12 型 4# | 10 |
| T0661 | 12 型 5# | 10 |
| T0662 | 12 型 6# | 10 |


103

工具存储与收纳


ROLLER CABINETS & WORK FURNITURES

工具车
工具推车
铁工具箱
塑料工具箱
工具包
零件盒
工作台
台板
平板推车
鑫瑞系列存储

鑫峰系列 5 抽工具车




6 抽工具车



编号	E8175	E8176
外型尺寸	687x503x971mm (不含脚轮高 817mm)	
净重	50.9kg	52.8kg
抽屉尺寸	2 个 - 小抽 573x445x68mm 2 个 - 中抽 573x445x147mm 1 个 - 大抽 573x445x199mm	4 个 - 小抽 573x445x68mm 1 个 - 中抽 573x445x147mm 1 个 - 大抽 573x445x199mm
产品特点	1、产品使用冷轧钢板，整车焊接结构，强度高，耐用性及稳定性强 2、45mm3 节滚珠滑轨，单抽 100% 拉出；自闭功能，45KG 负载额定负载 3、5"x4PP 脚轮，推行平稳，使用寿命长 4、加厚亮面铝拉手，美观耐用 5、顶板工作平面开阔，配备防滑 EVA 垫 6、所有抽斗配备防滑 EVA 垫 7、左右侧面板，备有多功能多孔板，便于灵活性挂各种零配件 8、整体静态额定负载 500kg	
保用信息	力易得提供 12 个月产品保用	

7 抽工具车



2 抽 2 门工具车



编号	E8177	E8177H (灰色)
外型尺寸	687x503x971mm (不含脚轮高 817mm)	
净重	54.1kg	
抽屉尺寸	6 个 - 小抽 573x445x68mm 1 个 - 大抽 573x445x199mm	
产品特点	1、产品使用冷轧钢板，整车焊接结构，强度高，耐用性及稳定性强 2、45mm3 节滚珠滑轨，单抽 100% 拉出；自闭功能，45KG 负载额定负载 3、5"x4PP 脚轮，推行平稳，使用寿命长 4、加厚亮面铝拉手，美观耐用 5、顶板工作平面开阔，配备防滑 EVA 垫 6、所有抽斗配备防滑 EVA 垫 7、左右侧面板，备有多功能多孔板，便于灵活性挂各种零配件 8、整体静态额定负载 500kg	
保用信息	力易得提供 12 个月产品保用	

编号	规格 (mm)	△▽	1
E8184H	687x503x971	54.1kg	1
▲ 力易得提供 12 个月产品保用			

抽斗内尺寸: 573X445X68mm (2 个)
工具车底层单门尺寸: 598X489mm (2 扇)

- 产品使用冷轧钢板，整车焊接结构
- 45mm3 节滚珠滑轨，自闭功能，45KG 负载额定负载。
- 5"x4PP 脚轮，推行平稳
- 车身左侧加厚亮面铝拉手，与万向轮同侧
- 顶板工作平面开阔，配备防滑 EVA 垫。
- 所有抽斗配备防滑 EVA 垫。
- 左右侧面板，备有多功能多孔板，方孔间距: 38mmx38mm，便于灵活性挂各种零配件。
- 整体静态额定负载 500KG。
- 左侧门板配备大储存空间，兼备一块可调节层板







鑫峰系列

6 抽 1 门工具车 (A 型)

6 抽 1 门工具车 (B 型)



编号	E8178	 1	E8188	 1
外型尺寸	1074x503x971mm （不含脚轮高 817mm ）		1074x503x974mm （不含脚轮高 817mm ）	
净重	74.4kg		75.5kg	
抽屉尺寸	4 个 - 小抽 573x445x68mm 1 个 - 中抽 573x445x147mm 1 个大抽 573x445x199mm 1 个 - 左柜 660x351.4x477.9mm 柜门内含一块可调节层板		3- 小抽斗内尺寸：592X445X74mm 2- 中抽斗内尺寸：592X445X153mm 1- 大抽斗内尺寸：979X445X83mm 1- 右门内尺寸：355X445X560mm 柜门内含一块可调节层板	
产品特点	1、产品使用冷轧钢板，整车焊接结构，强度高，耐用性及稳定性强 2、45mm3 节滚珠滑轨，单抽 100% 拉出；自闭功能，45KG 负载额定负载 3、5"×4PP 脚轮，推行平稳，使用寿命长 4、加厚亮面铝拉手，美观耐用 5、顶板工作平面开阔，配备防滑 EVA 垫 6、所有抽斗配备防滑 EVA 垫 7、左右侧面板，备有多功能多孔板，便于灵活性挂各种零配件 8、整体静态额定负载 500kg			
保用信息	力易得提供 12 个月产品保用			


鑫峰系列工具车介绍



• EVA 防滑垫, 可临时存放工具或物件



• 抽屉可 100% 拉开



• 侧面多功能挂板, 可挂各种零配件



• 层板位置可按需调整



• 自吸回收, 单个抽屉承重可达 45KG



• 两个万向 PP 脚轮, 转向灵活

鑫新系列 7 抽工具车



5- 小抽 535x400x60mm
2- 大抽 535x400x140mm

- 高强度注塑桌板, 5" x 4PP 脚轮, 2 个固定 2 个万向其中一个带刹车, 最大称重 350kg
- 中央安全锁: 设置在侧面, 新型圆头锁钥匙, 防止意外碰撞折断和抽屉干涉
- 滑轨: 抽屉两侧采用叠加式双侧滚珠滑轨, 具有良好的抽拉顺畅度 (最大称重 25kg) 加长的伸展距离使抽屉全部可以打开
- 自锁系统: 每只抽屉都配有独立的自锁系统, 防止工具车在使用过程中抽屉意外滑出
- 抽屉承重: 小抽屉最大承重 25kg; 中抽和大抽最大承重 35kg

编号	规格 (mm)	△△	▲
E8179	780x470x980mm	51kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

鑫新系列 5 抽工具车



3- 小抽 535x400x70mm
2- 大抽 535x400x150mm

- 中央安全锁设置在顶部中间, 2 把钥匙
- 抽屉承重: 小抽屉最大承重 25kg; 中抽和大抽最大承重 35kg
- 脚轮: 2 只固定轮, 2 只万向轮其中一只带刹车, 脚轮采用直径 5" (125mm) 大直径滚珠轴承轮芯 PP 轮, 静音, 耐腐蚀, 高承载力, 整车最大可承载 350kg
- 表面喷塑: 整车采用先进的喷塑工艺, 环保对人体无害, 图层耐腐蚀性强

编号	规格 (mm)	△△	▲
E8171	680x460x840mm	43kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

7 抽屉多功能工具车



即将
退市

- 外型尺寸: 770x520x860 mm
- 2- 抽屉 595x462x155 mm
- 5- 抽屉 595x462x75 mm
- 单抽承重 35kg; 整体承重 360kg
- 全车高档铝合金饰条, 5+2 经典款抽屉设计
- 单一抽屉开启功能, 有效避免侧翻
- 抽屉承重可达 35kg

编号	规格 (mm)	▲
E8181	770x520x860	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

3 层工具推车



优选
PREMIUM

- 3 层斗, 适用转移物料及备件

编号	规格 (mm)	△△	▲
E8146	730x370x665	15.5kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

工具铁盒



优选
PREMIUM

- 冷轧薄板压制而成, 坚固美观
- 可用于工具的存放, 或配盒工具托组套使用

编号	LxWxH(mm)	△△	▲
E8106A	375x170x53	1.25kg	1
E8107A	445x185x55	1.55kg	1

手提工具箱



即将
退市

- 采用钢板制造
- 加强型把手, 结实耐用
- 静电喷涂表面, 防锈能力强

编号	规格	LxWxH(mm)	△△	▲
E8131	14"	340x180x140	1.6kg	1





铁质手提工具箱



- 采用钢板制造
- 加强型把手，结实耐用
- 静电喷涂表面，防锈能力强

编号	规格	LxWxH(mm)	△▽	📦
E8142	16"	410x150x120	1.44kg	1

翻斗式手提工具箱



- 采用冷轧钢制造
- 静电喷涂表面，防锈能力强

编号	规格	LxWxH(mm)	△▽	📦
E8136	两层三斗	450x200x170	3.4kg	1
E8137	三层五斗	450x200x220	4.6kg	1

塑料工具箱



- 高强度耐冲击塑料箱体
- 提手舒适耐磨
- 内置可拆卸隔板

编号	规格	LxWxH(mm)	△▽	📦
EA8103	15"	370x200x190	1.26kg	9
EA8104	18"	430x230x210	1.66kg	6
EA8105	21"	490x280x220	2.1kg	6

铁质手提工具箱



- 采用冷轧钢板制造

编号	规格	LxWxH(mm)	△▽	📦
E8138	17"	430x200x180	3.8kg	1
E8139	20"	500x220x240	4.4kg	1

翻斗式手提工具箱



- 4 翻斗，采用冷轧钢板制造
- 静电喷涂表面，防锈能力强

编号	规格	LxWxH(mm)	△▽	📦
E8145	19"	500x200x240	5.01kg	1

防水工具箱



- 高强度耐冲击塑料箱体
- 自动泄压平衡压力，易于开启
- 坚固耐用，防水防尘

编号	规格	LxWxH(mm)	△▽	📦
EA8100	17"	400x190x180	1.67kg	9
EA8101	20"	450x250x220	2.38kg	6
EA8102	23"	500x320x270	3.35kg	4



工具收纳袋



收纳图

- 选用 1680D 涤纶布，防磨耐用
- 多规格插袋设计，可摆放多种工具，方便收纳

编号	规格	LxW(mm)	
E8320	9"	660x360	30

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

工具挂包



- 厚实牛津布制作，耐磨防水
- 粗密涤纶线缝制、牢固耐用

编号	LxW(mm)	
E8321	335x260	12

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

组合工具腰包



- 选用 1680D 涤纶布，防磨耐用，不易变形
- 多规格插袋设计，可摆放多种工具，存取更方便

编号	规格	LxWxH(mm)	
E8340	9"	230x65x310	20

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

工具双挂包



- 厚实牛津布制作，耐磨防水
- 粗密涤纶线缝制、牢固耐用
- 多功能子袋设计，方便携带工具作业

编号	LxW(mm)	
E8322	540x270	12

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

工具腰包



- 600D 加密防霉面料
- 多口袋设计，便于存放工具
- 经久耐用，携带方便

编号	LxWxH(mm)	
E8346	280x285x800	1

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

钢管工具包



- 材料：600D 防水涤纶复合面料
- 多口袋设计，便于存放工具
- 顶部提手坚固耐用

编号	规格	LxWxH(mm)	
E8347	16"	410x270x260	1

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

零件盒



- PP 材料制成
- 防水，防油，耐冲击，耐腐蚀，防紫外线

编号	规格	LxWxH(mm)	
E8416	12"	315x290x60	24
E8417	16"	380x320x60	24

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

塑料零件盒



- PP 材料制成
- 防水，防油，耐冲击，耐腐蚀，防紫外线

编号	规格	LxWxH(mm)	
E8411	#1	140x75x27	12
E8412	#2	167x126x62	12
E8413	#3	205x140x45	12
E8414	#4	234x168x62	6
E8415	#5	300x200x62	6

▲ 本品为易耗品，不属力易得终身保用范围

60 件套零件盒




- PP 材料制成
- 防水，防油，耐冲击，耐腐蚀，防紫外线

编号	规格	LxWxH(mm)	
E9765	60PCS	117x83x26	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

重型工作台

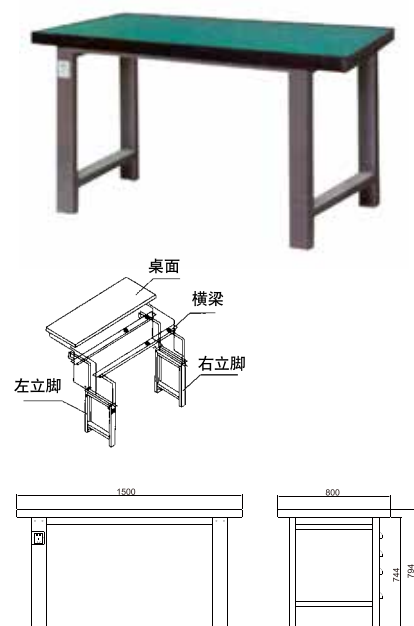


- 不带柜

编号	LxWxH(mm)	承重	
E8204	1500x750x800	1000kg	1
E8205	1800x750x800	1000kg	1
E8206	2100x750x800	1000kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

重型配柜工作台

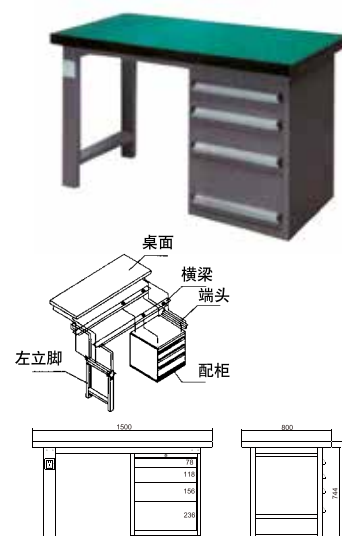

配 4 抽屉柜

- 1- 抽屉 450x450x80mm
- 1- 抽屉 450x450x120mm
- 1- 抽屉 450x450x160mm
- 1- 抽屉 450x450x240mm

编号	LxWxH(mm)	承重	
E8201	1500x750x800	1000kg	1
E8202	1800x750x800	1000kg	1
E8203	2100x750x800	1000kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

背挂式零件盒




- 组合方便、机械强度高、占地面积小
- 广泛应用于车间、流通加工、仓库储备等
- 可搭配移动式货架使用

编号	LxWxH (mm)	承重	
E8281	110x105x52	2kg	6
E8282	140x105x75	2kg	6
E8283	190x105x75	3kg	6
E8284	220x140x125	6kg	6
E8285	270x140x125	8kg	6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

重型吊柜工作台

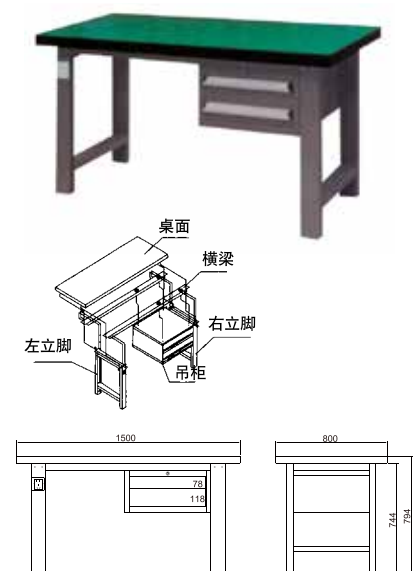

带 2 抽屉吊柜

- 1- 抽屉 450x450x80mm
- 1- 抽屉 450x450x120mm

编号	LxWxH(mm)	承重	
E8207	1500x750x800	1000kg	1
E8208	1800x750x800	1000kg	1
E8209	2100x750x800	1000kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

加强型平板推车



- 平板车产品，配备可折叠把手
- 设计合理，可以广泛于各种需要简单搬运的场所

编号	LxWxH(mm)	承重	脚轮直径 (mm)	
E8186	905x600	250kg	125(5")	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用





双吊柜 4 抽重型工作台



- 采用 2.0mm 冷轧钢板折制
- 桌面采用 50mm 绿色复合桌面
- 桌腿规格: 100x50mm
- 工作台整体承重 1000kg

编号	规格 WxDxH (mm)	承重	图片
T8721	1500x750x800	1000kg	1
T8722	1800x750x800	1000kg	1
T8723	2100x750x800	1000kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

4 抽 +1 抽 1 门柜重型工作台



- 采用 2.0mm 冷轧钢板折制
- 桌面采用 50mm 绿色复合桌面
- 工作台整体承重 1000kg

编号	规格 WxDxH (mm)	承重	图片
T8762	1500x750x800	1000kg	1
T8763	1800x750x800	1000kg	1
T8764	2100x750x800	1000kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

防静电工作台 II 型



- 台面采用 27mm 压模防火板, 具有防静电、耐火和耐磨性
- 台面材料阻值在 10^9-10^9 欧姆之间
- 工作台高度、水平及重心可调节, 支架由防静电漆的钢板制成, 坚固耐用
- 支腿高度在 670-1120mm 范围内可以任意调节
- 配件: 电器板、灯架、2 抽吊柜
- 该产品严格按照 GB3007-97 防静电标准和 SJ/T11236-2001 安全标准生产, 具有整体防静电效果

编号	规格 WxDxH (mm)	图片
T8872	1500x750x800+700	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

4 抽 1 门柜重型工作台



- 采用 2.0mm 冷轧钢板折制
- 桌面采用 50mm 绿色复合桌面
- 工作台整体承重 1000kg

编号	规格 WxDxH (mm)	承重	图片
T8756	1500x750x800	1000kg	1
T8757	1800x750x800	1000kg	1
T8758	2100x750x800	1000kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

六角工作台



- 六边形的回转式桌面设计, 结合标准工具柜, 也可选配台虎钳
- 桌体结构稳固, 外观美观, 桌面采用复合台面, 防腐、抗冲击力强
- 合理的空间利用, 适合在空间有限的条件下多人协同工作
- 塔台座, 台钳为选配产品, 需另行购买

编号	工作台规格 WxDxH(mm)	柜体规格 WxDxH(mm)	台面 抽层配置 (mm) H(mm)	图片
T8791	2400x2080x900	564x572x850	50 100x2,150x2,250x1	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

防静电工作台 III 型



- 台面采用 27mm 压模防火板, 具有防静电、耐火和耐磨性
- 台面材料阻值在 10^9-10^9 欧姆之间
- 工作台高度、水平及重心可调节, 支架由防静电漆的钢板制成, 坚固耐用
- 支腿高度在 670-1230mm 范围内可以任意调节
- 配件: 电器板、灯架、2 抽吊柜、挂板、托架
- 该产品严格按照 GB3007-97 防静电标准和 SJ/T11236-2001 安全标准生产, 具有整体防静电效果

编号	规格 WxDxH(mm)	图片
T8873	1500x750x800	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

单侧 5 抽 +450 背板重型工作台



- 采用 2.0mm 冷轧钢板折制
- 桌面采用 50mm 绿色复合桌面
- 桌腿规格: 100x50mm
- 工作台整体承重 1000kg

编号	规格 WxDxH (mm)	承重	图片
T8771	1500x750x (800+450)	1000kg	1
T8772	1800x750x (800+450)	1000kg	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

防静电工作台 I 型



- 台面采用 27mm 压模防火板, 具有防静电、耐火和耐磨性。
- 台面材料阻值在 10^9-10^9 欧姆之间
- 工作台高度、水平及重心可调节, 支架由防静电漆的钢板制成, 坚固耐用
- 支腿高度在 670-1120mm 范围内可以任意调节
- 配件: 电器板
- 该产品严格按照 GB3007-97 防静电标准和 SJ/T11236-2001 安全标准生产, 具有整体防静电效果

编号	规格 WxDxH (mm)	图片
T8871	1500x750x800	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

防静电工作台 IV 型



- 可双面对坐
- 台面采用 27mm 压模防火板, 具有防静电、耐火和耐磨性。
- 台面材料阻值在 10^9-10^9 欧姆之间
- 工作台高度、水平及重心可调节, 支架由防静电漆的钢板制成, 坚固耐用
- 支腿高度在 670-1120mm 范围内可以任意调节
- 配件: 电器板、灯架、2 抽吊柜、背板、托架
- 该产品严格按照 GB3007-97 防静电标准和 SJ/T11236-2001 安全标准生产, 具有整体防静电效果

编号	规格 WxDxH (mm)	图片
T8874	1500x750x800+1000	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

鑫瑞系列

柜体选择



75 系列



85 系列




105 系列




- 该系列工具柜抽屉配置采用国际流行的 25mm 倍数配置，高度包含 75mm、100mm、150mm、200mm、250mm
- 工具柜抽屉数量可在已确定工具柜柜体高度的状况下随意配置，即：抽屉高度 = 柜体高度 - 100mm

抽屉宽度深度



系列	柜体尺寸 WxD(mm)	抽屉尺寸 W1xD1(mm)
55 系列	564x572	459x459
75 系列	723x572	612x459
85 系列	876x572	765x459
105 系列	1029x572	918x459

抽屉高度选择

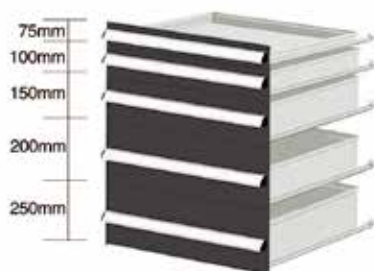

抽屉高 H(mm)	柜体高 H1(mm)	可用高度 H2(mm)
75	53	58
100	70	83
150	120	133
200	120	183
250	150	233

- 抽屉内可按需分隔，并配合众多的抽屉分隔配件，对物料进行更有效的管理

分隔板选择



2x2 分隔



2x3 分隔



3x2 分隔





3x3 分隔

抽屉应用案例



配置 标配 选配

锁	中央锁 	-
承重	80kg	120kg
柜体尺寸	55/75/85/105 系列	-
抽屉	带分隔槽 85% 开合 	100% 开合
分隔板	- 	选配 
柜体颜色	RAL7035(浅灰)	-
面板颜色	RAL7011(深灰) 	RAL5012 RAL5017 186C RAL6011 





▲ 力易得提供 12 个月产品保用

▲ 力易得提供 12 个月产品保用



▲ 力易得提供 12 个月产品保用



▲ 力易得提供 12 个月产品保用



▲ 力易得提供 12 个月产品保用



▲ 力易得提供 12 个月产品保用

85 系列工具柜



编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8661	876x572x1000	7	75x2,100x2,150x2,250x1	1
T8662	876x572x1000	9	75x4,100x3,150x2	1
T8663	876x572x1250	8	75x2,100x2,150x1,200x2,250x1	1
T8664	876x572x1450	10	75x2,100x3,150x2,200x3	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

85 系列工具柜



• 柜门内含 1 层可上下调节层板

编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8666	876x572x1000+450	2	100x2, 660x1	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

105 系列工具柜



• 柜门内含 1 层可上下调节层板

编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8675	1029x572x1000	2	100x2, 660x1	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

85 系列工具柜



• 柜门内含 2 块可上下调节层板

编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8665	876x572x1000+450	5	100x2,200x1,250x2	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

105 系列工具柜



编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8671	1029x572x800	5	75x2,150x2,250x1	1
T8672	1029x572x1000	6	100x2,150x2,200x2	1
T8673	1029x572x1250	8	75x2,100x2,150x1,200x2,250x1	1
T8674	1029x572x1450	10	75x2,100x3,150x2,200x3	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

105 系列工具柜




• 柜门内含 1 层可上下调节层板

编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8676	1029x572x1000	6	100x2,150x1,200x2	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用





105 系列工具柜



- 柜门内含 1 层可上下调节层板

编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8677	1029x572x1000+450	2	100x2, 660Dx1	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

组合工具柜系列



编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8681	794x572x1000	10	150x6,200x2,250x2	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

组合工具柜系列



- 柜门内含 2 块可上下调节层板

编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8683	794x572x1000	5	100x1,150x2,200x1,250x1	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用



105 系列工具柜



- 柜门内含 1 层可上下调节层板

编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8678	1029x572x1000+450	6	100x2,150x2,200x2	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

组合工具柜系列



编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8682	794x572x1000+450	10	150x6,200x2,250x2	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

组合工具柜系列



- 柜门内含 2 块可上下调节层板

编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8684	794x572x1000+450	5	100x1,150x2,200x1,250x1	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

组合工具柜系列



- 柜门内含 2 块可上下调节层板

编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8685	1100x572x1000	5	150x2,200x3	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

组合工具柜系列



- 柜门内含 2 层可上下调节层板

编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8686	1100x572x1000+450	5	150x2,200x3	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

平开门工具柜系列



- 柜门内含 1 个 100mm 抽屉, 2 块可上下调节层板
- 本品不含零件, 如有需求可另行购买

编号	规格 WxDxH(mm)	
T8821	620x600x1000	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

平开门工具柜系列



- 柜门内含 2 个 100mm 抽屉, 1 层可上下调节层板
- 本品不含零件, 如有需求可另行购买

编号	规格 WxDxH(mm)	
T8822	620x600x1000	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

平开门工具柜系列



- 柜门内含 2 个 100mm 抽屉, 2 层可上下调节层板

编号	规格 WxDxH(mm)	
T8823	848x600x1000	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

平开门工具柜系列



- 柜门内含 4 个 100mm 抽屉, 1 层可上下调节层板

编号	规格 WxDxH(mm)	
T8824	848x600x1000	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

平开门工具柜系列



- 柜门内含 4 个 100mm 抽屉, 1 层可上下调节层板

编号	规格 WxDxH(mm)	
T8825	848x600x1000+450	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

带轮工具柜系列



编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8691	564x572x840	4	100x2,150x1,250x1	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用





带轮工具柜系列



- 总高度：1360mm

编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8692	564x572x840+550	4	100x2,150x1,250x2	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

双开门置物柜



- 全金属结构，安全美观，结构可靠
- 柜内含有 4 层可上下自由调节的层板，每层可承重 100kg

编号	规格 WxDxH(mm)	
T8831	1000x400x1800	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用


挂板型置物柜



- 两侧柜门带有方形挂板，可用于挂零件盒等
- 柜内含 7 层可上下自由调节的层板
- 本品不含零件，如有需求可另行购买

编号	规格 WxDxH(mm)	
T8835	1000x400x1800	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用



带轮工具柜系列



- 顶部 30mm 复合桌面，右侧柜门内含 1 层可调层板

编号	规格 WxDxH(mm)	抽屉数量	抽屉配置 H(mm)	
T8688	1150x600x880	5	100x3,150x2	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

双开门带抽置物柜



- 全金属结构，安全美观，结构可靠
- 柜内含有 1 层固定层板、2 层可上下自由调节的层板及 2 个 100mm 抽屉
- 层板可承重 100kg
- 本品不含零件，如有需求可另行购买

编号	规格 WxDxH(mm)	
T8832	1000x600x1800	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

玻璃门型置物柜



- 柜内含 4 层可上下自由调节的层板
- 本品不含零件，如有需求可另行购买

编号	规格 WxDxH(mm)	
T8833	1000x400x1800	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用



带轮工具柜系列



- 带有一层 150mm 抽屉
- 柜内含有 1 层可调节层板
- 柜子顶部有 30mm 顶框
- 本品不含零件，如有需求可另行购买

编号	规格 WxDxH+ 挂板 (mm)	
T8696	1150x600x880+450	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

无门型置物柜



- 置物架上方有 2 层可上下自由调节的层板
- 中间固定层板为样木层板
- 4 个 200ml 抽屉，柜内含 1 层可调节层板
- 本品不含零件，如有需求可另行购买

编号	规格 WxDxH(mm)	
T8834	1000x572x1800	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

开放式维修工具架



- 工具架含 5 块挂板，单块规格：H1732xD800mm，可承重 100kg
- 工具架配有 200 个挂钩
- 本品不含零件，如有需求可另行购买

编号	规格 WxDxH(mm)	
T8851	1960x1590x1990	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

标准刀具托



- 刀具座是刀具储运器具的基础零部件，可根据 CNC 机床所用的刀柄进行选用
- ABS 材质，贴合刀柄设计，防油防滑，保护刀柄，避免损伤
- BT 系列的刀具套定位锥度为 7:24，HSK 系列的刀具套定位锥度为 1:10

备注：适用于 BT、ISO、NT、DIN、CAT、SK 系列数控刀柄

编号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	
T8801	65	33	29	23	55	1
T8802	82	47	38	32	55	1
T8803	108	72	59	53	69	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

刀具车系列



编号	规格 WxDxH(mm)	顶盘存刀	
T8809	723x572x880	24	1
T8810	723x572x880	24	1
T8811	723x572x880	20	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

防静电置物柜



- 本品不含零件盒，如有需求可另行购买

编号	规格 WxDxH(mm)	
T8876	750x255x900	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

钢质门防静电置物柜



- 本品不含零件盒，如有需求可另行购买

编号	规格 WxDxH(mm)	
T8877	1000x400x1800	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

玻璃门防静电置物柜



编号	规格 WxDxH(mm)	
T8878	1000x400x1800	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

刀具车系列



编号	规格 WxDxH(mm)	标准配置
T8806	1025x640x880	NB30 刀座 2 只及挂片 2 副
T8807	1025x640x880	NB40 刀座 2 只及挂片 2 副
T8808	1025x640x880	NB50 刀座 2 只及挂片 2 副
顶盘存刀	总存刀数	
49	65 把 BT30	1
33	43 把 BT40	1
23	31 把 BT50	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

刀具车系列




编号	规格 WxDxH(mm)	顶盘存刀
T8812	570x572x1285	25 支 BT40
T8813	570x572x1285	16 支 BT50
T8814	723x572x1285	30 支 BT40
T8815	723x572x1285	20 支 BT50
抽屉存刀数	抽屉配置 H(mm)	
36 支 BT40	100 单轨 x1,400 双轨 x2	1
20 支 BT50	100 单轨 x1,400 双轨 x2	1
46 支 BT40	100 单轨 x1,400 双轨 x2	1
28 支 BT50	100 单轨 x1,400 双轨 x2	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用



独立型物料整理架

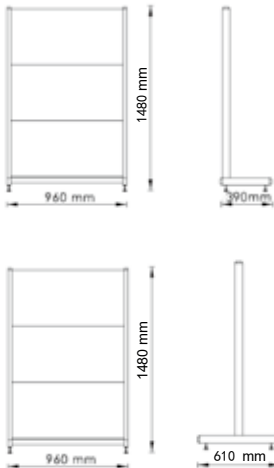

• 本品不含零件及棚板，如有需求可另行购买

单面独立型


编号	规格描述	方孔挂板	百叶挂板	
T8860	单面物料架 (3 百叶)	-	3	1
T8862	单面物料架 (1 方孔+2 百叶)	1	2	1
T8863	单面物料架 (2 方孔+1 百叶)	2	1	1
T8864	单面物料架 (3 方孔)	3	-	1

双面独立型

编号	规格描述	方孔挂板	百叶挂板	
T8866	双面物料架 (6 百叶)	-	6	1
T8867	双面物料架 (2 方孔+4 百叶)	2	4	1
T8868	双面物料架 (4 方孔+2 百叶)	4	2	1
T8869	双面物料架 (6 方孔)	6	-	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

双面带轮零件架



• 本品不含零件，如有需求可另行购买

编号	规格描述	方孔挂板	百叶挂板	
T8856	双面带轮物料架 (6 百叶)	-	6	1
T8857	双面带轮物料架 (2 方孔+4 百叶)	2	4	1
T8858	双面带轮物料架 (4 方孔+2 百叶)	4	2	1
T8859	双面带轮物料架 (6 方孔)	6	-	1

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

• 方孔挂板可安装挂钩，可适应各类工具 / 零件的摆放，达到目视管理



• 百叶挂板可用于悬挂各类零件盒

• 脚轮采用优质聚氨酯材质，带有刹车装置，移动灵活，操作方便

• 立柱顶端设有保护端盖，避免尖角，保障安全

• 双侧立柱设有塑胶把手，便于移动时把握

• 固定加强板，可提高物料整理架整体强度



化学品安全柜

- 独有的防溢盘防止意外泄露的化学品四溢，并可在每个层档间上下自由调节，使您存储更多化学品
- 焊接的搁板层档确保安全柜板层牢固可靠；柜体外配置的接地连接装置，便于接地
- 2 英寸的防漏液槽使意外流出的液体不外溢，如：45 加仑的安全柜的防漏液槽可存储 5 加仑的液体，符合 EPA 的要求



- 柜子两侧安装双重内置防火透气孔
- 未采用铆接：完全焊接成直角结构，因此无空隙，在火灾情况下，提供最佳防护效果且使用寿命长
- 带有三点联动式自动锁的柜门，可自如开启 180 度在火灾情况下轻易关闭
- 琴键式铰链，柜门轻松自如开启 180 度
- 表面喷涂漆，表面光亮耐腐蚀和潮湿
- 全双层钢板点焊结构，双层钢板之间为 38mm 绝缘层

易燃化学品防火柜 (黄色)



- 该系列安全柜可用于存储易燃液体及某些危险化学品，各种不同尺寸的防火柜可为易燃液体 / 化学品提供安全的存储空间
- 黄色防火安全柜符合 OSHA 29 CER 1910.106 (美国职业安全健康管理局规范) 及 NFPA CODE30 (美国国家消防协会规范)

编号	门类型	容积 (加仑 / 升)	规格 WxDxH(mm)	可调层板
T8841	单门手动	15/57	590x460x1120	1
T8842	双门手动	30/114	1090x460x1120	1
T8843	双门手动	45/170	1090x460x1650	2

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

可燃化学品防火安全柜 (红色)



- 该系列安全柜可用于规范存储可燃液体及某些危险化学品，红色防火安全柜较适宜存储可燃液体，如油漆等
- 红色防火安全柜符合 OSHA 29 CER 1910.106 (美国职业安全健康管理局规范) 及 NFPA CODE30 (美国国家消防协会规范)

编号	门类型	容积 (加仑 / 升)	规格 WxDxH(mm)	可调层板
T8844	单门手动	15/57	590x460x1120	1
T8845	双门手动	30/114	1090x460x1120	1
T8846	双门手动	45/170	1090x460x1650	2

▲ 力易得提供 12 个月产品保用

弱腐蚀性易燃液体防火安全柜 (蓝色)



- 该系列安全柜可用于规范存储弱腐蚀性易燃化学品，蓝色防火安全柜较适宜存储弱腐蚀性易燃化学品
- 蓝色防火安全柜符合 OSHA 29 CER 1910.106 (美国职业安全健康管理局规范) 及 NFPA CODE30 (美国国家消防协会规范)

编号	门类型	容积 (加仑 / 升)	规格 WxDxH(mm)	可调层板
T8847	单门手动	15/57	590x460x1120	1
T8848	双门手动	30/114	1090x460x1120	1
T8849	双门手动	45/170	1090x460x1650	2

▲ 力易得提供 12 个月产品保用





汽保工具

汽修组套
气动扳手
引擎维修工具
避震转向维修工具
通用维修工具
刹车轮胎维修工具
车身内饰维修工具
轴承轴套维修工具
黄油枪
测电笔
千斤顶

AUTOMOTIVE
TOOLS

63 件随车工具组套



- 6 - 公制凸筋两用扳手 10,12,13,14,17,19mm
- 1 - 欧式重型活扳手 8"
- 12 - 6.3mm 系列 6 角公制套筒 4,4.5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 1 - 6.3mm 系列专业棘轮扳手、旋具头接头
- 12 - 10mm 系列 6 角公制套筒 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm, 系列火花塞套筒 16mm,21mm
- 4 - 10mm 系列专业棘轮扳手、接杆 3"、万向接头、接头 10mmx6.3mm
- 1 - 8 件套标长平头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8mm
- 2 - 6.3mm 系列旋柄, 旋具头接头
- 18 - 6.3mm 系列 25mm 长旋具头 一字 4,5,5.5,6.5mm, 十字 PH1,PH2,PH3, 6 角 2,2.5,3,4,5,6mm, 花形 T10,T15,T20,T25,T27,T30
- 1 - 鲤鱼钳 6"
- 2 - 彩条柄螺丝批 一字 6x100mm, 十字 PH2x100mm
- 2 - 木柄钢丝刷, 胎压计
- 1 - 9 件套塞尺 0.04,0.05,0.06,0.07,0.08,0.10,0.15,0.20,0.30mm
- 外径尺寸: 380x260x80mm
- 随车工具修理组, 适用于工矿、随车、家居、物业

编号	规格	△△△	📦
E1221	63PCS	3.8kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

120 件汽修综合工具组套



- 10 - 公制碳钢凸筋两用扳手 8,9,10,11,12,13,14,17,18,19mm
- 1 - 重型活扳手 8"
- 10 - 6.3mm 系列 6 角套筒 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 4 - 6.3mm 系列 6 角公制长套筒 8,9,10,12mm
- 4 - 6.3mm 系列专业快速脱落棘轮扳手, 接杆 2",4",万向接头
- 13 - 10mm 系列 6 角套筒 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm, 火花塞套筒 16,21mm
- 4 - 10mm 系列 6 角公制长套筒 13,14,15,17mm,
- 8 - 10mm 系列花形套筒 E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20
- 15 - 10mm 系列旋具套筒 一字 5.5,6.5mm, 十字 PH1,PH2, , 6 角 3,4,5,6mm, 花形 T20,T25,T30,T40,T45,T50,T55
- 4 - 10mm 系列专业快速脱落棘轮扳手, 接杆 3",10",万向接头
- 7 - 12.5mm 系列 6 角套筒 20,21,22,24,27,30,32mm
- 4 - 12.5mm 系列专业快速脱落棘轮扳手, 接杆 5",10",万向接头
- 9 - 9 件套加长球头内六角
- 3 - 尖嘴钳 6", 斜嘴钳 6", 钢丝钳 7"
- 2 - 橡胶柄螺丝批 6x125mm,PH2x125mm
- 2 - 6.3mm 系列旋柄, 旋具头接头
- 18 - 6.3mm 系列 25mm 旋具头 一字 4,5,5.5,6.5mm, 十字 PH1,PH2,PH3, 公制 6 角 2,2.5,3,4,5,6mm, 花形 T10,T15,T20,T25,T27,T30
- 1 - 6.3 系列带钢珠接头 50L
- 1 - 20 件塞尺 0.05,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.45,0.5,0.55,0.60,0.65,0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,0.95,1.00mm
- 外径尺寸: 420x315x80mm
- 最基本的随车工具, 汽车必备维修工具

编号	规格	△△△	📦
E1226	120PCS	13.0kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

13 件紧急汽修工具组套



- 1 - 重型欧式活动扳手 8"
- 1 - 伸缩型轮胎扳手
- 1 - 12.5mm 系列公制 6 角双头套筒 17x19mm
- 2 - 尖嘴钳 6", 斜嘴钳 6"
- 4 - 彩条柄螺丝批 一字 6x38,6x100mm, 十字 PH2x38,PH2x100mm
- 1 - 电工绝缘胶带
- 1 - 大功率电瓶充电线
- 1 - 胎压计
- 1 - 尼龙扎带

- 外径尺寸: 420x315x80mm
- 最基本的随车工具, 汽车必备维修工具

编号	规格	△△△	📦
E1211	13PCS	3.4kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

78 件 12.5mm 系列汽修工具组套



- 11 - 两用扳手 7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19mm
- 12 - 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 4 - 6.3mm 系列专业棘轮扳手, 接杆 4", 滑杆, 万向接头
- 19 - 12.5mm 系列 6 角套筒 8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm, 系列火花塞套筒 21mm,
- 3 - 12.5mm 系列专业棘轮扳手, 接杆 5", 10"
- 2 - 12.5mm 系列滑杆, 万向接头
- 7 - 标长平头内六角 2,3,4,5,6,8,10mm
- 2 - 6.3mm 系列旋柄, 旋具头接头
- 18 - 6.3mm 系列 25mm 长旋具头 一字 4,5,5.5,6.5mm, 十字 PH1,PH2,PH3, 6 角 2,2.5,3,4,5,6mm, 花形 T10,T15,T20,T25,T27,T30

- 外径尺寸: 420x315x80mm
- 随车工具修理组, 适用于工矿、随车、物业、维修

编号	规格	△△△	📦
E1319	78PCS	6.1kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

136 件汽修综合工具组套



- 10 - 公制碳钢凸筋两用扳手 8,9,10,11,12,13,14,17,18,19mm
1 - 活动扳手 8"
11 - 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
4 - 6.3mm 系列 6 角长套筒 8,9,10,12mm
3 - 6.3mm 系列专业棘轮扳手, 接杆 2", 万向接头
13 - 10mm 系列 6 角公制套筒 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm, 火花塞套筒 16,21mm
4 - 10mm 系列 6 角公制长套筒 13,14,15,17mm
5 - 10mm 系列专业棘轮扳手, 系列接杆 3", 接头 6", 万向接头, 旋具头接头 10x6.3mm
7 - 12.5mm 系列 6 角公制套筒 20,21,22,24,27,30,32mm
5 - 12.5mm 系列公制长套筒 13,14,15,17,19mm
6 - 12.5mm 系列 12 角公制套筒 10,12,14,15,17,19mm
6 - 12.5mm 系列专业棘轮扳手, 接杆 5", 接杆 10", 滑杆, 万向接头, 旋具头接头 12.5x10mm
9 - 公制加长球头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
8 - L 形中孔花形扳手 TT6,TT7,TT8,TT9,TT10,TT15,TT20,TT25
4 - 尖嘴钳 6", 斜嘴钳 6", 鲤鱼钳 8", 水泵钳 10"
2 - 橡塑穿心螺丝批 一字 6x150mm, 十字 PH2x150mm
4 - 橡塑柄螺丝批 一字 3x150,6x100mm, 十字 PH0x100, PH2x100mm
2 - 6.3mm 系列旋柄, 旋具头接头
18 - 6.3mm 系列 25mm 旋具头 一字 4,5,5.5,6.5mm, 十字 PH1,PH2,PH3, 6 角 2,2.5,3,4,5,6mm, 花形 T10,T15,T20,T25,T27,T30
2 - 木柄安装锤 35mm, 双色塑柄中扁锤 8"
3 - 铝合金手电筒 2AA, 汽车测电笔, 磁性拾拾器
1 - 铝合金美工刀 18x100mm
2 - 212.5mm 系列 L 形扳手, 胎压计
6 - 冲子
1 - 20 件塞尺 0.05,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.45,0.5,0.55,0.60,0.65,0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,0.95,1.00mm
• 外径尺寸: 420x315x80mm
• 最基本的随车工具, 汽车必备维修工具

编号	规格	△△	
E1223	136PCS	14.0kg	1

▲ 吹塑盒不属于力易得终身保用范围。此组套内工具请参考力易得各单品保用条款

48 件汽修维修综合组套



- 6 - 两用扳手 8,10,13,17,19,22mm
12 - 12.5mm 系列 6 角套筒 8,10,12,17,19,20,21,22,24,27mm, 火花塞套筒 16,21mm
11 - 12.5mm 系列旋具套筒 6 角 5x180mm、6x100/140/250mm、7x100mm、8x100mm、10x140mm、17x50mm, 12 角 M8x100mm、M10x120mm、M12x140mm
1 - 12.5mm 系列专业棘轮扳手
9 - 加长球头内六角 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
2 - 穿心螺丝批 一字 6x100mm、十字 PH2x100mm
5 - 12.5mm 系列接杆 5", 10", 万向接头, 滑杆、L 形扳手 250mm
1 - 两用滤清器扳手 63 - 102mm
2 - 大众减震器专用套筒、前减专用套筒
1 - LED 手电筒
• 外径尺寸: 420x320x80mm
• 针对汽修快速维修设计, 适用于汽修店及救援车外出携带

编号	规格	△△	
E1205	48PCS	8.55kg	1

▲ 此组套内工具请参考力易得各单品保用条款

56 件汽保快修组套



- 10 - 两用扳手 8,10,12,13,14,15,16,17,19,22mm
17 - 10mm 系列 6 角套筒 7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,22,24mm, 火花塞套筒 16,21mm
4 - 10mm 系列专业棘轮扳手, 接杆 75,250mm, 万向接头
2 - 尖嘴钳 6", 鲤鱼钳 8"
2 - 穿心螺丝批 - 6x100、PH2x100mm
15 - 6.3mm 系列 25mm 长旋具头一字 4,5,5.5mm、十字 PH1,PH3、6 角 3,4,5,6mm、花形 T10,T15,T20,T25,T30,T40
3 - 6.3mm 系列旋具柄、柔性接杆、旋具接头
2 - 转接头 10x6.3,12.5x10mm
1 - LED 手电筒
• 外径尺寸: 380x260x80mm
• 针对汽修快速维修设计, 适用于汽修店及救援车外出携带

编号	规格	△△	
E1206	56PCS	5.1kg	1

▲ 此组套内工具请参考力易得各单品保用条款

86 件汽保维修组套



- 13 - 6.3mm 系列 6 角套筒 4,4.5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
8 - 6.3mm 系列 6 角公制长套筒 6,7,8,9,10,11,12,13mm
15 - 6.3mm 系列旋具套筒 一字 4,0.5,5.5,6.5mm, 十字 PH1,PH2,3,4,5,6mm, 花形 T8,T10,T15,T20,T25,T30
6 - 6.3mm 系列专业棘轮扳手, 接杆 2", 4", 滑杆, 柔性接杆, 旋柄
17 - 12.5mm 系列 6 角套筒 10,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32mm, 火花塞套筒 16,21mm
4 - 12.5mm 系列 6 角公制长套筒 14,16,17,19mm
5 - 专业棘轮扳手 12.5mm, 接杆 5",10", 三用接头 3/8" - 1/2", 旋具头接头 1/2" - 5/6"
16 - 8mm 系列 30mm 长旋具头 一字 8,10,12mm, 十字 PH1,PH2,PH3,PH4, 6 角 8,10,12,14mm, 花形 T27,T40,T45,T50,T55
2 - 万向接头 6.3,12.5mm
• 外径尺寸: 420x320x80mm
• 针对汽修设计, 适用于 4S 店、汽修店配套使用, 以及救援车外出携带

编号	规格	△△	
E1207	86PCS	6.38kg	1

▲ 此组套内工具请参考力易得各单品保用条款





120 件汽修综合工具组套



- 10 - 两用扳手 8,10,12,13,14,15,16,17,18,19mm
- 8 - 6.3mm 系列 6 角套筒 6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 6 - 6.3mm 系列 6 角制长套筒 6,7,8,10,12,13mm
- 2 - 6.3mm 系列接杆 2",4"
- 1 - 6.3mm 系列旋柄
- 9 - 10mm 系列 6 角套筒 10,11,12,13,14,15,16,17,18mm
- 6 - 10mm 系列 6 角制长套筒 8,10,12,13,14,15mm
- 6 - 10mm 系列花形套筒 E8,E10,E11,E12,E14,E16
- 2 - 10mm 系列接杆 6",10"
- 1 - 10mm 系列接头 10mmx6.3mm
- 1 - 10mm 系列三用接头
- 13 - 12.5mm 系列 6 角套筒 14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm
- 4 - 12.5mm 系列 6 角制长套筒 17,18,19,22mm
- 2 - 12.5mm 系列接杆 5",10"
- 1 - 12.5mm 系列旋柄
- 1 - 12.5mm 系列转接头 1/2"x5/16"
- 2 - 12.5mm 系列火花塞套筒 16,21mm
- 1 - 12.5mm 系列 L 形扳手 250mm
- 3 - 专业棘轮扳手 6.3,10,12.5mm
- 3 - 万向接头 6.3,10,12.5mm
- 2 - 滑杆 6.3,10mm
- 4 - 12.5mm 系列 6 角风动套筒 17,19,21,22mm
- 3 - 6.3mm 系列旋具套筒 一字 4.0,5.5,6.5mm
- 2 - 6.3mm 系列旋具套筒 十字 PH1,PH2
- 4 - 6.3mm 系列旋具套筒 6 角 3,4,5,6mm
- 7 - 6.3mm 系列旋具套筒 花形 T8,T10,T15,T20,T25,T30,T40
- 2 - 8mm 系列 70mm 长旋具批头 一字 5.5,6.5mm
- 3 - 8mm 系列 70mm 长旋具批头 十字 PH1,PH2,PH3
- 4 - 8mm 系列 70mm 长旋具批头 六角 6,7,8,10mm
- 2 - 8mm 系列 70mm 长旋具批头 十二角 M6,M8
- 5 - 8mm 系列 70mm 长旋具批头 花形 T20,T30,T40,T45,T50

- 外径尺寸: 460x340x90mm
- 随车工具修理组,适用于工矿、随车、物业、维修

编号	规格	△△△	📦
E1209	120PCS	14kg	1

▲ 此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

120+2 件汽修综合工具组套



- 11 - 两用扳手 8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19mm
- 9 - 公制加和平头内六角 1,1.5,2,3,4,5,6,8,10mm
- 11 - 6.3mm 系列 6 角套筒 4,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 4 - 6.3mm 系列 6 角长套筒 8,10,12,13mm
- 1 - 6.3mm 系列接杆 2"
- 1 - 6.3mm 系列旋具接头
- 1 - 6.3mm 系列旋柄
- 11 - 10mm 系列 6 角套筒 8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19mm
- 4 - 10mm 系列 6 角长套筒 13,14,15,17mm
- 6 - 10mm 系列花形套筒 E8,E10,E11,E14,E16,E20
- 2 - 10mm 系列火花塞套筒 16,21mm
- 1 - 10mm 系列三用接头
- 2 - 10mm 系列接杆 3",6"
- 7 - 12.5mm 系列 6 角套筒 19,21,22,24,27,30,32mm
- 2 - 12.5mm 系列接杆 5",10"
- 3 - 专业棘轮扳手 1/4",3/8",1/2"
- 3 - 万向接头 1/4",3/8",1/2"
- 2 - 转接头 10x6.3mm 10x12.5mm
- 2 - 10mm 系列旋具套筒 一字 5.5,6.5mm
- 2 - 10mm 系列旋具套筒 十字 PH1,PH3
- 2 - 10mm 系列旋具套筒 米字 PZ1,PZ3
- 4 - 10mm 系列旋具套筒 6 角 4,5,6,8mm
- 6 - 10mm 系列旋具套筒 花形 T20,T30,T40,T45,T50,T55
- 1 - 两用滤清器扳手 63 - 102mm
- 1 - 减振器拆除专用套筒
- 1 - 拆油底螺丝 6 角套筒 H17
- 2 - 汽修专用旋具套筒 T52,M16
- 1 - 汽车测电笔
- 2 - 穿心螺丝批 6x100mm,PH2x100mm
- 6 - 6.3mm 系列 25 长旋具批头 一字 4,5,6.5mm
- 2 - 6.3mm 系列 25 长旋具批头 十字 PH1,PH3
- 2 - 6.3mm 系列 25 长旋具批头 米字 PZ1,PZ3
- 4 - 6.3mm 系列 25 长旋具批头 六角 3,4,5,6mm
- 7 - 6.3mm 系列 25 长旋具批头 花形 T10,T12,T20,T25,T27,T30,T40

- 外径尺寸: 460x340x90mm
- 随车工具修理组,适用于工厂、随车、物业、组修

编号	规格	📦
E1208	120+2PCS	1

▲ 此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

150 件汽修综合工具组套



- 5 - 双梅花棘轮扳 8x10mm,12x13mm,14x15mm,16x18mm,17x19mm
- 10 - 两用扳手 8,10,12,13,14,15,16,17,18,19mm
- 8 - 6.3mm 系列 6 角套筒 6,7,8,9,10,11,12,13mm
- 5 - 6.3mm 系列 6 角长套筒 6,7,8,12,13mm
- 2 - 6.3mm 系列接杆 2" 4"
- 1 - 6.3mm 系列旋具接头
- 1 - 6.3mm 系列旋柄
- 11 - 10mm 系列 6 角套筒 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18mm
- 6 - 10mm 系列 6 角长套筒 8,10,12,13,14,15mm
- 6 - 10mm 系列花形套筒 E8,E10,E11,E12,E14,E16
- 1 - 10mm 系列三用接头
- 2 - 10mm 系列接杆 6",10"
- 1 - 10mm 系列滑杆
- 13 - 12.5mm 系列 6 角套筒 14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32mm
- 4 - 12.5mm 系列 6 角长套筒 17,18,19,22mm
- 2 - 12.5mm 系列接杆 5",10"
- 3 - 专业棘轮扳手 6.3,10,12.5mm
- 3 - 万向接头 6.3,10,12.5mm
- 2 - 转接头 10x6.3,12.5x10mm
- 2 - 12.5mm 系列火花塞套筒 16,21mm
- 1 - 12.5mm 系列 L 形扳手 250mm
- 19 - 10mm 系列旋具套筒 一字 5.5,6.5,8mm 十字 PH1,PH2,PH3 6 角 4,5,6,7,8mm 花形 T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55
- 4 - 12.5mm 系列 100mm 长旋具套筒 花形 T27,T30,T40,T45
- 5 - 12.5mm 系列 100mm 长旋具套筒 6 角 5,6,7,8,10
- 4 - 12.5mm 系列 100mm 长旋具套筒 12 角 M6,M8,M10,M12
- 3 - 钢丝钳 6",尖嘴钳 6",斜嘴钳 6"
- 2 - 穿心螺丝批 6x150mm,PH2x150mm
- 6 - 6.3mm 系列 25 长旋具批头 一字 4,5,5.5,6.5mm 十字 PH1,PH2,PH3
- 9 - L 形花形扳手 T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50
- 9 - 加长球头内 6 角扳手 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm

- 外径尺寸: 505x355x95mm
- 随车工具修理组,适用于工矿、随车、物业、维修

编号	规格	📦
E1210	150PCS	1

▲ 此组套内工具请参照力易得各单品保用条款

品名	1/2" 系列气动冲击扳手	3/4" 系列气动冲击扳手	1" 系列气动冲击扳手
			
编号	E2872	E2882	E2887
产品特点	正转 5 档调节，反转最大速 触动式扳机 双环式结构，提供平稳扭力，低震动 前排气结构，可除尘	正转 3 档调节，反转最大速 触动式扳机 双环式结构，提供平稳扭力，低震动 前排气结构，可除尘	正转 3 档调节，反转最大速 触动式扳机 双环式结构，提供平稳扭力，低震动 上排气结构，使扭力达到最大值
输出端规格	1/2"	3/4"	1"
工作扭矩 (N.m)	800	1490	3500
反转扭矩 (N.m)	1100	1830	3800
空转转速 (RPM)	8500	5000	3600
拧紧螺栓能力	M19	M30	M45
平均耗气量 (CFM)	4.2	4.62	7.28
噪声级 dB (A)	104	96.6	94.87
长 * 宽 * 高 (mm)	165x190x70	220x225x80	580x180x130
净重 (KG)	2.3	4.2	12.7
进气口尺寸	1/4"	3/8"	1/2"
气管内径 (mm)	1/2"	1/2"	1/2"
工作气压 (KG/CM ²)	6.3	6.3	6.3
振动 (M/S ²)	5.2	5.5	3.6
结构	双环	双环	双环
	1	1	1
▲ 本品不属力易得终身保用范围，力易得提供 3 个月产品保用			



皮带扳手		
		
- 皮带长度 540mm - 钳柄优质钢材锻压整体热处理		
编号	规格	
E5630	9"	6

铝柄皮带式扳手		
		
皮带长度 700mm		
编号	规格	
E5634	12"	6



万用水箱压力测试组套



- 用于检测冷却系统是否泄漏
- 适用车系：日产、马自达、丰田、本田、福特、大众、沃尔沃、奔驰、宝马、雷克萨斯等大部分车系

编号	规格	
E0704	14PCS	1

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

多功能燃油压力表



- 用于测试燃油系统的初始压力、工作压力、保持压力、最大压力
- 配置多种规格接头，可用于各车系小车
- 双刻度表头，读数范围 0 - 150psi (0 - 1000kpa)
- 表头带防震套，挂钩设计方便实用

编号	规格	
E0702	41PCS	1

本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

真空吸力枪



- 用于引擎系统中真空度的抽取与测量
- 接头配置丰富，适用于多数车系
- 双刻度盘设计，压力范围：负压 0 - 30psi (0 - 1inhg)
- 内含 200ml 真空泵油杯、2 条软管，其它接头 14 只

编号	规格	
E0708	20PCS	1

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

万用凡尔钳



- 钳体采用合金钢材质，整体热处理，表面电镀处理，PVC 手柄，握感舒适
- 平行提升和自锁机构设计，适合所有自动顶置汽车发动机
- 适用尺寸 45 - 145mm，径部通用尺寸：250mm

编号	规格 (mm)	
E0747	45 - 145	18

自动变速箱引擎油压表



- 适用于自动变速箱维修时，变速箱油压力的测量
- 表头带防震套，挂钩设计方便实用

编号	规格	
E0700	5PCS	1

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

气缸压力表组套



- 用于检测发动机气缸内压力大小，进而分析判断故障原因
- 2.5" 双刻度压力表 (0 - 300psi, 2000kpa)
- 13" 长橡胶钢编管，配 18mm 常用接头
- 6" 长锥形橡胶接头适用于所有火花塞孔
- 表组减压阀设计，安全方便

编号	规格	
E0701	3 PCS	1

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

帽式滤清器扳手



- 一次锻压成型，保证尺寸精准度
- 表面镀铬，美观防锈
- 65mm14 边 适用于：TOYOTA、NISSAN、ALTO、LEXUS、DIAHATSU、NAPA etc...
- 74 - 76mm15 边 适用于：GM、AUDI、BUICK、SATURN etc...
- 76mm14 边适用于：VW、PORSCHE、MOPAR、MERCEDES、BENZ、BMW etc...
- 80mm15 边适用于：HONDA、NISSAN、MAZDA、ISUZU、TOYOTA、SUBARU etc...
- 90mm15 边适用于：HONDA ACCORD、MITSUBISHI、MOPAR、ISUZU etc...
- 93mm15 边适用于：GM、FRAM、HASTINGS、OPEL、MAZDA、VOLVO、MITSUBISHI、PUROLATOR、VW、PORSCHE、RENAULT、FORD、AUDI、HONDA etc...

编号	规格	
E0784	65mm/14	6
E0785	74 - 76mm/15	6
E0786	76mm/14	6
E0787	80mm/15	6
E0788	90mm/15	6
E0789	93mm/15	6
E0790	95mm/15	6

8 件帽式滤清器扳手



8 - 帽式滤清器扳手

- 65mm/14 边, 74mm/15 边, 76mm/14 边, 80mm/15 边, 90mm/15 边, 93mm/15 边
- 1 - 10mm 系列棘轮扳手
- 1 - 12.5mm 系列转接头 3/8"
- 一次锻压成形, 保证尺寸精精度
- 表面镀铬, 美观防锈
- 外径尺寸: 380x260x80mm

编号	规格	
E0775	8PCS	1

手铐式滤清器扳手



- 锻压式铐环, 强度高
- 表面镀铬, 美观防锈
- 用于拆装各种规格的滤清器, 适用面广

编号	规格 (mm)	
E0727	55 - 75	6
E0728	75 - 95	6

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

滤清器扳手



- 宽钢带和宽手柄设计, 省力易用

编号	规格 (mm)	
E0724	87.5 - 95	12

机油滤清器大力钳



编号	适用范围 (mm)	
E0726	53 - 108	1

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

滤清器扳手



- 带钢镀 CR 制造, 可旋转 90 度使用
- 适用狭窄空间使用

编号	规格 (mm)	
E0725	87.5 - 116	6

两用滤清器扳手



- 1/2" 棘轮扳手搭配使用

编号	规格 (mm)	
E0722	63 - 102	6

钳式滤清器扳手



- 用于拆卸顽固、难以拆卸的滤清器
- 独特双握柄可承受更大的夹力

编号	规格 (mm)	
E0721	63 - 116	6

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

帆布型滤清器扳手



- 可拆卸直径在 120mm (5") 以内的滤清器
- 采用加厚尼龙带, 可在狭窄空间使用
- 可使有 1/2" Dr. 的工具或 6mm 杆径的圆棒做为驱动工具使用

编号	规格	长度 (mm)	
E5637	5"	150	6

不锈钢滤清器扳手



- 不锈钢材质制造, 尺寸方便可调, 便于操作使用

编号	规格 (mm)	
E0758	65 - 120	12

活塞环压缩机



- 采用弹簧钢, 高强度加工处理
- 带禁锢扳手, 配有棘轮带锁装置

编号	规格	
E0714	3"	1
E0715	4"	1

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围





7 件冷气管拆卸工具



- 可轻松拆装冷气管或油管
- 适用尺寸: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"

编号	规格	
E0773	7PCS	12

火花塞高压线钳



- 合金钢材质, 整体热处理, 表面电镀处理
- PVC 手柄, 握感舒适

编号	规格	
E0746		6

燃油管夹箍钳



即将
退市

- 主要用于过滤器, 冷却系统等软管夹持
- 适合最新型 GM, CV 接头, 也可安装 QUICK 型号夹箍

编号	规格 (mm)	
E0752	250	12

压缩机轴承拆装组



- 可拆卸包括: FS6, C171, 6P&148 通用 R4&R6, HR - 6, DA - 6&V5 冷气压缩机
- Sanden 压缩机 SD505, 507, 508, 510, 575, 708, 709
- 2&3 孔设计可适用于大多数结构, 拆卸轻松
- 外径尺寸: 235x216x55mm

编号	规格	
E0769	12PCS	1

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

加长气门油封钳



- 合金钢材质, 整体热处理, 表面电镀处理

编号	规格 (mm)	
E0711	250	6

含氧感应器套筒



- 1/2" 驱动孔, 长度 22x90mm
- 7mm 宽孔适用于大多数车辆上的氧气感应器 (GM, Ford 及日本车型等)

编号	驱动	规格 (mm)	
E0766	1/2"	8mm	6

11 件气门油封拆装组套



- 可快速拆装气门油封装置
- 包括: 1 - 气门油封钳, 1 - 手动驱动杆 6", 2 - 长密封套拔杆
- 套筒适用于 10.8 - 14.8mm 封孔, 7 - 密封套拔杆接头 5, 5.5, 6, 6.6, 7, 8, 3/8"
- 外径尺寸: 275x215x60mm

编号	规格	
E0765	11PCS	1

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

挑钩组合



- 挑钩经热处理, 坚韧耐用
- 挑拉 O 形圈, 密封圈, 开口销等

编号	规格	
E0776	5PCS	10

活塞环钳



- 用于安全装配, 拆卸活塞环
- PVC 手柄, 握感舒适

编号	规格 (mm)	
E0741	50 - 100	6

T52 气缸盖螺丝专用套筒



- S2 批杆，硬度扭力皆佳
- 用于拆装捷达、桑塔纳气缸盖螺丝

编号	规格	长度 (mm)	
E4575	T52	125	12

火花塞套筒



- 50BV30# 铬钒钢锻造，符合 ANSI B107.34 标准

编号	驱动	规格 (mm)	
E3410	3/8"	16	12
E3411	3/8"	21	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

免拆式避震弹簧压缩机



- 适用于避震器弹簧的拆除与安装
- 可在车体上直接压缩避震弹簧，无需拆除避震器
- 850KG 拉爪负荷，4 倍安全系数
- 拉爪优质钢材锻造，适用于 80 - 165mm、155 - 195 避震弹簧

编号	规格	
E0710	7PCS	1

M16 专用套筒



- 一体成形，硬度扭力高
- 表面镀铬，中心带孔
- 用于拆装大众、奥迪的变速箱

编号	规格	长度 (mm)	
E4574	M16	60	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

火花塞套筒



- 50BV30# 铬钒钢锻造，符合 ANSI B107.34 标准

编号	驱动	规格 (mm)	
E4541	1/2"	16	12
E4542	1/2"	21	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

卷型弹簧压缩机



- 合金钢锻造成型，整体热处理，确保硬度
- DR 驱动工具或 21mm 套筒扳手使用

编号	规格 (mm)	
E0743	370	6

拆油底壳六角螺栓 H17



- 铬钒钢制造，表面精抛镀铬
- 用于油底壳拆装
- 适用车型：德系

编号	规格	长度 (mm)	
E9796	H17	40	12

万向火花塞套筒



- 铬钒钢锻造，整体热处理
- 可不同角度施力，适合在狭窄空间使用

编号	驱动	规格 (mm)	
E3417	3/8"	16	12
E3418	3/8"	21	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围





11 件方向盘拉马



- 整体锻造处理，并经热处理加工
- 1 - 拉座
- 1 - 丝杆
- 1 - 拉马套
- 2 - 螺栓 5/16"x88mm
- 2 - 螺栓 5/16"x88mm
- 2 - 螺栓 3/8"x87mm
- 2 - 垫圈

编号	规格 (mm)	
E0195	11PCS	1

球头拉马 (日规)



- 整体锻造处理，并经热处理加工

编号	螺杆行程 (mm)	拉马开口 (mm)	
E0191	40	20	1

转向臂拉马



- 专业用于拆卸组合杆制动装置等部件上的球头关节
- 整体锻造处理，经热处理加工工艺，使用寿命长

编号	螺杆行程 (mm)	拉马开口 (mm)	
E0194	64	33	1

横杆球头拉拔器 (欧规)



- 用于拆卸横杆球头
- 叉部开口：20 - 22mm
- 高度：30,50mm
- 适用车型：FORD、BMW、VOLVO、OPEL、VW、AUDI、MERCEDES - BENZ etc...

编号	规格	
E0778	欧规	1

转向臂拉马



- 专业用于拆卸组合杆制动装置等部件上的球头关节
- 整体锻造处理，经热处理加工工艺，使用寿命长

编号	螺杆行程 (mm)	拉马开口 (mm)	
E0193	55	28	1

13 件方向盘拉马



- 整体锻造处理，并经热处理加工
- 1 - 拉座
- 1 - 丝杆
- 1 - 顶尖套
- 2 - 螺栓 3/8"x100mm
- 2 - 螺栓 M8x80mm
- 3 - 螺栓 3/8"x50mm
- 3 - 螺栓 5/16"x50mm

编号	规格 (mm)	
E0196	13PCS	1

双头式横杆球头拉马

CR-V



- 用于拆卸结合杆，制动装置等部件上球头关节
- 铬钒钢锻造成型，整体热处理，硬度更高

编号		
E0742		3

球头拉拔器



- 拉爪由铬钒钢锻造，经热处理，强度高
- 高等级中心丝杆，确保提供足够扭力
- 二片可调拉爪，用于分离球头

编号	规格	
E0751	大型	1

减震器拆装专用套筒



编号	规格	
E4573	减震器	12

球头拉马



- 整体锻造处理，经热处理加工

编号	螺杆行程 (mm)	拉马开口 (mm)	
E0192	50	19	1

大众车前减震器拆装套筒

CR-V



- 铬钒钢，拆装大众车前减专用工具

编号	规格 (mm)	
E4571	大众车前减震器	6

大众车后减震器拆装套筒

CR-V



- 铬钒钢，拆装大众车后减专用工具

编号	规格 (mm)	
E4572	大众车后减震器	6

5 件减震器拆装专用套筒



- 适用于减震器维修时，减震器锁紧螺母的拆除与安装
- 适用车型有：大众奥迪、高尔夫、POLO、帕萨特等
- 铬钒钢制造，表面精抛镀铬
- 规格适用车型
 - 10.5mm 大众高尔夫
 - 12.5mm 大众 POLO
 - 14.5mm 大众 POLO、高尔夫、帕萨特、奥迪 80
 - 14.5mm 奥斯汀
 - 14mm 奔驰 W203

编号	规格	
E0718	5PCS	1

碟式刹车调整器



- 用于将新刹车片安装压回活塞内
- 高级合金钢锻造成型，整体热处理，确保硬度

编号		
E0744		6

5 件防伤轮胎拆装套筒



- 适用于轮胎拆装过程中，保护铝合金轮毂不受损伤
- 铬钼钢制造，表面镀彩镀
- 外包塑料保护套，有效保护轮毂不受损伤
- 套筒内含塑料圈，方便轮胎螺母的取放
- 驱动方孔为 1/2"，可配合气动扳手使用

编号	规格	重量	
E1250	5PCS	1.49kg	1

12.5mm 防伤轮胎拆装套筒



- 适用于轮胎拆装过程中，保护铝合金轮毂不受损伤
- 铬钼钢制造，表面镀彩镀
- 外包塑料保护套，有效保护轮毂不受损伤
- 套筒内含塑料圈，方便轮胎螺母的取放
- 驱动方孔为 1/2"，可配合气动扳手使用

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	颜色	
E3801	17	85	蓝色	6
E3802	19	85	金色	6
E3803	21	85	棕色	6
E3804	22	85	绿色	6
E3805	23	85	紫色	6

通用型刹车分泵调整组




- 旋转拆卸刹车片
- 适用于大多车型
- 外径尺寸：335x220x58mm

编号		
E0767		1

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

轮胎铅字钳



- 高级合金钢材质，整体热处理，表面电镀处理
- PVC 手柄，握感舒适

编号		
E0745		6

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

十字轮胎扳手

CR-V



- 铬钒钢锻造
- 工作端套筒尺寸为 17,19,21mm，另一端为 1/2" 驱动接头，方便连接套筒

编号	规格	长度	
E4553	17,19,21 接头 (1/2")	14"	6

十字轮胎扳手

CR-V



- 铬钒钢锻造。适用于重型汽车轮胎拆卸和维修
- 一端方便连接套筒，1/2"，3/4" 接头

编号	规格	长度	
E4552	22,24,27mm, 3/4" 接头	25"	6
E4559	17,19,21mm, 1/2" 接头	20"	6

十字轮胎扳手

CR-V



- 铬钒钢锻造，坚固耐用
- 适用于轮胎店拆卸轮胎使用
- 滚花手柄设计，防止打滑，便于施力

编号	规格	长度	
E4556	17,19,21,23mm	20"	6





伸缩型轮胎扳手



编号	伸缩范围 (mm)	
E4554	340 - 520	6

4 件组合式轮胎扳手



- 可以分拆, 携带方便
- 标准 1/2 接口可配不同规格套筒使用
- 整体锻造、热处理, 超强扭力, 确保产品持久耐用


编号	规格	
E4568	17x19,21x23,1/2" 接杆, 撬棒	4

钣金锤



编号	规格	长度 (mm)	
E0781	390g	280	6
E0782	340g	280	6
E0783	365g	280	6

3 件伸缩型轮胎扳手



- 1 - 伸缩型轮胎扳手
- 2 - 1/2" 双头套筒 17 - 19mm, 21 - 23mm

编号	规格	伸缩范围 (mm)	
E4570	3PCS	340 - 520	3

胎压表




编号	规格	
E9764	0-12Bar	12

钣金垫铁



编号	规格 (mm)	重量	
E0791	72x50	840g	1
E0792	65x50	900g	1
E0793	73x54	560g	1
E0794	116x50	820g	1

不伸缩型轮胎扳手



- 不伸缩型轮胎扳手

编号	规格 (mm)	
E4558	320	6

气门嘴拉拔器



- 全钢结构加长头部, 可用于多种轮胎
- 橡胶套设计可有效保护轮胎轮毂

编号	长度 (mm)	
E0770	310	6

6 件钣金工具



- 2 - 墩形、铲形钣金衬铁
- 1 - 弯形钣金衬铁
- 1 - 轻式缩减钣金锤
- 1 - 鹤嘴精整钣金锤
- 1 - 直面精整钣金锤
- 赠: 扁形钣金衬铁

编号	规格	
E0748	6PCS	1

调整型钣金锉刀架



- 适用于车身维修中，钣金件的修整与打磨
- 可根据车身钣金形状调整弧度
- 可根据维修部位调整把手方向
- 锉刀刀头可更换，刀片编号 E0796、E0797

编号	
E0795	1

钣金锉刀片



- 适用于车身维修中，钣金件的修整与打磨
- 与调整型钣金锉刀架配合使用

编号	长度	规格	
E0796	14"	9TPI	6
E0797	14"	12TPI	6

车身钣金横向拖拉板



- 适用于链条: 5/16", 3/8"

编号	
E9803	1

车身钣金手掌型拉钩



编号	
E9804	6

车身钣金窄型张引夹



- 主要针对车身进行夹持，使用范围广

编号	承载	
E9805	5 Ton	1

车身钣金窄型双向张引夹



- 最大载荷: 5 吨 (直向), 2 吨 (纵向)
- 主要针对车身进行夹持, 头部增强调换, 固定好方向再进行拉伸, 使用范围更广

编号	承载	
E9806	5 Ton & 2 Ton	2

车身钣金扁嘴型张引夹



- 适用于有筋边凸起时的拉伸

编号	承载	
E9811	2 Ton	1

车身钣金宽型张引夹



- 适用于有筋边凸起时的拉伸

编号	承载	
E9807	3 Ton	1

车身钣金宽型双向张引夹



- 头部增强调换, 适用于有筋边凸起时的拉伸使用范围更广

编号	承载	
E9808	3 Ton & 2 Ton	1

车身钣金重型张引夹



编号	承载	
E9809	5 Ton	1

车身钣金迷你型张引夹



编号	承载	
E9810	3 Ton & 2 Ton	1





车身钣金宽齿型多方向张引夹



- 最大载荷：5 吨（直向）,2 吨（纵向）
- 适用于比较大的面积使用，中间有凹槽
- 在凹槽内增加套环，可不同方向使用

编号	承载	
E9813	5 Ton & 3 Ton	1

车身钣金宽齿型张引夹



- 最大载荷：5 吨（直向）,3 吨（纵向）
- 适用于比较大的面积使用，中间有凹槽

编号	承载	
E9817	5 Ton & 3 Ton	1

钣金撬棒



编号	长度 (mm)	
E9823	300	1
E9824	450	1
E9825	600	1
E9826	750	1
E9827	900	1

车身钣金剪刀型张引夹



- 最大载荷：5 吨（直向）,2 吨（纵向）
- 适用于比较大的面积使用，中间有凹槽
- 在凹槽内增加套环，可不同方向使用

编号	承载	
E9814	3 Ton	1

钣金撬棒



- 最大载荷：5 吨（直向）,3 吨（纵向）
- 适用于比较大的面积使用，中间有凹槽

编号	规格	长度 (mm)	
E9828	L 形	380	2
E9829	S 形	380	2

5 件塑钢撬棒



- 用于车内塑料内饰紧固件的拆卸
- 使用方便，可快速撬开如汽车内空调盖、音响盖等内饰
- 支撑面大，可在撬开时有效保护紧固件

编号	规格	
E0763	5PCS	6

车身钣金链条扁型连接器



编号	承载	
E9815	6 Ton	1

钣金打板



编号	规格	尺寸 (mm)	
E9832	小直型	48x110	6
E9834	大直型	92x110	6

胶扣起子



- 用于拔起车身上的塑料扣

编号	规格 (mm)	长度 (mm)	
E0760	9	235	12

车身钣金链条钩型连接器



编号	承载	
E9816	6 Ton	1

钣金打板



编号	描述	
E9836	L 形	4

轴承分离器



- 铬钒钢锻造，表面喷砂镀铬
- 用于拆卸轴承

编号	规格 (mm)	
E0729	30 - 50	1
E0730	50 - 75	1

正时皮带拆卸拉马



- 用于拆卸曲轴正时皮带盘
- 张距: 40 - 90mm
- 拉爪长度 100mm, 宽度 22mm

编号	规格 (mm)	
E0197	40 - 90	1

轴承分离器套装



升级

- 2 - 轴承分离器 30 - 50mm, 50 - 70mm
- 4 - 主支撑杆 17x127mm 2PCS, 14x102mm 2PCS
- 4 - 延长杆 17x127mm 2PCS, 14x102mm 2PCS
- 1 - 横梁
- 1 - 中心丝杆 175mm
- 2 - 卡爪
- 用于拆卸普通轴承, 方向盘轴承, 曲轴皮带盘等

编号	规格	
E0779	14PCS	1

3 件排气管扩张器



- 适用于排气管维修中, 扩大排气管内径尺寸
- 大、中、小三种规格可选, 大: 2 - 1/8~3 - 1/2(54 - 89mm)、中 1 - 1/2~2 - 1/2(38 - 64mm)、小 1 - 1/8~1 - 3/4(29 - 44mm)
- 驱动端分别为 19mm、16mm、16mm 六角杆

编号	规格	
E0709	3 PCS	1

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

7 件无头螺栓起出套筒



- 适用于拆装螺杆或圆柱形工件
- 铬钒钢制造, 表面精抛镀铬
- 可配合 1/2" 棘轮扳手、活扳手或 21mm 的扳手使用 (5mm 配合 3/8" 棘轮扳手或 19mm 的扳手)

规格: 5、6、7、8、10、12、14mm

注意事项: 14mm 的仅配合活扳手或 21mm 的扳手使用

编号	规格	承重	
E0719	7 PCS	1.44kg	1

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

修车板



- 特有设计凹弯部位, 可方便使用中手臂支撑
- 轻松顺滑底设计, 可承受超强的重量

编号	规格 (mm)	承重	
E9736	1010x425x100	120kg	1

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

油壶



- 压油泵采用锌合金制作, 密封性高
- 采用特殊装置设计, 耐用性强, 可使用 30000 次以上

编号	规格	内装	
E9504	9OZ	250cc	6

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

塑料油壶 280ML



- 压油泵采用 ABS 软管制作, 内设过滤网
- 采用特殊装置设计, 耐用性强, 密封性高

编号	规格	
E9505	280ML	12

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

油壶 450ML



- 压油泵采用优质锌合金制作, 密封性高
- 采用特殊装置设计, 耐用性强, 可使用 30000 次以上

编号	规格	
E9506	450ML	12

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围





手用黄油枪软管

- 高强度耐压尼龙管，可方便插入狭窄工作区域

编号	规格	长度 (mm)	
E9522	12"	300	12
E9523	18"	450	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

迷你黄油枪

新品



- 符合人体工学设计的手柄，手感舒适

编号	规格	最大耐压	
E9510	100cc	3000PSI	20

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

手用黄油枪



- 高强度耐压锌合金压铸头
- 高强度热处理弹簧可保证灌注时压力持久均衡
- 油嘴特殊设计增加钢球，确保工作中油不回流
- 特有设计：手柄在没有完全张开的情况下，也可方便的注油
- 特有设计：增加排气
- 适用标准 14oz 筒装油、密封油灌、400cc 散装油等加油方式

编号	规格	最大耐压	
E9512	400CC	8000PSI	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

手用黄油枪油嘴



- 油嘴独特设计增加钢球，确保工作中油不回流

编号	描述	
E9521	平头	12
E9526	尖头	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

德式手用黄油枪



- 适用标准 14oz 筒装油、密封油灌、400cc 散装油等加油方式
- 高强度耐压锌合金压铸头
- 高强度热处理弹簧可保证灌注时压力持久均衡
- 油嘴特殊设计增加钢球，确保工作中油不回流

编号	规格	最大耐压	
E9511	400CC	6000PSI	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

手用黄油枪



- 高强度耐压锌合金压铸头
- 高强度热处理弹簧可保证灌注时压力持久均衡
- 油嘴特殊设计增加钢球，确保工作中油不回流
- 特有设计：增加排气
- 独特设计，具有多种加油方式，正常状态下使用散装油，如需加注筒装
- 专利设计，单手操作，尤其适于狭窄空间使用

编号	规格	最大耐压	
E9513	400CC	6000PSI	12

▲ 本品为易耗品，不属于力易得终身保用范围

伸缩检测镜



- 伸缩检测, 可从 8" 到 35" 长度

编号	镜直径	
E0737	1 - 1/4"	6

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

伸缩捡拾工具



- 伸缩捡拾, 可从 6 - 1/2" 到 33" 长度

编号	磁力	
E0739	5Lbs	12

碳钢磁条



- 合金钢材料制造
- 最大磁力可达 1000 - 12000Gauss(高斯)

编号	规格	最大吸量	
E0734	18"	30Lbs(13.64kg)	6

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

伸缩检测镜



- 伸缩检测, 可从 9 - 3/8" 到 36 - 3/8" 长度

编号	镜直径	
E0738	2 - 1/4"	6

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

磁力碗



- 不锈钢制造, 强磁力, 可轻松收集小的零件和配件

编号	规格	
E0731	6"	6

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

磁性捡拾器



- 超强磁力, 方便在维修作业中捡拾掉落工件

编号	规格	长度 (mm)	
E9748	18"	575	12

5 件捡拾工具



- 2 - 8Lbs 带柄捡拾头
- 1 - 8Lbs 捡拾头
- 1 - 3.5 Lbs 捡拾头
- 1 - 2 1/4" 检测镜

编号	规格	
E0736	5PCS	6

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

磁力盘



- 不锈钢制造, 强磁力, 可轻松收集小的零件和配件

编号	规格	
E0732	5.5"X9.5"	6

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

汽车测电笔



- 适用于: 奔驰, 宝马, 大众, 奥迪, 福特等车型
- 外径尺寸: 180x125x32mm

编号	规格	长度 (mm)	
E6756	6V - 12V - 24V	135	12





木柄铜丝刷



编号	长度 (mm)	
E9701	200	12

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

大号木柄铜丝刷

新品



- 木质手柄, 圆润细腻
- 刷丝密度高, 适用机械清洁除锈、除漆、除毛刺等

编号	长度 (mm)	
E9710	270	16

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

调整型油箱盖拆装器



- 从中间调整导轨位置
- 适用于奔驰, 宝马及更多欧洲车型

编号	规格	
E0768	3/8"	6

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

不锈钢木柄刮刀



- 适用于引擎维修时, 缸体与缸盖密封处密封胶的铲除
- 重型刀片、木柄把手设计, 安全可靠
- 刀头采用不锈钢材料制成, 在铲除密封胶的同时, 不会刮伤密封面

编号	规格 (mm)	
E9840	10	6
E9841	15	6
E9842	23	6

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

塑柄刮刀



编号	规格 (mm)	
E0761	275	6

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

剪式千斤顶



- 轻巧外形, 便于存放使用

编号	起重量	最低高度 (mm)	最高高度 (mm)	
E9531	1 Ton	88	380	1
E9532	1.5Ton	95	390	1

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

液压卧式千斤顶



编号	起重量	最低高度 (mm)	最高高度 (mm)	
E9552	3 Ton	130	345	1

▲ 本品为易耗品, 不属于力易得终身保用范围

其他工具

千斤顶
台钳
手拉葫芦
C 字夹
拉马
拉铆枪
铆螺母枪
油灰刀
油漆刷
硅胶枪
吹尘枪
液压工具
特殊用途起重工具

OTHER

液压立式千斤顶



- 符合 ANSI/ASME 安全标准
- 塑盒包装

编号	起重量 (T)	最低高度 (mm)	起升高度 (mm)	调整高度 (mm)	
E9541	2	181	116	48	1
E9542	4	194	118	60	1
E9543	6	216	127	70	1

▲ 本品为易耗品，不属于易得终身保用范围

精密带砧台虎钳



- 钳体采用灰铁 (HT200) 精密铸造
- 手柄、丝杠镀铬处理
- 可用于夹持圆件
- 活动钳体可四面加工
- 底部带有 360° 旋转底座，方便调整角度

编号	规格	开口度 (mm)	△T△	
E0111	4"	75	7kg	2
E0112	5"	100	10kg	2
E0113	6"	125	14kg	1
E0118	8"	150	20kg	1

▲ 本品为易耗品，不属于易得终身保用范围

美式带砧台钳 9"



- 整体热处理
- 重型设计，钳口采用合金钢锻压

编号	规格	开口度 (mm)	△T△	
E0119	9"	205	48kg	1

▲ 本品为易耗品，不属于易得终身保用范围

钻床台虎钳



- 重型设计，钳口采用合金钢锻压

编号	规格	长度 (mm)	
E0151	4"	100	1

▲ 此产品力易得提供保用 6 个月

重型手拉葫芦




配 3m 链条
手拉葫芦重量轻，适合简单的手工操作，且具有较强的安全性能，安全系数高。该产品性能卓越，使用方便、安全
重载设计，全钢结构
耐磨损、抗腐蚀的高强度链条及吊钩“重载设计，全钢结构”
链条尺寸指链条直径 (d: 单节链条横截面的直径，T: 单节链内径长)

编号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	H(mm)
T0522	160	137	25	78	334
T0524	160	137	35	103	459
T0525	195	143	36	123	536
T0526	255	173	46	150	660
T0527	395	173	55	215	738
T0529	650	195	80	285	1002

编号	起重量 (T)	起升高度 (M)	手柄力 (N)	链条直径 (mm)	链条数	△T△	
T0522	1	3	304	6	1	10kg	1
T0524	2	3	330	6	2	13kg	1
T0525	3	3	402	8	2	24kg	1
T0526	5	3	415	10	2	36kg	1
T0527	10	3	428	10	4	78kg	1(特供)

▲ 本品为易耗品，不属于易得终身保用范围

重型手扳葫芦

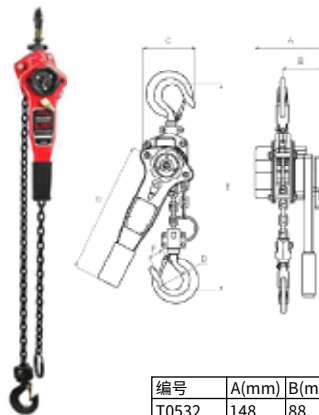

手扳葫芦外观设计美观、结构坚固而紧凑，起重机和杠杆都经过镀铬；自重小，是采用轻型设备进行物流搬运的较佳选择
独特的弹性离合器技术，可在任意高度起吊货物，高效省力
标准配置起重链条长度 1.5 米，特殊长度可按要求配制
链条尺寸指链条直径 (d: 单节链条横截面的直径，T: 单节链内径长)

编号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)
T0532	148	88	135	37	320	26	290
T0533	176	102	162	45	380	32.5	420

编号	起重量 (T)	起升高度 (M)	手柄长度 (mm)	手柄力 (N)	链条数	△T△	
T0532	0.75	1.5	250	200	1	6.7kg	1
T0533	1.5	1.5	340	280	1	10kg	1

▲ 本品为易耗品，不属于易得终身保用范围



特殊用途起重工具

技术原理

在ATEX2014/34/EU标准中，设备是按照爆炸事故区域的组别，类别和温度等级来选型。这是非常重要的，因为对设备的要求不一定对每个应用和每个危险分类都是相同的。

温度级别

着火温度是气体/空气或蒸汽/空气混合物燃烧后表面的最低温度。换句话说，它代表着一种受热表面能够点燃相关易燃气体的最低温度值。因此，任何设备的表面最高温度必须总是低于气体/空气或蒸汽/空气混合物的着火温度。

爆炸组别

为了在易爆的气体环境中恰当的使用它，我们用易爆区域的类型来分类II类设备。

标识

设备group I (矿山、混气和易燃粉尘)

Category M1	Category M2
非常高(最高)的防护等级；设备必须有完整的防爆措施。	高防护等级： 在正常运作、艰险环境(特别在起重搬运方面)以及在变化的周围条件下，防护措施都必须确保要求的安全水平。
设备即使偶尔发生故障，也必须要在爆燃性空气中继续运作。	设备即使偶尔发生故障，也必须要在爆燃性空气中继续运作。

设备group II (爆供性空气山气体/空气的理合气体，或者卧尘/空气的理合气体，或者基汽、雾气导致的)

类别	G(气体)	D(粉尘)	设备安全性	爆燃性空气
1	0	20	设备确保非常高(最高)安全等级。即使在偶尔发生的设备故障情形下，也能安全工作。	应用于因连续/长时间/经常出现的空气和气体的混合气体、蒸汽、雾气或者空气/粉尘的混合气体而导致的爆燃性空气的环境中。
2	1	21	设备确保高安全等级。即使预计会发生设备故障的情形下，也能安全工作。	应用于因偶尔出现的空气和气体的混合气体、蒸汽、雾气或者空气/粉尘的混合气体而导致的爆燃性空气的环境中。
3	2	22	设备确保正常安全等级。设备在正常的工作环境中，正常工作。	应用于因很少出现短时间出现的空气和气体的混合气体、蒸汽、雾气或者空气/粉尘的混合气体而导致的爆燃性空气的环境中。

温度级别	许可的设备表面最高温度	混合物着火温度范围
T1	450°C	>450°C
T2	300°C	>300...≤450°C
T3	200°C	>300...≤300°C
T4	135°C	>135...≤200°C
T5	100°C	>100...≤135°C
T6	85°C	>85...≤100°C

易爆环境的爆炸组别	可用于以下环境带有标注爆炸组别的设备	最大的实验性安全缺口
IIA	IIA, IIB, IIC	>0.9mm
IIB	IIB, IIC	≤0.9-≥0.5mm
IIC	IIC	<0.5mm

这个分类是以最大的实验安全间隙(MESG)和最小的气体混合(EC60079-12)的着火电流(MIC)为基础，或者这个爆炸分类也可以被用于基于其易燃性的设备分类。



防爆标识

II

设备组别
II=非煤矿应用

2

分类
1=极高安全
2=高度安全
3=常规安全

GD

爆炸气体
G=气体
D=粉尘

C

保护类型
p=承压外壳
d=防火外壳
e=安全
nA=无火花

nA=无火花
i=本证安全
c=设计安全
b=点火源监控
k=液体侵入

IIC

气体防爆组别
IIA=包含丙烷或具有同等危险性的气体或者蒸汽的大气环境
IIB=包含乙烯或具有同等危险性的气体或者蒸汽的大气环境
IIC=包含乙炔、氢气或具有同等危险性的气体或者蒸汽的大气环境

IIIC

粉尘防爆组别
IIIA=可燃性飞絮
IIIB=非导电性粉尘
IIIC=导电性粉尘

T4

温度等级
T1=max.450°C
T2=max.300°C
T3=max.200°C
T4=max.135°C
T5=max.100°C
T6=max.85°C

T135°C 温度等级


防爆型手拉葫芦

新品




- 整机带有防火花图层, 制动装置完整保护, 有效防止异物进入
- 产品符合欧盟防爆标准 ATEX2014/34/EU 和机械准则 2006/42/EC
- 产品防爆等级可达: Ex、II、2、GD、c、IIC、T4、IIIC、T135°C
- 适用于潜在爆炸性的气体环境或粉尘环境
- 区域: Zone1&2(气体), Zone21&22(粉尘)
- 可选配超载限制器、专用储链袋、不锈钢起重链条
- 产品通过 ISO9001、CE/GS、ATEX、CCS 等相关认证


* 注意: 用户有责任确定所使用环境的防爆区域等级划分

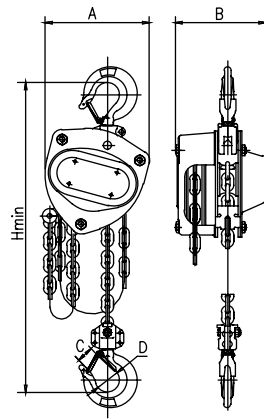


0.5t-3t
T0441-T0445

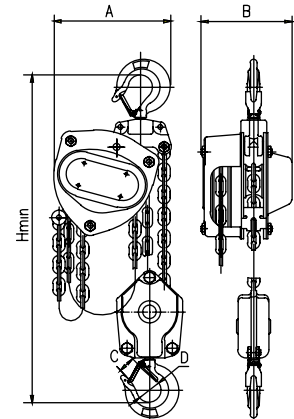

5t
T0446

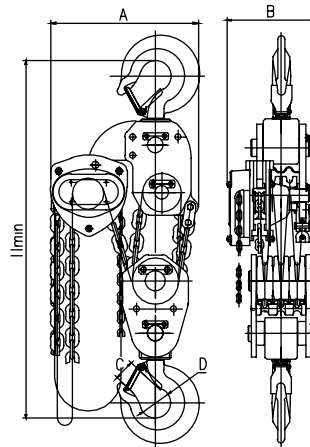

10t-15t
T0447/T0448

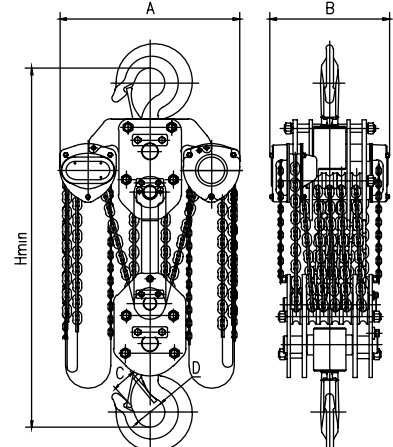

20t-30t
T0449/T0450

编号	起重量 (T)	起升高度 (M)	手拉力 (N)	起重链条 直径 x 节距 (mm)	链条数	手拉链 直径 x 节距 (mm)	$\Delta\Delta$	链条重量 (每增加 1m)		主要尺寸 (mm)				
										A	B	C	D	Hmin
T0441	0.5	2.5	240	5x15	1	5x23.7	9.3kg	1.41kg	1	148	132	23	35	345
T0442	1	2.5	250	6x18	1	5x23.7	12.2kg	1.67kg	1	172	151	26	40	376
T0444	2	2.5	310	8x24	1	5x23.7	19.5kg	2.27kg	1	210	175	34	50	470
T0445	3	3	372	10x30	1	5x23.7	32kg	2.95kg	1	255	205	39	55	580
T0446	5	3	380	10x30	2	5x23.7	43kg	5.27kg	1	280	189	41	65	690
T0447	10	3	385	10x30	4	5x23.7	80.7kg	9.67kg	1	385	189	50	85	780
T0448	15	3	385	10x30	6	5x23.7	140kg	14.07kg	1	405	242	67	96	920
T0449	20	3	390x2	10x30	8	5x23.7	180kg	19.34kg	1	640	226	80	110	980
T0450	30	3	390x2	10x30	12	5x23.7	350kg	28.14kg	1	705	454	80	110	1280

▲ 本品不属于力易得终身保用范围 (特种工具)




新品

防爆型手扳葫芦




- 整机带有防火花图层，制动装置完整保护，有效防止异物进入
- 产品符合欧盟防爆标准 ATEX2014/34/EU 和机械准则 2006/42/EC
- 产品防爆等级可达 :Ex、II、2、GD、c、IIC、T4、IIIC、T135°C
- 适用于潜在爆炸性的气体环境或粉尘环境
- 区域 :Zone1&2(气体)，Zone21&22(粉尘)
- 可选配超载限制器、专用储链袋、不锈钢起重链条
- 产品通过 ISO9001、CE/GS、ATEX、CCS 等相关认证


* 注意：用户有责任确定所使用环境的防爆区域等级划分



0.5t-3t
T0451-T0454



6t
T0455

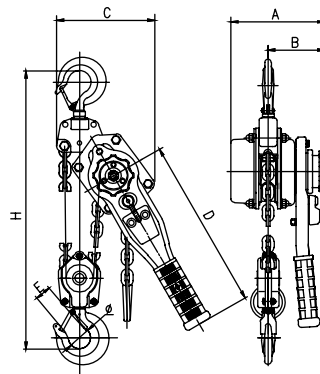

9t
T0456

编号	起重量 (T)	起升高度 (M)	满载手拉力 (N)	链条直径 (mm)	链条数	$\Delta\Delta$	链条重量 (每增加 1m)		主要尺寸 (mm)						
									A	B	C	D	E	Φ	Hmin
T0451	0.5	1.5	256	5x15	1	5.5kg	0.55kg	1	143	90.5	118	245	23.5	31.5	330
T0452	1	1.5	300	6x18	1	7.9kg	0.8kg	1	157	94	140	245	26	37.5	365
T0453	1.5	1.5	373	7x21	1	10.9kg	1.1kg	1	178	104	145	325	31	42.5	400
T0454	3	1.5	395	10x30	1	20.2kg	2.15kg	1	206	118	199	405	37	50	520
T0455	6	1.5	398	10x30	2	35kg	4.3kg	1	206	118	230	405	46	65	595
T0456	9	1.5	400	10x30	3	50kg	6.45kg	1	206	118	342	405	55	85	800


▲ 本品不属于力易得终身保用范围（特种工具）

海洋防腐型手拉葫芦


新品




- 适用于海洋性高盐分环境
- 整机使用特殊防腐处理，符合 ISO12944 标准，最高防腐等级可以达到 C5-M
- 产品通过 ISO9001、CE/GS、CCS 等相关认证
- 可选配超载限制器、专用储链袋、不锈钢起重链条




0.5t-3t
T0461-T0465



5t
T0466

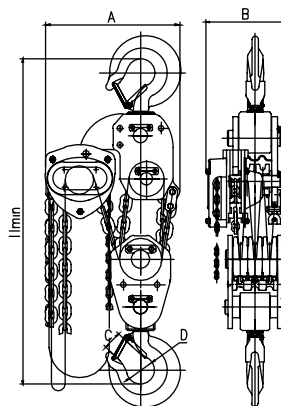

10t-15t
T0467/T0468

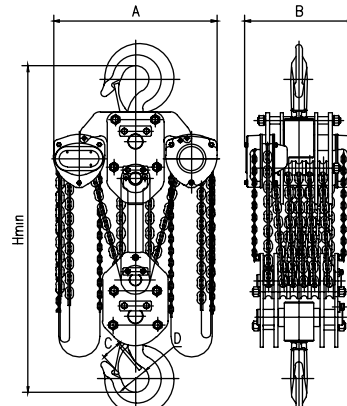

20t-30t
T0469/T0470

编号	起重量 (T)	起升高度 (M)	手拉力 (N)	起重链条 直径 x 节距 (mm)	链条数	手拉链 直径 x 节距 (mm)	$\Delta\Delta$	链条重量 (每增加 1m)		主要尺寸 (mm)				
										A	B	C	D	Hmin
T0461	0.5	2.5	240	5x15	1	5x23.7	9.3kg	1.41kg	1	148	132	23	35	345
T0462	1	2.5	250	6x18	1	5x23.7	12.2kg	1.67kg	1	172	151	26	40	376
T0463	1.5	2.5	265	7x21	1	5x23.7	16.5kg	1.97kg	1	196	173	29.5	45	442
T0464	2	2.5	310	8x24	1	5x23.7	19.5kg	2.27kg	1	210	175	34	50	470
T0465	3	3	372	10x30	1	5x23.7	32kg	2.95kg	1	255	205	39	55	580
T0466	5	3	380	10x30	2	5x23.7	43kg	5.27kg	1	280	189	41	65	690
T0467	10	3	385	10x30	4	5x23.7	80.7kg	9.67kg	1	385	189	50	85	780
T0468	15	3	385	10x30	6	5x23.7	140kg	14.07kg	1	405	242	67	96	920
T0469	20	3	390x2	10x30	8	5x23.7	180kg	19.34kg	1	640	226	80	110	980
T0470	30	3	390x2	10x30	12	5x23.7	350kg	28.14kg	1	705	454	80	110	1280

▲ 本品不属于力易得终身保用范围（特种工具）





新品

海洋防腐型手扳葫芦



- 适用于海洋性高盐分环境
- 整机使用特殊防腐处理, 符合 ISO12944 标准, 最高防腐等级可以达到 C5-M
- 产品通过 ISO9001、CE/GS、CCS 等相关认证
- 可选配超载限制器、专用储链袋、不锈钢起重链条

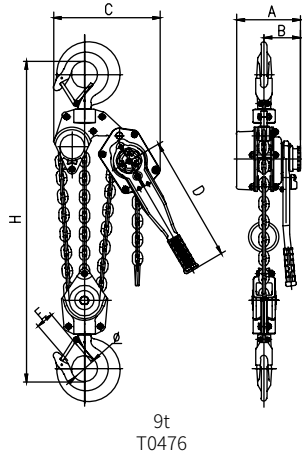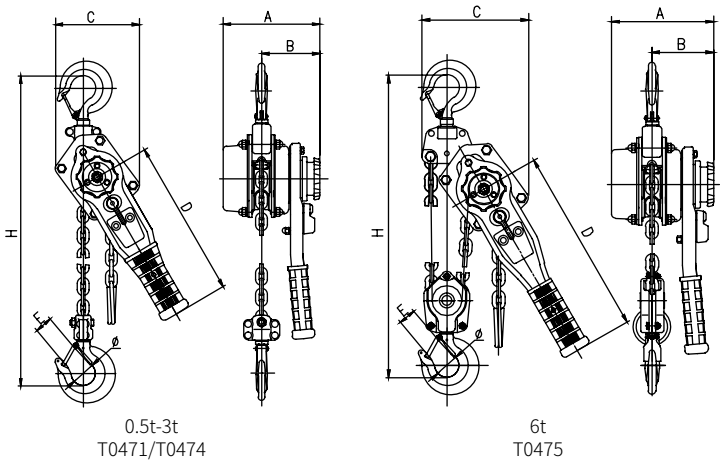

编号	起重重量 (T)	起升高度 (M)	满载手拉力 (N)	链条直径 (mm)	链条数	$\Delta\Delta$	链条重量 (每增加 1m)		主要尺寸 (mm)						
									A	B	C	D	E	Φ	Hmin
T0471	0.5	1.5	256	5x15	1	5.5kg	0.55kg	1	143	90.5	118	245	23.5	31.5	330
T0472	1	1.5	300	6x18	1	7.9kg	0.8kg	1	157	94	140	245	26	37.5	365
T0473	1.5	1.5	373	7x21	1	10.9kg	1.1kg	1	178	104	145	325	31	42.5	400
T0474	3	1.5	395	10x30	1	20.2kg	2.15kg	1	206	118	199	405	37	50	520
T0475	6	1.5	398	10x30	2	35kg	4.3kg	1	206	118	230	405	46	65	595
T0476	9	1.5	400	10x30	3	50kg	6.45kg	1	206	118	342	405	55	85	800

▲ 本品不属于力易得终身保用范围 (特种工具)


不锈钢手拉葫芦

新品



- 广泛应用于腐蚀性环境、船舶及有高洁净要求的场所
- 主要部件使用全不锈钢制作，有极强的耐污、耐腐蚀、耐磨损性能
- 产品表面光洁致密，不易着尘污染，有良好的自洁性
- 容易保养，弥补了常规产品易擦伤生锈，需补漆维护的不足

* 注意：用户有责任确定所使用环境的防腐等级划分

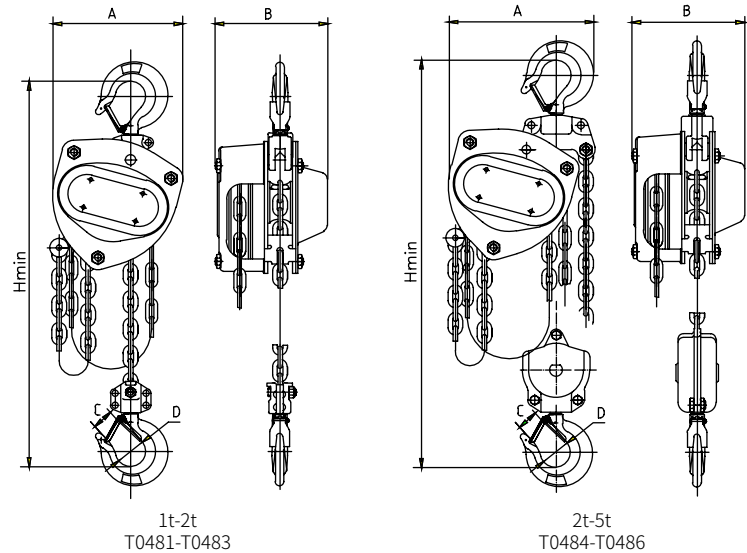

编号	起重量 (T)	起升高度 (M)	手拉力 (N)	起重链条 直径 x 节距 (mm)	链条数	手拉链 直径 x 节距 (mm)	$\Delta\Delta$	链条重量 (每增加 1m)		主要尺寸 (mm)				
										A	B	C	D	Hmin
T0481	1	2.5	304	7x21	1	5x23.3	13kg	1.97kg	1	172	151	26	40	376
T0483	2	2.5	310	10x30	1	5x23.3	24.5kg	3.1kg	1	223	189	39	55	520
T0484	2	2.5	335	7x21	2	5x23.3	19.5kg	3.1kg	1	192	151	34	50	425
T0485	3	3	343	9x27	2	5x23.3	31.52kg	4.37kg	1	230	172	39	55	565
T0486	5	3	270	9x27	3	5x23.3	60kg	7.3kg	1	365	189	41	65	710

▲ 本品不属于力易得终身保用范围（特种工具）



- | 编号 | 规格 | A(mm) | B(mm) |  |
|--------|----|-------|-------|---|
| E0161A | 2" | 56 | 28 | 1 |
| E0162A | 3" | 87 | 45 | 1 |
| E0163A | 4" | 122 | 77 | 1 |
| E0164A | 6" | 173 | 80 | 1 |
| E0165A | 8" | 214 | 97 | 1 |

重型 2 爪拉马



- | 编号 | 规格 | 拉爪最大开幅 (mm) |  |
|-------|-----|-------------|---|
| E0171 | 3" | 15-80 | 12 |
| E0172 | 4" | 20-110 | 6 |
| E0173 | 6" | 25-160 | 1 |
| E0174 | 8" | 30-210 | 1 |
| E0176 | 12" | 50-310 | 1 |

- | 编号 | 规格 | 拉爪最大开幅 (mm) |  |
|-------|-----|-------------|---|
| E0181 | 3" | 15-80 | 12 |
| E0182 | 4" | 20-110 | 6 |
| E0183 | 6" | 25-160 | 1 |
| E0184 | 8" | 30-210 | 1 |
| E0186 | 12" | 50-310 | 1 |

- | 编号 | 规格 (T) | 螺杆行程 (mm) | 拉爪最大开幅 (mm) | |
|-------|--------|-----------|-------------|---|
| E0188 | 6 | 220 | 330 | 1 |



- | 编号 | 规格 (T) | 螺杆行程 (mm) | 拉爪最大开幅 (mm) | |
|-------|--------|-----------|-------------|---|
| E0189 | 12 | 270 | 375 | 1 |

- | 编号 | 规格 | |
|-------|-----|---|
| E7921 | 10" | 6 |



- | 编号 | 规格 |  |
|-------|-----|---|
| E7922 | 10" | 6 |

手动铆螺母枪



EA7920



EA7921

工艺简图:



旋紧铆螺母



把工作螺母放入孔里



将螺母铆接到位



铆接完成后退出铆枪



安装构件

运用范围:



管材



铝



塑料



木材



金属

- 半自动操作模式
- 套筒开口式设计, 无需拆卸套筒即可更换铆接杆配件
- 铆接杆采用铬钼合金钢制作
- 主体采用碳钢, 提高枪体强度, 延长使用寿命
- 手柄设计符合人体工学, 弧形把手配合 PVC 柄套, 操作更省力, 使用更舒适
- 配件规格: M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

编号	规格	工作行程 (mm)	长度 (mm)	△T△	重量
EA7920	11"	7	270	0.8kg	1
EA7921	15"	7	390	1.4kg	1

双柄拉铆枪 11"



EA7922

适用铆钉	2.4mm(3/32)	3.2mm(1/8)	4.0mm(5/32)	4.8mm(3/16)	6.4mm(1/4)
铝	●	●	●	●	●
钢	●	●	●	●	●
不锈钢	●	●	●	●	●



EA7923

适用铆钉	2.4mm(3/32)	3.2mm(1/8)	4.0mm(5/32)	4.8mm(3/16)	6.4mm(1/4)
铝	●	●	●	●	●
钢	●	●	●	●	●
不锈钢	●	●	●	●	●

工艺简图:



在两块需要铆接的材料上先钻一个合适铆钉规格的孔



将装了合适规格铆钉的铆枪穿入钻好的孔中



合上手柄将铆钉铆接到位, 然后退出铆枪即可

运用范围:



管材



铝



塑料



木材



金属

- 导嘴及套筒采用滚花设计, 无需借助工具即可拆卸
- 主体采用碳钢, 提高枪体强度, 延长使用寿命
- 加强碳热处理手柄
- 手柄设计符合人体工学, 弧形把手配合 PVC 柄套, 操作更省力, 使用更舒适
- 附带 5 个规格导嘴: 2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm、6.4mm, 放置于手柄上, 不占用空间并且方便更换取用

编号	规格	工作行程 (mm)	长度 (mm)	△T△	重量
EA7922	11"	9	260	0.8kg	1
EA7923	13"	9	330	0.94kg	1


省力单把拉铆 9"



- 导嘴及套筒采用滚花设计, 无需借助工具即可拆卸
- 手柄设计符合人体工学, 弧形把手配合 PVC 柄套, 操作更省力, 使用更舒适
- 附带 4 个规格导嘴: 2.4mm、3.2mm、4.0mm、4.8mm 放置于手柄上, 不占用空间并且方便更换取用

编号	规格	工作行程 (mm)	长度 (mm)	△T△	重量
EA7924	9"	7	220	0.47kg	1

壁虎枪 7"



适用中空壁虎	M3	M4	M5	M6	M8
铝	●	●	●	●	●
钢	●	●	●	●	●
不锈钢	●	●	●	●	●

- 碳钢外壳, 提高枪体强度及使用寿命
- 手柄设计符合人体工学, 弧形把手配合 PVC 柄套, 操作更省力, 使用更舒适
- 外形小, 重量轻, 方便携带

编号	规格	工作行程 (mm)	长度 (mm)	△T△	重量
EA7925	7"	9	180	0.94kg	1



充电式全能王



压接钳头图片



剪切刀头图片



冲孔头部图片



⊕压接功能

铜压接端子: 16-300mm²
铝压接端子: 10-240mm²

⊗剪切功能

剪切范围: $\phi 40$ mm 铜铝线
和铜铝铠装线缆

⊕冲孔功能

冲孔范围: 圆模 $\phi 3.5$ mm
以下软钢板 $\phi 22.5$ -61.5mm

- 应用无刷技术, 使用寿命更长, 且易维护
- 使用无碳刷, 减少动力损失, 降低电机热量
- 省电设计, 可使用压接时间提高 30%
- 电机工作时不产生火花, 适合在更多环境中使用
- 打开式工作钳头, 钳头 350°自由旋转
- LED 照明灯, OLED 显示屏, 高性能锂离子电池、一键控制压接 / 一键手动复位

型号	E0262
规格型号	充电式
重量 (含电池、模具)	12.45kg
出力	60KN
行程	42mm
剪切范围	$\phi 40$ mm 铜铝线缆、铠装线缆
剪切次数	70 次
压接范围	16-300mm ²
压接次数	160 次
冲孔次数 (饱和电压)	100 次
冲孔范围	$\phi 22.5$ - $\phi 61.5$ mm; 3.5mm 以下软钢板
压接周期	3-5S (CU 150mm ²)
截切周期	3.8S (CU 150mm ²)
冲孔周期	6.2S (可在 3.00mm 以下钢板上开孔, 最大可开 61.5mm)
电压 / 电容	18V / 3.2AH
电池数量	2
充电器	1
充电时间	1h
压接磨具	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²
冲孔模具	22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm
刀片	1 副
压接适配器	1 副
冲孔适配器	1 副
3/4,16UN 拉杆	1 根
7/16,20UN 拉杆	1 根
垫圈	1 只
油缸密封圈	1 套
安全阀密封	1 套
保险	1 个

手动式全能王



压接钳头图片



剪切刀头图片



冲孔头部图片



- 一机多用, 三功能合一
- 人体学结构橡胶手柄套, 更舒适更防滑, 工作更轻松
- 双向油泵芯子, 压接更省力, 改良型柱塞
- 钳头集多种功能于一体, 可完成压接、剪切、冲孔
- 可打开式工作钳头、钳头 350°自由旋转

型号	E0264
规格型号	手动式
重量 (含模具)	4.35kg
出力	60KN
行程	42mm
剪切范围	$\phi 40$ mm 铜铝线缆、铠装线缆
压接范围	16-300mm ²
冲孔次数 (饱和电压)	-
冲孔范围	$\phi 22.5$ - $\phi 61.5$ mm; 3.5mm 以下软钢板
电压 / 电容	-
电池数量	-
充电器	-
充电时间	-
压接磨具	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm ²
冲孔模具	22.5,28.3,34.6,43.2,49.6,61.5mm
刀片	1 副
压接适配器	1 副
冲孔适配器	1 副
3/4,16UN 拉杆	1 根
7/16,20UN 拉杆	1 根
垫圈	1 只
油缸密封圈	1 套
安全阀密封	1 套
保险	1 个





充电式液压压接工具



- ⊕压接功能
- 铜压接端子：16-300mm²
 - 铝压接端子：16-240mm²

编号	E0270
重量 (含电池、模具)	12.3kg
出力	60KN
行程	17mm
压接范围	16-300mm ²
压接时间 (线径和线缆材质)	2.5-3.5S (Cu 150mm ²)
压接次数	300 次 (Cu 150mm ²)
电压 / 电容	18V / 3.2AH
电池数量	2
充电器	1
充电时间	1h
模具	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300
油缸密封圈	1 个
安全阀密封	1 个
	1

迷你充电式液压压接工具



- CU300mm²，AL240mm²

编号	E0272
重量 (含电池、模具)	9kg
出力	60KN
行程	17mm
压接范围	16-300mm ²
压接时间 (线径和线缆材质)	2.4-4S
电压 / 电容	18V / 1.5AH
电池数量	2
充电器	1
充电时间	0.5h
模具	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300
油缸密封圈	1 个
安全阀密封	1 个
	1

手动式液压压接工具



- 自动压力释放和复位功能
- 头部可 350°自由旋转，C 型开口钳头
- 内置安全阀，防止超压工作
- 重量轻，压接范围大
- 双速液压系统提高工作效率且更加省力

编号	E0273
重量 (含电池、模具)	8kg
出力	60KN
行程	17mm
压接范围	16-300mm ²
压接方式	六角围压
压接时间 (线径和线缆材质)	-
电压 / 电容	-
电池数量	-
充电器	-
充电时间	-
模具	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300
油缸密封圈	-
安全阀密封	-
	1

充电式液压压接工具



压接钳头图片



剪切刀头图片



冲孔头部图片



- ⊕压接功能
- 铜压接端子：16-400mm²
 - 铝压接端子：16-300mm²
 - 打开式工作钳头，钳头 350°自由旋转
 - LED 照明灯，OLED 显示屏，高性能锂离子电池、一键控制压接 / 一键手动复位

编号	E0271
重量 (含电池、模具)	15.4kg
出力	120KN
行程	42mm
压接范围	16-400mm ²
压接时间 (线径和线缆材质)	5-8S (Cu 150mm ²)
压接次数	120 次 (CU 150mm ²)
电压 / 电容	18V / 3.2AH
电池数量	2
充电器	1
充电时间	1h
模具	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400
油缸密封圈	1 个
安全阀密封	1 个
	1

手动式液压压接工具



- ⊕压接功能
- 铜压接端子：16-400mm²

- 自动压力释放和复位功能
- 头部可 350°自由旋转，C 型开口钳头
- 内置安全阀，防止超压工作
- 重量轻，压接范围大
- 双速液压系统提高工作效率且更加省力

编号	E0274
重量 (含电池、模具)	11.5kg
出力	120KN
行程	42mm
压接范围	16-400mm ²
压接时间 (线径和线缆材质)	-
电压 / 电容	-
电池数量	-
充电器	-
充电时间	-
模具	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400
油缸密封圈	-
安全阀密封	-
	1

充电式液压剪切工具 $\phi 45$



- 采用无刷电机，电机寿命更长，提供更强劲动力
- 20 秒 LED 灯延时照明，适合在照明较差的环境下连续工作
- 电机驱动，搭载微型计算机控制系统和微型双级液压系统
- OLED 数字化显示屏可显示余电、剪切次数与维护提醒

编号	E0290
重量 (含电池)	11.8kg
出力	60KN
行程 mm	50mm
剪切时间	5-18S
电压 / 电容	18V / 3.2AH
电池数量	2
充电器	1
充电时间	1h
刀片	1 副
油缸密封圈	1 套
安全阀密封	1 套
剪切能力：	
单芯铜电缆	≤ Ø 45mm
多芯铜电缆	≤ Ø 45mm
单芯铝电缆	≤ Ø 45mm
铠装铜电缆	≤ Ø 45mm
细铜线绞	-
钢芯铝绞线	-
钢绞线	-
钢丝绳	-
钢筋	-
软铁棒、铜棒	-
	1

充电式液压剪切工具 $\phi 55$



- 采用无刷电机，电机寿命更长，提供更强劲动力
- 20 秒 LED 灯延时照明，适合在照明较差的环境下连续工作
- 电机驱动，搭载微型计算机控制系统和微型双级液压系统
- OLED 数字化显示屏可显示余电、剪切次数与维护提醒

编号	E0291
重量 (含电池)	12.5kg
出力	120KN
行程 mm	58mm
剪切时间	8-20 秒 / 次 (根据线缆直径)
电压 / 电容	18V / 3.2AH
电池数量	2
充电器	1
充电时间	1h
刀片	1 副
油缸密封圈	1 套
安全阀密封	1 套
剪切能力:	
单芯铜电缆	≤ Ø 55mm
多芯铜电缆	≤ Ø 55mm
单芯铝电缆	≤ Ø 55mm
铠装铜电缆	≤ Ø 55mm
细铜线缆	-
钢芯铝绞线	≤ Ø 52mm
钢绞线	≤ Ø 20mm
钢丝绳	≤ Ø 25mm
钢筋	≤ Ø 20mm
软铁棒、铜棒	≤ Ø 25mm
	1

充电式液压剪切工具 $\phi 85$



- ✂️ 剪切功能**
剪切范围：φ85mm 铜铝线和铜铝铠装线缆

编号	E0292
重量 (含电池)	13.65kg
出力	60KN
行程 mm	86mm
剪切时间	5-18 秒
电压 / 电容	18V / 3.2AH
电池数量	2
充电器	1
充电时间	1h
刀片	1 副
油缸密封圈	1 套
安全阀密封	1 套
剪切能力:	
单芯铜电缆	≤ Ø 85mm
多芯铜电缆	≤ Ø 85mm
单芯铝电缆	≤ Ø 85mm
铠装铜电缆	≤ Ø 85mm
细铜线缆	-
钢芯铝绞线	-
钢绞线	-
钢丝绳	-
钢筋	-
软铁棒、铜棒	-
	1





充电式液压剪切工具 $\phi 105$



✕剪切功能
剪切范围： $\phi 105\text{mm}$ 铜铝
线和铜铝铠装线缆

编号	E0293
重量 (含电池)	10kg
出力	120KN
行程	108mm
剪切时间	15-30 秒 (根据线缆直径)
电压 / 电容	18V / 3.0Ah li-ion
电池数量	2
充电器	1
充电时间	1h
刀片	1 副
油缸密封圈	1 套
安全阀密封	1 套
剪切能力:	
单芯铜电缆	$\leq \phi 105\text{mm}$
多芯铜电缆	$\leq \phi 105\text{mm}$
单芯铝电缆	$\leq \phi 105\text{mm}$
铠装铜电缆	$\leq \phi 105\text{mm}$
细铜线缆	-
钢芯铝绞线	-
钢绞线	-
钢丝绳	-
钢筋	-
软铁棒、铜棒	-
	1

迷你充电式液压剪 (封闭式)



✕剪切功能
剪切范围： $\phi 20\text{mm}$ 铜铝线
和铜铝铠装线缆

编号	E0294
重量 (含电池)	3.1kg
出力	50KN
行程	26mm
剪切时间	-
电压 / 电容	18V 1.5Ah li-ion
电池数量	2
充电器	1
充电时间	0.5h
刀片	1 副
油缸密封圈	1 套
安全阀密封	1 套
剪切能力:	
单芯铜电缆	$\leq \phi 20\text{mm}$
多芯铜电缆	$\leq \phi 20\text{mm}$
单芯铝电缆	$\leq \phi 20\text{mm}$
铠装铜电缆	$\leq \phi 20\text{mm}$
细铜线缆	-
钢芯铝绞线	$\leq \phi 21\text{mm}$
钢绞线	$\leq \phi 20\text{mm}$
钢丝绳	$\leq \phi 20\text{mm}$
钢筋	$\leq \phi 14\text{mm}$
软铁棒、铜棒	$\leq \phi 13\text{mm}$
	1

迷你充电式液压剪 (剪式)



✕剪切功能
剪切范围： $\phi 32\text{mm}$ 铜铝线
和铜铝铠装线缆

编号	E0295
重量 (含电池)	3kg
出力	20KN
行程	29mm
剪切时间	-
电压 / 电容	18V 1.5Ah li-ion
电池数量	2
充电器	1
充电时间	0.5h
刀片	-
油缸密封圈	1 套
安全阀密封	1 套
剪切能力:	
单芯铜电缆	$\leq \phi 23\text{mm}$
多芯铜电缆	$\leq \phi 23\text{mm}$
单芯铝电缆	$\leq \phi 25\text{mm}$
铠装铜电缆	$\leq \phi 32\text{mm}$
细铜线缆	$\leq \phi 32\text{mm}$
钢芯铝绞线	-
钢绞线	-
钢丝绳	-
钢筋	-
软铁棒、铜棒	-
	1

手动式液压剪切工具



✕ 剪切功能
剪切范围：φ20mm 铜铝线
和铜铝铠装线缆

编号	E0296
重量	4kg
出力	60KN
行程	26mm
刀片	-
油缸密封圈	-
安全阀密封	-
剪切能力：	
单芯铜电缆	-
多芯铜电缆	-
单芯铝电缆	-
铠装铜电缆	≤ Ø 20
细铜线缆	-
钢芯铝绞线	≤ Ø 21
钢绞线	≤ Ø 20
钢丝绳	≤ Ø 20
钢筋	≤ Ø 14
软铁棒、铜棒	≤ Ø 13
	1

手动式液压剪切工具



✕ 剪切功能
剪切范围：φ55mm 铜铝线
和铜铝铠装线缆

编号	E0297
重量	5.05kg
出力	120KN
行程	58mm
刀片	-
油缸密封圈	-
安全阀密封	-
剪切能力：	
单芯铜电缆	-
多芯铜电缆	-
单芯铝电缆	-
铠装铜电缆	≤ Ø 55
细铜线缆	-
钢芯铝绞线	≤ Ø 52
钢绞线	≤ Ø 20
钢丝绳	≤ Ø 25
钢筋	≤ Ø 20
铜铝圆形材料	≤ Ø 25
	1

手动式液压剪切工具



✕ 剪切功能
剪切范围：φ85mm 铜铝线
和铜铝铠装线缆

编号	E0298
重量	10.03kg
出力	60KN
行程	86mm
刀片	-
油缸密封圈	-
安全阀密封	-
剪切能力：	
单芯铜电缆	≤ Ø 85
多芯铜电缆	≤ Ø 85
单芯铝电缆	≤ Ø 85
铠装铜电缆	≤ Ø 85
细铜线缆	-
钢芯铝绞线	-
钢绞线	-
钢丝绳	-
钢筋	-
软铁棒、铜棒	-
	1



	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
	E0010	27	E0204	60	E0343	63	E0473	84	E0763	133	E0960	29	E1211	121	E1566	65
	E0013	27	E0205	61	E0344	63	E0475	84	E0765	127	E0961	29	E1212	9	E1571	36
	E0016	27	E0207	60	E0345	63	E0517	71	E0766	127	E0962	29	E1213	9	E1572	36
	E0017	27	E0208	64	E0346	63	E0518	71	E0767	130	E0963	29	E1214	8	E1573	36
	E0018	27	E0209	60	E0347	63	E0519	71	E0768	137	E0964	29	E1215	9	E1578	36
	E0019	27	E0211	61	E0348	63	E0526	71	E0769	127	E0965	29	E1216	10	E1581	36
	E0020	27	E0212	61	E0349	63	E0527	71	E0770	131	E0966	29	E1217	10	E1582	36
	E0021	27	E0213	61	E0350	63	E0528	71	E0773	127	E0967	29	E1217A	10	E1583	36
	E0022	27	E0214	61	E0351	63	E0529	71	E0775	126	E0968	29	E1218	9	E1586	35
	E0023	27	E0215	61	E0352	63	E0534	71	E0776	127	E0969	29	E1219	10	E1594	35
	E0026	27	E0216	61	E0353	63	E0535	71	E0778	129	E0971	29	E1221	121	E1595	35
	E0027	27	E0217	61	E0354	63	E0536	71	E0779	134	E0972	29	E1223	122	E1596	35
	E0028	27	E0218	61	E0355	63	E0537	71	E0781	131	E0973	29	E1224	11	E1597	35
	E0029	27	E0221	61	E0356	63	E0538	71	E0782	131	E0974	29	E1225	10	E1816	7
	E0030	27	E0222	61	E0357	63	E0539	71	E0783	131	E0975	29	E1226	121	E1911	5
	E0031	27	E0223	61	E0358	63	E0561	70	E0784	125	E0976	29	E1227	8	E1912	5
	E0035	27	E0224	61	E0359	63	E0562	70	E0785	125	E0977	29	E1228	8	E1913	6
	E0036	27	E0225	61	E0360	63	E0563	70	E0786	125	E0981	29	E1229	11	E1914	6
	E0037	27	E0226	61	E0361	63	E0571	70	E0787	125	E0982	29	E1230	11	E1915	6
	E0041	27	E0227	61	E0362	63	E0572	70	E0788	125	E0983	29	E1231	9	E1916	6
	E0042	27	E0228	61	E0363	63	E0581	70	E0789	125	E0984	29	E1232	8	E1917	7
	E0043	27	E0233	61	E0364	63	E0582	70	E0790	125	E0985	29	E1233	9	E1918	7
	E0046	27	E0234	61	E0365	63	E0583	70	E0791	131	E0986	29	E1234	11	E1919	7
	E0047	27	E0235	61	E0366	63	E0586	70	E0792	131	E0987	29	E1235	11	E1920A	6
	E0048	27	E0255A	59	E0367	63	E0591	70	E0793	131	E0991	33	E1236	11	E1921	7
	E0049	27	E0256A	59	E0368	63	E0592	70	E0794	131	E0992	33	E1238	11	E1922	6
	E0050	28	E0262	148	E0369	63	E0596	70	E0795	132	E0993	33	E1239	11	E1923	6
	E0051	28	E0264	148	E0370	63	E0597	70	E0796	132	E0994	33	E1240	11	E1925	5
	E0052	28	E0270	149	E0371	63	E0598	70	E0797	132	E0995	33	E1246	10	E1926	5
	E0053	28	E0271	149	E0372	63	E0599	70	E0811A	102	E0996	33	E1247	10	E1927	5
	E0054	28	E0272	149	E0373	63	E0603	75	E0812A	102	E0997	33	E1248	10	E1928	6
	E0058	28	E0273	149	E0374	63	E0700	125	E0813A	102	E0998	33	E1249	10	E1967	85
	E0061	28	E0274	149	E0375	63	E0701	125	E0835	102	E1001	3	E1250	130	E1969	85
	E0063	28	E0290	150	E0376	63	E0702	125	E0841	102	E1104	3	E1313	1	E1971	85
	E0064	28	E0291	150	E0377	63	E0704	125	E0845	102	E1105	3	E1314	1	E1973	85
	E0066	28	E0292	150	E0378	63	E0706	95	E0851	102	E1107	3	E1315	1	E1975	85
	E0068	28	E0293	151	E0379	63	E0707	95	E0862	103	E1110	43	E1316	1	E2011	21
	E0069	28	E0294	151	E0380	63	E0708	125	E0863	103	E1114	42	E1319	121	E2012	21
	E0081	88	E0295	151	E0381	63	E0709	134	E0864	103	E1117	42	E1321	2	E2013	21
	E0082	88	E0296	152	E0401	62	E0710	128	E0866	103	E1122	4	E1412	2	E2014	21
	E0084	88	E0297	152	E0402	62	E0711	127	E0867	103	E1123	4	E1413	2	E2020	21
	E0085	88	E0298	152	E0403	62	E0712	80	E0871	103	E1125	4	E1414	2	E2021	21
	E0086	88	E0301	64	E0404	62	E0714	126	E0872	103	E1126	4	E1419	2	E2022	21
	E0087	88	E0302	64	E0405	62	E0715	126	E0873	103	E1127	4	E1421	2	E2023	21
	E0088	88	E0303	64	E0406	62	E0718	130	E0911	29	E1130	3	E1511	23	E2024	21
	E0089	88	E0304	63	E0411	62	E0719	134	E0912	29	E1131	4	E1512	23	E2026	21
	E0090	88	E0305	63	E0412	62	E0721	126	E0921	29	E1132	5	E1513	23	E2027	21
	E0111	138	E0306	63	E0413	62	E0722	126	E0922	29	E1138	43	E1519	22	E2028	21
	E0112	138	E0311	63	E0415	62	E0724	126	E0923	29	E1139	43	E1521	23	E2031	21
	E0113	138	E0312	63	E0416	62	E0725	126	E0924	29	E1160	42	E1524	22	E2032	21
	E0118	138	E0313	63	E0417	62	E0726	126	E0925	29	E1161	42	E1525	26	E2033	21
	E0119	138	E0314	63	E0418	62	E0727	126	E0929	29	E1164	41	E1527	22	E2034	21
	E0151	138	E0315	63	E0419	62	E0728	126	E0930	29	E1165	42	E1528	22	E2050	90
	E0161A	145	E0316	63	E0421	62	E0729	133	E0931	29	E1167	40	E1529	22	E2051	90
	E0162A	145	E0317	63	E0422	62	E0730	133	E0932	29	E1168	91	E1530	22	E2052	90
	E0163A	145	E0318	63	E0423	62	E0731	136	E0933	29	E1169	91	E1532	25	E2053	90
	E0164A	145	E0319	63	E0424	62	E0732	136	E0934	29	E1170	87	E1538	24	E2206	23
	E0165A	145	E0320	63	E0425	62	E0733	94	E0935	29	E1172	39	E1539	24	E2207	23
	E0171	145	E0321	63	E0426	62	E0734	136	E0936	29	E1173	39	E1540	24	E2208	23
	E0172	145	E0322	63	E0427	62	E0735	94	E0937	29	E1174	92	E1541	24	E2209	23
	E0173	145	E0323	63	E0429	62	E0736	136	E0938	29	E1175	92	E1542	24	E2210	23
	E0174	145	E0324	63	E0431	62	E0737	136	E0939	29	E1176	87	E1545	25	E2211	23
	E0176	145	E0325	63	E0432	62	E0738	136	E0941	29	E1177	87	E1546	25	E2212	23
	E0181	145	E0326	63	E0433	62	E0739	136	E0942	29	E1178	87	E1547	25	E2213	23
	E0182	145	E0327	63	E0434	62	E0741	127	E0943	29	E1179	87	E1548	25	E2214	23
	E0183	145	E0328	63	E0435	62	E0742	129	E0945	29	E1180	87	E1549	26	E2215	23
	E0184	145	E0329	63	E0436	62	E0743	128	E0946	29	E1181	86	E1551	35	E2216	23
	E0186	145	E0330	63	E0437	62	E0744	130	E0947	29	E1182	87	E1553	35	E2217	23
	E0188	145	E0331	63	E0438	62	E0745	130	E0948	29	E1184	87	E1554	35	E2218	23
	E0189	145	E0332	63	E0439	62	E0746	127	E0949	29	E1188	92	E1555	35	E2219	23
	E0191	129	E0333	63												

产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
E2246	23	E2455	26	E2610	22	E2914	26	E3137	12	E3392	89	E3827	89
E2250	23	E2456	26	E2611	22	E2915	26	E3138	12	E3401	14	E3830	89
E2252	23	E2457	26	E2612	22	E2916	26	E3139	12	E3402	14	E3832	89
E2254	23	E2458	26	E2613	22	E2917	26	E3140	12	E3403	14	E3908	89
E2256	23	E2471	24	E2614	22	E2918	26	E3141	12	E3404	13	E3910	89
E2330	26	E2472	24	E2615	22	E2919	26	E3142	12	E3405	13	E3912	89
E2331	26	E2473	24	E2616	22	E2920	90	E3143	12	E3406	14	E3914	89
E2332	26	E2474	24	E2617	22	E2921	90	E3201	12	E3407	13	E3915	89
E2333	26	E2475	24	E2618	22	E2922	90	E3202	12	E3408	13	E3917	89
E2334	26	E2476	24	E2619	22	E2923	90	E3203	12	E3409	13	E3919	89
E2335	26	E2503	20	E2620	22	E2924	90	E3204	12	E3410	128	E3922	89
E2336	26	E2504	20	E2621	22	E2925	90	E3205	12	E3411	128	E4112	16
E2337	26	E2505	20	E2622	22	E2926	90	E3206	13	E3412	13	E4113	16
E2338	26	E2509	20	E2623	22	E2927	90	E3207	13	E3415	13	E4114	16
E2339	26	E2510	20	E2624	22	E2928	90	E3208	12	E3417	128	E4122	16
E2340	26	E2511	20	E2625	22	E2929	90	E3209	12	E3418	128	E4123	16
E2341	26	E2512	20	E2627	22	E2930	90	E3210	12	E3419	88	E4132	16
E2342	26	E2513	20	E2630	22	E2931	90	E3211	12	E3420	88	E4133	16
E2343	26	E2514	20	E2632	22	E2932	90	E3214	89	E3421	88	E4134	16
E2344	26	E2515	20	E2711	24	E2933	90	E3215	89	E3422	88	E4135	16
E2345	26	E2516	20	E2713	24	E2934	90	E3216	89	E3423	88	E4141	16
E2346	26	E2517	20	E2714	24	E2935	90	E3217	89	E3508	14	E4142	16
E2347	26	E2518	20	E2715	24	E2936	90	E3218	89	E3509	14	E4143	16
E2348	26	E2519	20	E2717	24	E2937	90	E3219	89	E3510	14	E4144	16
E2349	26	E2520	20	E2718	24	E2938	90	E3220	89	E3511	14	E4145	16
E2350	26	E2521	20	E2719	24	E2939	90	E3221	89	E3512	14	E4147	16
E2351	26	E2522	20	E2721	24	E2941	26	E3222	89	E3513	14	E4148	16
E2352	26	E2523	20	E2722	24	E2942	26	E3223	89	E3514	14	E4212	16
E2353	26	E2524	20	E2723	24	E2943	26	E3224	89	E3515	14	E4213	16
E2354	26	E2525	20	E2724	24	E2944	26	E3225	89	E3516	14	E4214	16
E2356	26	E2527	20	E2725	24	E2945	26	E3226	88	E3517	14	E4222	17
E2357	26	E2528	20	E2726	24	E2946	26	E3306	13	E3518	14	E4223	17
E2358	26	E2529	20	E2757	90	E2947	26	E3307	13	E3519	14	E4224	17
E2359	26	E2531	21	E2758	90	E2948	26	E3308	13	E3520	14	E4232	17
E2360	26	E2533	21	E2759	90	E2949	26	E3309	13	E3521	14	E4233	17
E2362	26	E2534	21	E2760	90	E2950	26	E3310	13	E3522	14	E4234	17
E2363	26	E2536	21	E2761	90	E2951	26	E3311	13	E3523	14	E4235	17
E2364	26	E2537	21	E2762	90	E2952	26	E3312	13	E3524	14	E4236	17
E2370	24	E2539	21	E2763	90	E2953	26	E3313	13	E3527	14	E4237	17
E2371	24	E2540	21	E2764	90	E2954	26	E3314	13	E3530	14	E4238	17
E2372	24	E2542	21	E2765	90	E2960	90	E3315	13	E3532	14	E4242	17
E2373	24	E2544	21	E2766	90	E2961	90	E3316	13	E3534	14	E4243	17
E2374	24	E2546	21	E2767	90	E2962	90	E3317	13	E3610	14	E4244	17
E2375	24	E2548	88	E2768	90	E2963	90	E3318	13	E3612	14	E4245	17
E2376	24	E2549	88	E2769	90	E2964	90	E3319	13	E3614	14	E4246	17
E2377	24	E2561	21	E2772	90	E2965	90	E3320	13	E3615	14	E4247	17
E2378	24	E2562	21	E2774	90	E2966	90	E3321	13	E3617	14	E4248	17
E2379	24	E2563	21	E2802	26	E2967	90	E3322	13	E3619	14	E4249	17
E2380	24	E2564	21	E2803	26	E2968	90	E3324	13	E3710	14	E4250	17
E2381	24	E2565	21	E2804	26	E2969	90	E3338	13	E3711	14	E4251	17
E2382	24	E2566	21	E2805	26	E2970	90	E3339	13	E3712	14	E4264	89
E2383	24	E2567	21	E2806	26	E2971	90	E3340	13	E3713	14	E4265	89
E2384	24	E2571	21	E2807	26	E2972	90	E3341	13	E3714	14	E4266	89
E2385	24	E2572	21	E2808	26	E2973	90	E3342	13	E3715	14	E4268	89
E2386	24	E2573	21	E2809	26	E2974	90	E3343	13	E3716	14	E4270	89
E2387	24	E2574	21	E2810	26	E2975	90	E3344	13	E3717	14	E4314	17
E2388	24	E2575	21	E2811	26	E2976	90	E3345	13	E3718	14	E4315	17
E2389	24	E2578	21	E2812	26	E2977	90	E3346	13	E3719	14	E4316	17
E2390	24	E2579	21	E2813	26	E2978	90	E3347	13	E3720	14	E4317	17
E2430	25	E2580	21	E2814	26	E2979	90	E3348	13	E3721	14	E4322	17
E2431	25	E2581	21	E2815	26	E2982	22	E3349	13	E3722	14	E4323	17
E2433	25	E2582	21	E2816	26	E2983	22	E3350	13	E3724	14	E4324	17
E2434	25	E2583	21	E2817	26	E2984	22	E3351	13	E3727	14	E4325	17
E2435	25	E2584	21	E2818	26	E3102	12	E3352	13	E3801	130	E4326	17
E2436	25	E2586	21	E2819	26	E3103	12	E3376	89	E3802	130	E4327	17
E2437	25	E2587	21	E2820	26	E3104	12	E3377	89	E3803	130	E4328	17
E2438	25	E2588	21	E2821	26	E3105	12	E3378	89	E3804	130	E4329	17
E2439	25	E2591	20	E2822	26	E3106	12	E3379	89	E3805	130	E4334	89
E2440	25	E2592	20	E2872	124	E3107	12	E3380	89	E3810	89	E4335	89
E2441	25	E2593	20	E2882	124	E3108	12	E3381	89	E3811	89	E4336	89
E2442	25	E2594	20	E2887	124	E3109	12	E3382	89	E3812	89	E4338	89
E2444	25	E2595	20	E2905	26	E3110	12	E3383	89	E3813	89	E4340	89
E2445	25	E2596	20	E2906	26	E3111	12	E3384	89	E3814	89	E4343	17
E2446	25	E2597	20	E2907	26	E3112	12	E3385	89	E3816	89	E4344	17
E2447	25	E2598	20	E2908	26	E3113	12	E3386	89	E3817	89	E4345	17
E2449	25	E2605	22	E2909	26	E3114	12	E3387	89	E3818	89	E4346	17
E2450	25	E2606	22	E2910	26	E3133	12	E3388	89	E3819	89	E4347	17
E2451	25	E2607	22	E2911	26	E3134	12	E3389	89	E3821	89	E4348	17
E2453	26	E2608	22	E2912	26	E3135	12	E3390	89	E3822	89	E4352	17
E2454	26	E2609	22	E2913	26	E3136	12	E3391	89	E3824	89	E4353	17



	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
	E4622	15	E4836	18	E5283	58	E5566	48	E6037	40	E6357	39	E6486	91
	E4623	15	E4837	18	E5284	59	E5567	48	E6038	40	E6359	39	E6487	91
	E4624	15	E4838	18	E5286	58	E5568	48	E6039	40	E6360	39	E6488	91
	E4625	15	E4839	18	E5287	58	E5609	50	E6041	40	E6362	39	E6489	91
	E4641	16	E4840	18	E5301	47	E5610	50	E6042	40	E6363	39	E6490	91
	E4642	15	E4841	18	E5302	47	E5611	50	E6043	40	E6364	39	E6491	91
	E4643	15	E4842	18	E5303	47	E5619	50	E6044	40	E6365	39	E6492	91
	E4644	15	E4843	18	E5311	47	E5620	50	E6045	40	E6371	39	E6493	91
	E4645	16	E4844	18	E5312	47	E5621	50	E6046	40	E6374	39	E6494	91
	E4647	15	E4845	18	E5313	47	E5623	50	E6047	40	E6376	39	E6495	91
	E4648	16	E4847	18	E5321B	46	E5625	50	E6048	40	E6377	39	E6496	91
	E4659	16	E4850	18	E5322B	46	E5626	50	E6049	40	E6378	39	E6497	91
	E4660	16	E4853	18	E5323B	46	E5627	50	E6050	40	E6379	39	E6498	91
	E4661	16	E4855	18	E5331	46	E5628	50	E6061	40	E6380	39	E6499	91
	E4662	16	E4871	19	E5332	46	E5630	124	E6062	40	E6382	39	E6541	39
	E4663	16	E4872	19	E5333	46	E5631	51	E6063	40	E6383	39	E6542	39
	E4664	16	E4873	19	E5361	92	E5632	51	E6064	40	E6384	39	E6543	39
	E4665	16	E4874	19	E5362	92	E5634	124	E6065	40	E6385	39	E6544	39
	E4666	16	E4875	19	E5363	92	E5636	51	E6066	40	E6401	41	E6545	39
	E4667	16	E4882	19	E5371	92	E5637	126	E6067	40	E6402	41	E6552	39
	E4668	16	E4883	19	E5372	92	E5639	51	E6068	40	E6403	41	E6553	39
	E4669	16	E4885	19	E5381	92	E5641	51	E6069	40	E6405	41	E6554	39
	E4670	16	E4886	19	E5383	92	E5642	51	E6071	40	E6406	41	E6555	39
	E4671	16	E4888	19	E5391	93	E5643	51	E6072	40	E6407	41	E6556	39
	E4672	16	E4890	19	E5392	93	E5644	51	E6073	40	E6408	41	E6557	39
	E4673	16	E4903	19	E5393	93	E5645	51	E6074	40	E6411	41	E6558	39
	E4674	16	E4904	19	E5395	93	E5646	51	E6075	40	E6412	41	E6559	39
	E4681	16	E4905	19	E5396	93	E5647	51	E6076	40	E6413	91	E6560	39
	E4682	15	E4906	19	E5398	93	E5648	51	E6077	40	E6414	91	E6561	39
	E4683	15	E4908	19	E5401	94	E5662	51	E6078	40	E6415	91	E6562	39
	E4684	16	E4911	19	E5402	94	E5663	51	E6079	40	E6416	91	E6563	39
	E4685	16	E4914	19	E5403	93	E5664	51	E6080	40	E6417	91	E6564	39
	E4731	18	E4916	19	E5404	93	E5665	51	E6081	40	E6418	91	E6565	39
	E4732	18	E4918	19	E5405	93	E5666	51	E6082	40	E6423	41	E6567	39
	E4733	18	E4920	19	E5406	93	E5667	51	E6083	40	E6425	41	E6568	39
	E4734	18	E4922	19	E5407	93	E5668	51	E6084	40	E6426	41	E6569	39
	E4735	18	E4925	19	E5408	95	E5672	53	E6085	40	E6427	41	E6570	39
	E4736	18	E4926	19	E5421	49	E5673	53	E6086	40	E6428	41	E6571	39
	E4737	18	E4930	19	E5422	49	E5674	53	E6087	40	E6431	40	E6572	39
	E4738	18	E4934	19	E5423	49	E5681	53	E6088	40	E6432	40	E6573	39
	E4739	18	E4937	19	E5426	49	E5682	53	E6090	42	E6433	40	E6574	39
	E4740	18	E4942	19	E5451	94	E5686	53	E6091	42	E6434	40	E6575	39
	E4741	18	E4944	19	E5452	94	E5687	53	E6092	42	E6435	40	E6582	39
	E4742	18	E4953	19	E5453	94	E5696	51	E6093	42	E6436	40	E6583	39
	E4743	18	E4955	19	E5454	94	E5697	51	E6201	41	E6437	40	E6584	39
	E4753	18	E4956	19	E5455	94	E5698	51	E6202	41	E6438	40	E6585	39
	E4754	18	E4958	19	E5456	94	E5699	51	E6203	41	E6439	40	E6586	39
	E4755	18	E4961	19	E5457	94	E5731	47	E6204	41	E6440	40	E6587	39
	E4756	18	E4964	19	E5496	49	E5732	47	E6207	41	E6441	40	E6588	39
	E4757	18	E4966	19	E5511	49	E5733	47	E6208	41	E6442	40	E6589	39
	E4758	18	E4968	19	E5512	49	E5734	48	E6209	41	E6443	40	E6590	39
	E4759	18	E4970	19	E5513	49	E5735	48	E6210	41	E6444	91	E6591	39
	E4760	18	E4974	19	E5515	59	E5736	48	E6211	41	E6445	91	E6592	39
	E4761	18	E4979	19	E5516	59	E5737	48	E6212	41	E6446	91	E6593	39
	E4762	18	E4983	19	E5517	59	E5800	77	E6213	41	E6447	91	E6594	39
	E4763	18	E4984	19	E5521	59	E5801	77	E6214	41	E6448	91	E6595	39
	E4764	18	E5101	47	E5522	59	E5802	77	E6215	41	E6449	91	E6597	39
	E4771	18	E5103	47	E5523	59	E5803	77	E6216	41	E6450	91	E6598	39
	E4772	18	E5111	47	E5525	59	E5804	78	E6217	41	E6451	40	E6599	39
	E4773	18	E5113	47	E5526	59	E5805	78	E6218	41	E6452	40	E6600	39
	E4774	18	E5121B	46	E5527	59	E5806	77	E6221	41	E6453	40	E6641	91
	E4811	18	E5123B	46	E5528	59	E5807	76	E6222	41	E6454	40	E6642	91
	E4812	18	E5131	46	E5530	49	E5808	77	E6223	41	E6455	40	E6643	91
	E4813	18	E5133	46	E5531	49	E5809	77	E6224	41	E6456	40	E6644	91
	E4814	18	E5202	47	E5532	49	E5812	77	E6227	41	E6457	40	E6645	91
	E4815	18	E5203	47	E5533	49	E5813	77	E6228	41	E6458	40	E6646	91
	E4816	18	E5212	47	E5534	49	E5821	77	E6229	41	E6471	91	E6647	91
	E4817	18	E5213	47	E5535	48	E5825	78	E6230	41	E6472	91	E6648	91
	E4818	18	E5221B	46	E5536	48	E5831	78	E6231	41	E6473	91	E6649	91
	E4819	18	E5222B	46	E5537	48	E5832	78	E6232	41	E6474	91	E6650	91
	E4820	18	E5223B	46	E5538	48	E5833	78	E6233	41	E6475	91	E6651	91
	E4821	18	E5232	46	E5545	48	E5834	78	E6234	41	E6477	91	E6652	91
	E4822	18	E5233	46	E5546	48	E5835	78	E6235	41	E6478	91	E6703	40
	E4823	18	E5243	46	E5547	48	E6030	40	E6236	41	E6479	91	E6711	41
	E4824	18	E5256	49	E5548	48	E6031	40	E6237	41	E6480	91	E6713	40
	E4825	18	E5257	49	E5555	48	E6032	40	E6238	41	E6481	91	E6735	42
	E4826	18	E5258	49	E5556	48	E6033	40	E6351	39	E6482	91	E6746	41
	E4833	18	E5273	59	E5557	48	E6034	40	E6352	39	E6483	91	E6747	41
	E4834	18												

	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
	EA0522	69	T0455	141	T0635	103	T0736	31	T0817	31	T0899	31	T4039	100	T4126	98
	EA0541	69	T0456	141	T0636	103	T0737	31	T0818	31	T0900	31	T4040	100	T4127	98
	EA0542	69	T0461	142	T0637	103	T0738	31	T0819	31	T0901	31	T4041	100	T4128	98
	EA0822	102	T0462	142	T0638	103	T0739	31	T0820	31	T0903	31	T4042	100	T4129	97
	EA0822-1	102	T0463	142	T0639	103	T0740	31	T0821	31	T0904	31	T4043	100	T4130	97
	EA0851	102	T0464	142	T0650	31	T0742	31	T0822	31	T0905	31	T4044	100	T4131	97
	EA0852	102	T0465	142	T0651	103	T0743	31	T0823	31	T0906	31	T4045	100	T4132	97
	EA0901	29	T0466	142	T0652	103	T0744	31	T0824	31	T0907	31	T4046	100	T4133	97
	EA0902	29	T0467	142	T0653	103	T0745	31	T0825	31	T0908	32	T4047	100	T4134	97
	EA0903	29	T0468	142	T0654	103	T0746	31	T0826	31	T0909	31	T4048	100	T4135	97
	EA0905	29	T0469	142	T0655	103	T0747	31	T0827	31	T0913	30	T4049	100	T4136	97
	EA0906	29	T0470	142	T0656	103	T0748	31	T0828	31	T0914	30	T4050	100	T4137	97
	EA0907	29	T0471	143	T0657	103	T0749	31	T0830	31	T0915	30	T4051	100	T4138	97
	EA0908	29	T0472	143	T0658	103	T0750	31	T0831	31	T0916	30	T4052	100	T4139	97
	EA0909	29	T0473	143	T0659	103	T0751	32	T0832	31	T0920	30	T4053	100	T4140	97
	EA0910	29	T0474	143	T0660	103	T0752	32	T0833	31	T0924	30	T4054	100	T4141	97
	EA0911	29	T0475	143	T0661	103	T0753	32	T0834	31	T0925	30	T4055	100	T4142	97
	EA0912	29	T0476	143	T0662	103	T0754	32	T0835	31	T0926	30	T4056	100	T4143	97
	EA1574	36	T0481	144	T0663	31	T0755	32	T0836	31	T0927	30	T4057	100	T4144	97
	EA1575	36	T0483	144	T0664	31	T0756	32	T0837	31	T0928	30	T4058	100	T4145	97
	EA1576	36	T0484	144	T0665	31	T0757	32	T0838	31	T0929	30	T4059	100	T4146	97
	EA3210	89	T0485	144	T0666	31	T0758	32	T0839	31	T0930	30	T4060	100	T4147	97
	EA3211	89	T0486	144	T0667	32	T0759	32	T0840	31	T0931	30	T4061	100	T4148	97
	EA3212	89	T0514	69	T0668	32	T0760	32	T0841	31	T0934	30	T4062	100	T4149	97
	EA3213	89	T0515	69	T0669	32	T0761	31	T0842	31	T0935	30	T4063	100	T4150	97
	EA3214	89	T0516	69	T0670	32	T0762	31	T0843	31	T0936	30	T4064	100	T4151	97
	EA7002	55	T0517	69	T0671	32	T0763	31	T0844	31	T0937	30	T4065	100	T4152	97
	EA7003	54	T0518	69	T0672	32	T0764	31	T0845	31	T0938	30	T4066	100	T4153	97
	EA7004	54	T0522	138	T0673	32	T0765	31	T0846	31	T0939	30	T4067	100	T4154	97
	EA7005	55	T0524	138	T0674	32	T0766	31	T0847	31	T0940	30	T4068	100	T4155	97
	EA7080	52	T0525	138	T0675	32	T0767	31	T0848	31	T0970	28	T4069	100	T4156	97
	EA7081	52	T0526	138	T0676	32	T0768	31	T0849	31	T0980	30	T4070	100	T4157	97
	EA7082	52	T0527	138	T0677	32	T0769	31	T0850	31	T0985	30	T4071	100	T4158	97
	EA7086	53	T0532	138	T0678	32	T0770	31	T0851	32	T0989	30	T4072	100	T4159	97
	EA7087	53	T0533	138	T0679	32	T0771	32	T0852	32	T0990	31	T4073	100	T4160	97
	EA7088	53	T0541	34	T0680	32	T0772	32	T0853	32	T0994	30	T4074	100	T4161	97
	EA7920	146	T0542	34	T0681	32	T0773	32	T0854	32	T0995	30	T4075	100	T4162	97
	EA7921	146	T0543	34	T0682	32	T0774	32	T0855	32	T0996	30	T4076	100	T4163	97
	EA7922	146	T0551	33	T0683	32	T0775	32	T0856	32	T0997	30	T4077	100	T4164	97
	EA7923	146	T0552	33	T0684	32	T0776	32	T0857	32	T0998	31	T4078	100	T4165	97
	EA7924	146	T0553	33	T0685	32	T0777	32	T0858	32	T0999	31	T4079	100	T4166	97
	EA7925	146	T0554	33	T0686	32	T0778	32	T0859	32	T4000	98	T4080	100	T4167	97
	EA8100	107	T0555	33	T0687	32	T0779	32	T0860	32	T4001	98	T4081	100	T4168	97
	EA8101	107	T0556	33	T0688	32	T0780	31	T0861	32	T4002	98	T4082	100	T4169	97
	EA8102	107	T0557	33	T0689	32	T0781	31	T0862	32	T4003	98	T4083	100	T4170	97
	EA8103	107	T0558	33	T0690	32	T0782	31	T0863	32	T4004	98	T4084	100	T4171	97
	EA8104	107	T0559	33	T0691	32	T0783	31	T0864	32	T4005	98	T4085	100	T4172	97
	EA8105	107	T0571	34	T0692	31	T0784	31	T0865	32	T4006	98	T4086	100	T4173	97
	EA8114	108	T0572	34	T0693	31	T0785	31	T0867	31	T4007	98	T4087	100	T4174	97
	EA8116	108	T0573	34	T0694	31	T0786	31	T0868	32	T4008	98	T4088	100	T4175	97
	EA8117	108	T0574	34	T0697	31	T0787	31	T0869	31	T4009	98	T4089	100	T4176	97
	EA8311	108	T0575	34	T0698	31	T0788	31	T0870	32	T4010	98	T4090	100	T4177	97
	EA8312	108	T0576	34	T0699	31	T0789	31	T0871	32	T4011	98	T4091	100	T4178	97
	EA9301	72	T0577	34	T0700	31	T0790	31	T0872	32	T4012	98	T4092	100	T4179	97
	EA9305	73	T0578	34	T0702	31	T0791	31	T0873	32	T4013	98	T4093	100	T4180	97
	EA9307	73	T0579	34	T0703	31	T0792	31	T0874	32	T4014	98	T4094	100	T4181	97
	EA9308	72	T0600	31	T0704	31	T0793	31	T0875	32	T4015	98	T4095	100	T4182	97
	EA9309	72	T0601	31	T0705	31	T0794	31	T0876	32	T4016	98	T4096	100	T4183	97
	EA9310	72	T0602	31	T0706	31	T0795	31	T0877	32	T4017	98	T4097	100	T4184	97
	EA9312	72	T0603	31	T0709	31	T0796	31	T0878	32	T4018	98	T4098	100	T4185	97
	EA9313	73	T0604	31	T0710	31	T0797	31	T0879	32	T4019	98	T4099	100	T4186	97
	EA9710	79	T0605	31	T0711	31	T0798	31	T0880	32	T4020	98	T4100	100	T4187	97
	EA9712	79	T0611	103	T0712	31	T0799	31	T0881	32	T4021	98	T4101	100	T4188	97
	EA9713	79	T0612	103	T0713	31	T0800	31	T0882	32	T4022	98	T4102	100	T4189	97
	EA9714	79	T0613	103	T0714	31	T0801	31	T0883	32	T4023	98	T4103	100	T4190	97
	EA9715	79	T0614	103	T0715	31	T0802	31	T0884	32	T4024	98	T4104	100	T4191	97
	EA9717	79	T0615	103	T0716	31	T0803	31	T0885	32	T4025	98	T4105	100	T4192	97
	T0441	140	T0616	103	T0717	31	T0804	31	T0886	32	T4026	98	T4106	100	T4193	97
	T0442	140	T0617	103	T0718	31	T0805	31	T0887	32	T4027	98	T4107	100	T4194	97
	T0444	140	T0618	103	T0719	31	T0806	31	T0888	32	T4028	98	T4108	100	T4195	97
	T0445	140	T0619	103	T0720	31	T0807	31	T0889	32	T4029	98	T4109	100	T4196	98
	T0446	140	T0620	75	T0721	31	T0808	31	T0890	32	T4030	98	T4110	100	T4197	98

产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码	产品编号	页码
T4208	100	T4291	100	T4388	99	T8763	111	TA0924	30				
T4209	100	T4292	100	T4389	99	T8764	111	TA0930	30				
T4210	100	T4293	100	T4390	99	T8771	111	TA0931	30				
T4211	100	T4294	100	T4391	99	T8772	111	TA0932	30				
T4212	100	T4295	101	T4392	99	T8791	111	TA0933	30				
T4213	100	T4296	101	T4393	99	T8801	118	TA0934	30				
T4214	100	T4297	101	T4394	99	T8802	118	TA0935	30				
T4215	100	T4298	101	T4395	99	T8803	118	TA0936	30				
T4216	100	T4299	101	T4396	99	T8806	118	TA0937	30				
T4217	100	T4300	101	T4397	99	T8807	118	TA0938	30				
T4218	100	T4301	101	T4398	99	T8808	118	TA0939	30				
T4219	100	T4302	101	T4399	99	T8809	118	TA0940	30				
T4220	100	T4311	99	T4450	96	T8810	118	TA0941	30				
T4221	100	T4312	99	T4453	96	T8811	118	TA0942	30				
T4222	100	T4313	99	T4455	96	T8812	118	TA0943	30				
T4224	100	T4314	99	T4457	96	T8813	118	TA0944	30				
T4225	100	T4315	99	T4470	101	T8814	118	TA0945	30				
T4226	100	T4316	99	T4471	101	T8815	118	TA0946	30				
T4227	100	T4317	99	T4472	101	T8821	116	TA0947	30				
T4228	100	T4318	99	T4473	101	T8822	116	TA0948	30				
T4229	100	T4319	99	T4477	97	T8823	116						
T4230	100	T4320	99	T4478	97	T8824	116						
T4231	100	T4321	99	T4630	97	T8825	116						
T4232	100	T4322	99	T4631	97	T8831	117						
T4233	100	T4323	99	T4632	97	T8832	117						
T4234	100	T4324	99	T4633	97	T8833	117						
T4235	100	T4325	99	T4634	97	T8834	117						
T4236	101	T4326	99	T4635	97	T8835	117						
T4237	101	T4327	99	T4636	97	T8841	120						
T4238	101	T4328	99	T4637	97	T8842	120						
T4239	101	T4329	99	T4638	97	T8843	120						
T4240	101	T4330	99	T4639	97	T8844	120						
T4241	101	T4331	99	T4640	97	T8845	120						
T4242	101	T4332	99	T8621	113	T8846	120						
T4243	101	T4333	99	T8622	113	T8847	120						
T4244	101	T4334	99	T8623	113	T8848	120						
T4245	101	T4335	99	T8624	113	T8849	120						
T4246	101	T4336	99	T8625	113	T8851	117						
T4247	101	T4337	99	T8626	113	T8856	119						
T4248	101	T4338	99	T8627	113	T8857	119						
T4249	101	T4339	99	T8628	113	T8858	119						
T4250	101	T4340	99	T8629	113	T8859	119						
T4251	101	T4350	99	T8641	113	T8860	119						
T4252	101	T4351	99	T8642	113	T8862	119						
T4253	101	T4352	99	T8643	113	T8863	119						
T4254	101	T4353	99	T8644	113	T8864	119						
T4255	101	T4354	99	T8645	113	T8866	119						
T4256	101	T4355	99	T8646	113	T8867	119						
T4257	101	T4356	99	T8647	113	T8868	119						
T4258	101	T4357	99	T8661	114	T8869	119						
T4259	101	T4358	99	T8662	114	T8871	111						
T4260	101	T4359	99	T8663	114	T8872	111						
T4261	101	T4360	99	T8664	114	T8873	111						
T4262	101	T4361	99	T8665	114	T8874	111						
T4263	101	T4362	99	T8666	114	T8876	118						
T4264	101	T4363	99	T8671	114	T8877	118						
T4265	101	T4364	99	T8672	114	T8878	118						
T4266	101	T4365	99	T8673	114	T9605	75						
T4267	101	T4366	99	T8674	114	T9606	75						
T4268	101	T4367	99	T8675	114	T9607	75						
T4269	101	T4368	99	T8676	114	T9608	75						
T4270	101	T4369	99	T8677	115	T9609	75						
T4271	101	T4370	99	T8678	115	T9616	75						
T4272	101	T4371	99	T8681	115	T9617	75						
T4273	101	T4372	99	T8682	115	T9618	75						
T4274	101	T4373	99	T8683	115	T9619	75						
T4275	101	T4374	99	T8684	115	TA0910	30						
T4276	101	T4375	99	T8685	116	TA0911	30						
T4279	98	T4376	99	T8686	116	TA0912	30						
T4280	98	T4377	99	T8688	117	TA0913	30						
T4281	98	T4378	99	T8691	116	TA0914	30						
T4282	98	T4379	99	T8692	117	TA0915	30						
T4283	98	T4380	99	T8696	117	TA0916	30						
T4284	98	T4381	99	T8721	111	TA0917	30						
T4285	98	T4382	99	T8722	111	TA0918	30						
T4286	98	T4383	99	T8723	111	TA0919	30						
T4287	100	T4384	99	T8756	111	TA0920	30						
T4288	100	T4385	99	T8757	111	TA0921	30						
T4289	100	T4386	99	T8758	111	TA0922	30						
T4290	100	T4387	99	T8762	111	TA0923	30						

以下产品近期会退市。
在 ENDURA 各地销售
网络售完为止。

E4597
E5243
E5806
E7241
E7242
E7243
E7922
E8131
E8181





常用单位 缩写及对照表				
物理量 Physical quantity	单位 Unit	简写符号 Symbol or abbreviation	单位转换 SI unit conversion factor	注解 Comment
Electric Capactiance 电容	Farad 法拉	F	Derived SI unit 1F=1CV	
Electric Potential 电压	Volt 伏特	V	Derived SI unit 1 V=1 W/A	
Electrical Resistance 电阻	Ohm 欧姆	Ω	Derived SI unit 1Ω=1V/A	Quantity of heat 热量
Energy 能量	Calorie 卡	cal	4.186 8J	atomic and nuclear physics 原子核子
Energy 能量	Electronvolt 电子伏特	eV	1.602 177 33x1019J	Work,quantity of heat 热能
Energy 功率	Joule 焦耳	J	Derived SI unit 1J=1N.m	Electrical energy consumption 消耗的电能
Energy 功率	Kilowatt-Hour 千瓦时	kWh	3.6x106J	Electrical energy consumption 消耗的电能
Energy 功率	Watt-hour 瓦时	Wh	3600J	
Force 力	Kilogram-Force 千克力	kgf	9.806 65 N	
Force 力	Newton 牛顿	N	Derived SI unit 1N=1 kg.m.s ⁻²	
Force 力	Pound-Force 磅力	lbf	4.448 22N	
Frequency 频率	Herz 赫兹	Hz	Derived SI unit 1Hz=1s ⁻¹	
Illumination 照明	Lux 勒克斯	lx	Derived SI unit 1lx=1lm/m ²	
Length 长度	Foot 英尺	ft	30.48cm	The symbol' is also used . 常用单位
Length 长度	Inch 英寸	in	2.54cm	The symbol' is also used . 常用单位
Length 长度	Micron 微米	μ	10 m ⁶	Replaced by micrometer 千分尺应用
Length 长度	Mile 英里	mile	1.609 344x10 ³	also called "statute mile"
Length 长度	International Nautical Mile 国际海里		1.852m	sea and air navigation
Length 长度				
Luminous Intensity 亮度	Yard 码	yd	0.9144m	
Magnetic Induction 磁感应	Candela 烛光	cd	Basic SI unit	
Mass 质量	Weber 韦伯	Wb	Derived SI unit 1 Wb=V.s	
Mass 质量	Ounce 盎司	oz	28.3495g	16 oz= 1 lb
Power 功率	Pond 磅	lb	0.453 592 37kg	
Power 功率	Cheval Vapeur(Horsepower)	ch	735.498 75 W	1ch=75 kgm/s(exact)
Power 功率	Horsepower(UK) 马力	hp	745.700W	The US value of horse power varies according to the field.
Pressure 压强压力	Watt 瓦特	W	Derived SI 1J/S	
Pressure 压强压力	Bar 帕	bar	105Pa	fluids
Pressure 压强压力	Millimetre Of Mercury(Conventional) 毫米汞柱	mmHg	133.322 4 Pa	equal to 13..595 1 mmH2O
Pressure 压强压力	Psi (磅 / 英寸 2)	psi	6.894 757x10 ³ Pa	Abbreviation of "poundforce per square inch"
Pressure, Stress 压力	Torr 托	torr	133.322 4 Pa	1/760 normal atmosphere
Quantity Of Electricity 电量单位	Pascal (压力单位: 牛顿每平方米)	Pa	Derived SI unit 1 Pa=1N/m ²	
Quantity Of Electricity 电量	Faraday 法拉第		9,648 70x10 ⁻⁴ C	based on carbon 12
Temperature 温度	Ampere-Hour 安培每小时	Ah	3.6x10 ³ C	used for storage batteries
Temperature 温度	Degree Celsius 摄氏温度	C	Tk=0°C +273.15	The origin of the Celsius scale is set by convention at 273.15K
Volume 重量	Degree Fahrenheit 华氏温度	F	Tk=5/9(0 °F +459.67)	0°C =5/9(0° F-32)
Volume 重量	Barrel(US) 桶 (衡量原油)	bbl	0.158 987 3m ³	1 barrel(US)=42 gallons(US)
Volume 重量	Fluid Ounce(UK) 液体盎司	fl oz(UK)	2.841 30x10 ⁻³ m ³	
Volume 容积	Fluid Ounce(US) 液体盎司	fl oz(US)	2.957 35x10 ⁻³ m ³	liquids 液体
Volume 容积	Gallon(UK) 加仑	gal(UK)	4.546 09x10 ⁻³ m ³	
Volume 容积	Gallon(US) 加仑	gal(US)	3.785 41x10 ⁻³ m ³	liquids 液体
Volume 容积	Liquid Pint(US)	liq pt(US)	4.731 76x10 ⁻⁴ m ³	liquids 液体
Volume 容积	Liquid Quart(US)	liq pt	9.463 529x10 ⁻⁴ m ³	liquids 液体
Volume 体积	Litre 升	l, L	10 ⁻³ m ³	C. G. P. M. 1964
Torque 扭力	Kilogram-Meter 千克米	kgm	9.806 65 Nm	

售后服务条款

所有力易得Endura产品均按照国家工具生产标准和国际工具制造标准生产。

保用条款

所有力易得ENDURA产品在正常使用过程中,由于生产加工工艺、材质缺陷而导致产品受损的,均可通过所购买的力易得ENDURA经/分销商处进行免费更换和保养。

非免费修理或更换范围

- 1.非力易得品牌的产品。
- 2.超出工具产品正常使用磨损情况。
- 3.超出在包装上或样本资料中特别注明有效期限的产品。
- 4.非正常使用情况下造成的产品损坏或产品不能使用的非正常使用如:人为的损坏,未按工具注意事项使用,超过产品本身的使用范围等。
- 5.产品在使用后生锈,电镀脱皮,表面刮痕,塑料类手柄破损等。
- 6.使用者将产品经过机械加工,或自行更换配件,或不完整的产品。

先换后退条款

为了满足力易得客户的需求,减少力易得客户售后服务等待时间,提高服务效率,现实施换货三步骤:

- 1.经销商第一时间调换给终端客户。
- 2.分销商第一时间调换给经销商。
- 3.力易得公司收到分销商换货申请后进行调换货,原则上每月一次。

售后举措

- 1.分销商可以根据客户反映情况,以及产品使用实际情况,参照《售后服务手册》标准,给予客户退换货。
- 2.每月底发放相关售后反馈表及时了解当月客户提出的售后要求、执行情况,针对问题做技术分析。每半年度发放满意度调查表及时了解客户对我司各部门的满意度及建议,针对问题做技术分析。
- 3.定期倾听客户对于售后意见,至少一次/年/区域,了解对于售后服务的意见。
- 4.定期提供分销商库存的分析建议。
- 5.承诺售后咨询服务24小时之内回复。

如何修理或更换

属产品质量问题,可在力易得Endura遍布全国的授权分销商或经销商处得到服务;

非产品本身质量引起的产品损坏,也可在力易得Endura各地授权分销商或经销商处得到服务,相应的维修收费标准依据力易得Endura制定的相关标准执行。

举报

如您发现任何公司或个人生产,销售假冒力易得工具时,请拨电话400-100-3208

解释权

本条款的最终解释权属于杭州巨星五金工具有限公司。



ENDURA 力易得®



杭州巨星五金工具有限公司

浙江省杭州市上城区九环路35号

400-100-3208
sales@enduratool.com
www.enduratool.com